

INSPIRED BY COMFORT

LA MIA LIBERTÀ

2015



Refrigerazione



Aria condizionata



Elettronica e
generatori di
corrente



Accessori per
la sicurezza



Accessori per
il comfort



Forni, piani cottura,
lavelli



WC a cassetta,
toilette portatili,
prodotti chimici

**LA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI
PER VEICOLI RICREAZIONALI**



NUOVE IDEE PER IL TUO COMFORT PER VACANZE IN PIENA LIBERTÀ!



Quand'è che si inizia a pensare concretamente alle vacanze? Durante lo studio del percorso sulle mappe? Oppure quando a bordo del camper è tutto pronto e funzionante?

Sfoggia la nuova edizione del catalogo Dometic "La mia libertà 2015" e lasciati ispirare dalle idee dei nostri collaboratori, dagli input ricevuti da chi è già nostro cliente e dalle esigenze dei più importanti produttori di veicoli! Abbiamo ampliato la nostra gamma prodotti fino ad includere più di 400 accessori. Ad esempio, abbiamo completato la nostra linea di verande per soddisfare qualsiasi esigenza. Abbiamo inoltre integrato il nostro assortimento con una nuova serie di frigoriferi ad assorbimento, larghi soli 468 mm, e un navigatore-ricevitore Blaupunkt con sistema operativo Android.

Benvenuto nel mondo Dometic GROUP dedicato ai veicoli ricreazionali: prodotti di qualità inconfondibile per realizzare il sogno della massima libertà in movimento!

Buon viaggio – e buon ritorno a casa!
Dometic GROUP

www.dometic.it/rv



2007

SMEV, produttore italiano di soluzioni per la cucina a bordo di veicoli ricreazionali, entra a far parte del gruppo

2011

Veranda senza sostegno per veicoli ricreazionali

Primo condizionatore a tetto al mondo con oblò integrato

2014

Acquisizione della gamma di verande e accessori Prostor

2008

Primo condizionatore da incasso al mondo con riscaldamento integrato

2013

Primo frigorifero portatile a compressore al mondo con congelamento fino a -22 °C



PRODOTTI DI SUCCESSO

PER IL PRIMO IMPIANTO

Siamo pronti a scommettere che sul tuo veicolo per il tempo libero si trova già almeno un componente Dometic. O più di uno... Ormai sono molti anni che lavoriamo in stretta collaborazione con i maggiori produttori di camper e caravan, che integrano già in fabbrica le nostre soluzioni per il comfort.



PRODOTTI DI ECCELLENZA

Quando si tratta di misurare la soddisfazione dei clienti o di premiare un design particolarmente riuscito, i nostri prodotti si attestano sempre ai primi posti. Oltre a renderci orgogliosi, questi successi ci stimolano a migliorare sempre di più.



SERVIZIO RICAMBI

Rivolgiti al più vicino rivenditore Dometic (www.dometic.it/rv/dealer) per qualunque necessità relativa ai ricambi dei nostri prodotti. Nella maggior parte dei casi, l'articolo che cerchi è già in stock e disponibile da subito.



LA MIA LIBERTÀ 2015

“Benvenuto nel mondo di Dometic:
per vacanze in libertà e il piacere di ritrovare lo
stesso comfort di casa, anche in viaggio.”

 **Dometic**
GROUP



INTERNET / E-MAIL

www.dometic.it/rv
vendite@dometic.it



IL MIO PARTNER DOMETIC

Trova il tuo rivenditore di zona Dometic utilizzando l'apposita funzione di ricerca nel nostro sito web:
www.dometic.it/rv/dealer

www.dometic.it/rv



REFRIGERAZIONE

8 – 57

- ☐ frigoriferi portatili
- ☐ frigoriferi
- ☐ frigoriferi da incasso



ARIA CONDIZIONATA

58 – 71

- ☐ Con dizionatori a tetto
- ☐ Con dizionatori a tetto con oblò integrato
- ☐ Con dizionatori da incasso



ELETTRONICA E GENERATORI DI CORRENTE

72 – 99

- ☐ Batteria agli ioni di litio
- ☐ Inverter
- ☐ Ricaricabatterie
- ☐ Battery controller
- ☐ Generatori



ACCESSORI PER LA SICUREZZA

100 – 123

- ☐ Sistemi video per retromarcia
- ☐ Navigatori e telecamere per la retromarcia
- ☐ Monitor multimediale
- ☐ Ausilio per parcheggio
- ☐ Assaforte/Regolatore di velocità



ACCESSORI PER IL COMFORT

124 – 179

- ☐ Verande
- ☐ Finestre/Oscuranti
- ☐ Spirapolvere



FORNI, PIANI COTTURA, LAVELLI

180 – 197

- ☐ Arbecue
- ☐ Macchine da caffè/Bollitore per l'acqua
- ☐ Forni/Piani cottura
- ☐ Lavelli/Cappe da cucina



WC A CASSETTA, TOILETTE PORTATILI, PRODOTTI CHIMICI

198 – 207

- ☐ Prodotti chimici
- ☐ WC a cassetta
- ☐ Toilette portatili



**Pronta per la partenza, insieme a molte altre novità:
la nuova gamma di verande Dometic per tutti i veicoli, con numerosi accessori.**

NOVITÀ! Dometic PerfectRoof

Verande a tetto per veicoli di qualsiasi lunghezza. Con o senza sostegni, ad azionamento elettrico o manuale.

Ulteriori dettagli a pag. 130

NOVITÀ! Dometic PerfectWall

Verande a parete per veicoli di qualsiasi lunghezza. Con o senza sostegni, ad azionamento elettrico o manuale.

Ulteriori dettagli a pag. 136



Nuovi comandi digitali



NOVITÀ! WAECO CoolFreeze CDF 26

Frigo/freezer portatile a compressore, 12/24 volt DC

Ulteriori dettagli a pag. 16



NOVITÀ! WAECO CoolFun CK 40D Hybrid

Frigorifero portatile a compressore/termoelettrico per 230 volt (sistema a compressore) e 12 volt (sistema termoelettrico)

Ulteriori dettagli a pag. 19



NOVITÀ! Dometic FreshWay

Quattro nuove borse termiche all'ultima moda, da 9 a 30 litri

Ulteriori dettagli a pag. 28



NOVITÀ! Dometic RML 9430 / 9435

Frigoriferi ad assorbimento con soli 468 mm di larghezza

Ulteriori dettagli a pag. 36

**NOVITÀ!** Dometic eSTORE

Batteria agli ioni di litio, 100 Ah / 12 volt
Sistema basato su CAN-Bus, compatibile CIB

Ulteriori dettagli a pag. 76

**NOVITÀ!** Dometic MPC 01

Sistema di gestione intelligente delle batterie
con display e un sensore batteria

Ulteriori dettagli a pag. 78

**NOVITÀ!** WAECO PerfectView RVS

Eleganti monitor piatti per classici sistemi video
per retromarcia. Qualità certificata!

Ulteriori dettagli a pag. 112

La comoda combinazione

Navigatore multimediale e
telecamera per retromarcia

NOVITÀ! WAECO PerfectView NAV

Navigatore-ricevitore Blaupunkt di alta gamma
con sistema operativo Android e sistema di
navigazione per camper o autovetture, con
telecamera per la retromarcia WAECO
integrata.

Ulteriori dettagli a pag. 106

**NOVITÀ!** WAECO PerfectCoffee
MC052

Macchina da caffè da 5 tazze, 12 volt

Ulteriori dettagli a pag. 186

**NOVITÀ!** Dometic CV 1004

Sistema aspirante centralizzato
Efficiente ed igienico grazie al potente motore e
al sistema a triplo filtro

Ulteriori dettagli a pag. 178

**NOVITÀ!** Dometic Clean&Care

Perfetti per tutte le operazioni di pulizia a
bordo. Efficaci, delicati e facili da usare –
per risultati sempre brillanti.

Ulteriori dettagli a pag. 176



IL MIO FRIGO



REFRIGERAZIONE



Frigoriferi portatili

Frigo/freezer portatili a compressore	12
Frigoriferi portatili ad assorbimento	20
Frigoriferi portatili termoelettrici	24
Borse termiche	28
Contenitori termici	30
Accessori	56
Dati tecnici	208

Frigoriferi

Frigoriferi ad assorbimento	34
Frigoriferi ad assorbimento free-standing	48
Frigoriferi a compressore	50
Frigoriferi a compressore da incasso	55
Accessori	56
Dati tecnici	212

Refrigerazione in viaggio

Grazie a tre diverse tipologie di refrigerazione tra cui scegliere, potrai viaggiare mantenendo sempre tutto in fresco. Per la massima flessibilità d'uso, fai la tua scelta all'interno della gamma di frigoriferi portatili più completa in Europa. Disponiamo anche di frigoriferi per installazione permanente su camper o caravan, di tutte le forme e dimensioni. Scegli il modello più adatto per il tuo veicolo ricreazionale!

NOVITÀ!

Dometic FreshWay FW 32



PAG. 28

TRE SISTEMI DI REFRIGERAZIONE PER USO MOBILE

Una premessa: non esiste un sistema di refrigerazione infallibile. La soluzione ottimale – un frigorifero termoelettrico, a compressore o ad assorbimento – dipende da come e dove intendi fare uso della refrigerazione mobile. Per cominciare ti proponiamo dunque un confronto dettagliato tra i singoli sistemi e le loro caratteristiche, che ti aiuterà a scegliere la tecnologia e il modello più adatto alle tue esigenze.

TECNOLOGIA A COMPRESSORE REFRIGERAZIONE E CONGELAMENTO

I frigoriferi a compressore funzionano in modo indipendente dalla temperatura esterna e ti offrono la massima potenza di raffreddamento per tutte le applicazioni mobili, a fronte di un consumo di energia estremamente ridotto. A differenza di altri sistemi di refrigerazione, consentono anche il congelamento e sono ideali per l'uso con pannelli solari.

Vantaggi dei frigo/freezer a compressore

- Prestazioni eccellenti anche a temperature esterne estreme
- Capacità di refrigerazione e congelamento
- Alimentazione 12/24 volt DC o 12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC
- Bassi consumi
- Adatti all'utilizzo con pannelli solari
- Perfetto funzionamento anche in posizione inclinata (max 30°)



100 – 240 volt



12/24 volt

Adatto
all'utilizzo con
pannelli solari

TECNOLOGIA AD ASSORBIMENTO COMPLETAMENTE SILENZIOSA

I frigoriferi ad assorbimento sono completamente silenziosi. In più, ti assicurano la massima autonomia in fatto di alimentazione: possono essere collegati a una rete fissa, ma anche funzionare a batteria o a gas.

Vantaggi dei frigoriferi ad assorbimento

- Funzionamento completamente silenzioso
- Alimentazione a gas in caso di mancato collegamento alla rete elettrica
- Funzionamento a 12 volt DC o 230 volt AC



12 volt



230 volt



Gas

Completamente
silenzioso

TECNOLOGIA TERMoeLETTRICA RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO

Grazie al peso ridotto, i frigoriferi portatili termoelettrici sono particolarmente facili da trasportare da un veicolo all'altro. Funzionano senza problemi anche in posizione inclinata, e nella maggior parte dei casi possono essere utilizzati anche per mantenere caldi i cibi.

Vantaggi dei frigoriferi termoelettrici

- Alimentazione 12/24 volt DC o 230 volt AC
- Commutazione freddo/caldo
- Perfetto funzionamento anche in posizione inclinata
- Leggeri e pratici per il trasporto
- Resistenti all'usura ed esenti da manutenzione



230 volt



12/24 volt

Raffreddamento
e riscaldamento

TABELLA DI RIFERIMENTO PER I FRIGORIFERI PORTATILI

UNA GUIDA RAPIDA AL PRODOTTO GIUSTO

Qual è il tipo di frigorifero portatile che fa per te? Per orientarti nella scelta, la tabella sottostante elenca tutti i frigoriferi portatili WAECO che trovi in questo catalogo, con i relativi dati e caratteristiche rilevanti.

	Frigoriferi portatili a compressore				Frigoriferi portatili ad assorbimento	Frigoriferi portatili termoelettrici	
	CoolFreeze CFX	CoolFreeze CDF	CoolFun CK 40D	CoolFun CK 40D Hybrid	CombiCool RC	TropiCool TC	CoolFun CX 30 / S 28DC
Prestazioni di raffreddamento							
Refrigerazione	-	-	-	-	•	•	•
Refrigerazione e congelamento	•	•	•	•	-	-	-
Fonte di alimentazione							
12 volt	-	-	-	•	•	-	• •
12/24 volt	-	•	-	-	-	-	- -
12/24 / 110 / 230 volt	•	-	-	-	-	•	- -
230 volt	-	-	•	•	•	-	• -
Gas	-	-	-	-	•	-	- -
Rumorosità							
Assolutamente silenzioso	-	-	-	-	•	-	-
Rumore continuo della ventola	-	-	-	-	-	•	•
Eventuale leggero rumore del compressore	•	•	•	•	-	-	-
Corrente assorbita							
a 12 volt con +20 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna	circa 0,4 Ah/h	circa 0,4 Ah/h	-	3,9 Ah/h	circa 7 Ah/h	circa 4 Ah/h	circa 4 Ah/h / circa 3 Ah/h



Per ulteriori informazioni, consulta la guida alla scelta dei frigoriferi portatili.

Conosci tutti i criteri da considerare per la scelta di un frigorifero portatile? Consulta la nostra guida in internet, che ti aiuterà a decidere con sicurezza.

www.dometic.it/rv/guidebook-coolers



WAECO COOLFREEZE CFX

I FRIGORIFERI PORTATILI DI ULTIMA GENERAZIONE

Classe energetica A++ e congelamento fino a -22 °C: prestazioni fino a oggi mai raggiunte dai frigoriferi portatili! Con CoolFreeze CFX, Dometic WAECO si riconferma un vero specialista nel proporre soluzioni all'avanguardia per il raffreddamento.

Grazie ad un potente compressore di nostra realizzazione e ad un efficace isolamento, siamo riusciti a ridurre ulteriormente il consumo energetico: fino al 35% in meno rispetto ai modelli precedenti!

Dal punto di vista estetico, i frigoriferi CFX sorprendono per i numerosi dettagli heavy-duty: angoli rinforzati, cerniere in acciaio inox e robusto rivestimento del coperchio per resistere alle sollecitazioni più intense. Ciò nonostante, sono straordinariamente leggeri e facili da trasportare.



100 – 240 volt



12/24 volt



Adatto
all'utilizzo
con pannelli
solari



Più ordine nel frigorifero

Il cestello in dotazione si può suddividere in diversi scomparti grazie all'apposita griglia divisoria.



I MIEI VANTAGGI

- Congelamento fino a -22°C
- Prestazioni eccellenti anche a temperature esterne estreme
- 12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC
- Elettronica speciale CFX con indicatore digitale della temperatura
- Funzionamento estremamente silenzioso e a risparmio energetico
- Porta USB
- Fori per il drenaggio condensa
- Adatti all'utilizzo con pannelli solari
- Versione per impieghi heavy-duty



Il nostro consiglio!

Display wireless per visualizzare: temperatura del frigorifero portatile, fonte di alimentazione, impostazioni per la protezione della batteria e allarmi



vedi pag. 15



1

Congelamento fino a -22°C

Zona di raffreddamento con cestello estraibile e vano Stay-fresh per frutta, verdura ecc.



5

Maniglie salva-spazio, ripiegabili e rimovibili



2

12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC

Collegamento DC grazie al cavo saldamente fissato: nessun pericolo che possa allentarsi!



6

Coperchio rimovibile

Versione per impieghi heavy-duty con angoli rinforzati, cerniere in acciaio inox e robusto meccanismo di chiusura



3

Termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura



7

Porta USB per ricaricare piccole utenze



4

Luce interna LED a risparmio energetico



8

Compressore WAECO ad alte prestazioni: congelamento fino a -22°C e basso consumo energetico!

GENERAZIONE "GELIDA": I FRIGORIFERI A COMPRESSORE PIÙ PRESTANTI DI SEMPRE

WAECO CoolFreeze CFX: refrigerazione senza compromessi



Elettronica speciale CFX



Visualizzazione digitale della temperatura,
funzione Soft-start e raffreddamento Turbo

La serie CFX è dotata di una speciale elettronica che consente al compressore di funzionare delicatamente e a risparmio energetico. Se dopo un breve intervallo di tempo la temperatura selezionata non viene raggiunta, o si seleziona un valore inferiore a -12°C , si attiva automaticamente il raffreddamento Turbo fino all'ottenimento della temperatura nominale. A quel punto, la speciale elettronica CFX ritorna in modalità risparmio.

- Raffreddamento Turbo, intelligente e automatico
- Indicatore di protezione batteria a 3 livelli, regolabile tramite display digitale
- Display digitale a 4 pulsanti (temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit)
- Temperatura impostabile
- Segnalazione di stato di funzionamento e guasto
- Funzione Memory per salvare le impostazioni più recenti

Fino al
35 %
di risparmio
energetico!

A++

4.30



WAECO CoolFreeze CFX 35

Frigo/freezer portatile a compressore con elettronica speciale CFX, 12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC

- Volume interno: 32 litri circa (di cui 4,5 litri Stay-fresh)
- Temperatura d'esercizio: da $+10^{\circ}\text{C}$ a -22°C
- Dimensioni (L x A x P): 692 x 411 x 398 mm



Codice: 9105304047

A++

4.30



WAECO CoolFreeze CFX 40

Frigo/freezer portatile a compressore con elettronica speciale CFX, 12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC

- Volume interno: 38 litri circa (di cui 7,0 litri Stay-fresh)
- Temperatura d'esercizio: da $+10^{\circ}\text{C}$ a -22°C
- Dimensioni (L x A x P): 692 x 461 x 398 mm



Codice: 9105304048

A++

4.30



WAECO CoolFreeze CFX 50

Frigo/freezer portatile a compressore con elettronica speciale CFX, 12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC

- Volume interno: 46 litri circa (di cui 8,5 litri Stay-fresh)
- Temperatura d'esercizio: da $+10^{\circ}\text{C}$ a -22°C
- Dimensioni (L x A x P): 725 x 471 x 455 mm

Codice: 9105304049

A++

4.30



WAECO CoolFreeze CFX 65

Frigo/freezer portatile a compressore con elettronica speciale CFX, 12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC

- Volume interno: 60 litri circa (di cui 13 litri Stay-fresh)
- Temperatura d'esercizio: da $+10^{\circ}\text{C}$ a -22°C
- Dimensioni (L x A x P): 725 x 561 x 455 mm

Codice: 9105304050

WAECO COOLFREEZE CFX DZ

PER REFRIGERARE E CONGELARE CONTEMPORANEAMENTE

Il potente frigorifero portatile a compressore WAECO CoolFreeze CFX 65DZ vanta una grande zona di raffreddamento e una cella freezer separata da 17 litri. In questo modo puoi conservare alimenti freschi, surgelati e bevande sempre alla giusta temperatura.

Inoltre il modello CFX 65DZ dispone di tutti gli altri vantaggi della serie CoolFreeze CFX.



Possibilità di
refrigerazione e
congelamento
simultanei



A+

4.30

WAECO CoolFreeze CFX 65DZ

Frigo/freezer portatile a compressore con elettronica speciale CFX 12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC

- Volume interno: 53 litri circa (di cui 17 litri per cella freezer)
- Temperatura d'esercizio: da +10 °C a -22 °C
- Due zone di temperatura per refrigerazione e congelamento
- Dimensioni (L x A x P): 725 x 561 x 455 mm

Codice: 9105304051

DISPLAY WIRELESS WAECO

PER TUTTI I FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE CFX

Il display wireless può visualizzare i dati relativi al frigorifero portatile CFX (temperatura, alimentazione, allarmi) anche da 15 m di distanza.



4.30

Display wireless WAECO

Display wireless per visualizzare: temperatura del frigorifero portatile, fonte di alimentazione, impostazioni per la protezione della batteria e allarmi

- Allarme ottico e acustico
- Alimentazione elettrica mediante batterie AAA o presa a 12/24 volt dell'accendisigari

Codice: 9105304065



TECNOLOGIA A COMPRESSORE "LIGHT" DESIGN ESTREMAMENTE COMPATTO

Questi frigo/freezer portatili a compressore WAECO CoolFreeze CDF, straordinariamente leggeri, sono pratici almeno quanto i termoelettrici. La tracolla o le maniglie li rendono maneggevoli e pronti per essere trasportati ovunque. Grazie alle dimensioni compatte trovano sempre posto a bordo, anche negli spazi più angusti. E ti offrono prestazioni eccezionali: refrigerazione e congelamento fino a -18°C con un consumo minimo di energia, indipendentemente dalla temperatura esterna. La dotazione comprende un termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura e una luce interna a LED (per tutti i modelli ad eccezione di CDF 18).



4.10

NOVITÀ! WAECO CoolFreeze CDF 26

Frigo/freezer portatile a compressore,
12/24 volt DC

- Volume interno: 21 litri circa (di cui 4 litri Stay-fresh)
- Temperatura d'esercizio: da $+10^{\circ}\text{C}$ a -18°C
- Dimensioni (L x A x P): 550 x 425 x 260 mm

Codice: 9105303457



I MIEI VANTAGGI CDF 26

- Box sottile – minimo ingombro
- Refrigerazione e congelamento
- Collocazione verticale per bottiglie da 2 litri
- Cestello estraibile
- Coperchio rimovibile
- Termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura
- Controllo automatico della batteria a 3 livelli, luce interna a LED



12/24 volt

Adatto all'utilizzo
con pannelli solari

Nuovo
display
digitale



4.10

WAECO CoolFreeze CDF 11

Frigo/freezer portatile a compressore,
12/24 volt DC

- Volume interno: 10,5 litri circa
- Temperatura d'esercizio: da +10 °C a -18 °C
- Dimensioni (L x A x P):
540 x 358 x 235 mm

Codice: 9105100007



4.10

WAECO CoolFreeze CDF 16

Frigo/freezer portatile a compressore,
12/24 volt DC

- Volume interno: 16 litri circa
- Temperatura d'esercizio: da +10 °C a -18 °C
- Dimensioni (L x A x P):
549,5 x 366,9 x 260 mm

Codice: 9105303477



4.10

WAECO CoolFreeze CDF 18

Frigo/freezer portatile a compressore,
12/24 volt DC

- Volume interno: 18 litri circa
- Temperatura d'esercizio: da +10 °C a -18 °C
- Dimensioni (L x A x P):
465 x 414 x 300 mm

Codice: 9105100002



I MIEI VANTAGGI CDF 11

- Design compatto
- Refrigerazione e congelamento
- Due portabottiglie integrati
- Fissaggio sicuro grazie alla cintura di sicurezza del veicolo
- Tracolla regolabile
- Termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura
- Controllo automatico della batteria a 3 livelli, luce interna a LED



12/24 volt

Adatto all'utilizzo
con pannelli solari

I MIEI VANTAGGI CDF 16

- Refrigerazione e congelamento
- Coperchio rimovibile
- Adatto all'utilizzo con pannelli solari
- Collocazione verticale per due bottiglie da 1 litro
- Termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura
- Controllo automatico della batteria a 3 livelli, luce interna a LED



12/24 volt

Adatto all'utilizzo
con pannelli solari

I MIEI VANTAGGI CDF 18

- Risparmio energetico – breve tempo di funzionamento grazie all'isolamento rinforzato: solo 0,38 Ah/h con temperatura interna di +5 °C e temperatura ambiente a +20 °C
- Refrigerazione e congelamento
- Collocazione verticale per bottiglie da 2 litri
- Coperchio ribaltabile o rimovibile
- Robusta maniglia di trasporto



12/24 volt

Adatto all'utilizzo
con pannelli solari

4.10

Kit di fissaggio universale

Per il fissaggio dei frigoriferi portatili WAECO CoolFreeze sui veicoli.
Per CDF 16 e CDF 26

Codice: 9105303708



Il nostro consiglio!

Collegamento a 230 volt con
i convenienti adattatori di rete



vedi pag. 57

REFRIGERAZIONE IN FORMATO MAXI

FRIGO/FREEZER PORTATILI XXL

Vuoi di più? I capienti frigo/freezer portatili CoolFreeze CF 80/CF 110 offrono rispettivamente 79 e 105 litri di volume interno. Oltre alle dimensioni, ad impressionare è la loro potenza: possono raggiungere fino a $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, indipendentemente dalla temperatura esterna e con un basso consumo energetico.



Accessori
Sistema di connessione con spina a 3 poli per installazione fissa



I MIEI VANTAGGI

- Refrigerazione e congelamento
- 12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC
- Elettronica speciale CF con funzione Soft-start e raffreddamento Turbo
- Coperchio con apertura variabile sinistra /destra
- Chiusure e cerniere robuste e sicure
- Luce interna
- Collocazione verticale per bottiglie da 2 litri
- Cestello estraibile



100 –
240 volt



12/24 volt



Adatto all'utilizzo
con pannelli solari



4.10

WAECO CoolFreeze CF 80

Frigo/freezer portatile a compressore con elettronica speciale CF, 12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC

- Volume interno: 79 litri circa (di cui 7 litri Stay-fresh)
- Temperatura d'esercizio: da $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Dimensioni (L x A x P): 790 x 455 x 500 mm

Codice: 9105303248



4.10

WAECO CoolFreeze CF 110

Frigo/freezer portatile a compressore con elettronica speciale CF, 12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC

- Volume interno: 105 litri circa (di cui 13 litri Stay-fresh)
- Temperatura d'esercizio: da $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Dimensioni (L x A x P): 790 x 555 x 500 mm

Codice: 9105303102

UN MODELLO COLLAUDATO ANCHE IN VERSIONE IBRIDA

Cerchi un modello ad alto rendimento per la veranda, il porticato o la taverna?

Allora il frigorifero portatile a compressore WAECO CoolFun CK 40D AC è quello che fa per te: congelamento fino a $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$, 38 litri di capacità e prezzo incredibile! Rispetto al modello già collaudato, la nuova versione ibrida è ancora più versatile: grazie a un gruppo termoelettrico in aggiunta al compressore, può essere messo in funzione mediante la batteria a 12 volt del veicolo. In questo modo, è possibile trasportare in totale sicurezza anche prodotti congelati. L'aspetto esterno delle due versioni è identico: colore argento/nero ed elegante box in lamiera di acciaio con maniglie integrate.



I MIEI VANTAGGI

- Refrigerazione e congelamento con alimentazione di rete (sistema a compressore)
- Regolazione della temperatura
- Solo CK 40D Hybrid: refrigerazione con alimentazione a 12 volt (sistema termoelettrico)
- Collocazione verticale per bottiglie da 2 litri
- Box robusto



Il nostro consiglio!

Il filtro ai carboni attivi elimina i cattivi odori da frigoriferi, armadi o vani.



vedi pag. 56

Con due sistemi di refrigerazione



230 volt



12 volt



4.21

NOVITÀ!

WAECO CoolFun CK 40D Hybrid

Frigorifero portatile termoelettrico/a compressore 12 volt (sistema termoelettrico) e 230 volt (sistema a compressore)

- Volume interno: 38 litri circa
- Tecnologia a compressore: temperatura d'esercizio da $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$
Tecnologia termoelettrica: delta termico fino a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ in meno rispetto alla temperatura ambiente
- Dimensioni (L x A x P): 520 x 454 x 515 mm

Codice: 9105305750

Per il campeggio,
la casa e il tempo libero



230 volt



4.21

WAECO CoolFun CK 40D

Frigorifero portatile a compressore ad alto rendimento 230 volt

- Volume interno: 38 litri circa
- Temperatura d'esercizio: da $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Dimensioni (L x A x P): 520 x 454 x 515 mm

Codice: 9105303388



LA FRESCHEZZA DOVE VUOI, QUANDO VUOI FRIGORIFERO AD ASSORBIMENTO CON CARTUCCIA DI GAS

Hai scoperto un posto da sogno, ma non raggiungibile con il tuo veicolo e senza una rete elettrica?

Nessun problema! Una refrigerazione attiva è possibile sempre e ovunque con Dometic CombiCool RC 1205 GC. Con questo frigorifero ad assorbimento trivalente puoi scegliere il luogo ideale per il tuo picnic in tutta libertà. Dove rete elettrica e batteria del veicolo non arrivano, può funzionare senza problemi con una comune cartuccia di gas, in modo del tutto silenzioso, garantendoti una refrigerazione fino a 25 °C al di sotto della temperatura ambiente e una capacità di circa 40 litri. Un compagno ideale per chi ama l'indipendenza e la vita all'aperto.

I MIEI VANTAGGI

- Con predisposizione per cartuccia di gas integrata – unica sul mercato
- Alimentazione garantita, sempre e comunque
- Alimentazione a gas, 12 volt e 230 volt
- Funzionamento completamente silenzioso
- Vaschetta portaggiaccio inclusa
- Box robusto, design funzionale
- Collocazione verticale per bottiglie da 1,5 e 2 litri
- Impugnature integrate

Pronto per l'uso con cartucce di gas standard

Massima indipendenza: in assenza di elettricità il modello RC 1205 GC può funzionare anche a gas, con tutti i tipi di cartuccia comunemente in commercio.



Con predisposizione per cartuccia di gas integrata

Funzionamento con cartuccia di gas



Regolazione fiamma a 3 livelli in modalità gas, accensione piezoelettrica, regolazione termostatica per il funzionamento a 230 volt



La speciale costruzione della porta del modello **RC 1205 GC** elimina il bisogno di una guarnizione



Evaporatore con superficie di appoggio per la vaschetta portaggiaccio



12 volt



230 volt



Gas



Silenzioso

4.27

Dometic CombiCool RC 1205 GC

Frigorifero portatile ad assorbimento con profondità di 508 mm, 12 volt, 230 volt e gas

- Volume interno: 40 litri circa
- Capacità di refrigerazione: fino a 25 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
- Refrigerazione attiva dovunque con una cartuccia di gas standard (non inclusa)
- Dimensioni (L x A x P): 500 x 441 x 508 mm

CombiCool RC 1205 GC // Codice: 9105203764



Refrigerazione
fino a
30 °C
in meno rispetto alla
temperatura
ambiente

I MIEI VANTAGGI

- Alimentazione a gas, 12 volt e 230 volt
- Funzionamento completamente silenzioso
- Box robusto, design funzionale
- RC 2200 EGP: elegante box in alluminio – unico sul mercato
- Vaschetta portaghiaccio inclusa
- Collocazione verticale per bottiglie da 1,5 e 2 litri
- Impugnature integrate



12 volt



230 volt



Gas



Silenzioso

GAS O ELETTRICITÀ: SCEGLI TU!

La fonte di energia di cui hai bisogno, dovunque tu sia? I nostri frigoriferi si fanno in tre per soddisfare ogni tua necessità. I modelli ad assorbimento Dometic CombiCool RC 1200 EGP, RC 2200 EGP e RC 1600 EGP sono collegabili a diverse fonti di energia e si adattano ad ogni ambiente. A bordo del camper funzionano a 12 volt, a casa o in campeggio a 230 volt e in mezzo alla natura a gas, grazie a una facile commutazione.

Con capacità di 40 o 31 litri e spazio sufficiente per collocare in verticale le bottiglie grandi, questi silenziosi frigoriferi ad assorbimento sono perfetti per il campeggio. Il modello RC 2200 con box in alluminio ti offre in più un'estetica particolarmente attraente.

Come il modello compatto RC 1600, consente una refrigerazione fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente (fino a 25 °C in meno per RC 1200). Vaschetta portaghiaccio in dotazione per rinfrescare i tuoi drink.



Il nostro consiglio!

Vuoi sapere se la tua riserva di gas è sufficiente? Il nuovo Dometic GasChecker rileva in pochi secondi il livello di riempimento delle bombole comunemente in commercio.



vedi pag. 197



Silenzioso



4.27

Dometic CombiCool RC 1200 EGP

Frigorifero portatile ad assorbimento con profondità di 508 mm, 12 volt, 230 volt e gas

- Volume interno: 40 litri
- Capacità di refrigerazione: fino a 25 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
- Dimensioni (L x A x P): 500 x 441 x 508 mm

30 mbar // Codice: 9105202822



Silenzioso



4.27

Dometic CombiCool RC 2200 EGP

Frigorifero portatile ad assorbimento con profondità di 508 mm, 12 volt, 230 volt e gas

- Volume interno: 40 litri
- Capacità di refrigerazione: fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
- Dimensioni (L x A x P): 500 x 444 x 508 mm

30 mbar // Codice: 9105202817

Elegante
box in
alluminio

4.27

Dometic CombiCool RC 1600 EGP

Frigorifero portatile ad assorbimento con profondità di 443 mm, 12 volt, 230 volt e gas

- Volume interno: 31 litri
- Capacità di refrigerazione: fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
- Dimensioni (L x A x P): 500 x 440 x 443 mm

30 mbar // Codice: 9105200003



Silenzioso



Regolazione fiamma a 3 livelli in modalità gas, accensione piezoelettrica, regolazione termostatica per il funzionamento a 230 volt



La speciale costruzione della porta del modello **RC 1200 EGP** elimina il bisogno di una guarnizione



Evaporatore con superficie di appoggio per la vaschetta portaghiaccio



Refrigerazione
fino a
30 °C
in meno rispetto alla
temperatura
ambiente

I MIEI VANTAGGI

- Fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente in raffreddamento, con un minimo di +3/5 °C (TC 07: fino a 25 °C)
- Fino a +65 °C in riscaldamento
- Collegamento a 12/24/230 volt di serie, con circuito di priorità integrato per rete fissa (TC 07: 12/230 volt)
- Circuito di risparmio energetico*
- Ventilazione interna dinamica
- Ventole resistenti all'usura



Riscaldamento attivato,
cibi caldi

TECNOLOGIA TERMOELETTRICA PER VERI INTENDITORI

Frigoriferi portatili high-tech con alimentazione DC/AC e speciale elettronica TC

Versatilità, potenza e dotazione perfetta: ecco le caratteristiche che contraddistinguono la gamma WAECO TropiCool. Grazie all'impostazione personalizzata della temperatura, visibile mediante display LED, questi pratici frigoriferi assicurano un basso consumo energetico. Inoltre possono anche mantenere in caldo gli alimenti, dato che la funzione di riscaldamento raggiunge +65 °C.



230 volt



12/24 volt



Refrigerazione
e riscaldamento

WAECO TROPICOOOL – POTENZA... DI LUSSO

Perfetti fin nel minimo dettaglio



Elettronica speciale TC con pannello di comando Soft-touch*

I frigoriferi portatili WAECO Tropicool* raffreddano fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente e riscaldano fino a +65 °C. Grazie al pannello di comando Soft-touch è possibile regolare la temperatura desiderata in base a sette livelli: da +1 °C a +15 °C in raffreddamento e da +50 °C a +65 °C in riscaldamento. La funzione Memory salva l'ultima impostazione.

* Per tutti i modelli tranne TC 07

12/24 volt DC
e
230 volt AC
di serie*



* TC 07: 12/230 volt

4.01

A++



4.01

WAECO Tropicool TC 07

Frigorifero portatile termoelettrico, 12 volt DC e 230 volt AC

- Volume interno: 7 litri circa
- Delta termico in raffreddamento: fino a 25 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente; delta termico in riscaldamento: fino a +65 °C
- Dimensioni (L x A x P): 333 x 278 x 190 mm

Codice: 9105302036

WAECO Tropicool TC 14FL

Frigorifero portatile termoelettrico con elettronica speciale TC, 12/24 volt DC e 230 volt AC

- Volume interno: 14 litri circa
- Delta termico in raffreddamento: fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente; delta termico in riscaldamento: fino a +65 °C
- Dimensioni (L x A x P): 450 x 328 x 303 mm

Codice: 9105302046

A++



4.01

A++



4.01

WAECO Tropicool TC 21FL

Frigorifero portatile termoelettrico con elettronica speciale TC, 12/24 volt DC e 230 volt AC

- Volume interno: 20 litri circa
- Delta termico in raffreddamento: fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente; delta termico in riscaldamento: fino a +65 °C
- Dimensioni (L x A x P): 450 x 420 x 303 mm

Codice: 9105302085

WAECO Tropicool TC 35FL

Frigorifero portatile termoelettrico con elettronica speciale TC, 12/24 volt DC e 230 volt AC

- Volume interno: 32 litri circa
- Delta termico in raffreddamento: fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente; delta termico in riscaldamento: fino a +65 °C
- Dimensioni (L x A x P): 550 x 460 x 376 mm

Codice: 9105302110



Il nostro consiglio!

Il filtro ai carboni attivi elimina i cattivi odori da frigoriferi, armadi o vani.



vedi pag. 56

PER RAFFREDDARE E RISCALDARE

FRIGORIFERO PORTATILE PER IL TEMPO LIBERO

Il WAECO CoolFun CX 30 è un potente frigorifero termoelettrico con 29 litri di volume interno, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri e prezzo molto interessante! Oltre a conservare i cibi fino a 18 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, può anche mantenere in caldo i pasti (fino a +65 °C). È collegabile alla rete di bordo o fissa in base alle esigenze, per la massima flessibilità d'uso.

Ulteriori pratici dettagli: vano porta-cavi integrato nel coperchio e solida maniglia di trasporto che funge anche da supporto per il coperchio.



I MIEI VANTAGGI

- Raffreddamento e riscaldamento
- Collegamento a 12/230 volt di serie
- 29 litri di volume interno
- Doppia funzione della maniglia, come supporto per il coperchio o sistema di bloccaggio
- Vano porta-cavi nel coperchio



230 volt



12 volt



Refrigerazione e riscaldamento



4.02

WAECO CoolFun CX30

Frigorifero portatile termoelettrico. Doppia funzione della maniglia, come supporto per il coperchio o sistema di bloccaggio, 12 volt DC e 230 volt AC

- Volume interno: 29 litri circa
- Delta termico in raffreddamento: fino a 18 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente; delta termico in riscaldamento: fino a + 65 °C
- Dimensioni (L x A x P): 396 x 404 x 296 mm

Codice: 9103500872



**Collegamento
12 V DC o
230 V AC**

BORSA TERMICA IN LOOK MARINE

Estetica elegante e volume interno di 25 litri: acquistare e trasportare prodotti freschi per la cucina non è mai stato così comodo e piacevole! Le chiusure in velcro laterali consentono di fissare CoolFun S 28 direttamente al carrello della spesa, per riempirla in tutta comodità. Per mantenere inalterata la catena del freddo, questa borsa termoelettrica – che raffredda fino a 15 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente – può essere collegata alla rete di bordo a 12 volt.



I MIEI VANTAGGI

- Tre tasche esterne per riporre cavi di collegamento, portafoglio ecc.
- Fasce in velcro per assicurare il contenuto della spesa
- Cinghie regolabili
- Materiale esterno in robusto poliestere
- Minimo ingombro dopo l'utilizzo
- 12 volt DC



4.02

WAECO CoolFun S 28DC

Borsa termica in tessuto, 12 volt DC

- Volume interno: 25 litri circa
- Delta termico in raffreddamento: fino a 15 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
- Dimensioni (L x A x P): 370 x 410 x 230 mm

Codice: 9105302763



12 volt



Una volta ripiegata si blocca con i bottoni: ecco la borsa termica S 28 dopo l'utilizzo



Collocazione verticale per bottiglie grandi



Tre tasche esterne per riporre piccoli oggetti e cinghie regolabili



Fasce in velcro laterali regolabili, per assicurare il contenuto della spesa



La freschezza
in movimento:
FreshWay

I MIEI VANTAGGI

- Peso ridotto, comodità di trasporto
- Materiale plastico resistente, pulizia facile
- Cinghie o bretelle regolabili
- Varie tasche esterne, in parte con cerniera lampo
- Accesso diretto a bottiglie o lattine sui modelli FW 32 e FW 10

“COOL” E ALLA MODA LE BORSE TERMICHE PIÙ TRENDY

Se credi che una borsa termica debba necessariamente avere un aspetto anonimo e non particolarmente elegante, i modelli della collezione Dometic FreshWay sono pronti a stupirti! Grazie a una combinazione unica di stile e praticità, le quattro borse si adattano perfettamente a ogni situazione, in vacanza come nella vita di tutti i giorni. Ideali per i picnic o la spesa; un “must” per il turismo, il trekking o le gite in bicicletta. L'isolamento estremamente efficace mantiene a lungo piatti, snack, prodotti freschi e bibite alla giusta temperatura. Le cinghie o bretelle imbottite assicurano la massima comodità di trasporto, mentre le tasche esterne non isolate offrono spazio sufficiente per i piccoli oggetti che porti sempre con te.

NOVITÀ

Porta sempre con te la freschezza
con le quattro nuove borse termiche della collezione Dometic FreshWay



4.14



Il nuovo modo
di fare la spesa



4.14

NOVITÀ! Dometic FreshWay FW 32

Borsa termica per il picnic con cinghie di trasporto, cerniera lampo su tutto il coperchio, portabottiglie e 4 tasche esterne

- Volume interno: 28 litri circa
- Spazio in verticale per bottiglie da 2 litri
- Dimensioni (L x A x P): 395 x 345 x 240 mm

Codice: 9103540152

NOVITÀ! Dometic FreshWay FW 24

Borsa termica per la spesa con maniglie e cerniera lampo

- Volume interno: 12 litri circa
- Spazio in verticale per bottiglie da 2 litri
- Dimensioni (L x A x P): 440 x 350 x 150 mm

Codice: 9103540153



Per gite
e passeggiate



4.14



4.14

NOVITÀ! Dometic FreshWay FW 13

Zaino termico con bretelle, maniglia, cerniera lampo e 3 tasche/scomparti esterni

- Volume interno: 13 litri circa
- Bretelle regolabili imbottite
- Dimensioni (L x A x P): 280 x 410 x 110 mm

Codice: 9103540154

NOVITÀ! Dometic FreshWay FW 10

Borsa termica per bicicletta con tracolla rimovibile, tasca anteriore richiudibile, tasche laterali multiuso e per lattine, tasca trasparente per mappe e copertura impermeabile

- Volume interno: 9 litri circa
- Comodo fissaggio al manubrio
- Dimensioni (L x A x P): 300 x 200 x 180 mm

Codice: 9103540155



I MIEI VANTAGGI

- Basso assorbimento di calore
- Efficace isolamento in poliuretano, abbinato a un'intelligente guarnizione a labirinto
- Struttura senza saldature, in plastica resistente ai raggi UV
- Piedini in polietilene di grandi dimensioni per una maggiore stabilità e resistenza allo scivolamento
- Predisposizione per il drenaggio condensa (WCI-42 – WCI-110)
- Uso alimentare, facile pulizia
- Ottimo rapporto volume/peso

PER MANTENERE LA TEMPERATURA CONTENITORI TERMICI IN VERSIONE HEAVY-DUTY

Temperature esterne elevate, terreni accidentati, polvere e fango: come affrontarli con “freddezza”? Prova questi nuovi e indistruttibili contenitori termici WAECO. Caratterizzati da un isolamento estremamente efficace con l'ausilio di accumulatori di freddo o panetti di ghiaccio, preservano la freschezza di pesce, esche o cacciagione anche per più giorni, in funzione delle condizioni di utilizzo e ambientali. Un altro dato che parla da sé: 5 anni di garanzia! Sagomati in plastica anti-urto, i contenitori termici Cool-Ice sono predisposti per l'utilizzo nelle condizioni più difficili.



Consigli pratici

Se possibile, prima dell'utilizzo colloca per alcune ore WAECO Cool-Ice in un ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Inoltre ti consigliamo di riporre all'interno dei contenitori termici bevande e alimenti già raffreddati, da conservare in temperatura tramite accumulatori di freddo o panetti di ghiaccio. Tuttavia, dato che l'aria pregiudica la capacità di refrigerazione e riduce la durata del raffreddamento, riempi i contenitori il più possibile ed evita di aprirli inutilmente.



WCI-13 e WCI-22 con tracolla.



Resistenti maniglie ergonomiche in polietilene (a partire dal modello WCI-42) per facilitare il trasporto da parte di una o due persone.



Punti di ancoraggio estremamente resistenti integrati nella maniglia (a partire dal modello WCI-42).

5 anni di garanzia

Contenitori termici con isolamento ultra-resistente



4.14

WAECO Cool-Ice WCI-13

- Volume interno: 13 litri circa
- Peso: 2,8 kg
- Dimensioni (L x A x P): 388 x 305 x 245 mm

Codice: 9108400056



4.14

WAECO Cool-Ice WCI-22

- Volume interno: 22 litri circa
- Peso: 4,2 kg
- Dimensioni (L x A x P): 388 x 313 x 365 mm

Codice: 9108400060



4.14

WAECO Cool-Ice WCI-42

- Volume interno: 41 litri circa
- Peso: 7,5 kg
- Dimensioni (L x A x P): 635 x 337 x 390 mm

Codice: 9108400062



4.14

WAECO Cool-Ice WCI-55

- Volume interno: 55 litri circa
- Peso: 9,3 kg
- Dimensioni (L x A x P): 565 x 420 x 485 mm

Codice: 9108400067



4.14

WAECO Cool-Ice WCI-70

- Volume interno: 68 litri circa
- Peso: 10,4 kg
- Dimensioni (L x A x P): 685 x 420 x 485 mm

Codice: 9108400071



4.14

WAECO Cool-Ice WCI-85

- Volume interno: 86 litri circa
- Peso: 13,1 kg
- Dimensioni (L x A x P): 835 x 435 x 495 mm

Codice: 9108400073



4.14

WAECO Cool-Ice WCI-85W

- Volume interno: 86 litri circa
- Con due stabili rotelline e maniglia estraibile per la massima comodità di trasporto
- Peso: 13,8 kg
- Dimensioni (L x A x P): 835 x 435 x 495 mm

Codice: 9108400215



4.14

WAECO Cool-Ice WCI-110

- Volume interno: 111 litri circa
- Peso: 15,7 kg
- Dimensioni (L x A x P): 1050 x 440 x 510 mm


Codice: 9108400054



Cerniere completamente integrate con perni in acciaio inox per una maggiore stabilità e contorni lisci.



Robuste chiusure in ABS con viti di fissaggio in acciaio inox. Facilità di apertura e chiusura con una sola mano.

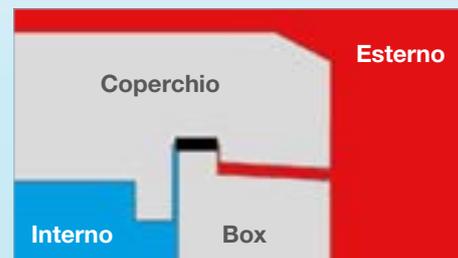

La guarnizione a labirinto impedisce al calore di penetrare all'interno.



NOVITÀ

Serie 9:
solo 468 mm

FRESCA CONVENIENZA A BORDO

FRIGORIFERI PER CAMPER E CARAVAN

Due potenti sistemi di refrigerazione con diverse... specialità!

Cerchi un nuovo frigorifero? Per installazione permanente o free-standing? Scegli quello che si adatta alle tue esigenze dalla gamma più completa disponibile sul mercato. Per utilizzare anche l'alimentazione a gas, ti consigliamo di dare un'occhiata più da vicino ai frigoriferi ad assorbimento Dometic. Sono silenziosi, pratici e funzionanti anche a corrente. I frigoriferi a compressore WAECO garantiscono grande capacità refrigerante, indipendentemente dalla temperatura esterna. Alimentati con la corrente proveniente dalla batteria, sono adatti anche all'utilizzo con pannelli solari.

TECNOLOGIA AD ASSORBIMENTO

ASSOLUTAMENTE SILENZIOSA

I frigoriferi ad assorbimento sono completamente silenziosi. In più, ti assicurano la massima autonomia in fatto di alimentazione: possono essere collegati a una rete fissa, ma anche funzionare a batteria o a gas.

Vantaggi dei frigoriferi ad assorbimento

- Funzionamento completamente silenzioso
- Alimentazione a gas in caso di mancato collegamento alla rete elettrica
- Funzionamento a 12 volt DC o 230 volt AC



12 volt



230 volt



Gas



Silenzioso



Dometic Serie 9



Dometic Serie 8

NOVITÀ

TECNOLOGIA A COMPRESSORE

REFRIGERAZIONE E CONGELAMENTO

I frigoriferi a compressore funzionano in modo indipendente dalla temperatura esterna e ti offrono massima capacità di raffreddamento per tutte le applicazioni mobili, a fronte di un consumo di energia estremamente ridotto. A differenza di altri sistemi di refrigerazione, consentono anche il congelamento e sono ideali per l'uso con pannelli solari.

Vantaggi dei frigoriferi a compressore

- Prestazioni eccellenti anche a temperature esterne estreme
- Refrigerazione e congelamento
- Alimentazione 12/24 volt o 12/24 volt e 100 – 240 volt (a seconda del modello)
- Perfetto funzionamento anche in posizione inclinata
- Bassi consumi
- Adatti all'utilizzo con pannelli solari



100 – 240 volt



12/24 volt


Adatto all'utilizzo
con i pannelli solari

WAECO Serie CR



WAECO CRD 50

WAECO CoolMatic CD 20

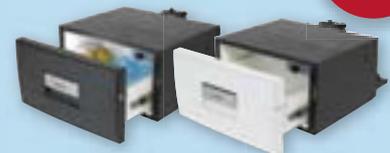

NOVITÀ

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO

MASSIMA COMODITÀ E FRESCHEZZA

I frigoriferi ad assorbimento Dometic sono prodotti "made in Germany" di qualità, progettati per assicurare anche in viaggio lo stesso comfort di casa. Alimentazione di rete o batteria, gas o pannelli solari (modelli AES): scegli tu la fonte di energia che preferisci.

Oltre a potenza, affidabilità e funzionamento completamente silenzioso, annoverano tra i loro pregi un pratico equipaggiamento e una lunga durata di servizio.

Conformi alla classe climatica SN, i frigoriferi ad assorbimento Dometic garantiscono un perfetto funzionamento a temperature comprese tra +10 °C e +32 °C. È tuttavia fondamentale prevedere una buona aerazione (per le griglie di ventilazione, vedi la sezione "Accessori").

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO DOMETIC: TRE SISTEMI DI ACCENSIONE



Sistema AES (selettore automatico di energia)

- Selezione automatica della fonte di energia più efficiente
- Gestione ottimizzata del consumo di gas
- Possibilità di selezione manuale della fonte di energia
- Controllo termostatico per tutte le fonti di energia
- Presa di ingresso S+ per il funzionamento con energia solare a 12 volt



Sistema MES (selettore manuale di energia)

- Selezione manuale della fonte di energia
- Gestione ottimizzata del consumo di gas
- Riaccensione elettronica in caso di fiamma spenta
- Controllo termostatico per tutte le fonti di energia



Accensione a batteria

- Funzionamento a gas con accenditore a batteria
- Chiusura automatica del gas allo spegnimento della fiamma
- Controllo termostatico per il funzionamento a gas e 230 volt
- Galvanometro per il controllo del funzionamento a gas

UNA SOSTITUZIONE SEMPLICISSIMA

Perché sostituire un frigorifero della Serie 4 / 7 con un modello della Serie 5 / 8? Per godere di maggior comfort, della più recente tecnologia e di un design che saprà conquistarti! Consulta la tabella sottostante per scegliere il modello più adatto alle tue esigenze.

Dometic Serie 4 VECCHIO

Vecchio modello Serie 4, 486 mm

RM 4210, RM 4211LM	Accensione piezoelettrica
RM 4281 LM	Accensione con riaccenditore
RM 4230 L	Accensione piezoelettrica, modello su passaruota

Dometic Serie 5 NUOVO

Nuovo modello Serie 5, 486 mm

RM 5310	Accensione a batteria
RM 5380*	Accensione a batteria
RM 5330	Accensione a batteria, modello su passaruota

* Il modello RM 5380 ha un'unità di raffreddamento più piccola rispetto a RM 4281. È necessaria un'apertura di ventilazione supplementare.

Dometic Serie 7 VECCHIO

Vecchio modello Serie 7, 486 mm

RM 7270	Accensione a batteria, modello su passaruota
RM 7370	Accensione piezoelettrica, modello su passaruota
RM 7271	MES, modello su passaruota
RM 7360	Accensione a batteria
RM 7361	MES

Dometic Serie 8 NUOVO

Nuovo modello Serie 8, 486 mm

RMS 8400	Accensione a batteria, modello su passaruota
RMS 8400	Accensione a batteria, modello su passaruota
RMS 8401	MES, modello su passaruota
RM 8400	Accensione a batteria
RM 8401	MES

Vecchio modello Serie 7, 525 mm

RM 7290	Accensione a batteria, modello su passaruota
RM 7291	MES, modello su passaruota
RM 7295	AES, modello su passaruota
RM 7390	Accensione a batteria, modello su passaruota
RM 7400	Accensione a batteria
RM 7401	MES
RM 7405	AES
RM 7551	MES
RM 7555	AES
RM 7651	MES
RM 7655	AES
RM 7851	MES
RM 7855	AES

Nuovo modello Serie 8, 525 mm

RMS 8500	Accensione a batteria, modello su passaruota
RMS 8501	MES, modello su passaruota
RMS 8505	AES, modello su passaruota
RMS 8550	Accensione a batteria**
RM 8500	Accensione a batteria
RM 8501	MES
RM 8505	AES
RM 8551	MES
RM 8555	AES
RMD 8501	MES
RMD 8505	AES
RMD 8551	MES
RMD 8555	AES

**Modello disponibile su richiesta



NOVITÀ

Refrigerazione
salvaspazio

Cella
freezer
amovibile

Maniglie
cromate

NOVITÀ! DOMETIC SERIE 9

NUOVI STANDARD PER LA CUCINA DA VIAGGIO

Quando si tratta di arredare i moderni furgoni da campeggio, sempre più compatti, ogni millimetro conta. Le nuove misure salvaspazio dei nostri frigoriferi ti offrono la massima libertà: i modelli della Serie 9 di Dometic sono larghi solo 468 mm. In più ti offrono varie possibilità di allestimento interno per un massimo di flessibilità. Un capiente modello da 151 litri è già disponibile sul mercato; altri seguiranno prossimamente.

I MIEI VANTAGGI

- 151 litri di volume interno
- 1 ripiano corto e 2 ripiani lunghi
- 4 ripiani regolabili
- Cella freezer rimovibile da 12 litri
- Maniglie della porta con design automotive
- Illuminazione con striscia LED



12 volt



230 volt



Gas



Silenzioso

Frigoriferi ad assorbimento – Una porta

4.28

Dometic RML 9430 con accensione a batteria
Dometic RML 9435 con selettore automatico di energia (AES)

- **Larghezza 468 mm**
- Volume interno: 151 litri senza cella freezer, 146 litri con cella freezer, 12 litri per cella freezer
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

RML 9430 // Codice: 9105705229

RML 9435 // Codice: 9105705228



Accessori per il retrofit sui modelli Dometic Serie 9 installati in fabbrica

Sui alcuni veicoli delle principali case produttrici, i frigoriferi Serie 9 di Dometic vengono già installati in fabbrica.

Questi modelli potrebbero però non essere forniti di tutte le caratteristiche comfort disponibili.

Se lo desideri, potrai facilmente aggiungere in retrofit ripiani con bordi di protezione, ripiani da integrare nella porta o un vassoio estraibile per la colazione.



4.28

1 Ripiani regolabili

- Elementi divisori regolabili e supporti per bottiglie
- Per conservare bibite e verdura nel cassetto a parte

Codice: 9105707098



4.28

2 Ripiani con bordo di sicurezza

- Impediscono agli alimenti di cadere
- Si ripiegano per estrarre comodamente gli alimenti

Ripiano inferiore //
Codice: 9105707095
Ripiano superiore //
Codice: 9105707096



4.28

3 Vassoio estraibile

- Pratico per la colazione o per spuntini freschi
- Trasportabile direttamente dal frigo alla tavola

Codice: 9105707099



4.28

4 Ripiani regolabili nella porta

- Ideali per conservare prodotti freschi di piccole dimensioni
- Fissaggio a scelta in diverse posizioni

Codice: 9105707097

Dometic RM 8501

12 volt 230 volt Gas Silenzioso

pro mobil
DIE BESTEN MARKEN
2015
1. PLATZ
Kategorie: Kühlchränke

CARAVANING
1. PLATZ
Kategorie: Kühlchränke
DIE BESTEN MARKEN
2015

DOMETIC SERIE 8

I FRIGORIFERI DEL FUTURO

Di facile utilizzo, eleganti e ultra-efficienti: i frigoriferi Dometic Serie 8 elevano gli standard dei frigoriferi ad assorbimento. Con un design innovativo e un sapiente accostamento dei colori, combinano tecnologia di alta qualità ed estetica attraente. All'interno l'illuminazione a LED si accompagna a piacevoli toni blu ghiaccio, mentre una serie di pratici dettagli garantisce una perfetta organizzazione.



1. Cella freezer brevettata, amovibile

Cella freezer estraibile in modo semplice e rapido grazie all'innovativo sistema a "clip". Utile per aumentare secondo necessità il volume interno del frigorifero e ridurre il consumo energetico anche del 20%. **Questa caratteristica è un'esclusiva dei modelli Serie 8 e 9, dei frigoriferi free-standing RGE 2100 e RGE 3000 e del frigorifero a cassetto CRD 50.**



2. Regolazione flessibile dei ripiani

Ripiani facili da rimuovere, posizionabili dove serve. Proprio come a casa...



3. Sistema modulare salvafreschezza

Lo spazioso scomparto frutta e verdura è divisibile in vani separati e può essere rimosso e lavato in lavastoviglie, così come gli altri ripiani interni ergonomici con protezione anti-scivolo.



4. Innovativo sistema di apertura

Pratica e conveniente: la porta si apre e si chiude con un dito. Tutti i modelli AES sono dotati di allarme acustico per segnalare se la porta viene lasciata accidentalmente socchiusa. Sui frigoriferi della Serie 8, la cerniera può essere montata a destra oppure a sinistra secondo necessità.



5. Pannello di controllo Touch

Tutte le funzioni del frigorifero sono attivabili tramite un pannello di controllo Touch di uso semplice e intuitivo – un ulteriore elemento di spicco dei modelli serie 8 con selezione automatica e manuale della fonte di energia.



6. Basso peso

Peso ridotto fino al 10% rispetto ai modelli precedenti.



**Cella
freezer brevettata,
amovibile**

I MIEI VANTAGGI

- Cella freezer brevettata, amovibile
- Ottimizzazione dello spazio interno
- Luce interna
- Apertura con un dito
- Chiusura con opzione “vent”
- Pannello di controllo di facile utilizzo
- Regolazione flessibile dei ripiani
- Ripiani ergonomici nella porta con protezione anti-scivolo
- Pannello Touch per frigoriferi con sistema di accensione AES/MES



12 volt



230 volt



Gas



Silenzioso

DOMETIC SERIE 8

UNA PORTA E VOLUME INTERNO FINO A 122 LITRI

Stai cercando un frigorifero della Serie 8, a una porta, con volume interno di medie dimensioni, con o senza passaruota?
Allora leggi qui: ti basta scegliere la larghezza desiderata e il sistema di accensione che preferisci. Troverai subito il modello che fa per te, con tutti i comfort che caratterizzano questa serie di alta qualità.



Il nostro consiglio!

Vuoi sapere se la tua riserva di gas è sufficiente?
Il nuovo Dometic GasChecker rileva in pochi secondi il livello di riempimento delle bombole comunemente in commercio.



vedi pag. 197

FRIGORIFERI PER TUTTI I VEICOLI

I MODELLI DI MAGGIORE SUCCESSO

Che tu viaggi da solo/a o con una famiglia numerosa, tra i frigoriferi della Serie 8 ce n'è senz'altro uno in grado di soddisfare le tue esigenze di conservazione delle provviste. Integrabili anche in veicoli di dimensioni ridotte, adattabili con facilità alle più diverse condizioni e necessità individuali, i modelli Serie 8 fino a 122 litri di capacità godono di una crescente e più che meritata popolarità.



Modelli a una porta da 525 mm

Dometic RM 8500 con accensione a batteria
 Dometic RM 8501 con selettore manuale di energia (MES)
 Dometic RM 8505 con selettore automatico di energia (AES)

- **Larghezza: 525 mm**
- Volume interno: 106 litri senza cella freezer, 100 litri con cella freezer, 9 litri per cella freezer
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Vedi pag. 212 – 213

Modelli a una porta da 486 mm

Dometic RM 8400 con accensione a batteria
 Dometic RM 8401 con selettore manuale di energia (MES)

- **Larghezza: 486 mm**
- Volume interno: 95 litri senza cella freezer, 90 litri con cella freezer, 8 litri per cella freezer
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Vedi pag. 212 – 213

Dometic RM 8551 con selettore manuale di energia (MES)
 Dometic RM 8555 con selettore automatico di energia (AES)

- **Larghezza: 525 mm**
- Volume interno: 122 litri senza cella freezer, 115 litri con cella freezer, 12 litri per cella freezer
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Vedi pag. 212 – 213

Modelli su passaruota da 486 mm

Dometic RMS 8400 con accensione a batteria
 Dometic RMS 8401 con selettore manuale di energia (MES)

- **Larghezza: 486 mm**
- Volume interno: 85 litri senza cella freezer, 80 litri con cella freezer, 8 litri per cella freezer
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Vedi pag. 212 – 213

Modelli su passaruota da 525 mm

Dometic RMS 8500 con accensione a batteria
 Dometic RMS 8501 con selettore manuale di energia (MES)
 Dometic RMS 8505 con selettore automatico di energia (AES)

- **Larghezza: 525 mm**
- Volume interno: 96 litri senza cella freezer, 90 litri con cella freezer, 9 litri per cella freezer
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Vedi pag. 212 – 213

Refrigerazione
formato XXL



I MIEI VANTAGGI

- Cella freezer brevettata, amovibile
- Massima capacità di refrigerazione e congelamento
- Luce interna
- Guarnizioni della porta sostituibili
- Apertura con un dito
- Chiusura con opzione "vent"
- Pannello di controllo di facile utilizzo
- Regolazione flessibile dei ripiani
- Ripiani ergonomici nella porta con protezione anti-scivolo
- Controllo termostatico per tutte le modalità operative
- Pannello Touch per frigoriferi con sistema di accensione AES/MES



12 volt



230 volt



Gas



Silenzioso



FRESCHEZZA A BORDO

Ti piace fare scorta di provviste o hai una famiglia numerosa? Allora perché non combinare i vantaggi di Dometic Serie 8 con un volume interno di 189 litri? Dietro la porta satinata di questo capiente frigorifero, sarà tutto perfettamente in ordine.

Larghezza 525 mm, con selettore manuale o automatico di energia.

Frigoriferi ad assorbimento – Una porta

4.28

Dometic RML 8551 con selettore manuale di energia (MES)

Dometic RML 8555 con selettore automatico di energia (AES)

- **Larghezza: 525 mm**
- Volume interno: 189 litri senza cella freezer, 179 litri con cella freezer, 33 litri per cella freezer
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Vedi pag. 212 – 213



Cella freezer
spaziosa e amovibile



I MIEI VANTAGGI

- Cella freezer separata con scalda-telaio a interruttore
- Luce interna a LED
- Innovativo sistema di apertura (con un dito)
- Sistema salvafreschezza e regolazione flessibile dei ripiani
- Pannello di controllo integrato con indicatore LED visibile dall'esterno
- Guarnizioni della porta sostituibili
- Chiusura con opzione "vent"
- Ripiani ergonomici con protezione anti-scivolo
- Ripiani regolabili e ulteriori scomparti, lavabili in lavastoviglie
- Pannello Touch per frigoriferi con sistema di accensione AES/MES



12 volt



230 volt



Gas



Silenzioso

DUE PORTE E AMPIO VOLUME INTERNO

Dietro due porte separate per refrigerazione e congelamento, i modelli RMD offrono uno spazio equivalente o superiore a quello di un frigorifero domestico. Anche gli interni sono assolutamente perfetti. L'ampia cella freezer presenta uno scalda-telaio a interruttore per impedire alla porta di congelarsi.

Soluzione elegante: pannello di controllo integrato. Un indicatore LED, utile per visualizzare eventuali guasti, è visibile dall'esterno. I modelli a due porte della Serie 8 sono disponibili in due dimensioni. Grazie all'uso di materiali extraleggeri, il loro peso è relativamente basso.

Extra
profondo

Frigoriferi ad assorbimento – Due porte

Dometic RMD 8501 con selettore manuale di energia (MES)
Dometic RMD 8505 con selettore automatico di energia (AES)

- **Larghezza: 525 mm**
- Volume interno: 160 litri circa compresa cella freezer da 30 litri
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Dometic RMD 8551 con selettore manuale di energia (MES)
Dometic RMD 8555 con selettore automatico di energia (AES)

- **Larghezza: 525 mm**
- Volume interno: 190 litri circa compresa cella freezer da 35 litri
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Vedi pag. 212 – 213

Vedi pag. 212 – 213



NOVITÀ

Frigo ad assorbimento
con 4 zone di
raffreddamento

I MIEI VANTAGGI

- Volume interno totale: 175 litri, di cui 20 litri per cella freezer e 55 litri per cassetto refrigerato
- Vassoi e ripiani lavabili in lavastoviglie
- Luce interna a LED
- Regolazione flessibile dei ripiani
- Pannello di controllo di facile utilizzo
- Innovativo sistema di apertura (con un dito)
- Design bombato della porta per un'integrazione ottimale negli interni del veicolo
- Guarnizioni della porta sostituibili
- Bloccaggio della porta con posizione "inverno"
- Ripiani ergonomici nella porta con protezione anti-scivolo



12 volt



230 volt



Gas



Silenzioso

NOVITÀ! DOMETIC RMF 8505

4 ZONE PER UNA FRESCHEZZA PERFETTA

Ecco qua: il frigorifero da camper che ti offre più di qualunque altro! Oltre a cella freezer, zona di refrigerazione e scomparto per la verdura, il nuovo RMF 8505 di Dometic include un capiente cassetto refrigerato, con spazio sufficiente per conservare le bottiglie in piedi e poterle così estrarre con facilità. Ti basta aprire il cassetto e servirti, senza bisogno di aprire la porta del frigo.





Frigo/freezer con cassetto refrigerato estraibile



NOVITÀ
Cassetto estraibile

Frigoriferi ad assorbimento – Due porte

4.28

Dometic RMF 8505 con selettore automatico di energia (AES)

- Volume interno: 175 litri totali, di cui 20 litri per cella freezer e 55 litri per cassetto refrigerato
- Vassoi e ripiani lavabili in lavastoviglie
- Luce interna a LED


Cerniera porta a destra // Codice: 9105707197

Cerniera porta a sinistra // Codice: 9105707198



1

Cella freezer brevettata amovibile per surgelati



2

Zona di refrigerazione con diversi ripiani per prodotti freschi



3

Scomparto per frutta e verdura con con elementi divisori regolabili



4

Cassetto refrigerato estraibile, apribile separatamente

Chiusura con opzione "vent"



Ripiani regolabili

I MIEI VANTAGGI

- Cella freezer separata
- Pratici ripiani all'interno della porta
- Collocazione verticale per bottiglie grandi
- Pannello di controllo di facile utilizzo
- Luce interna a LED



Il nostro consiglio!

Accessori: porta-uova (vedi pag. 56)



12 volt



230 volt



Gas



Silenzioso

DOMETIC SERIE 5 CLASSICI E COMPATTI

Anche i frigoriferi di maggior successo devono stare al passo coi tempi: ecco perché la collaudata Serie 4 è stata sostituita dalla nuova Serie 5, caratterizzata da un look moderno e dotata di luce interna. Ulteriori migliorie tecniche: accensione a batteria, regolazione termostatica per il funzionamento a 230 volt e a gas.

Come i modelli precedenti, i nuovi frigoriferi della Serie 5 sono progettati per veicoli ricreazionali di piccole dimensioni pur essendo sorprendentemente spaziosi. Disponibili con capacità da 60 a 80 litri.

Frigoriferi ad assorbimento – Una porta

4.28

Dometic RM 5310 con accensione a batteria

- Larghezza: 486 mm
- Volume interno: 60 litri circa compresa cella freezer da 5 litri
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Codice: 9105703857

4.28

Dometic RM 5380 con accensione a batteria

- Larghezza: 486 mm
- Volume interno: 80 litri circa compresa cella freezer da 5 litri
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Codice: 9105703865

**Modello su
passaruota**



4.28

Dometic RM 5330 con accensione a batteria

- Larghezza: 486 mm
- Volume interno: 70 litri circa compresa cella freezer da 5 litri
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Codice: 9105703862



I MIEI VANTAGGI

- Minimo ingombro – ideali per piccole cucine di bordo
- Porta con chiusura magnetica e bloccaggio
- Ripiani regolabili
- Regolazione termostatica per il funzionamento a gas (RM 122) / a gas e 230 volt (RM 123)



FRIGORIFERI “OLD STYLE” PER VEICOLI DI IERI E DI OGGI

Uno stile che non teme lo scorrere del tempo: a grande richiesta, riproponiamo due classici della gamma Dometic – senza alcuna variazione. Dometic RM 122 e RM 123 sono i frigoriferi ad assorbimento per camper più sottili al mondo, venduti e installati innumerevoli volte. Con soli 380 mm di larghezza e 440 mm di profondità per 31 litri di volume interno, sono ideali per i mitici transporter Volkswagen T1 – T4. Ma ad apprezzarli ancora oggi non sono soltanto gli appassionati di veicoli vintage: questi “evergreen” si integrano alla perfezione anche a bordo dei furgoni e minivan più moderni, trovando spazio in angoli angusti. Inoltre, garantiscono un funzionamento silenzioso e assolutamente affidabile. Il modello RM 122 è un frigorifero bivalente (12 volt e gas), mentre RM 123 può funzionare anche a 230 volt.



12 volt



Gas

Frigorifero
bivalente

4.28



12 volt



230 volt



Gas

Frigorifero
trivalente

4.28

Dometic RM 122 con accensione piezoelettrica

Frigorifero bivalente ad assorbimento 12 volt e gas, una porta, larghezza 380 mm

- Volume interno: 31 litri circa
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C
- Funzionamento a gas con accensione piezoelettrica e regolazione termostatica

30 mbar // Codice: 9105203948

Dometic RM 123 con accensione elettrica

Frigorifero trivalente ad assorbimento 12/230 volt e gas, una porta, larghezza 380 mm

- Volume interno: 31 litri circa
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C
- Regolazione termostatica per il funzionamento a gas e a 230 volt, con accensione elettrica

30 mbar // Codice: 9105203952



I MIEI VANTAGGI

- Varie dimensioni per tutti gli usi: dalla veranda alla casa delle vacanze
- Possibilità di funzionamento a gas indipendente / collegamento alla rete elettrica per tutti i modelli
- Funzionamento completamente silenzioso
- Cella freezer amovibile per RGE 2100 e 3000, con porta separata per RGE 4000



12 volt



230 volt



Gas



Silenzioso

REFRIGERAZIONE SILENZIOSA IN VERANDA E NELLA CASA DELLE VACANZE

I frigoriferi ad assorbimento free-standing di Dometic possono essere posizionati anche vicino al letto, dato che sono silenziosissimi. La gamma è stata ampliata e comprende attualmente cinque modelli (da 56 a 190 litri), per soddisfare ogni esigenza d'uso. La pratica dotazione interna include una cella freezer** (tutti i modelli tranne CombiCool RF 60), amovibile nei modelli RGE 2100 e RGE 3000 o dotata di porta separata nel nuovo RGE 4000.

I frigoriferi CombiCool RF 60 e RF 62 utilizzano tre diverse fonti di energia (12 volt, 230 volt e gas) per garantire una potente refrigerazione in ogni circostanza. Grazie al loro design compatto sono ideali per la veranda. I modelli della gamma RGE a gas o corrente, con capienti celle freezer, sembrano fatti apposta per seconde case e bungalow.



I frigoriferi free-standing Dometic RGE si contraddistinguono per l'eccellente lavorazione e una grande comodità d'uso.



Il nostro consiglio!

Vuoi sapere se la tua riserva di gas è sufficiente? Il nuovo Dometic GasChecker rileva in pochi secondi il livello di riempimento delle bombole comunemente in commercio!



vedi pag. 197



4.27

** cella freezer
separata

4.27

Dometic CombiCool RF 60

Frigorifero trivalente ad assorbimento 12 volt, 230 volt e gas

- Volume interno: 61 litri circa
- Accensione a batteria a 12 volt
- Capacità di refrigerazione: fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente

30 mbar // Codice: 9105203243

Dometic CombiCool RF 62

Frigorifero trivalente ad assorbimento 12 volt, 230 volt e gas

- Volume interno: 56 litri circa compresa cella freezer da 5 litri
- Accensione a batteria a 12 volt
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

30 mbar // Codice: 9105203591



Cella
freezer
amovibile



4.28

Cella freezer
amovibile



4.28

Cella freezer
separata



4.28

Dometic RGE 2100

Frigorifero bivalente ad assorbimento a 230 volt e gas

- Volume interno: 102 litri senza cella freezer, 96 litri con cella freezer, 9 litri per cella freezer
- Accensione piezoelettrica
- Capacità di refrigerazione: fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, fino a -12 °C nella cella freezer

30 mbar // Codice: 9105704686

Dometic RGE 3000

Frigorifero bivalente ad assorbimento a 230 volt e gas

- Volume interno: 164 litri senza cella freezer, 154 litri con cella freezer, 24 litri per cella freezer
- Accensione piezoelettrica
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C

30 mbar // Codice: 9105705202

Dometic RGE 4000

Frigorifero bivalente ad assorbimento a 230 volt e gas

- Volume interno: 190 litri circa compresa cella freezer da 31 litri
- Accensione piezoelettrica
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C

30 mbar // Codice: 9105705212

Per climi tropicali

Perfetta refrigerazione
fino a +43 °C di
temperatura
ambiente



BRILLANTI PROSPETTIVE FRIGORIFERI DI PRIMA QUALITÀ IN COLOR ARGENTO OPACO

Gli esclusivi frigoriferi CoolMatic CR sono pensati per chi ama viaggiare in prima classe.

Grazie alla tecnologia a compressore offrono un'incredibile potenza, testata in climi tropicali secondo la normativa DIN EN ISO 7371. La cella freezer*** coibentata separatamente raggiunge una temperatura di -18 °C, mentre la zona di refrigerazione rimane stabile su valori compresi fra +5 °C e +7 °C, con temperatura ambiente fino a +43 °C. Anche dal punto di vista estetico, questi frigoriferi perfettamente equipaggiati aggiungono prestigio a qualunque cucina di bordo.



12/24 volt



Adatto all'utilizzo
con pannelli solari



Adatto a
temperature tropicali



1. Luce interna blu



2. Spazio di refrigerazione funzionale



3. Testata in climi tropicali: cella freezer*** coibentata separatamente



4. Chiusura brevettata: chiuso o "vent"



5. Telaio standard o Flush-mount



6. Maniglia integrata nella porta

I MIEI VANTAGGI

- Cinque modelli, da 48 a 136 litri, con dotazione di alto livello: portabottiglie e scomparti funzionali (CR 110 / CR 140 con cassette)
- Regolazione della temperatura per refrigerazione e congelamento
- Cella freezer*** coibentata separatamente
- Ottimale distribuzione della temperatura grazie all'evaporatore aggiuntivo integrato
- Drenaggio condensa su fondo e parete posteriore con possibilità di deflusso via tubo in sentina, impianto fognario o recipiente di raccolta
- Bloccaggio della porta con doppia funzione (chiuso / ventilato)
- Doppio bloccaggio della porta (alto / basso)
- Pannello decorativo facilmente sostituibile
- Apertura della porta reversibile
- Testati in climi tropicali secondo la normativa DIN EN ISO 7371
- Tecnologia di refrigerazione ad alte prestazioni: compressore ermetico

Design intramontabile, con porta color argento opaco



La collaudata versione standard, disponibile in cinque misure

PER OGNI TIPO DI VEICOLO

LA GIUSTA DIMENSIONE

Veicoli piccoli o di medie dimensioni, single o famiglie numerose – la gamma WAECO CoolMatic CR ha per tutti il frigorifero giusto. Puoi scegliere tra diversi modelli con capacità da 39 fino a 136 litri, tutti provvisti di una cella freezer. In mancanza di spazio, il modello CRP 40 consente un montaggio separato del gruppo refrigerante, mentre il CR 65 è la scelta ideale per i possessori di furgoni. Il capiente CoolMatic CR 140 può funzionare con tutte le reti di bordo e con le reti fisse in tutto il mondo: include infatti di serie un collegamento a 12/24 volt e a 100 – 240 volt.



4.24

WAECO CoolMatic CR 50

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

- Volume interno: 48 litri circa compresa cella freezer da 5 litri
- Peso: 19 kg
- Dimensioni (LxAxP): 380 x 534 x 500 mm

Codice: 9105303276



4.24

Perfetto per i furgoni

WAECO CoolMatic CR 65

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

- Volume interno: 64 litri circa compresa cella freezer da 7,2 litri
- Peso: 20 kg
- Dimensioni (LxAxP): 448 x 525 x 545 mm

Codice: 9105303288



4.24

WAECO CoolMatic CR 80

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

- Volume interno: 80 litri circa compresa cella freezer da 7,9 litri
- Peso: 23 kg
- Dimensioni (LxAxP): 475 x 640 x 528 mm

Codice: 9105303297



4.24

WAECO CoolMatic CR 110

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

- Volume interno: 108 litri circa compresa cella freezer da 10,2 litri
- Peso: 28 kg
- Dimensioni (LxAxP): 520 x 745 x 558 mm

Codice: 9105303303



4.24

CR 140
12/24 volt DC e 100 –
240 volt AC di serie

A+

WAECO CoolMatic CR 140

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC

- Volume interno: 136 litri circa compresa cella freezer da 11,5 litri
- Peso: 32 kg
- Dimensioni (LxAxP): 525 x 812 x 619 mm

Codice: 9105600002



4.24

Gruppo refrigerante montabile separatamente

WAECO CoolMatic CRP 40

Frigorifero a compressore in acciaio inox, 12/24 volt DC

- Volume interno: 39 litri circa compresa cella freezer da 5,3 litri
- Peso: 18 kg
- Dimensioni (LxAxP): 380 x 356 x 545 mm

Codice: 9105203984



I MIEI VANTAGGI

- Refrigerazione e cella freezer*** coibentata separatamente
- Adatto all'utilizzo con pannelli solari
- Porta color argento opaco
- Versione Premium con luce interna blu
- Telaio di fissaggio come accessorio



12/24 volt

Adatto all'utilizzo
con pannelli solari

FRIGO A CASSETTO CON CELLA FREEZER APRI E SERVITI PURE!

A chi non piace avere a portata di mano snack e bibite fresche? Questo frigorifero a cassetto da 50 litri è un modo molto pratico per avere sempre sott'occhio le scorte. Le bottiglie sono mantenute saldamente in posizione da apposite staffe di fissaggio. La cella freezer amovibile consente di ampliare lo spazio di raffreddamento a disposizione. Ideale per veicoli di piccole dimensioni.

4.24

WAECO CoolMatic CRD 50

Frigo a cassetto con cella freezer, 12/24 volt DC

- Volume interno: 50 litri circa, cella freezer: 4 litri circa
- Peso: 20 kg
- Corrente assorbita:
1,5 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente /
1,8 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente,
entrambi con temperatura interna pari a +5 °C

Codice: 9105304081





I MIEI VANTAGGI

- Refrigerazione da +10 °C a +2 °C
- Cella freezer*** da 0 °C a -18 °C
- Adatti all'utilizzo con pannelli solari
- Pannello per aerazione e scarico di serie o disponibile come accessorio
- Luce interna
- Doppia chiusura brevettata con opzione "vent"
- Cerniera e chiusura porta variabile destra / sinistra



12/24 volt



Adatto all'utilizzo con pannelli solari

TECNOLOGIA A COMPRESSORE E DIMENSIONI RIDOTTE

Vuoi sostituire il frigorifero ad assorbimento della tua cucina di bordo con uno a compressore? Scopri questi due modelli di comprovata efficienza: CoolMatic MDC 65 e MDC 90 hanno le stesse dimensioni dei frigoriferi ad assorbimento comunemente in commercio, pertanto si sostituiscono con facilità. Se lo desideri, puoi cambiare anche il pannello decorativo con un altro a tua disposizione. La cerniera e il bloccaggio della porta sono montabili sia a destra che a sinistra. Nel modello MDC 90 il pannello di ventilazione è compreso nella dotazione, mentre per il modello MDC 65 deve essere acquistato separatamente.

4.11

WAECO CoolMatic MDC 65

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

- Volume interno: 64 litri circa compresa cella freezer da 10 litri
- Dimensioni (LxAxP): 485 x 673 x 475 mm

Codice: 9105203889

4.11

WAECO CoolMatic MDC 90

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

- Volume interno: 90 litri circa compresa cella freezer da 10 litri
- Dimensioni (LxAxP): 485 x 830 x 475 mm

Codice: 9105203891



WAECO CoolMatic MDC 90



Porta in posizione "chiuso" e "vent"



I MIEI VANTAGGI

- Ideale per sfruttare gli spazi più piccoli
- Utilizzabile anche all'esterno
- Elegante pannello anteriore bianco o nero
- Gruppo refrigerante amovibile e montabile separatamente
- Pratico da usare, con una sola mano
- Bloccaggio sicuro



CASSETTO REFRIGERATO O VANO PORTAOGGETTI?

Vorresti più spazio per la refrigerazione, ma a bordo non riesci più a collocare nemmeno un frigorifero portatile?

Il cassetto refrigerato WAECO CoolMatic CD 20 o CD 30 potrebbe essere la soluzione che fa per te. Basta un "angolino" non sfruttato, anche accessibile dall'esterno, per disporre di un potente frigorifero a compressore con 20 o 30 litri di volume interno, da sbloccare e aprire comodamente con una sola mano. Disponibile con pannello anteriore bianco o nero.



NOVITÀ! WAECO CoolMatic CD 20

Cassetto refrigerato a compressore, 12/24 volt DC

- Volume interno: 20 litri circa
- Gruppo refrigerante montabile separatamente (cavo di alimentazione da 1,5 m)
- Temperatura d'esercizio: da +15 °C a +0 °C
- Dimensioni (L x A x P): 438 x 250 x 555 mm (con gruppo refrigerante)

CD 20 // Codice: 9105304843

CD 20W (pannello bianco) // Codice: 9105304844

WAECO CoolMatic CD 30

Cassetto refrigerato a compressore, 12/24 volt DC

- Volume interno: 30 litri circa
- Gruppo refrigerante montabile separatamente (cavo di alimentazione da 1,5 m)
- Temperatura d'esercizio: da +12 °C a -2 °C
- Dimensioni (L x A x P): 440 x 250 x 730 mm (con gruppo refrigerante)

CD 30 // Codice: 9105303053

CD 30W (pannello bianco) // Codice: 9105303054

Accessori per frigoriferi ad assorbimento

Una corretta ventilazione è indispensabile per il buon funzionamento del tuo frigorifero. La prestazione ottimale si raggiunge solo evitando il ristagno di calore dietro al frigorifero. All'interno della gamma di accessori Dometic troverai la ventilazione adatta alle tue esigenze insieme a ricambi, accessori comfort e protezioni per l'inverno.

4.28



Kit di ventilazione: per la ventilazione ottimale del tuo frigorifero ad assorbimento. Regolato da termostato, molto facile da installare. Raccomandato quando si viaggia in luoghi con temperature esterne estreme e in caso di esposizione diretta al sole.

Codice: 9105900007




Kit invernale per modelli a una porta / a due porte: WA 120/130 disponibili come coperture di ricambio. EWS 300 aumenta la coibentazione del frigorifero e assicura la massima prestazione, anche a temperature ambiente fino a -30°C .

WA 120 / 130 (set) sup./inf.,
per LS100/LS200, bianco – per temperature inferiori a 8°C
Codice: 9105900018

WA 120/130 (set) sup./inf.,
per LS100/LS200, beige – per temperature inferiori a 8°C
Codice: 9105900019

EWS 300 per LS 300, bianco – per temperature inferiori a 0°C
Codice: 9105900017



Griglia di ventilazione per modelli a una porta / a due porte: posizionata all'esterno del veicolo. Per i modelli a una porta sono necessarie le griglie LS 100 (sup.) e LS 200 (inf.). LS 300 può essere utilizzata come griglia superiore o inferiore nei modelli a due porte.

LS 100, sup., bianco – Una porta // Codice: 9105900012
LS 100, sup., beige – Una porta // Codice: 9105900011
LS 200, inf., bianco – Una porta // Codice: 9105900014
LS 200, inf., beige – Una porta // Codice: 9105900013
LS 300, bianco – Due porte // Codice: 9105900015

Ventilazione a tetto: raccomandata in presenza di una veranda a lato del frigorifero. Impiego in combinazione con LS 200 o LS 300.

R 500, bianco
Codice: 9105900020

Ripiano regolabile al posto della cella freezer. Su misura per le tue esigenze: dopo aver rimosso la cella freezer, è possibile utilizzare lo spazio inserendo un ripiano aggiuntivo (Serie 8).

RM/S 8400/1 Codice: 9105703589
RM/S 8500/1/5 Codice: 9105703587
RM 8551/5 Codice: 9105703588
RML 8551/5 Codice: 9105703591



Porta-uova: per conservare in tutta sicurezza fino a 6 uova. Adatto a tutti i frigoriferi Dometic e WAECO.

Codice: 9105900009

Filtro ai carboni attivi: elimina i cattivi odori da frigoriferi, armadi o vani.

Codice: 9105900008

Accenditore a batteria: retrofit per tutti i frigoriferi piezoelettrici con supporti cruscotto in plastica.

Codice: 9105900010

Accessori per frigoriferi portatili e frigoriferi a compressore

Limitazioni nell'utilizzo del tuo frigorifero termoelettrico o a compressore? Superale con il giusto prodotto della gamma di accessori WAECO CoolPower. Vuoi collegare alla rete i frigoriferi 12/24 volt oppure azionare il frigo portatile a 12 volt con la batteria a 24 volt del veicolo? Troverai la soluzione su misura per te!



3.17

WAECO CoolPower M 50U

Controllore di tensione per applicazioni a 12 volt

La giusta tensione per la tua batteria: controllore di tensione integrato nel cavo di alimentazione per applicazioni universali a 12 volt che utilizzano come uscita la presa dell'accendisigari. Disinserimento automatico dell'apparecchio in caso di sottotensione e riaccensione quando viene raggiunta la tensione normale. Visualizzazione dello stato di funzionamento tramite LED.

- Tensione di interruzione: 11,6 volt DC
- Tensione di riaccensione: 12,8 volt DC
- Corrente: fino a 5 A
- Connettore a spina per la presa accendisigari

Codice: 9105303854



3.17

WAECO CoolPower 804 K

Convertitore di tensione 24 volt - 12 volt

Per il funzionamento di frigoriferi termoelettrici e altre utenze isolate elettricamente collegate alla batteria per tempi prolungati.

- Tensione di ingresso: 20 - 30 volt DC
- Tensione di uscita: 12,5 volt DC $\pm 10\%$
- Caricamento rapido: 6 A/70 watt
- Caricamento continuo: 4 A/48 watt

Codice: 9103555790




3.17

WAECO CoolPower EPS 817

Adattatore di rete per il collegamento di frigoriferi termoelettrici 12/24 volt a 230 volt. Ideale per l'impiego a casa, in albergo, in campeggio, nella casa delle vacanze ecc.

- Tensione di ingresso: 230 volt AC/50 Hz
- Tensione di uscita: 13 volt DC
- Caricamento continuo: 6 A

Codice: 9102600030

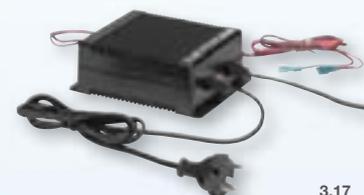

3.17

WAECO CoolPower MPS 35

Adattatore di rete per il collegamento di frigoriferi 12/24 volt a 110 - 240 volt. Adatto a tutti i frigoriferi a compressore WAECO CoolMatic MDC, CR e CB.

- Tensione di ingresso: 110 - 240 volt AC
- Tensione di uscita: 25 volt DC
- Potenza in uscita: 75 watt
- Tensione batteria: 12/24 volt DC
- Corrente di uscita: 3 A
- Modalità di commutazione, priorità automatica per funzionamento con rete fissa

Codice: 9103555825

3.17

WAECO CoolPower EPS 100

Adattatore di rete per il collegamento di frigoriferi termoelettrici 12/24 volt a 230 volt. Adatto a tutti i frigoriferi a compressore WAECO CoolFreeze CDF, CoolMatic MDC, CR e CB.

- Tensione di ingresso: 230 volt AC
- Tensione di uscita: 25 volt DC
- Potenza di uscita: 100 watt
- Tensione batteria: 12/24 volt DC
- Corrente di uscita: 4 A
- Modalità di commutazione, priorità automatica per funzionamento con rete fissa

Codice: 9102600031





IL MIO CLIMA

ARIA CONDIZIONATA



Condizionatori a tetto	62
Condizionatori a tetto con oblò integrato	66
Condizionatori da incasso	68
Accessori	70
Dati tecnici – Condizionatori	216
Dati tecnici – Accessori	218

Temperature piacevoli a bordo

Anche tu come noi ami il caldo e le estati piene di sole? Talvolta però, afa e umidità possono surriscaldare il veicolo e rendere il soggiorno quasi insopportabile. L'alternativa: installare un condizionatore Dometic, impostare la temperatura desiderata e godersi le vacanze!




FreshJet
2200



pag. **62**

Dometic

KÖNIG KUNDE
AWARD 2014

1. PLATZ
IN DER
ZUBEHÖR-KATEGORIE
KUMAANLAGEN

REISE MOBIL
EUROPEES KOMPLETE FACHZEITSCHRIFT

pro mobil
DIE BESTEN MARKEN
2015
1. PLATZ
Kategorie: Klimaanlage

CONDIZIONATORI DOMETIC UNA SENSAZIONE DI BENESSERE

I condizionatori a tetto e da incasso Dometic, oltre a rinfrescare l'ambiente, riducono l'umidità dell'aria per una sensazione di benessere!

Sia a casa che a bordo di un veicolo ricreazionale, è l'umidità dell'aria a giocare un ruolo decisivo per la nostra salute. Dai un'occhiata al grafico a fianco, per scoprire come questi due fattori siano profondamente legati tra loro: con un basso tasso di umidità è più facile sopportare alte temperature, mentre se l'umidità è elevata il calore diventa davvero fastidioso, fino a provocare disturbi alla circolazione e insonnia. Un buon condizionatore non ha soltanto lo scopo di rinfrescare l'aria, ma anche ridurre la percentuale di umidità. Per rinfrescare e deumidificare l'ambiente anche a temperature elevate, i condizionatori Dometic utilizzano la potente tecnologia a compressore. Fra nove modelli disponibili troverai sicuramente quello che fa per te, per un clima di bordo sempre gradevole!



Per maggiori informazioni, consulta la nostra guida A/C!

Conosci tutti i criteri da considerare per la scelta di un condizionatore?
Consulta la nostra guida in internet, che ti aiuterà a decidere con sicurezza.

www.dometic.it/rv/guidebook-airconditioners



Condizionatori a tetto

Distribuzione centralizzata, installazione rapida

I climatizzatori a tetto si possono montare con il minimo ingombro dato che sfruttano in modo efficiente un principio basilare della fisica: l'aria calda che sale viene aspirata e raffreddata, mentre l'aria fredda scende naturalmente verso il basso. I condizionatori a tetto Dometic sono concepiti per oblò di dimensioni standard (40 x 40 cm). Generalmente è sufficiente sostituire l'oblò pre-esistente con il condizionatore.



pag. 62

Condizionatori a tetto con oblò integrato

L'innovazione firmata Dometic

Grazie a questo innovativo condizionatore a tetto non è più necessario rinunciare alla luce proveniente dall'oblò, anzi. Dometic FreshLight integra l'oblò nell'unità di refrigerazione. Risultato: temperatura gradevole e luce naturale all'interno del veicolo.



pag. 66

Condizionatori da incasso

Distribuzione flessibile

Oltre al collaudato condizionatore da incasso HB 2500, Dometic mette a disposizione una variante per i veicoli più piccoli: il FreshWell 2000. In questo tipo di impianto, la distribuzione dell'aria avviene mediante tre diffusori posizionabili in base alle proprie esigenze. Ulteriori vantaggi: nessun ingombro sul tetto, né variazioni di peso o volume del veicolo.



pag. 68


Scegli il condizionatore in base al tipo e alla lunghezza del veicolo*

Condizionatore	Condizionatori a tetto FreshJet					Condizionatori a tetto con oblò integrato FreshLight		Condizionatori da incasso	
	FJ 1100	FJ 1700	FJ 2200	FJ 2600	FJ 3200	FL 1600	FL 2200	FW 2000	HB 2500
Caravan									
5 m	●	-	-	-	-	-	-	●	-
6 m	-	●	-	-	-	●	-	●	-
7 m	-	-	●	-	-	-	●	-	●
8 m	-	-	-	●	-	-	-	-	●
> 8 m	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Veicoli ricreazionali									
5 m	●	-	-	-	-	-	-	●	-
6 m	-	●	-	-	-	●	-	●	-
7 m	-	-	●	-	-	-	●	-	●
8 m	-	-	-	●	-	-	-	-	●
> 8 m	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Furgone a cassetta									
5 m	●	-	-	-	-	-	-	-	-
6 m	-	●	-	-	-	-	-	-	-
6,50 m	-	-	●	-	-	-	-	-	-

*Criterio puramente indicativo, variabile in base al tipo di veicolo e alla classe di isolamento.

Temperatura e umidità per un clima ideale

Dai un'occhiata alla tabella sotto per individuare le caratteristiche di un clima ideale

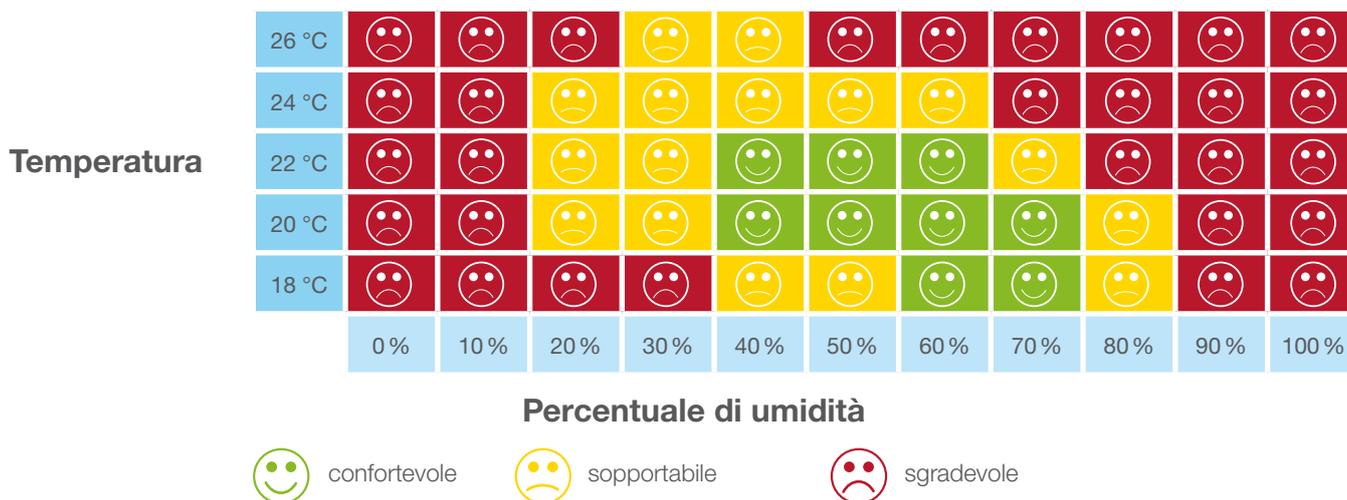



I MIEI VANTAGGI

- Design compatto, peso contenuto
- Aria piacevolmente fresca e deumidificata
- FreshJet 1700 e 2200 con funzione di riscaldamento addizionale
- Correnti di avvio molto basse, FreshJet 2200 con "soft start"
- Tre livelli di potenza per veicoli da 5 m a 7 m di lunghezza
- Ideale per creare zone diversamente climatizzate installando due unità
- Possibilità di funzionamento anche durante la marcia con apposito kit disponibile come accessorio (12 o 24 volt DC)

DOMETIC FRESHJET

IL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE PIÙ MODERNO

Grazie a cinque misure fra cui scegliere, la fortunata gamma FreshJet consente di climatizzare veicoli di qualunque dimensione. E con i tre modelli "piccoli" può vantare la forma più compatta attualmente disponibile sul mercato. Le varianti presentate, diverse per potenza, hanno in comune lo stesso design ultra-sottile, che lascia abbastanza spazio sul tetto per un pannello solare o un'antenna parabolica. O per un altro FreshJet, se vuoi creare due zone diversamente climatizzate. Le correnti di avvio particolarmente basse dei modelli 1100/1700 e la funzione "Soft start" della versione 2200 consentono l'uso senza problemi anche in campeggi con bassa protezione del circuito.



Dometic FreshJet 1100

Capacità di raffreddamento: 1000 watt

Dometic FreshJet 1700

Capacità di raffreddamento: 1700 watt
Capacità di riscaldamento: 800 watt

Dometic FreshJet 2200

Capacità di raffreddamento: 2200 watt
Capacità di riscaldamento: 1200 watt

2.13

Dometic FreshJet 1100

Ideale per veicoli fino a 5 m oppure > 5 m con due unità per creare zone diversamente climatizzate.

- Capacità di raffreddamento: 1000 watt / 3400 Btu/h
- Potenza assorbita in raffreddamento: 430 watt
- Possibilità di funzionamento anche durante la marcia

Dometic FreshJet 1700

Ideale per veicoli fino a 6 m oppure > 6 m con due unità per creare zone diversamente climatizzate.

- Capacità di raffreddamento: 1700 watt / 5800 Btu/h
- Capacità di riscaldamento: 800 watt
- Potenza assorbita in raffreddamento: 620 watt
- Possibilità di funzionamento anche durante la marcia

Dometic FreshJet 2200

Ideale per veicoli fino a 7 m oppure > 7 m con due unità per creare zone diversamente climatizzate.

- Capacità di raffreddamento: 2200 watt / 7500 Btu/h
- Capacità di riscaldamento: 1200 watt
- Potenza assorbita in raffreddamento: 950 watt
- Possibilità di funzionamento anche durante la marcia

Climatizzatore a tetto // Codice: 9105305735*

Climatizzatore a tetto // Codice: 9105305736*

Climatizzatore a tetto // Codice: 9105305738*

*Attenzione: il diffusore deve essere ordinato separatamente!

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.



Il nostro consiglio: due al posto di uno

Climatizzazione a due zone con carico sul tetto relativamente ridotto: ecco cosa offre Dometic FreshJet. Grazie alle dimensioni compatte, è possibile montare senza problemi due unità - lasciando addirittura abbastanza spazio per l'antenna parabolica o un pannello solare.



CON DUE DIFFUSORI A SCELTA

QUATTRO O DUE FLUSSI D'ARIA REGOLABILI E ILLUMINAZIONE LED

I diffusori sono compatibili con tutti i modelli FreshJet. Scegli il modello più adatto alle tue esigenze!



1

2.13

Modello: Chillout

- Questo diffusore permette di soffiare aria in tutte e quattro le direzioni. Il risultato? Un piacevole flusso d'aria fresca.

Codice: 9102900233



Facile da usare – tutte le funzioni sono regolabili mediante controllo remoto

Direzione dei flussi d'aria impostabile singolarmente

Luci perimetrali a LED regolabili in intensità tramite controllo remoto o pannello di comando

+ Possibilità di funzionamento durante la marcia

2.08

Kit DC 1/2/3/5

Per un viaggio in pieno comfort: questi kit DC di alta qualità consentono il funzionamento del condizionatore anche durante la marcia (12 o 24 volt DC).

Kit DC 1 // FreshJet 1100, 12 volt // Codice: 9100300003

Kit DC 2 // FreshJet 1100/1700/2200, 12 volt // Codice: 9100300001

Kit DC 3 // FreshJet 1100/1700/2200, 12 volt // Codice: 9100300002

Kit DC 5 // FreshJet 1100/1700/2200, 24 volt // Codice: 9100300073

2

2.13

Modello: Design

- Questa nuova variante si armonizza perfettamente con l'oblò Midi Heki Style, con cui condivide l'eleganza del design.

Codice: 9102900235



Due flussi d'aria regolabili



Facile da usare – tutte le funzioni sono regolabili mediante controllo remoto

Due flussi d'aria regolabili, illuminazione LED integrata impostabile tramite controllo remoto o pannello di comando

Uniformità di design – perfettamente adatto all'oblò Dometic Midi Heki Style

+ Telai adattatori Dometic

3.42

Per integrare i condizionatori FreshJet negli oblò che superano la dimensione standard 400 x 400 mm.

Codice: 9103500476

Per montare condizionatore o oblò su tetti in lamiera grecata con un'apertura di 400 x 400 mm.

Codice: 9104114007



I MIEI VANTAGGI

- Aria piacevolmente fresca e deumidificata
- Con pompa di calore
- Con "Soft start", per un avvio senza problemi anche in campeggi con bassa protezione del circuito
- Possibilità di funzionamento anche durante la marcia (12 o 24 volt DC)



Con pannello di comando

MAGGIORE POTENZA PER I GRANDI IMPIANTI A/C DOMETIC FRESHJET 2600 / 3200

Ora c'è un FreshJet "su misura" anche per i veicoli più grandi! Questi due nuovi modelli assicurano una potenza sufficiente per climatizzare alla perfezione camper e caravan fino a 8 m e oltre. O per riscaldarli: la tecnologia a pompa di calore garantisce una temperatura confortevole anche nelle giornate o nelle serate più fredde. I modelli FreshJet 2600 e 3200 presentano lo stesso design compatto e un peso relativamente ridotto. La funzione "Soft start" assicura un avvio senza problemi anche in campeggi con bassa protezione del circuito.



Dometic FreshJet 2600

Capacità di raffreddamento: 2500 watt / 8.500 Btu/h
Capacità di riscaldamento: 3300 watt

Dometic FreshJet 3200

Capacità di raffreddamento: 2800 watt / 9.560 Btu/h
Capacità di riscaldamento: 3300 watt

2.13

Dometic FreshJet 2600

Ideale per veicoli fino a 8 m

- Capacità di raffreddamento: 2500 watt/8500 Btu/h
- Capacità di riscaldamento: 3300 watt
- Potenza assorbita in raffreddamento: 1200 watt
- Possibilità di funzionamento anche durante la marcia

Climatizzatore a tetto // Codice: 9105305660*

Dometic FreshJet 3200

Ideale per veicoli a partire da 8 m

- Capacità di raffreddamento: 2800 watt / 9560 Btu/h
- Capacità di riscaldamento: 3300 watt
- Potenza assorbita in raffreddamento: 1300 watt
- Possibilità di funzionamento anche durante la marcia

Climatizzatore a tetto // Codice: 9105305661*

*Attenzione: il diffusore deve essere ordinato separatamente!



Il nostro consiglio: zone diversamente climatizzate!

Possiedi un veicolo di grandi dimensioni e desideri climatizzare in maniera indipendente zona notte e zona giorno? Niente di più facile con la gamma FreshJet! Puoi montare due unità di dimensioni ridotte oppure optare per un'unità grande per la zona giorno e una più piccola per la zona notte.



CON DUE DIFFUSORI A SCELTA

QUATTRO O DUE FLUSSI D'ARIA REGOLABILI E ILLUMINAZIONE LED

I diffusori sono compatibili con tutti i modelli FreshJet.
Scegli il modello più adatto alle tue esigenze!

Compatibili con tutti i modelli FreshJet

Condizionatori

1

2.13

Modello: Chillout

- Questo diffusore permette di soffiare aria in tutte e quattro le direzioni. Il risultato? Un piacevole flusso d'aria fresca.

Codice: 9102900233



Facile da usare – tutte le funzioni sono regolabili mediante controllo remoto



Direzione dei flussi d'aria impostabile singolarmente



Luci perimetrali a LED regolabili in intensità tramite controllo remoto o pannello di comando

2

2.13

Modello: Design

- Questa nuova variante si armonizza perfettamente con l'oblò Midi Heki Style, con cui condivide l'eleganza del design.

Codice: 9102900235



Due flussi d'aria regolabili



Facile da usare – tutte le funzioni sono regolabili mediante controllo remoto



Due flussi d'aria regolabili, illuminazione LED integrata impostabile tramite controllo remoto o pannello di comando



Uniformità di design – perfettamente adatto all'oblò Dometic Midi Heki Style

➕ Possibilità di funzionamento anche durante la marcia

2.08

Kit DC 4 / 6

Per un viaggio in pieno comfort: questi kit DC di alta qualità consentono il funzionamento del climatizzatore anche durante la marcia (12 o 24 volt DC).

Kit DC 4 // FreshJet 2600 / 3200, 12 V // Codice: 9100300044

Kit DC 6 // FreshJet 2600 / 3200, 24 V // Codice: 9100300074

➕ Telai adattatori Dometic

3.42

Per integrare i condizionatori FreshJet negli oblò che superano la dimensione standard 400 x 400 mm.

Codice: 9103500476

Per montare climatizzatori o oblò su tetti in lamiera grecata con un'apertura di 400 x 400 mm.

Codice: 9104114007



UNA COMBINAZIONE UNICA

DOMETIC FRESHLIGHT 1600/2200

Grazie a questo innovativo condizionatore d'aria non è più necessario rinunciare alla luce proveniente dall'oblò, anzi. Dometic FreshLight integra l'oblò nell'unità di refrigerazione. Il risultato: temperatura gradevole e luce naturale all'interno del veicolo. Ora disponibile in due potenze!



I MIEI VANTAGGI

- Condizionatori a tetto con oblò integrato
- Efficace sistema a pompa di calore per raffreddare e riscaldare
- Oblò con ventilazione attiva
- Oscurante plissettato
- Regolazione del flusso d'aria in base alle specifiche esigenze, con controllo automatico della ventola
- La temperatura e la velocità della ventola si possono impostare comodamente tramite il pannello di comando
- Pannello di comando con luci a LED integrate, regolabili in intensità

2.10



L'oblò integrato assicura luce naturale all'interno del veicolo.



Il diffusore brevettato convoglia aria fresca e deumidificata nella direzione prescelta, senza polvere e sporco.



In modalità di ventilazione attiva, l'aria viziata viene aspirata energicamente ed espulsa dal veicolo. Ricircolo aria garantito!



Le due luci a LED integrate nelle fasce laterali dell'aeratore interno sono regolabili in intensità e assicurano un'illuminazione piacevole ed attenuata.



La funzione di riscaldamento addizionale* è un'opzione extra per le serate più fresche e le mezze stagioni.

*Quando diminuisce la temperatura esterna si riduce il rendimento della pompa di calore. Si sconsiglia l'utilizzo in caso di temperatura esterna inferiore a +2 °C.

Dometic FreshLight 1600 / 2200

Climatizzatori a tetto con oblò integrato, per veicoli fino a 6 / 7 m di lunghezza

- Il primo condizionatore a tetto con oblò integrato
- Oblò con ventilazione attiva e oscurante plissettato
- Efficace sistema a pompa di calore per raffreddare e riscaldare
- Diffusore regolabile con ventilazione a quattro velocità o automatica
- Funzionamento durante la marcia con Kit DC 2 o Kit DC 3 (12 o 24 volt DC)
- Per veicoli fino a 6 / 7 m di lunghezza
- Capacità di raffreddamento: 1550 watt / 5300 Btu/h // 2200 watt / 7500 Btu/h
- Capacità di riscaldamento: 2050 watt // 2700 watt

FreshLight 1600 // Codice: 9102900207

FreshLight 2200 // Codice: 9102900165

3.42

+ Calotta di protezione

Contro i danni del tempo! La calotta di protezione protegge il tuo condizionatore FreshLight 1600 o 2200 nei lunghi periodi di non utilizzo.

- Protegge da graffi, resina e sporco
- Materiale resistente e finiture di alta qualità
- Protegge da ghiaccio e neve durante la stagione invernale
- Materiale: poliestere 100 %

Codice: 9103500237



Pannello di comando

Molte funzioni sono comodamente gestibili con il pannello di comando: accensione/spegnimento, temperatura ambiente desiderata, modalità clima, livello ventola, funzione sleep, funzione timer, luci ON/OFF ecc. Il display digitale mostra le regolazioni selezionate.



+ Funzionamento durante la marcia

2.08

Kit DC 2 / 3 / 5 (accessorio)

Per un viaggio in pieno comfort: questi kit DC di alta qualità consentono il funzionamento del climatizzatore anche durante la marcia.

Kit DC 2, 12 volt // Codice: 9100300001

Kit DC 3, 12 volt // Codice: 9100300002

Kit DC 5, 24 volt // Codice: 9100300073

Maggiori dettagli nella panoramica a pag. 221



I MIEI VANTAGGI

- Nessun ingombro sul tetto, né variazioni di peso o volume del veicolo
- Diffusori regolabili
- HB 2500 con efficiente pompa di calore a risparmio energetico per raffreddare e riscaldare
- Basso peso
- Funzionamento piacevolmente silenzioso
- Tre velocità della ventola
- Per veicoli fino a 6 m (FreshWell) o 8 m (HB 2500) di lunghezza
- HB 2500: funzionamento durante la marcia (12 o 24 volt DC)

**KONIG
KUNDE**
AWARD 2014

pro mobil
DIE BESTEN MARKEN
2015
1. PLATZ
Kategorie: Klimaanlage

1. PLATZ
IN DER
ZUBEHÖR-KATEGORIE
REISE MOBIL
Kategorie: Klimaanlagen



CONDIZIONATORI DA INCASSO PER TUTTI I TIPI DI VEICOLI

DOMETIC HB 2500 / FRESHWELL 2000

Il vano è ancora libero? Montarvi il condizionatore può avere diversi vantaggi: nessun ingombro sul tetto, né variazioni di peso o volume del veicolo... per continuare a parcheggiare tranquillamente nel garage di casa.

Oltre al collaudato condizionatore da incasso HB 2500, Dometic dispone di una variante per i veicoli più piccoli: il nuovo FreshWell 2000 pesa appena 20 kg, è molto compatto e grazie al basso assorbimento si può azionare ovunque. Entrambi gli impianti funzionano in maniera piacevolmente silenziosa. Il flusso d'aria, distribuito mediante tre diffusori, può essere direzionato con l'ausilio di un accessorio specifico in base alle proprie esigenze: in un unico punto o in posizioni diverse.

+ Funzionamento durante la marcia

2.08

Kit-3/Kit-5 DC (HB 2500)

Per un viaggio in pieno comfort: questo kit DC di alta qualità consente il funzionamento del condizionatore anche durante la marcia.

Kit-3 DC, 12 volt // Codice: 9100300002

Kit-5 DC, 24 volt // Codice: 9100300073

Maggiori dettagli nella panoramica a pag. 221

Solo
20 kg

2.10

Con
pompa
di calore

2.10

Per riscaldare
e raffreddare
Dometic HB 2500Aria fresca e
deumidificata
Dometic FreshWell 2000

Dometic FreshWell 2000

Condizionatore da incasso da 1800 watt per veicoli fino a 6 m di lunghezza

- Capacità di raffreddamento: 1800 watt/6100 Btu/h

Codice: 9105304499

Dometic HB 2500

Condizionatore da incasso da 2500 watt per veicoli fino a 8 m di lunghezza

- Capacità di raffreddamento: 2500 watt / 8500 Btu/h
- Capacità di riscaldamento (pompa di calore* + elemento riscaldante): da 500 watt a 3000 watt

Codice: 9100100010

Pannello di comando


Il pannello di comando permette di gestire numerose funzioni in tutta comodità: accensione/spegnimento, selezione temperatura, velocità della ventola, modalità operativa, azionamento digitale.

Il display digitale visualizza le impostazioni correnti, tra cui temperatura, velocità della ventola, timer ecc.

* Quando diminuisce la temperatura esterna si riduce il rendimento della pompa di calore. Si sconsiglia l'utilizzo in caso di temperatura esterna inferiore a +2 °C.


Sistema di distribuzione dell'aria regolabile in base alle proprie esigenze

Se hai optato per un climatizzatore HB 2500 o FreshWell, puoi utilizzare un accessorio aggiuntivo per regolare la distribuzione dell'aria in base alle tue esigenze: direzionare i tre diffusori in un unico punto oppure indirizzare l'aria in modo mirato, ad esempio verso la zona pranzo o la zona notte.

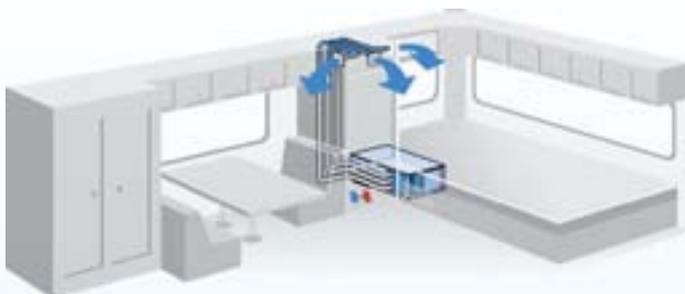

Soluzione centralizzata

Distribuzione centralizzata dell'aria, potente ed efficace

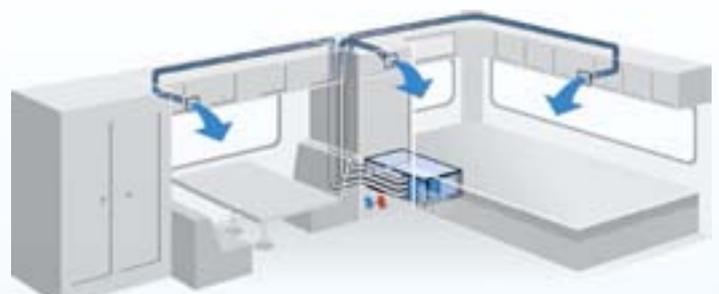

Soluzione surround

Diffusione uniforme dell'aria in ogni parte del veicolo


+ Accessori necessari per soluzioni personalizzate di distribuzione aria



Curva 90°, ø 60 mm
Codice: 9100300015



Kit griglia di uscita aria
3 pezzi, ø 60 mm
Codice: 9100300077



Griglia di ingresso aria
rettangolare
240 x 240 mm
Codice: 9100300017



Griglia di ingresso aria circolare
2 pezzi, ø 190 mm
Codice: 9100300018



Tubo flessibile
ø 60 mm x 10 m
Codice: 9100300019



CLIMA PERFETTO, SENZA LIMITI

ACCESSORI PER CONDIZIONATORI DOMETIC

La gamma di condizionatori Dometic lascia la massima libertà: disponiamo infatti di una soluzione su misura per qualsiasi condizione di montaggio, esigenza di comfort o capacità di spesa. Inoltre, grazie ai nostri accessori, godrai della più assoluta indipendenza energetica: 230 volt anche in spazi aperti grazie ai generatori Dometic oppure funzionamento durante la marcia con i kit DC a 12 volt.

Funzionamento a 230 volt – Generatori

Cerchi tranquillità, lontananza dal traffico e dalla vita frenetica? Nessun problema!

Grazie ai generatori Dometic puoi utilizzare il condizionatore anche in luoghi isolati senza allacciamento elettrico. Sono disponibili in diverse gamme di prestazioni. Scegli il modello adatto al tuo condizionatore e mettilo in funzione con una piccola riserva di potenza.

Il generatore può alimentare anche utensili e dispositivi domestici, oppure caricare le batterie del veicolo.

Generatori

				
TEC 29	TEC 29LPG	TEC 30EV	TEC 40D	T 2500H

Compatibilità con i climatizzatori Dometic

FreshLight 1600	•	•	•	•	•
FreshLight 2200	•	•	•	•	•
FreshJet 1100	•	•	•	•	•
FreshJet 1700	•	•	•	•	•
FreshJet 2200	•	•	•	•	•
FreshJet 2600	•	•	•	•	—
FreshJet 3200	•	•	•	•	—
HB 2500	•	•	•	•	—
FreshWell 2000	•	•	•	•	•

ALIMENTAZIONE PER IL CONDIZIONATORE

- 230 volt in campeggio
- Alimentazione da un generatore Dometic – a benzina, diesel o gas
- Funzionamento durante la marcia con kit DC (12 o 24 volt)



- Collegamento a +12 volt
- Presa di terra
- Generatore D+
- Collegamento sensore
- Collegamento a 230 volt

1. Condizionatore a tetto
2. Condizionatore da incasso
3. Dispositivo di ripartizione dell'alimentazione
4. Inverter
5. Batteria servizi
6. Generatore
7. Batteria addizionale
8. Presa esterna a 230 volt

Kit DC con dispositivo di ripartizione dell'alimentazione: perfetta gestione energetica durante la marcia

Condizionatori

Funzionamento a 12 o 24 volt – Kit DC

Con il giusto kit DC puoi azionare il climatizzatore Dometic con la batteria a 12 o 24 volt del veicolo. Questo ti permette di viaggiare e arrivare a destinazione mantenendo la temperatura interna desiderata, soprattutto se viaggi con altre persone o animali. I kit DC comprendono un dispositivo di ripartizione dell'alimentazione con protezione contro il basso voltaggio che garantisce un'ottimale, efficiente gestione dell'energia durante la marcia. Grazie a questo dispositivo, si regola la distribuzione dell'alimentazione tra la batteria di avviamento, la batteria di servizio e il generatore. Allo stesso tempo evita il sovraccarico delle batterie e dei dispositivi elettronici di bordo.


Kit DC per il funzionamento a 12 e 24 volt



Compatibilità con i climatizzatori Dometic

FreshLight 1600	—	●	●	—
FreshLight 2200	—	●	●	—
FreshJet 1100	●	—	●	—
FreshJet 1700	—	●	●	—
FreshJet 2200	—	●	●	—
FreshJet 2600	—	—	—	●
FreshJet 3200	—	—	—	●
HB 2500	—	—	●	—
FreshWell 2000	—	—	—	—

LA MIA ENERGIA

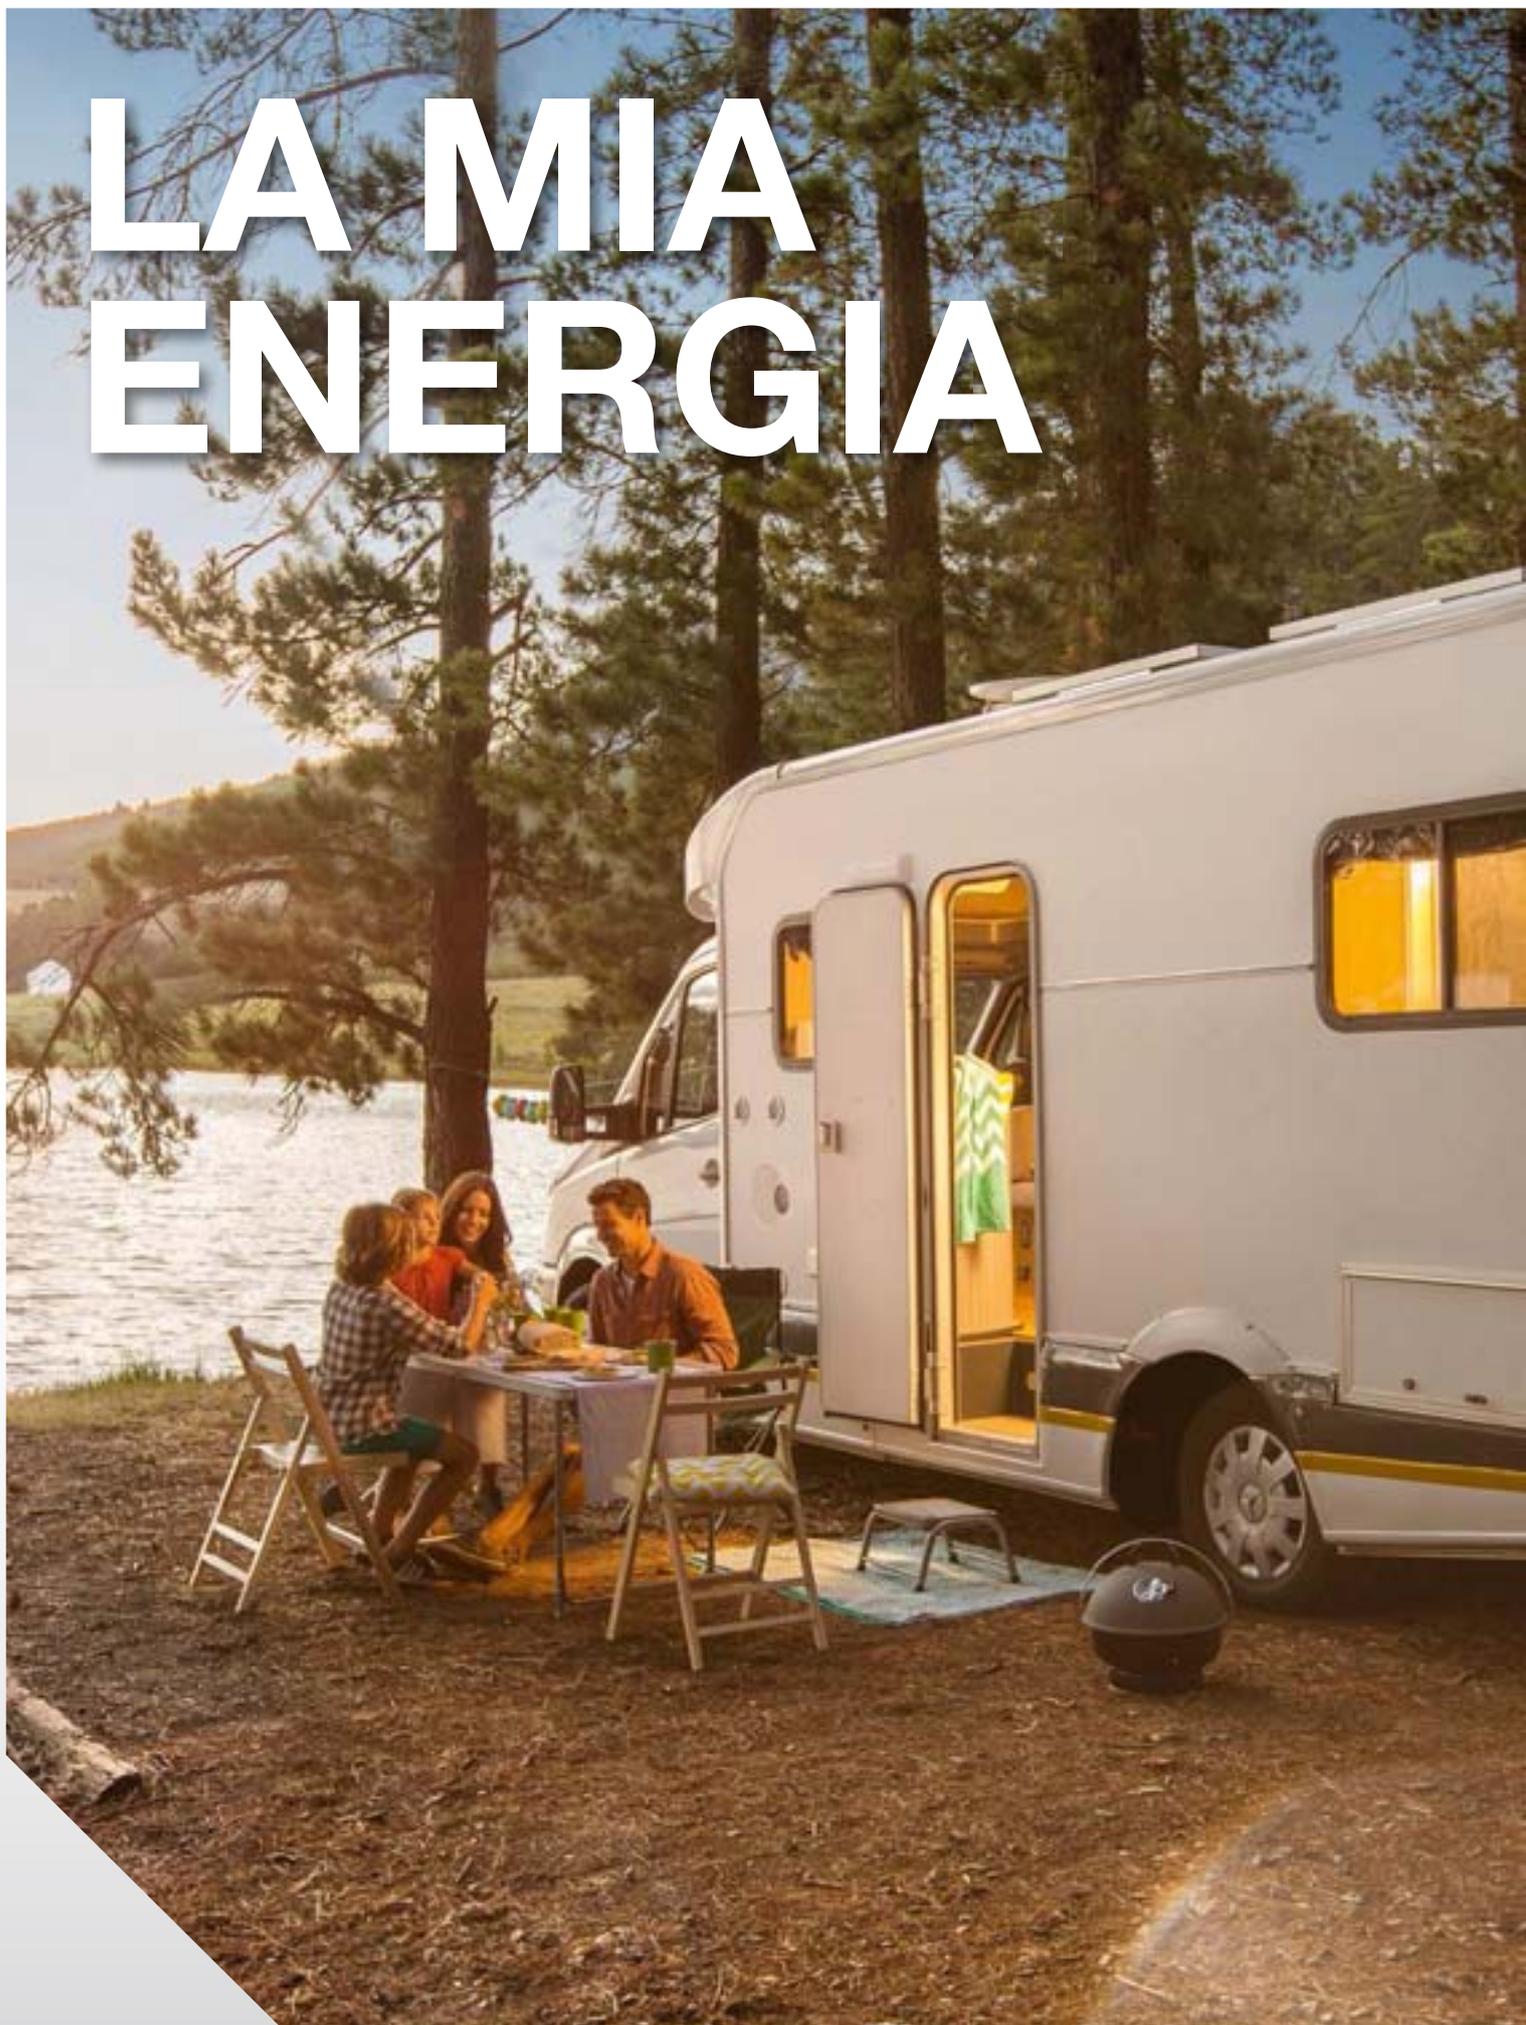



ELETTRONICA E GENERATORI DI CORRENTE



Batteria agli ioni di litio	76
Battery controller	78
Caricabatterie automatici IU0U	80
Convertitori di carica	86
Inverter	88
Inverter sinusoidale con caricabatterie automatico integrato	96
Generatori	98
Dati tecnici	222

Alimentazione sotto controllo

Tutto ciò che è utile e comodo, consuma energia. Peccato che quella disponibile in viaggio non sia illimitata. Ecco perché occorre far bene i calcoli e sfruttare in modo ottimale la capacità della rete di bordo e le fonti di alimentazione esterne. Affidati alla gamma elettronica Dometic WAECO, grazie a cui non rimarrai mai a corto di energia!



TUTTA L'ENERGIA CHE VUOI! DISPOSITIVI ELETTRONICI PROFESSIONALI

Dai caricabatterie agli inverter, fino alla produzione di energia mobile

Lo stesso comfort di casa, anche in vacanza: la gamma elettronica Dometic WAECO dispone di tutto il necessario per l'approvvigionamento di corrente quando si è in viaggio. Comprende ad esempio una serie di caricabatterie IUOU straordinariamente leggeri e compatti, che grazie all'interfaccia BUS, sono integrabili senza problemi in un sistema di gestione delle batterie. Design compatto e alte prestazioni caratterizzano i nuovi inverter sinusoidali, mentre l'indipendenza dalla rete fissa e di bordo è garantita da cinque potenti generatori.



Batteria agli ioni di litio

Dometic eSTORE

Il sistema di accumulo supercompatto consente di effettuare un numero cinque volte superiore di cicli di ricarica e presenta un peso più ridotto (anche del 60%) rispetto alle normali batterie al gel. La ricarica è rapidissima!



pag. 76

Battery controller

Dometic MPC 01

Rilevamento preciso delle correnti utenze e di carica, analisi dello stato di carica attuale della(e) batteria(e). Ampliamento del sistema di gestione batterie con l'integrazione dei caricabatterie PerfectCharge. Tempo di carica ridotto fino al 30%.



pag. 78

Caricabatterie

WAECO PerfectCharge
DEFA SmartCharge

La tecnologia di ricarica più moderna, in una struttura estremamente compatta: i caricabatterie automatici WAECO PerfectCharge IU0U sono piccoli, leggeri e molto facili da montare. DEFA SmartCharge convince per la sua applicabilità universale.



pag. 80

Inverter

WAECO SinePower,
PerfectPower, PocketPower

Disponibili in versione da 100 a 3.500 watt. I leggeri inverter sinusoidali rappresentano il meglio per utenze sensibili con elevate correnti di avvio. A completare la gamma, collaudati inverter a onda modificata.



pag. 88

Inverter con caricabatterie automatico integrato

WAECO CombiPower

Mai più problemi di energia in luoghi con bassa protezione del circuito! Questa intelligente combinazione di inverter e caricabatterie sopperisce alla limitata capacità delle fonti di alimentazione esterne con la corrente proveniente dalla batteria ed è in grado, in caso di necessità, di assicurare piena energia a bordo.



pag. 96

Generatori

Generatori Dometic

I generatori di corrente Dometic assicurano il fabbisogno di energia laddove non esiste una rete di alimentazione.



pag. 98



NOVITÀ
Leggera, resistente,
supercompatta

3.48

NOVITÀ! Dometic eSTORE

Batteria agli ioni di litio, 100 Ah / 12 volt
Sistema basato su CAN-Bus, compatibile CIB

- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Più leggera anche del 60% rispetto alle batterie al gel
- Numero di cicli di ricarica 5 volte superiore
- Ricarica ottimizzata in 1 – 3 ore, a seconda del caricabatterie
- Esente da manutenzione
- Dispositivo di controllo automatico della batteria intelligente con il sistema di gestione delle batterie (BMS) integrato
- Protezione da sovratensioni
- Monitoraggio della temperatura della batteria
- Ideale per configurazioni di gestione dell'energia complesse: fino a 8 batterie collegabili in parallelo (= 800 Ah)

.....
Codice: 9102900224

DOMETIC ESTORE

IL MODO PIÙ FACILE DI ACCUMULARE ENERGIA

Con la batteria agli ioni di litio eSTORE, Dometic offre agli amanti del campeggio e dei viaggi in camper un sistema di accumulo di energia decisamente superiore alle comuni batterie al piombo-acido o al piombo-gel. Rispetto a queste, consente di effettuare un numero cinque volte superiore di cicli di ricarica e presenta un peso più ridotto (anche del 60%).


Non richiede alcuna manutenzione e non è soggetta a solfatazione. Garantisce invece tempi di ricarica rapidissimi: bastano 1 – 3 ore di collegamento alla rete fissa o a un generatore per ricaricarla completamente.

Il sistema di gestione delle batterie (BMS) integrato protegge la batteria da correnti di carica, tensioni di carica o temperature di esercizio eccessive. Fornisce informazioni sullo stato della ricarica e riequilibra il livello di carica delle diverse celle della batteria.

La batteria Dometic agli ioni di litio è ideale per l'uso sui veicoli ricreazionali, e ti assicura un'indipendenza mai provata finora in fatto di alimentazione di energia portatile.



Tecnologia di qualità agli ioni di litio per una gestione ottimale dell'energia

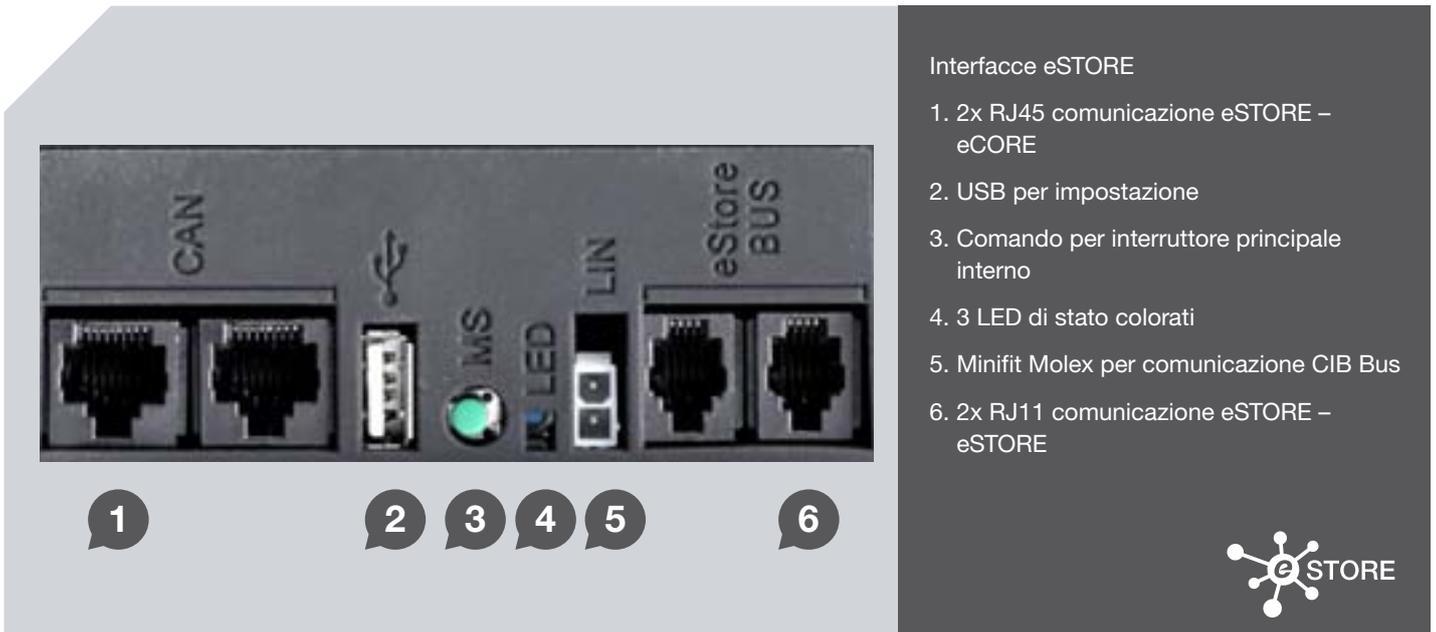

Interfacce eSTORE

1. 2x RJ45 comunicazione eSTORE – eCORE
2. USB per impostazione
3. Comando per interruttore principale interno
4. 3 LED di stato colorati
5. Minifit Molex per comunicazione CIB Bus
6. 2x RJ11 comunicazione eSTORE – eSTORE



Dometic eSTORE

Dometic eSTORE

- Dimensioni (L x A x P): 315 x 285 x 160 mm
- Peso: 17 kg
- Capacità batteria: 100 Ah
- Tensione batteria: 12 volt DC
- Numero di cicli: fino a 2000 (25 °C, livello di scarica (DOD) dell'80%)
- Potenza continua: 2000 W
- Tempo di ricarica: 1:15 h (con Dometic eCore)
- Temperatura di scarica: da -30 °C a 55 °C
- Temperatura di carica: da -10 °C a 55 °C (< 0 °C con carica max. a 5 A, > 0 °C con carica max. a 40 A)
- Tipo di batteria: agli ioni di litio (LiFePO4)
- Classe di protezione: equivalente a IP21
- Certificazione: E

Alimentazione sotto controllo



Dometic eSTORE ti garantisce che tutto funzioni perfettamente durante i tuoi viaggi. E se necessario, si ricarica in pochissimo tempo!



I MIEI VANTAGGI

- Analisi precisa del livello di carica della batteria
- Visualizzazione del tempo di funzionamento residuo durante le fasi di carica e scarica
- Integrazione perfetta per i caricabatterie e funzione di monitoraggio della batteria: 3 uscite programmabili per spegnere le utenze in base alla capacità della batteria
- Predisposizione per futuri sviluppi del mercato
- Espandibile senza problemi: la soluzione ideale per un'eccellente gestione della batteria

**Analisi
precisa del
livello di carica
della batteria**

DOMETIC MPC 01 INTELLIGENTE SISTEMA DI GESTIONE DELLA BATTERIA

Come si verifica il livello di carica della batteria? Il battery controller WAECO offre un'analisi precisa in ogni momento. Tensione, corrente e temperatura vengono rilevate da un sensore della batteria. Il sistema calcola la capacità disponibile e scaricabile, così come il livello di carica; inoltre visualizza il tempo di funzionamento residuo durante le fasi di carica e scarica.

Tutti i valori sono rilevabili in modo molto chiaro ed esaustivo dal display.

3.16


NOVITÀ! Dometic MPC 01

Intelligente sistema di gestione della batteria con display e sensore

- Tensione di ingresso: 8 – 16 volt
- Corrente assorbita: 150 mA in modalità di visualizzazione, 10 mA in modalità standby
- Interfaccia CIB-Bus
- Possibilità di collegare altri tre sensori batteria (disponibili come accessori)
- Dimensioni del display (L x A x P): 130 x 115 x 6 mm
- Dimensioni del telaio (L x A x P): 150 x 136 x 16 mm (in dotazione)

Codice: 9102500073

Dometic MPC 01

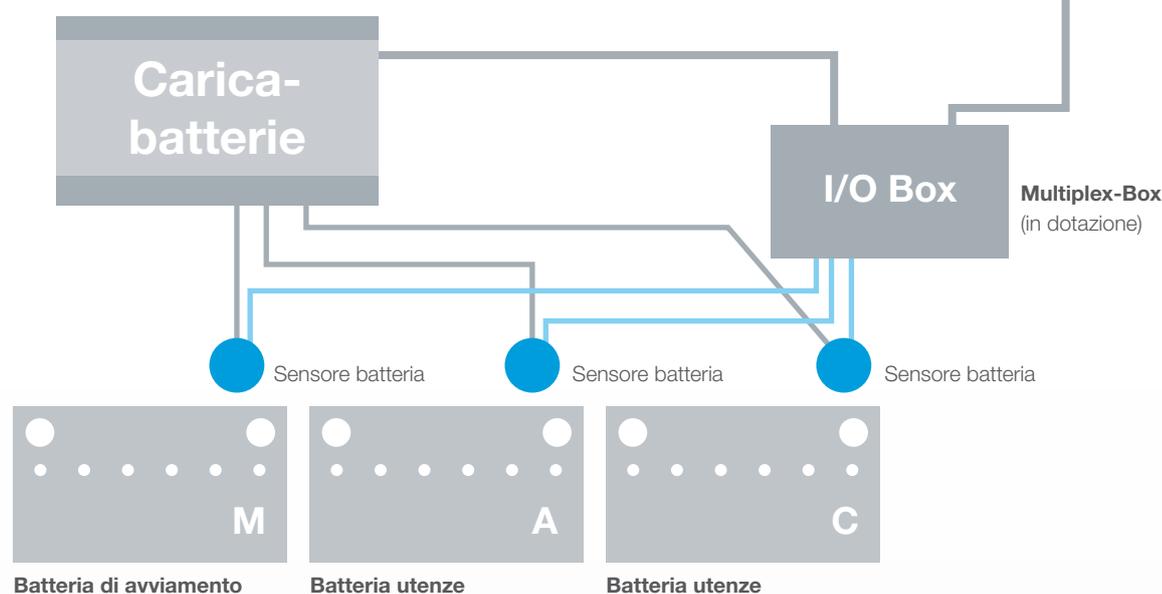**Il sensore batteria “pensante”**

Passa tutto da qui: questo intelligente sensore per batteria, compreso nella dotazione di Dometic MPC 01, misura corrente e tensione attuale della batteria collegata.

Sulla base di questi dati, calcola le capacità e il livello di carica.

In particolare fa in modo che, in caso di batteria scarica o difettosa, venga lanciato un avviso o un comando di distacco dal circuito di carico.

Una “centrale” di informazioni e controllo


L'accattivante ed esaustivo display di Dometic MPC 01 fornisce in ogni momento tutte le informazioni sullo stato di max quattro batterie. Per visualizzare i vari menu è sufficiente ruotare la manopola. Premendo il pulsante si accede al menu visualizzato, in modo da modificarne i parametri.



Start: menu accessibile ruotando la manopola



Dati attuali della batteria: tensione, corrente, durata residua, capacità



Informazioni sul caricabatterie collegato: connessione alla rete, corrente di carica 20 A



Visualizzazione della configurazione di tutte le batterie collegate

ECCELLENTE TECNOLOGIA DI RICARICA PERFETTA IN OGNI DETTAGLIO!

Ancora una volta, i nostri specialisti di elettronica sono riusciti a sviluppare una gamma di caricabatterie che pone nuovi standard per il mercato e si proietta verso il futuro. Facili da usare, sono adatti a qualsiasi condizione di utilizzo e dotati di numerose funzioni comfort: cosa si può volere di più?!


**Carica
veloce e
delicata**



CARICABATTERIE COMPATTI WAECO IU0U


VITA PIÙ LUNGA PER LE TUE BATTERIE!

Le batterie di avviamento e di alimentazione sono progettate per svolgere funzioni diverse. Le batterie di avviamento devono innanzi tutto fornire una quantità di corrente elevata per l'avvio del motore; fungono quindi da riserve di energia con brevi cicli parziali. Le batterie di alimentazione o di bordo, invece, si scaricano e si ricaricano in tempi più lunghi con correnti più ridotte. Sono pertanto sottoposte a un carico decisamente maggiore. La tecnologia di ricarica deve tenere conto di queste particolarità per proteggere le batterie da eventuali danni e assicurarne una lunga durata di servizio. I caricabatterie WAECO PerfectCharge IU0U funzionano secondo uno speciale ciclo di carica a sei fasi. Sono ideali per tutte le batterie al gel, AGM e ad alte prestazioni in quanto ne garantiscono una carica rapida e al tempo stesso estremamente delicata.

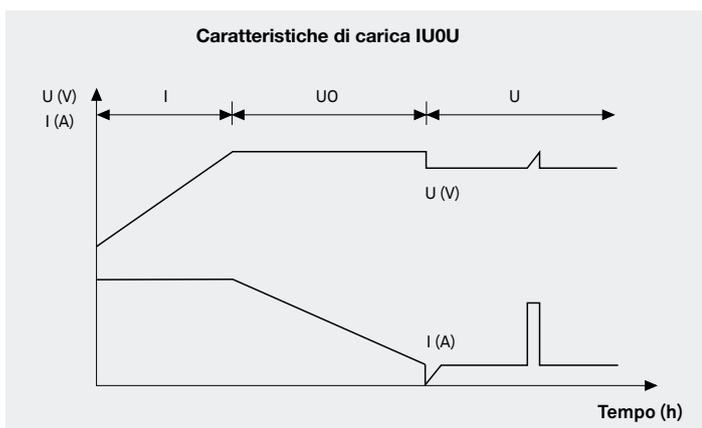

Caratteristica di carica IU0U a 6 fasi

- 1 Fase 1I:** la batteria scarica viene caricata con corrente costante fino al raggiungimento della tensione di carica rispetto alla tensione della batteria.
- 2 – 4 Fase U0:** ricarica ad assorbimento a 3 livelli con tensione costante (U0). Nei primi 2 minuti si determina la carica della batteria, poi segue la fase di ricarica principale. Il processo termina quando la batteria è completamente carica o in caso di corrente di carica inferiore a 1,5 A per 15 minuti.
- 5 Fase 5U:** il caricabatterie commuta sulla funzione di mantenimento.
- 6 Condizionamento:** ogni 12 giorni il caricabatterie commuta di nuovo sulla fase 1 per ravvivare la batteria ed evitare la solfatazione.

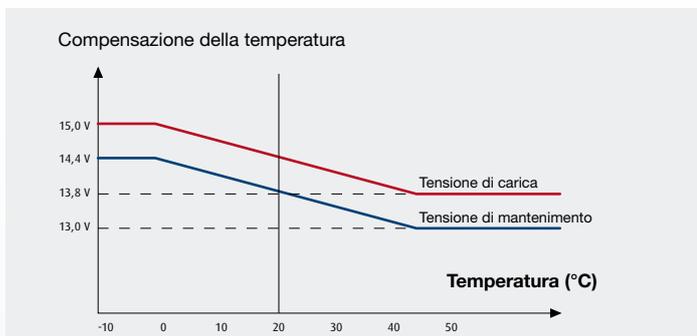

Sonda termica/sensore batteria

Consigliabile quando la carica della batteria viene effettuata a temperature ambiente variabili o estreme, questo perché il voltaggio di carica ottimale dipende molto dalle condizioni della batteria stessa. Ad alte temperature il voltaggio è ridotto per impedire alla batteria di gassificare e a basse temperature il voltaggio aumenta per migliorare la carica della batteria. Il sensore della batteria, oltre alla temperatura, rileva anche altri valori che aiutano il caricabatterie ad ottimizzare il processo di ricarica (tensione dei poli della batteria, corrente di ricarica, condizione di ricarica). In questo modo è possibile compensare le perdite di tensione sui cavi di ricarica.

Due interfacce BUS di serie



I caricabatterie WAECO PerfectCharge sono predisposti nel migliore dei modi per gli attuali e futuri sviluppi del mercato. La loro compatibilità BUS rende particolarmente facile il collegamento di un sensore batteria o l'integrazione in un sistema di gestione come MPC-01.

Interruttori DIP

I quattro interruttori DIP permettono di selezionare le caratteristiche di carica ottimali, configurando voltaggi e tempi di carica per batterie al gel, AGM e ad alte prestazioni. La tensione di commutazione e mantenimento si possono impostare conformemente alle indicazioni del produttore della batteria.

Interfaccia digitale

Interfaccia per il collegamento di una funzione di controllo esterna o di un interruttore esterno attraverso il quale è possibile ad esempio, di portare il caricabatterie in modalità Sleep.

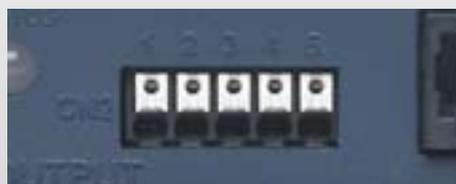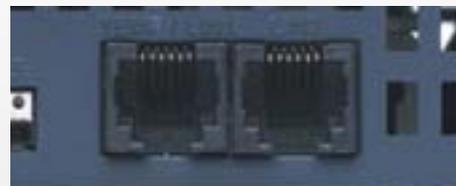

Con
interfaccia
BUS



I MIEI VANTAGGI

- Dimensioni estremamente compatte e leggeri nel peso
- Interfaccia BUS di serie
- Curva di carica a 6 fasi IU0U, per ottimizzare la ricarica di batterie al gel, AGM e ad alte prestazioni
- Compatibili con il dispositivo di gestione batteria
- Modalità Sleep per una carica silenziosa con potenza assorbita dimezzata (che arresta il funzionamento della ventola), ad esempio per la ricarica notturna o in luoghi con bassa protezione del circuito
- Controllo remoto, sensore batteria Hella e sonda termica disponibili come accessori

PICCOLI, LEGGERI E RAPIDI DA MONTARE CARICABATTERIE AUTOMATICI IU0U A 6 FASI

I caricabatterie WAECO PerfectCharge IU0U effettuano la ricarica in maniera delicata e sono predisposti per futuri sviluppi del mercato. Grazie a un'interfaccia BUS di serie, si inseriscono perfettamente nei sistemi BUS preesistenti. Sono integrabili con altrettanta facilità anche nel sistema di gestione della batteria Dometic MPC 01, che ottimizza il processo di carica riducendone i tempi fino al 30%.

Grazie al peso contenuto, al design compatto e alla presenza di appositi collegamenti a vite, si possono installare rapidamente e senza problemi. Chi viaggia frequentemente verso mete lontane, può utilizzarli in tutto il mondo grazie ad una tolleranza di tensione di ingresso compresa tra 110 e 230 volt. Inoltre effettuano la ricarica in maniera affidabile, anche in caso di cali della tensione in ingresso.

3.16

Il nostro consiglio!

Completa il tuo caricabatterie WAECO PerfectCharge IU0U con una serie di accessori su misura e goditi una perfetta tecnologia di ricarica!



Accessori per PerfectCharge

Sensore di temperatura MCA-TS1 // Codice: 9102500036

Sensore Hella MCA-HS1 per 12 volt // Codice: 9102500038

Controllo remoto MCA-RC1 // Codice: 9102500037


Caricabatterie WAECO PerfectCharge - il meglio per le tue batterie

Perché è importante caricare completamente la batteria a intervalli regolari

Non esiste cura migliore! Una batteria è una riserva di corrente dalla capacità limitata, per la quale va ripristinata al 100% l'energia precedentemente consumata. Una ricarica insufficiente può comportare la solfatazione e di conseguenza l'invecchiamento precoce. Con i caricabatterie PerfectCharge IU0U si garantisce una ricarica totale al 100%. Il nostro consiglio è caricare completamente la batteria ed eseguire la sua manutenzione almeno una volta al mese.

Ricarica simultanea di più batterie

Quando due o più batterie sono usate indipendentemente l'una dall'altra, il carico è diversamente distribuito. I modelli PerfectCharge, corredati di due o tre uscite, sono stati sviluppati per soddisfare diverse necessità: durante la carica, infatti, la batteria più debole è portata al livello di quella più forte. Entrambe, o tutte e tre le batterie, sono poi caricate allo stesso livello di voltaggio fino al raggiungimento della piena carica.

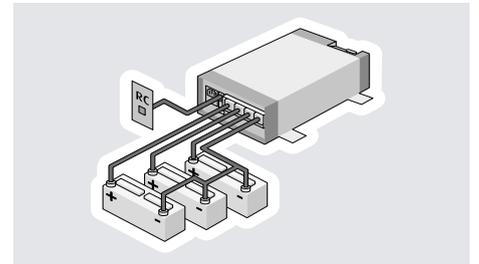


Per caricare 1 batteria + batteria di avviamento

3.16

WAECO PerfectCharge MCA 1215

- Uscite batteria: 1 + 1 A per batteria di avviamento
- Capacità batteria consigliata: 40 – 170 Ah
- Corrente di carica max: 15 A
- Peso: 1,6 kg circa



230 volt · 12 volt


12 volt // Codice: 9102500027

Per caricare 2 batterie

3.16

WAECO PerfectCharge MCA 2415

- Uscite batteria: 2
- Capacità batteria consigliata: 40 – 170 Ah
- Corrente di carica max: 12,5 A
- Peso: 1,6 kg circa



230 volt · 24 volt


24 volt // Codice: 9102500032

Per caricare 2 batterie + batteria di avviamento

3.16

WAECO PerfectCharge MCA 1225

- Uscite batteria: 2 + 1 A per batteria di avviamento
- Capacità batteria consigliata: 75 – 300 Ah
- Corrente di carica max: 25 A
- Peso: 1,7 kg circa



230 volt · 12 volt


12 volt // Codice: 9102500028

Per caricare 2 batterie + batteria di avviamento

3.16

WAECO PerfectCharge MCA 1235

- Uscite batteria: 2 + 1 A per batteria di avviamento
- Capacità batteria consigliata: 100 – 400 Ah
- Corrente di carica max: 35 A
- Peso: 1,9 kg circa



230 volt · 12 volt


12 volt // Codice: 9102500029

Per caricare 3 batterie

3.16

WAECO PerfectCharge MCA 1250

- Uscite batteria: 3
- Capacità batteria consigliata: 150 – 600 Ah
- Corrente di carica max: 50 A
- Peso: 3,1 kg circa



230 volt · 12 volt


12 volt // Codice: 9102500030

Per caricare 3 batterie

3.16

WAECO PerfectCharge MCA 1280

- Uscite batteria: 3
- Capacità batteria consigliata: 200 – 800 Ah
- Corrente di carica max: 80 A
- Peso: 4 kg circa



230 volt · 12 volt


12 volt // Codice: 9102500031

Per caricare 3 batterie

3.16

WAECO PerfectCharge MCA 2425

- Uscite batteria: 3
- Capacità batteria consigliata: 75 – 300 Ah
- Corrente di carica max: 25 A
- Peso: 2,9 kg circa



230 volt · 24 volt


24 volt // Codice: 9102500033

Per caricare 3 batterie

3.16

WAECO PerfectCharge MCA 2440

- Uscite batteria: 3
- Capacità batteria consigliata: 100 – 400 Ah
- Corrente di carica max: 40 A
- Peso: 3,9 kg circa



230 volt · 24 volt

24 volt // Codice: 9102500034

COLLAUDATA TECNOLOGIA DI RICARICA IU0U A PREZZO CONVENIENTE

Un modello di successo, presente da tanti anni all'interno della nostra gamma. Il compatto e conveniente caricabatterie PerfectCharge IU0U è progettato per ricaricare le batterie di alimentazione fino a 100 Ah, come ad esempio le batterie degli ausili di manovra. Grazie all'ampia tolleranza di tensione di ingresso, compensa senza problemi le fluttuazioni di rete.

Moderna tecnologia di commutazione per un elevato grado di efficienza.



I MIEI VANTAGGI

- La curva di carica modificata IU0U ottimizza la ricarica di batterie al gel, AGM e ad alte prestazioni
- Protezione contro sovraccarico con limitazione nella fase IU0
- Carica rapida anche in presenza di fluttuazioni di rete
- Utilizzabile anche come alimentatore

3.16

**Compatto caricabatterie WAECO IU0U:
carica rapida e delicata di
batterie fino a 100 Ah**



WAECO PerfectCharge IU812

Caricabatterie automatico IU0U a 12 volt.

Eccellente tecnologia di ricarica per batterie al gel e AGM e ad alte prestazioni (12 volt)

- Per caricare 1 batteria
- Tensione di ingresso: 230 volt DC
- Tolleranza di tensione di ingresso: 180 – 253 volt AC/50 – 60 Hz
- Tensione nominale batteria: 12 volt DC
- Tensione finale di carica: 14,4 volt DC
- Tensione di mantenimento: 13,6 volt DC
- Capacità batteria max: 100 Ah
- Corrente di carica max: 8 A
- Temperatura di esercizio: da 0 °C a +50 °C

Codice: 9103555791



**Per auto,
motociclette,
imbarcazioni o
camper**

I MIEI VANTAGGI

- Per tutte le comuni batterie piombo-acido (liquido, gel, AGM) da 4 a 120 Ah
- Indicatore di stato per il processo di ricarica
- Comando a un pulsante
- Adattamento automatico delle caratteristiche di carica al tipo di batteria
- Utilizzabile come alimentatore (al posto della batteria del veicolo)
- Lato inferiore magnetico antiscivolo
- Protezione da inversione di polarità e cortocircuito
- Gestione cavi integrata

UNA VERSIONE UNIVERSALE: CARICABATTERIE INTELLIGENTE

DEFA SmartCharge rende la carica più semplice e sicura che mai, dato che riconosce automaticamente il tipo di batteria collegato. Di conseguenza, adegua il processo al livello di carica, alla capacità della batteria e alla temperatura ambiente.

Pratico e maneggevole, consente di gestire i cavi in maniera ordinata. Essendo adatto a tutte le batterie tradizionali al piombo-acido con capacità fino a 120 Ah, le possibilità di impiego sono pressoché infinite. Caravan, automobili, moto, scooter: ricarica completamente anche le batterie di un tosaerba.



3.45

DEFA SmartCharge

Caricabatterie universale. Adattamento automatico della caratteristica di carica al tipo di batteria

- Per tutte le batterie al piombo-acido (liquido, gel, AGM) da 4 a 120 Ah
- Indicatore di stato per il processo di carica
- Comando a un pulsante

Codice: 701515

Accessori per DEFA SmartCharge

Indicatore di batteria

Codice: 701758

Cavo di carica, presa di bordo con occhietto

Codice: 701759

Cavo di carica connettore di bordo – SmartCharge

Codice: 701760

Cavo di carica SmartCharge con occhietto

Codice: 701762



701762

DEFA
PowerSystems

Stabilizzano la tensione di utenze sensibili a 12 volt

Rete di bordo 12 volt

WAECO

oppure

12 volt Utenza

I convertitori di carica IU si integrano nel cablaggio della batteria di avviamento e di servizio. Alzando la tensione di carica fino a 14,2 volt, garantiscono la ricarica ottimale durante la marcia.

Si accendono e spengono da un segnale di controllo esterno, per esempio il D+ dal generatore o un interruttore a 12 volt. Inoltre, i convertitori di carica stabilizzano la tensione. Ciò li rende ideali per le utenze a 12 volt più sensibili (ad esempio navigatori satellitari o monitor LCD), che richiedono un voltaggio costante e stabile.

In questi casi i convertitori di carica IU vengono integrati nel cavo di alimentazione dell'utenza stessa. Compensando le sovra-sottotensioni nel campo tra 8 volt e 16 volt, impediscono guasti o la rottura dell'utenza.

CONVERTITORI DI CARICA IU CARICANO LA BATTERIA DURANTE LA MARCIA

Molti automobilisti confidano nel fatto che l'alternatore provveda ad una completa carica delle batterie di servizio durante il viaggio.

Solo quando si nota che la batteria è "deboluccia" ci si accorge che quanto sopra non è propriamente esatto.

Il motivo è l'insufficienza del cablaggio (cavi troppo lunghi, sezione trasversale troppo corta) che si riscontra soprattutto nei caravan.

I convertitori di carica WAECO PerfectCharge IU regolano questa situazione e garantiscono la ricarica ottimale durante la marcia.

Disponibili in tre classi di potenza.

IDEALI PER LA CARICA DELLE BATTERIE DI SERVIZIO DURANTE LA MARCIA



WAECO PerfectCharge DC08



WAECO PerfectCharge DC20



WAECO PerfectCharge DC40

3.16

WAECO PerfectCharge DC08 / DC20 / DC40

Convertitori di carica e caricabatterie in tre modelli:
8 A, 20 A e 40 A

- Tensione di ingresso: 12 volt DC
- Tolleranza di tensione di ingresso: 8 – 16 volt DC
- Corrente di uscita: 8 A (DC08), 20 A (DC20), 40 A (DC40)
- Tensione di uscita: 14,2 volt DC \pm 0,1 volt
- Efficienza: fino a 87 %
- Ondulazione e interferenze: 20 mA
- Peso: 0,75 kg (DC08), 1,2 kg (DC20), 2,1 kg (DC40)
- L x A x P: 115 x 70 x 100 (DC08), 115 x 70 x 160 (DC20), 115 x 70 x 270 (DC40)
- Certificazione E (direttive EMC/veicoli)


DC08 // 8 A // 12 volt » 12 volt // Codice: 9102500055

DC20 // 20 A // 12 volt » 12 volt // Codice: 9102500045

DC40 // 40 A // 12 volt » 12 volt // Codice: 9102500056

I MIEI VANTAGGI

- Completa ricarica delle batterie durante la marcia
- Stabilizzano la tensione di utenze sensibili a 12 volt
- Alto rendimento
- Tensione di uscita isolata elettricamente
- Tensione di uscita pulita
- Funzionamento in parallelo
- Comando esterno per accensione/spegnimento

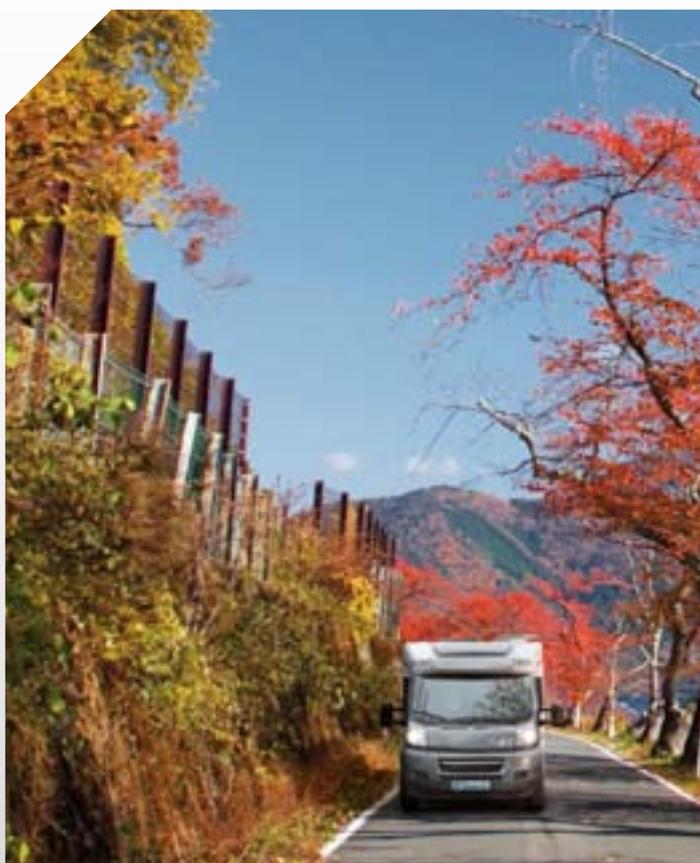



INVERTER PER TUTTE LE ESIGENZE, DALLA TAGLIA XS ALLA XXL PRESE PORTATILI PER CHI VIAGGIA

Che si tratti di auto, camper o di un'imbarcazione – conviene sempre avere una presa 230 volt a bordo.

Dopo tutto, goderti le vacanze significa essere in grado di utilizzare gli apparecchi elettrici a cui sei abituato. Sfortunatamente però, questi dispositivi funzionano solo con corrente alternata a 230 volt. In questi casi il sistema di bordo può essere alimentato dalla batteria del veicolo o da quella di servizio. Come trasformare la corrente continua a 12 o 24 volt in corrente alternata a 230 volt? In modo semplice, se hai a portata di mano un inverter WAECO.

La gamma è tanto ampia quanti sono i campi di applicazione: chi vuole un prodotto economico, chi un prodotto compatto per poter utilizzare il computer portatile, chi invece un inverter ad elevate prestazioni per far funzionare il forno a microonde o la macchina da caffè.

Tutti gli apparecchi sono accomunati da uno standard qualitativo elevato e da un design moderno ed ergonomico.

Potenza minima richiesta per le principali utenze elettriche

Dispositivo	Resa	Qualità della tensione di uscita
Macchina da caffè (filtro)	800 – 1500 watts	Onda sinusoidale modificata
Macchina da caffè (cialde)	1200 – 1600 watts	Onda sinusoidale pura
Macchina da caffè	1200 – 1600 watts	Onda sinusoidale pura
Forno a microonde	1000 – 1600 watts	Onda sinusoidale pura
Tostapane	1000 – 1500 watts	Onda sinusoidale modificata
Bollitore per l'acqua	1000 – 1500 watts	Onda sinusoidale modificata
Luce di lettura	50 – 100 watts	Onda sinusoidale modificata
Lampada a basso consumo	10 – 20 watts	Onda sinusoidale pura
Lampada al neon	50 – 100 watts	Onda sinusoidale pura
Dispositivo audio/video	100 – 200 watts	Onda sinusoidale pura
Computer portatile	100 – 200 watts	Onda sinusoidale pura
Trapano/sega circolare	500 – 1500 watts	Onda sinusoidale modificata
Aspirapolvere	1000 – 1600 watts	Onda sinusoidale modificata
Spazzolino elettrico	50 watt	Onda sinusoidale pura

Esempio:

- A bordo l'elettrodomestico che consuma maggiormente è un tostapane con un assorbimento di 1400 watt
- L'utenza elettrica più tecnologica è uno spazzolino elettrico da 50 watt

Raccomandiamo

Un inverter sinusoidale da almeno 1400 watt:
WAECO SinePower MSI 1812(T)

In alternativa

WAECO PerfectPower PP2002 per il tostapane più SinePower MSI 212 per lo spazzolino

Voltaggio a onda sinusoidale pura o modificata?

Onda sinusoidale pura



La tensione viene regolata con precisione da un microprocessore con precisione al quarzo.
Risultato: un'onda sinusoidale pura, proprio come quella della rete domestica.

- **Inverter sinusoidali WAECO SinePower (pag. 90 – 92)**

Onda sinusoidale modificata

Il voltaggio produce un'onda quadra simile alla sinusoidale pura.
Risultato: una tensione d'uscita stabile per frequenza e ampiezza.

- **Inverter WAECO PerfectPower (pag. 93 – 94)**

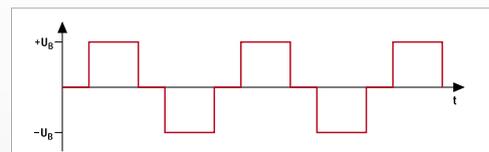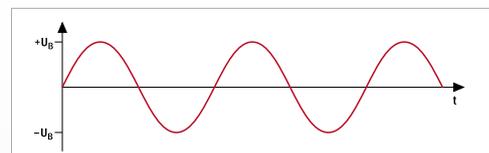


Quali sono i vantaggi di un circuito di priorità integrato con sincronizzazione del voltaggio?

Tutti gli inverter più grandi della gamma WAECO PerfectPower dispongono di circuito di priorità integrato, che assegna automaticamente priorità alla corrente di rete non appena disponibile. Di conseguenza, l'inverter viene spento e la batteria risparmiata non appena l'imbarcazione o il camper ha accesso a una rete esterna.

Circuito di priorità con sincronizzazione del voltaggio

Tutti gli inverter WAECO SinePower a partire da 1800 watt sono dotati di questo highlight tecnico. E per una buona ragione, dato che molte utenze a 230 volt necessitano di un'alimentazione costante.

La commutazione della tensione deve avvenire senza difficoltà, esattamente ciò che assicurano gli inverter sinusoidali indicati: sincronizzano il voltaggio dell'inverter con la tensione di rete commutandola in un istante.

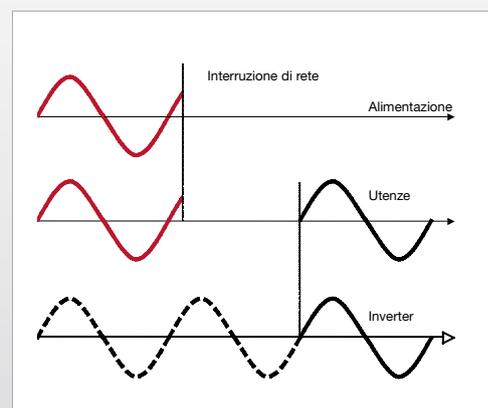



**Leggeri
e compatti**

I MIEI VANTAGGI

- Grazie alle alte prestazioni, possono essere utilizzati anche in caso di utenze potenti con correnti di avvio elevate
- Design estremamente compatto, peso contenuto
- Rapidità e facilità di montaggio
- Circuito di priorità integrato o disponibile su richiesta

WAECO SINEPOWER INVERTER SINUSOIDALI AD ALTE PRESTAZIONI

Per gli inverter sinusoidali WAECO SinePower, non è un problema fornire pura corrente alternata 230 volt anche a utenze molto sensibili. A caratterizzare la nuova generazione di inverter WAECO sono le elevate prestazioni, dato che riescono a garantire tranquillamente alte tensioni d'ingresso come richiesto dalle utenze collegate. Ulteriori vantaggi: montaggio semplice, design compatto, peso contenuto – tanto da poter essere installati anche in spazi ristretti. La gamma spazia da economici modelli base da 900/1300 watt senza circuito di priorità a due inverter ad alte prestazioni da 2300/3500 watt, con interfaccia CAN-Bus. Questo consente ad esempio il collegamento in parallelo di un massimo di tre inverter, per triplicare la resa.

MODELLI SENZA CIRCUITO DI PRIORITÀ

Chi non necessita del circuito di priorità, può scegliere fra tre modelli SinePower particolarmente convenienti. Eventualmente, il circuito di priorità può essere aggiunto anche in un secondo momento come accessorio.



3.30

WAECO SinePower MSI912 / MSI924

- Potenza continua: 900 watt
- Potenza di picco: 1600 watt

MSI912 // 12 volt // Codice: 9102600111

MSI924 // 24 volt // Codice: 9102600112

3.30

WAECO SinePower MSI1812 / MSI1824

- Potenza continua: 1800 watt
- Potenza di picco: 3200 watt

MSI1812 // 12 volt // Codice: 9102600115

MSI1824 // 24 volt // Codice: 9102600116

3.30

WAECO SinePower MSI1312 / MSI1324

- Potenza continua: 1300 watt
- Potenza di picco: 2400 watt

MSI1312 // 12 volt // Codice: 9102600113

MSI1324 // 24 volt // Codice: 9102600114

➤ Circuito di priorità per MSI 912 / 924 / 1312 / 1324

- Per tutti gli inverter fino a 1800 watt
- Distribuisce la tensione a bordo di veicoli con due fonti di alimentazione

Codice 9103556043

MODELLI CON CIRCUITO DI PRIORITÀ

Tutte le versioni SinePower con potenza a partire da 1800 watt dispongono di circuito di priorità con sincronizzazione del voltaggio, mentre i modelli da 2.300/3.500 watt dispongono anche di interfaccia BUS supplementare.



3.30

WAECO SinePower MSI1812T / MSI1824T

- Potenza continua: 1800 watt
- Potenza di picco: 3200 watt

MSI1812T // 12 volt // Codice: 9102600117

MSI1824T // 24 volt // Codice: 9102600118

3.30

WAECO SinePower MSI3512T / MSI3524T

- Potenza continua: 3500 watt
- Potenza di picco: 6000 watt

MSI3512T // 12 volt // Codice: 9102600121

MSI3524T // 24 volt // Codice: 9102600122

3.30

WAECO SinePower MSI2312T / MSI2324T

- Potenza continua: 2300 watt
- Potenza di picco: 4000 watt

MSI2312T // 12 volt // Codice: 9102600119

MSI2324T // 24 volt // Codice: 9102600120

3.30

➤ Accessori da MSI 912 a MSI 3524T

Controllo remoto comfort

Codice: 9102600001

Controllo remoto standard

Codice: 9102600026





I MIEI VANTAGGI

- Design estremamente compatto, peso contenuto
- Porta USB di serie
- Presa facilmente accessibile, integrata nella parte superiore
- Eccellente rapporto prezzo-prestazioni
- MSI 212/224 con spinotto per presa accendisigari



ONDA SINUSOIDALE PURA A PREZZI MOLTO CONVENIENTI

Se a bordo hai deciso di utilizzare un'unica utenza a 230 volt, come il televisore, il lettore DVD o il caricabatterie del cellulare, sono sufficienti i due modelli SinePower più piccoli: MSI 212/224 o MSI 412/424.

Con potenza di 150 o 350 watt, sono dotati di porta USB, design ultra-piatto e prezzo accattivante!



3.30

WAECO SinePower MSI212 / MSI224

- Potenza continua: 150 watt
- Potenza di picco: 300 watt

MSI212 // 12 volt // Codice: 9102600124

MSI224 // 24 volt // Codice: 9102600125

3.30



Presse facilmente accessibile, integrata nella parte superiore



Interruttore principale e porta USB a 5 V/2 A

WAECO SinePower MSI412 / MSI424

- Potenza continua: 350 watt
- Potenza di picco: 700 watt

MSI412 // 12 volt // Codice: 9102600126

MSI424 // 24 volt // Codice: 9102600127

Con
circuitto di
priorità
per 230 volt



WAECO
PerfectPower
PP2002

I MIEI VANTAGGI

- Circuito di priorità integrato
- Alta potenza di picco per utenze particolarmente potenti
- Protezione contro sovraccarico e cortocircuito
- Possono essere accesi o spenti tramite interruttore esterno
- Uscita per controllo remoto
- Fissaggi regolabili



Pulito e ordinato:
tutti i cavi sul lato
posteriore



Lato anteriore con
fusibile di ingresso
e di rete

INVERTER AD ALTE PRESTAZIONI A ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA

Macchine da caffè, tostapane e aspirapolvere sono veri e propri “brucia corrente”, tanto che il loro utilizzo a bordo è possibile solo con inverter di grandi dimensioni, non necessariamente a onda sinusoidale pura. Funzionano perfettamente anche se alimentati con corrente alternata di tipo sinusoidale a 230 volt, come quella fornita da questi due modelli ad alte prestazioni WAECO PerfectPower. Oltre che su un prodotto di alta qualità, puoi contare anche su molti confortevoli dettagli: circuito di priorità, Soft-start per l'avvio delicato di utenze potenti, organizza-cavi, adattatore aria di scarico, uscita per controllo remoto, interruttore esterno e fissaggi regolabili.

3.18

WAECO PerfectPower PP 1002 / PP 1004

- Potenza continua: 1000 watt
- Potenza di picco: 2000 watt

PP 1002 // 12 volt // Codice: 9102600002
PP 1004 // 24 volt // Codice: 9102600028

3.18

WAECO PerfectPower PP 2002 / PP 2004

- Potenza continua: 2000 watt
- Potenza di picco: 4000 watt

PP 2002 // 12 volt // Codice: 9102600027
PP 2004 // 24 volt // Codice: 9102600029

3.30

Controllo remoto

- MCR-9
- Lx Ax P: 58 x 72 x 28 mm
 - Peso: 40 g
 - Lunghezza cavo: 7,5 m

Codice: 9102600026



Per ulteriori accessori vedi pag. 226



I MIEI VANTAGGI

- Adatti anche per utenze con controllo PFC
- Protezione contro l'inversione di polarità mediante fusibili intercambiabili
- Possono essere accesi o spenti tramite interruttore esterno
- Fissaggi regolabili
- Spinotto per presa accendisigari 12 – 24 volt (PerfectPower PP 152/PP 154)



Lato anteriore: presa di sicurezza di terra e LED per controllo funzionamento



Ausilio di montaggio: fissaggi regolabili



Lato posteriore: interruttore ON/OFF e collegamento per interruttore ON/OFF esterno

DA 150 A 550 WATT: INVERTER A ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA

Tre piccoli inverter con potenze continue fino a 550 watt completano la gamma WAECO PerfectPower. Anch'essi trasformano la tensione della batteria a 12/24 volt in onda sinusoidale modificata a 230 volt, il che li rende pienamente adeguati a varie applicazioni. Questa gamma esprime il proprio potenziale anche a livello di installazione, in quanto i fissaggi regolabili si adattano a tutte le esigenze. Chi desidera attivare l'inverter comodamente dal cruscotto, può utilizzare il collegamento supplementare per un interruttore esterno.

3.18

WAECO PerfectPower PP 152 / PP 154

- Potenza continua: 150 watt
- Potenza di picco: 350 watt
- Spinotto per presa accendisigari 12 – 24 volt

PP 152 // 12 volt // Codice: 9105303791
PP 154 // 24 volt // Codice: 9105303794

3.18

WAECO PerfectPower PP 402 / PP 404

- Potenza continua: 350 watt
- Potenza di picco: 700 watt

PP 402 // 12 volt // Codice: 9105303796
PP 404 // 24 volt // Codice: 9105303799

3.18

WAECO PerfectPower PP 602 / PP 604


- Potenza continua: 550 watt
- Potenza di picco: 1100 watt

PP 602 // 12 volt // Codice: 9105303801
PP 604 // 24 volt // Codice: 9105303804



I MIEI VANTAGGI

- Ideali per piccole utenze e computer portatili
- Design compatto, peso contenuto
- Porta USB; PocketPower LC con mini cavo USB aggiuntivo per caricare contemporaneamente altri dispositivi digitali
- Riconoscimento e adattamento automatico della tensione con PocketPower LC

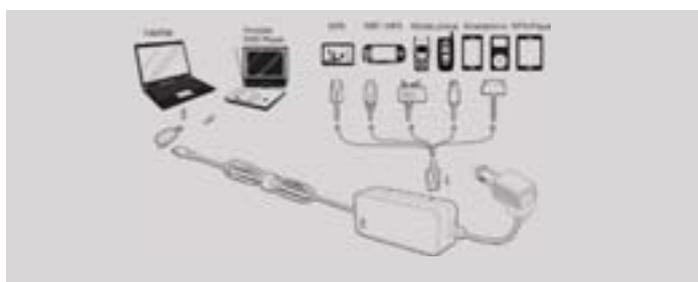

PER PICCOLE UTENZE E COMPUTER PORTATILI INVERTER IN FORMATO "MINI" E CARICABATTERIE

Desideri ricaricare il rasoio o la macchina fotografica durante la marcia? La batteria di bordo rappresenta un'alternativa estremamente pratica: l'economico mini inverter WAECO PocketPower SI 102 è adatto alla batteria a 12 volt del veicolo e fornisce una tensione alternata di tipo sinusoidale per piccole utenze. WAECO PocketPower LC offre numerose possibilità di utilizzo, come ad esempio la carica di computer portatili di tutte le marche comunemente in commercio e, allo stesso tempo, di molti altri dispositivi portatili come cellulari, smartphone, lettori DVD, GPS e via dicendo.

Questo compatto alimentatore-caricabatterie universale riconosce infatti l'utenza collegata, adattando la tensione di carica.

3.29

WAECO PerfectPower SI 102

- Onda sinusoidale modificata
- Potenza continua: 100 watt
- Potenza di picco: 200 watt
- Piastra di montaggio
- Presa Euro
- Peso: 282 g
- L x A x P: 67 x 43 x 125 mm

Codice: 9105303816



3.29

WAECO PerfectPower LC

- Potenza in uscita: 90 watt
- 13 adattatori per oltre 400 tipi di computer portatili
- Riconosce automaticamente la giusta tensione di carica
- Porta USB e mini cavo USB per ricaricare contemporaneamente anche il cellulare
- Sistema di collegamento dell'adattatore brevettato
- Protezione automatica contro sovra/sottotensione
- Peso: 255 g
- L x A x P: 124,8 x 50 x 31,5 mm

Codice: 9102500022




 Innovativo


CARATTERISTICHE DI COMBIPOWER

- 1) Collegamento al polo + della batteria
- 2) Collegamento al polo - della batteria
- 3) Uscita per sensore di temperatura CAN-Bus, RS232, controllo remoto
- 4) Interruttore di configurazione
- 5) Uscita separata per la batteria di avviamento +5 A
- 6) Interruttore ON/OFF
- 7) Uscite a 230 volt
- 8) Guida di fissaggio del cavo
- 9) Presa GND



Funzione UPS

WAECO COMBIPOWER – INVERTER SINUSOIDALE E CARICABATTERIE IN UN SOLO DISPOSITIVO

L'alimentazione dalla rete elettrica dei campeggi è limitata? WAECO CombiPower mette la parola fine a questo problema e offre la massima autonomia. L'intelligente combinazione inverter / caricabatterie automatico controlla la rete di ingresso e reagisce di conseguenza. Per esempio, compensa la limitata capacità della fonte di energia esterna con la corrente proveniente dalla batteria (funzione PSF – Power Support Function). Quando la fonte esterna manca del tutto, l'inverter si attiva automaticamente (funzione UPS – Uninterrupted Power Supply) per alimentare le utenze collegate con onda sinusoidale pura.

Caratteristica distintiva è una delicata e configurabile carica a 6 fasi, la cui capacità dipende dall'impostazione del limitatore di corrente e dall'utenza collegata a 230 volt.

Gestione dell'energia

- Regolazione della capacità di carica in base all'impostazione del limitatore di corrente e al consumo dell'utenza collegata a 230 volt.

Funzione PSF

- Quando l'energia necessaria è maggiore rispetto a quella consentita dal fusibile della rete esterna, ad esempio quando si mette in funzione il condizionatore, l'inverter compensa questa richiesta attingendo energia dalla batteria.

Funzione UPS di alimentazione senza interruzioni

- Quando non è disponibile la fonte di energia esterna, l'inverter alimenta le utenze collegate all'uscita PSF. Le utenze collegate all'uscita UPS vengono disattivate. Il tempo di funzionamento dell'inverter può essere regolato in modo individuale per evitare un eccessivo scaricamento della batteria.

WAECO CombiPower 2012 / 2024

Inverter sinusoidale con caricabatterie automatico integrato, 12 o 24 volt/2000 watt. Compensa l'alimentazione dalla rete esterna prelevando energia dalla batteria.

- Peso: 14 kg
- L x A x P: 490 x 145 x 285 mm

Inverter sinusoidale

- Tensione di ingresso: 12 o 24 volt
- Potenza continua 2000 watt
- Potenza di picco 3000 watt per 3 secondi durante l'avvio
- Messa a terra automatica per il funzionamento di un interruttore di protezione RCD

Caricabatterie automatico

- Corrente di ricarica: 30 – 100 A, impostabile
- Corrente di trasferimento: 50 A (230 volt)
- A 6 fasi con funzione di mantenimento
- Seconda uscita per la batteria di avviamento 5 A

Interfacce

- CAN-Bus per Power Management
- Controllo remoto
- RS232
- Batteria del sensore di temperatura
- Contatto segnalazione guasti esterno

2012 // 12 volt // Codice: 9102600104

2024 // 24 volts // Codice: 9102600105

Installazione semplice


Pronto per l'installazione: profili di montaggio a destra e a sinistra con due fori su ogni lato, tutte le uscite sono comodamente accessibili. L'unità di controllo e il controllo remoto vengono montati separatamente.

**Controllo remoto**


Incluso nella dotazione

- L x A x P: 92 x 30,5 x 92 mm
- Lunghezza cavo: 7,5 m


- 1) Display a due righe
2) Display LED di funzionamento
3 + 4 + 5) Tasti menu

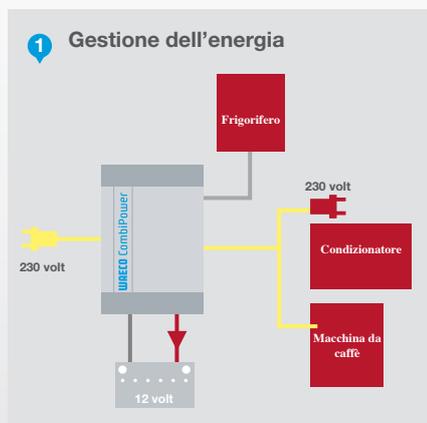Situazioni d'uso (esempi)

Collegamento a una presa di rete esterna che alimenta tutte le utenze a 230 volt. Contemporaneamente viene caricata la batteria delle utenze.

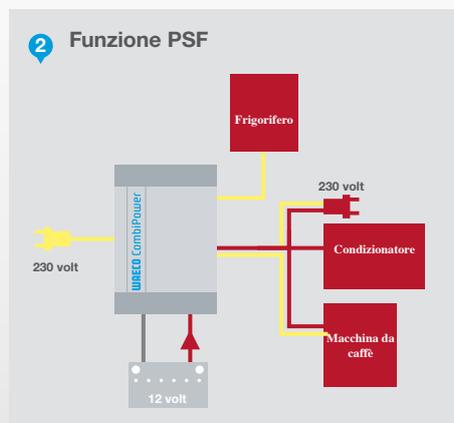

Collegamento a una presa di rete esterna con capacità insufficiente per alimentare le tre utenze attive. L'inverter integrato assicura il funzionamento delle utenze.

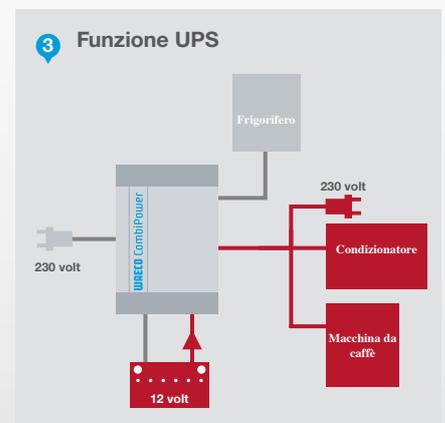

Senza presa di rete esterna. Grazie a CombiPower, la corrente per le utenze collegate viene generata dalla batteria. L'inverter integrato la trasforma in pura corrente alternata a 230 volt.



I MIEI VANTAGGI

- Alte potenze continue
- Adatti come fonte di alimentazione per tutti i condizionatori Dometic
- Controllo remoto in dotazione
- Modelli TEC: funzione Autostart per la ricarica automatica delle batterie
- Tensione di uscita onda sinusoidale pura 230 volt
- Basso livello di rumorosità
- Ridotto consumo di benzina

GENERATORI DOMETIC: GODITI LA MASSIMA INDIPENDENZA!

In mancanza di una presa di rete fissa, i generatori Dometic assicurano un'affidabile fonte di energia. Ecco perché sono considerati un "must" dagli amanti della vita all'aria aperta, sempre in cerca di libertà e massima indipendenza.

Alte prestazioni, modesto consumo di carburante ed eccellente qualità del prodotto sono le caratteristiche distintive di tutta la gamma. Con motori a benzina, diesel o gas, questi generatori provati e testati offrono corrente a 230 volt per l'utilizzo in marcia o in campeggio.

Ideali per azionare il condizionatore d'aria in assenza di rete elettrica, forniscono anche l'energia necessaria per il funzionamento di elettrodomestici da cucina, attrezzi elettrici e molto altro ancora. Tutti i modelli TEC dispongono di un'ulteriore caratteristica comfort: la funzione Autostart. Una volta attivata, i generatori entrano in funzione automaticamente in caso di insufficiente tensione della batteria, ricaricandola. Questi generatori compatti possono essere installati all'interno di un gavone accessibile dall'esterno o sotto il pianale del veicolo e vengono azionati tramite un pannello di controllo remoto.

Generatori a benzina senza piombo



3.39

Dometic TEC 29

Generatore 2,6 kW per la produzione di corrente alternata 230 volt, alimentato con benzina senza piombo

- Tensione di uscita: 230 volt AC $\pm 1\%$ (continua)/onda sinusoidale pura \sim
- Potenza continua: 2.600 watt, Potenza di picco: 2900 watt
- Peso: 44 kg

Codice: 9102900200



3.39

Dometic T 2500H

Generatore 2,0 kW per la produzione di corrente alternata 230 volt, alimentato con benzina senza piombo

- Tensione di uscita: 230 volt AC $\pm 10\%$ (continua)/onda sinusoidale pura \sim
- Potenza continua: 2000 watt, Potenza di picco: 2200 watt
- Peso: 50 kg

Codice: 9102900005

Generatore a gas



3.39


Dometic TEC 29LPG

Generatore 2,6 kW per la produzione di corrente alternata 230 volt, alimentato con benzina senza piombo

- Tensione di uscita: 230 volt AC $\pm 1\%$ (continua)/onda sinusoidale pura \sim
- Potenza continua: Potenza continua: 2600 watt, Potenza di picco: 2900 watt
- Peso: 44 kg

Codice: 9102900179

Esempio di montaggio di un tubo di scarico per TEC 29

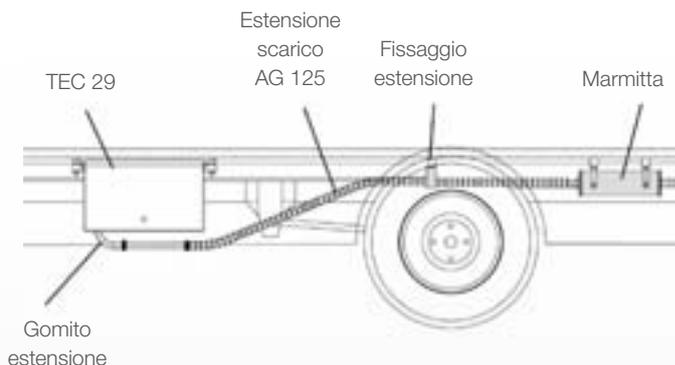

Utilizzare il tubo flessibile in metallo (2 metri in dotazione con la marmitta) per il montaggio del tubo di scarico. Un'ulteriore estensione dello scarico (AG 125) è disponibile come opzione. Tutti i componenti mostrati sono nella dotazione di TEC 29 / TEC 29LPG.

Generatori diesel



3.39

Dometic TEC 30EV

Generatore 2,5 kW per la produzione di corrente alternata 230 volt, alimentato a diesel

- Tensione di uscita: 230 volt AC $\pm 1\%$ (continua) /onda sinusoidale pura \sim
- Potenza continua: Potenza continua: 2500 watt, Potenza di picco: 2900 watt
- Peso: 70 kg

Codice: 9102900033



3.39

Dometic TEC 40D

Generatore 3,5 kW per la produzione di corrente alternata 230 volt, alimentato a diesel

- Tensione di uscita: 230 volt AC $\pm 1\%$ (continua)/onda sinusoidale pura \sim
- Potenza continua: 3500 watt, potenza max: 3900 watt
- Peso: 96,5 kg

Codice: 9102900201



LA MIA SICUREZZA

ACCESSORI PER LA SICUREZZA



Sistemi video per retromarcia	104
Navigatori e telecamere per retromarcia	106
Monitor multimediale e telecamere per la retromarcia	109
Monitor	112
Configuratore del sistema	114
Accessori per i sistemi video per retromarcia	116
Ausilio per il parcheggio	117
Antifurto	118
Rilevatore presenza gas / Cassaforte / Rete di protezione	120
Regolatori di velocità	122
Dati tecnici	230

Ci puoi contare!

Sentirsi liberi significa non avere paura. Affidati agli accessori Dometic, ideati appositamente per le tue esigenze. I sistemi video per retromarcia consentono al veicolo di effettuare manovre in retromarcia senza rischi. Il regolatore di velocità assicura il rispetto dei limiti, mentre i rilevatori di presenza gas e le cassaforti proteggono te e gli oggetti di valore dai malintenzionati.

NOVITÀ

Sistema di navigazione



WAECO PerfectView
NAV 944

pag. 106

UN AIUTO PER LA SICUREZZA A BORDO IN TRE VARIANTI DI ALTA QUALITÀ

Quando guidi un camper devi fare molte cose: individuare i percorsi migliori e le attrazioni da non perdere in regioni sconosciute, scoprire i luoghi più suggestivi per le soste e manovrare con abilità anche in vicoli o parcheggi stretti per non danneggiare il prezioso mezzo di trasporto.

I sistemi video per uso mobile di WAECO, facilmente installabili in retrofit, ti vengono in aiuto assicurando comodità, relax e sicurezza. Un classico sistema video per retromarcia è tutto ciò che occorre per manovrare tranquillo – e alla prima ammaccatura evitata avrai già ammortizzato il costo! Per viaggiare ancora più comodamente, puoi combinare le telecamere per retromarcia WAECO con un navigatore per camper Blaupunkt o con il nuovo monitor multimediale WAECO. Sicurezza in fase di manovra, intrattenimento, navigatore: tutto questo è disponibile non solo per camper di grandi dimensioni, ma anche in versione su misura per furgoni.



Con
otturatore

**12 MESI DI
AGGIORNAMENTO
GRATUITO DELLE
MAPPE!**

CON
**BANCA DATI DELLE
AREE DI SOSTA**

**pro
mobil**

DISPOSITIVI PER USO MOBILE CON TELECAMERA WAECO: CREA IL SISTEMA VIDEO CHE PREFERISCI

Scegli il sistema che preferisci: includono tutti una telecamera per retromarcia WAECO, disponibile in sette modelli. Combinabile secondo le tue esigenze con un classico monitor WAECO, uno dei due monitor multimediali o con un sistema di navigazione Blaupunkt.

1



NOVITÀ

Navigatore multimediale + telecamera per retromarcia:

Il navigatore-ricevitore per camper o automobili Blaupunkt mette a disposizione le mappe di 44 paesi europei e l'accesso alla banca dati delle aree di sosta Promobil. Combinato con una telecamera WAECO, puoi anche utilizzare la funzione video per retromarcia.

- Ampi display TFT da 6,2" e 6,8"
- 12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe

pag. 106

2



NOVITÀ

Monitor multimediale + telecamera per retromarcia:

Puoi scegliere tra due monitor multimediali, che assicurano divertimento a bordo e mostrano le immagini "catturate" dalla telecamera per retromarcia durante le manovre.

Il monitor multimediale si è dimostrato una soluzione di base particolarmente conveniente. Il nuovo monitor multimediale Blaupunkt fornisce ancora più comodità e può essere integrato facilmente con un sistema di navigazione per camper e automobili.

pag. 109

3



NOVITÀ

Classico sistema video per retromarcia:

Scegli tra una delle sette telecamere per retromarcia WAECO, combinate con uno dei nuovi monitor eleganti che offrono ora ancora più funzionalità di comfort. In questo modo puoi creare delle soluzioni per la retromarcia adatte a soddisfare le tue necessità e quelle del veicolo.

pag. 112

Accessori per la sicurezza



Queste sette telecamere rendono possibile ogni combinazione e sono acquistabili anche singolarmente.

Telecamere per visione a breve e lunga distanza



CAM 604

Telecamera a colori con zoom



CAM 44

Doppia telecamera a colori



CAM 18

Telecamera a colori



CAM 50C / 50CW

Telecamera a colori



CAM 80CM

Telecamera a colori con otturatore



CAM 29BK

Telecamera cilindrica a colori



TELECAMERE PER RETROMARCIA A CUI NON SFUGGE NULLA

Le telecamere WAECO PerfectView sono anche disponibili separatamente e possono essere combinate con quasi tutti i navigatori già presenti sui veicoli. Il tutto con l'aggiunta della funzione video per la retromarcia! Le telecamere di alta qualità entrano in funzione non appena vengono accese. Funzionano perfettamente, anche dopo le notti più fredde o durante le gelide giornate invernali.

Il corpo a tenuta stagna, conforme a IP68, impedisce a pioggia e schizzi di danneggiare questi preziosi dispositivi.

TELECAMERE PER VISIONE A BREVE E LUNGA DISTANZA

Visione a breve distanza in fase di manovra e a lunga distanza in fase di guida



Il nostro CONSIGLIO

Tecnologia superiore:
due obiettivi per visione a breve e lunga distanza



Con
otturatore



A Otturatore motorizzato per proteggere dallo sporco

C Visione a breve distanza a 140°

B Visione a lunga distanza a 50°

D LED separati per evitare riflessi

3.19

WAECO PerfectView CAM 44

Piccola telecamera a colori doppia con otturatore e angolo visivo extra-ampio

- Telecamera a colori CMOS (PAL) con LED
- Ampio angolo visivo in modalità visione a breve distanza (diagonale 140°)
- Funzione tele in modalità visione a lunga distanza (diagonale 50°)
- Azionamento tramite i due ingressi telecamera del monitor
- Otturatore automatico motorizzato
- Microfono
- Marcatori della distanza in retromarcia
- Scatola di connessione AMP 100 inclusa

Codice: 9102000062

3.19

NOVITÀ



NOVITÀ! WAECO PerfectView CAM 604

Telecamera a colori con zoom compatta per due distanze per una visibilità ottimale a breve e lunga distanza

- La diagonale più grande possibile: 153° a breve distanza, 83° a lunga distanza
- Funzionamento tramite i due ingressi telecamera del monitor
- Sostituisce eventualmente il retrovisore interno
- LED a infrarossi separati per una visibilità notturna ottimale
- Riscaldamento regolato in funzione della temperatura
- Microfono integrato
- Vetro di protezione sostituibile (IP 69K)
- Scatola di connessione AMP 100 inclusa

Codice: 9102000057

TELECAMERE COMPATTE PER CAMPER



3.19

WAECO PerfectView CAM 18

Telecamera sferica a colori orientabile a piacere

- Sensore immagine: sensore CMOS 1/3" (PAL)
- Angolo visivo: diagonale 140°
- 5 LED per una migliore visibilità notturna
- Microfono
- Può essere utilizzata anche come telecamera laterale
- Classe di protezione: IP69K
- Cavo adattatore incluso

.....
Codice: 9102000103



3.19

WAECO PerfectView CAM 50C / 50CW

Telecamera a colori compatta

- Telecamera a colori CCD (PAL) con LED
- Corpo anodizzato e verniciato a polveri
- Microfono
- Riscaldamento regolato in funzione della temperatura
- Compensazione elettronica della luminosità
- LED a infrarossi con controllo LDR
- Obiettivo grandangolare con ampio angolo visivo (diagonale 120°)
- Cavo adattatore incluso

.....
argento // Codice: 9102000022
bianco // Codice: 9102000043



3.19

WAECO PerfectView CAM 80CM

Telecamera a colori ridotta con otturatore con angolo visivo 145°

- Telecamera a colori CCD (PAL) 1/3" con LED
- Funzione immagine specchiata preimpostata
- Otturatore automatico motorizzato per proteggere l'obiettivo dallo sporco
- Ideale per il montaggio in punti alti o di difficile accesso
- Microfono
- Riscaldamento regolato in funzione della temperatura
- Compensazione elettronica della luminosità
- LED a infrarossi con controllo LDR
- Obiettivo grandangolare con ampio angolo visivo (diagonale 145°)
- Scatola di connessione AMP 100 inclusa

.....
Codice: 9102000023

Possibilità di retrofit di tutte le telecamere sui sistemi di navigazione esistenti!

TELECAMERE SPECIALI PER FURGONI



Per furgoni

3.19

WAECO PerfectView CAM 29BK

Telecamera cilindrica a colori integrata nella console luci di stop

- Telecamera cilindrica a colori (PAL), CMOS 1/4"
- Obiettivo grandangolare con ampio angolo visivo (diagonale 150°)
- Per FIAT Ducato X250, X290 e modelli similari
- Montaggio nella console delle luci di stop del veicolo
- Impermeabilità conforme a IP68
- Corpo verniciabile
- Cavo adattatore incluso

.....
Codice: 9102000094



I MIEI VANTAGGI

- Navigatore-ricevitore Blaupunkt Columbia 945 combinato con una telecamera per retromarcia WAECO
- Sistema operativo Android uguale a quello del tablet o dello smartphone
- Display capacitivo Silk Vision (evita i riflessi)
- Predisposizione per sistema radio DAB
- Kit vivavoce Parrot Bluetooth
- Qualità audio e ricezione eccellenti
- Intrattenimento per i passeggeri seduti dietro
- Quattro prese USB
- Wi-Fi (dongle USB compresa)

NAVIGATORE-RICEVITORE PER PROFESSIONISTI

NAVIGATORE WAECO PERFECTVIEW E INTRATTENIMENTO + SICUREZZA IN RETROMARCIA

Grazie all'alta qualità e alle moltissime comode funzioni, questa soluzione all'avanguardia soddisfa ogni tua richiesta. Il nuovo navigatore-ricevitore Blaupunkt Columbia 945 offre un'ampia gamma di opzioni media. Può essere utilizzato come navigatore per camper o automobili, e ovviamente con una telecamera per retromarcia WAECO che converte il navigatore-ricevitore in un pratico assistente per la tua sicurezza.

CON
BANCA DATI DELLE
AREE DI SOSTA

promobil

3.22

 **Il modello di alta gamma per ogni tipo di veicolo**



Facile
come uno smartphone
grazie al sistema
operativo Android

NOVITÀ! Blaupunkt Columbia 945

- Navigatore multimediale 2 DIN con display TFT da 6,8" Silk Vision
- Sintonizzatore FM, MW, LW con 50 canali memorizzabili
- Mappe di 44 paesi europei
- 12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe
- Software per le aree di sosta Promobil
- Predisposizione per i ricevitori DAB compatibili
- Telecomando a infrarossi in dotazione

 **Accessori:**
Kit per il retrofit DAB per la ricezione radio digitale
nelle aree con copertura DAB

Codice: 9103534009

NAVIGATORE-RICEVITORE COLUMBIA 945

COMFORT E SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI

1

Design e aspetto

- Finitura di qualità e design attraente
- Largo display touch screen capacitivo Silk Vision da 6,8"



5

Internet

- Accesso a internet tramite Wi-Fi (dongle USB compreso) o smartphone (se provvisto di funzione tethering)

2

Funzionamento

- Nuovo sistema operativo Android all'avanguardia
- Comandi intuitivi, proprio come quelli dello smartphone
- App e possibilità di download tramite App Store



6


Radio e audio

- Ricezione radio ottimale grazie al sintonizzatore Blaupunkt di alta gamma di ultima generazione
- Equalizzatore parametrico a 5 bande
- Potente amplificatore con potenza max 4 x 50 watt

3

Comfort alla guida

- Eccellente leggibilità in tutte le condizioni di luce (tecnologia antiriflesso)
- Kit vivavoce Bluetooth di alta qualità PARROT™
- Possibilità di collegamento di un display aggiuntivo, opzionalmente lo stesso dello schermo principale



7



Caratteristiche e funzioni aggiuntive

- MODO Mirroring*: mirroring totale e uso dello smartphone collegato su/tramite il display Columbia
- * necessita di cavo HDMI aggiuntivo

4

Navigazione

- Software per la navigazione di ultima generazione con software Promobil per le aree di sosta
- Disponibile per le automobili o i camper di grandi dimensioni, a seconda della configurazione della telecamera
- 12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe compreso



8

Riproduttore multimediale

- Riproduzione dei file audio e video di formato comune
- Sorgenti possibili: smartphone, penne USB o dischi rigidi, schede micro SDHC



Le seguenti telecamere per retromarcia WAECO possono essere combinate con il navigatore Blaupunkt Columbia.

La soluzione ottimale per te può essere trovata in modo facile e veloce con l'ausilio del configuratore del sistema (pag. 114/115).

Telecamere per visione a breve e lunga distanza



CAM 604

Telecamera a colori con zoom



CAM 44

Doppia telecamera a colori



CAM 50C / 50CW

Telecamera a colori



CAM 80CM

Telecamera a colori con otturatore



CAM 29BK

Telecamera cilindrica a colori



6.2"
800 x 480

I MIEI VANTAGGI

- Navigatore-ricevitore Blaupunkt Los Angeles 530 combinato con una telecamera per retromarcia WAECO
- Qualità audio e ricezione eccellenti
- Equalizzatore a 10 bande
- Display capacitivo Silk Vision (evita i riflessi)
- Bluetooth 2.0 / compatibile con smartphone
- Kit vivavoce integrato con accesso alla rubrica telefonica

NAVIGATORE-RICEVITORE DI LIVELLO BASE

NAVIGATORE WAECO PERFECTVIEW E INTRATTENIMENTO + SICUREZZA IN RETROMARCIA

Questa nuova configurazione è un'altra esclusiva WAECO. Fornisce ottime prestazioni a un prezzo conveniente. Il monitor multimediale o navigatore-ricevitore Blaupunkt Los Angeles 530 è disponibile con sistema di navigazione per camper o per automobili. Una telecamera per retromarcia WAECO completa il tutto.



Il nuovo modello all-in-one per tutti i tipi di veicolo



Qualità audio e ricezione eccellenti

3.22

NOVITÀ! Blaupunkt Los Angeles 530

- Navigatore-ricevitore multimediale 2 DIN con display TFT touchscreen da 6,2"
- Sintonizzatore FM e MW con 30 canali memorizzabili
- Mappe di 44 paesi europei
- 12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe
- Software per le aree di sosta Promobil

NAVIGATORE-RICEVITORE LOS ANGELES 530

QUALITÀ RINOMATA A UN OTTIMO PREZZO

1

Design e aspetto

- Finitura di qualità e design attraente
- Largo display touch screen capacitivo digitale da 6,2"



2

Funzionamento


- Struttura chiara e comprovata per l'uso dell'operatore
- Telecomando a infrarossi compreso



3

Navigazione

- Software per la navigazione di ultima generazione con software Promobil per le aree di sosta
- Disponibile per le automobili o i camper di grandi dimensioni, a seconda della configurazione della telecamera
- **12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe compreso**



4

Comfort alla guida

- Eccellente kit vivavoce Bluetooth



5

Radio e audio

- Ricezione radio eccellente grazie al sintonizzatore Blaupunkt di alta gamma di ultima generazione
- Equalizzatore parametrico
- Potente amplificatore con potenza max 4x 45 watt



Disponibile anche come monitor multimediale:

3.22

NOVITÀ! Blaupunkt Los Angeles 530

- Navigatore multimediale o navigatore-ricevitore 2 DIN con display TFT touchscreen da 6,2"
- Sintonizzatore FM, MW, LW di alta gamma con ricevitore eccellente, 30 canali memorizzabili e accesso ai servizi di viabilità
- Lettore DVD/VCD/CD/MP3/WMA integrato
- Kit vivavoce Bluetooth con accesso all'elenco telefonico
- Ingresso telecamera per retromarcia
- **Possibilità di aggiungere il navigatore con il kit retrofit GPS 10 o GPS 20**

Possibilità di aggiungere facilmente il navigatore!

Kit retrofit per camper (GPS 20) e furgoni (GPS 10). Entrambi con banca dati Promobil sulle aree di sosta e aggiornamento gratuito delle mappe. GPS 20 prende anche in considerazione le dimensioni del veicolo.

GPS 10 // Codice: 9103534000

GPS 20 // Codice: 9103534001



Le seguenti telecamere per retromarcia WAECO possono essere combinate con il navigatore Blaupunkt Los Angeles. La soluzione ottimale per te può essere trovata in modo facile e veloce con l'ausilio del configuratore del sistema (pag. 114/115).

Telecamere per visione a breve e lunga distanza



CAM 604

Telecamera a colori con zoom



CAM 44

Doppia telecamera a colori



CAM 18

Telecamera a colori



CAM 50C / 50CW

Telecamera a colori



CAM 80CM

Telecamera a colori con otturatore



CAM 29BK

Telecamera cilindrica a colori



I MIEI VANTAGGI

- Monitor multimediale WAECO MC 402 – modello di base ideale per l'intrattenimento a bordo
- Adatto per incasso doppio DIN
- Utilizzabile da solo o con una telecamera per retromarcia
- Bluetooth 2.0 / compatibile con smartphone
- Kit vivavoce integrato con accesso alla rubrica telefonica

MONITOR MULTIMEDIALE WAECO + TELECAMERA


INTRATTENIMENTO + SICUREZZA IN RETROMARCIA

Questo monitor multimediale economico, della qualità comprovata di WAECO, unisce le funzioni dell'autoradio con quelle di un lettore DVD / VCD / DivX®/CD / MP3 / WMA. E ampliando il sistema con una telecamera per retromarcia, ti garantisce manovre in tutta sicurezza. Durante la retromarcia, il display visualizza l'area circostante il veicolo.



Il modello base: monitor multimediale WAECO

3.22

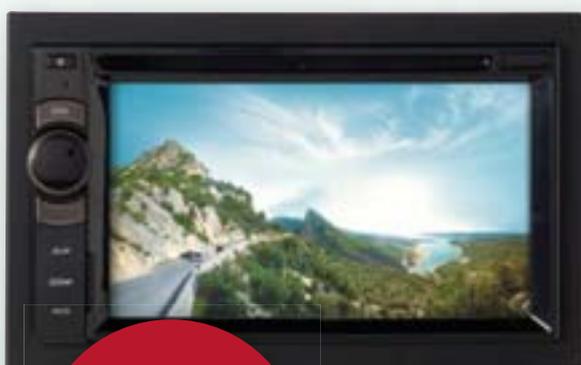

Monitor multimediale WAECO disponibile anche separatamente

WAECO PerfectView MC 402

- Monitor multimediale 2 DIN con monitor da 6,2", display touch screen e ingresso per una telecamera per retromarcia
- Sintonizzatore VHF/MW RDS con 30 canali memorizzabili e accesso ai servizi di viabilità
- Lettore DVD / VCD / DivX® / CD / MP3 / WMA integrato
- Streaming audio via Bluetooth
- Predisposizione per i ricevitori DAB compatibili

Codice: 9102100024

WAECO PERFECTVIEW MC 402

SOLUZIONE MULTIMEDIALE AMPLIABILE

1

Design e aspetto

- Finitura di qualità e design attraente
- Largo display touch screen capacitivo digitale da 6,2"



4

Comfort alla guida

- Eccellente kit vivavoce Bluetooth



2

Funzionamento

- Struttura chiara e comprovata per l'uso dell'operatore
- Telecomando a infrarossi compreso



5

Radio e audio

- Ricezione radio eccellente grazie al sintonizzatore Blaupunkt di alta gamma di ultima generazione
- Equalizzatore parametrico
- Potente amplificatore con potenza max 4x 45 watt



3

Riproduttore multimediale

- Lettore DVD / VCD / DivX® / CD / MP3 / WMA integrato



Accessori per la sicurezza



Le seguenti telecamere per retromarcia WAECO possono essere combinate con il navigatore Blaupunkt Los Angeles. La soluzione ottimale per te può essere trovata in modo facile e veloce con l'ausilio del configuratore del sistema (pag. 114/115).

Telecamere per visione a breve e lunga distanza



CAM 604

Telecamera a colori con zoom



CAM 44

Doppia telecamera a colori



CAM 18

Telecamera a colori



CAM 50C / 50CW

Telecamera a colori



CAM 80CM

Telecamera a colori con otturatore



CAM 29BK

Telecamera cilindrica a colori



I MIEI VANTAGGI

- Design elegante ultrapiatto
- Con tecnologia LCD digitale
- Eccellente risoluzione delle immagini anche a basse temperature
- Retroilluminazione a LED
- Tre ingressi telecamera: 2 + 1 con riconoscimento segnale

QUALITÀ DELLE IMMAGINI ECCELLENTE I NUOVI MONITOR ULTRA-COMPATTI

I nuovi monitor WAECO PerfectView cambiano solo per dimensioni e sono tutti presenti nei sistemi tradizionali di telecamere per retromarcia WAECO PerfectView. Dei test severissimi hanno dimostrato la resistenza di questi sistemi alle sollecitazioni quotidiane tipiche: vibrazioni, urti, umidità, variazioni di temperatura. Il display luminoso ad alto contrasto è esteticamente gradevole e può essere consultato in tutte le condizioni di luce. I monitor presentano tre ingressi telecamera, uno dei quali con riconoscimento del segnale. Una seconda telecamera (ad esempio installata su un lato) può essere attivata tramite l'interruttore delle luci di direzione.



Monitor a schermo piatto: ideali per la telecamera per retromarcia



3.19

NOVITÀ! Monitor WAECO PerfectView RVS da 5" e 7"

- Con pannello LCD digitale
- Retroilluminazione a LED
- Qualità ottimale delle immagini anche a basse temperature
- Tre ingressi telecamera, ingresso 3 con riconoscimento del segnale
- Funzione immagine normale o specchiata
- Possibilità di salvataggio delle impostazioni sulla riproduzione per ogni ingresso telecamera
- Base monitor elegante con posa dei cavi nascosta
- Possibilità di accendere la telecamera laterale tramite l'interruttore delle luci di direzione
- Rilevamento automatico di una telecamera per rimorchio

MONITOR WAECO PERFECTVIEW RVS


QUALITÀ APPROVATA E NUMEROSI COMFORT



1

Design e aspetto

- Struttura super-compatta
- Integrazione ottimale negli interni del veicolo
- Disponibile con display LCD da 5" o 7"



5

Tecnologia

- Monitor LCD digitale con retroilluminazione LED per una riproduzione senza sfarfallio
- Elevata risoluzione per immagini ricche di dettagli



2

Funzionamento

- Guida del menu intuitiva
- Pulsanti illuminati
- Commutazione giorno/notte



6

Collegamento

- Connettori maschio-femmina bloccabili con grado di protezione IP67



3

Qualità delle immagini

- Display luminoso ad elevato contrasto
- Eccellente leggibilità in tutte le condizioni di luce (tecnologia antiriflesso)



7

Posa nascosta

- Predisposizione per l'installazione nascosta del cavo sotto al supporto del monitor



4

Regolazione

- Supporto sferico regolabile in maniera precisa per un posizionamento ottimale



Le seguenti telecamere per retromarcia WAECO possono essere combinate con il navigatore Blaupunkt Columbia.

La soluzione ottimale per te può essere trovata in modo facile e veloce con l'ausilio del configuratore del sistema (pag. 114/115).

Telecamere per visione a breve e lunga distanza



CAM 604

Telecamera a colori con zoom



CAM 44

Doppia telecamera a colori



CAM 50C / 50CW

Telecamera a colori



CAM 80CM

Telecamera a colori con otturatore



CAM 29BK

Telecamera cilindrica a colori

Telecamere super-compatte

Telecamere speciali per furgoni

IL TUO CONFIGURATORE DI SISTEMA

SISTEMA MULTIMEDIALE, NAVIGAZIONE, SICUREZZA IN RETROMARCIA

Telecamere per visione a breve e lunga distanza



Telecamera nella console delle luci di stop per Fiat Ducato



Serie		CAM 604 Telecamera a colori con zoom compatta per due distanze per una visibilità ottimale a breve e lunga distanza	CAM 44 Piccola telecamera a colori doppia con otturatore e angolo visivo extra-ampio	CAM 29BK Telecamera cilindrica a colori integrata nella console luci di stop
Tipi di veicolo		Per camper		Per furgoni
NAVIGATORE-RICEVITORE	Navigatori-ricevitori Columbia 945 Codice  NOVITÀ	PerfectView NAV 964 9103531028	PerfectView NAV 944 9103531032	PerfectView NAV 960 9103531033
	Navigatori-ricevitori Los Angeles 530 Codice  NOVITÀ	PerfectView NAV 864 9103531015	PerfectView NAV 844 9103531011	PerfectView NAV 860 9103531029
MONITOR MULTIMEDIALE	Monitor multimediale Los Angeles 530 Codice  NOVITÀ	PerfectView MC 864 9103531016	PerfectView MC 844 9103531003	PerfectView MC 860 9103531025
	Monitor multimediale WAECO PerfectView MC 402 Codice 	PerfectView MC 464 9103531017	PerfectView MC 444 9101900072	PerfectView MC 460 9103531021
MONITOR	Monitor WAECO PerfectView 7" Codice  NOVITÀ	PerfectView RVS 764 9101900079	PerfectView RVS 794 9101900061	-
	Monitor WAECO PerfectView 5" Codice  NOVITÀ	-	PerfectView RVS 594 9101900002	PerfectView RVS 565 9101900036

Il sistema video per uso mobile di WAECO accompagnerà i tuoi viaggi per molti anni. Ecco perché vale la pena dare uno sguardo da vicino a questi prodotti. Il configuratore del sistema ti aiuterà a trovare una soluzione personalizzata per te e il tuo veicolo. La seguente tabella ti mostra in maniera chiara le versioni disponibili del sistema.

Telecamere super-compatte



CAM 18 Telecamera sferica a colori orientabile a piacere	CAM 50C Telecamera a colori compatta sottile	CAM 50CW Telecamera a colori compatta sottile	CAM 80CM Telecamera a colori ridotta con otturatore con angolo visivo 145°
--	--	---	--

Per camper

-	PerfectView NAV 950 9103531035	PerfectView NAV 950W 9103531036	PerfectView NAV 980 9103531037
PerfectView NAV 818 9103531026	PerfectView NAV 850 9103531008	PerfectView NAV 850W 9103531009	PerfectView NAV 880 9103531010
PerfectView MC 818 9103531022	PerfectView MC 850 9103531000	PerfectView MC 850W 9103531001	PerfectView MC 880 9103531002
PerfectView MC 418 9103531018	PerfectView MC 450 9101900069	PerfectView MC 450W 9101900074	PerfectView MC 480 9101900070
-	PerfectView RVS 750N 9101900092	PerfectView RVS 750NW 9101900089	PerfectView RVS 780 9101900084
-	PerfectView RVS 550N 9101900090	PerfectView RVS 550NW 9101900088	PerfectView RVS 580 9101900040

Accessori per la sicurezza



ACCESSORI PER I SISTEMI VIDEO DI RETROMARCIA WAECO PERFECTVIEW

VIDEO SPLITTER E COPERTURA RADIO DIGITALE

Video splitter per collegare fino a 4 telecamere

- Mostra le immagini video di massimo 4 telecamere collegate su un unico monitor
- Possibilità di impostare il funzionamento automatico e i tempi di attivazione delle telecamere
- Telecamere impostabili separatamente, memorizzazione automatica dell'ultima impostazione
- Non adatto ai sistemi CRT



3.19

WAECO PerfectView VS 400

Video splitter per collegare fino a 4 telecamere

- Tensione d'esercizio: da 12 a 32 volt DC
- Ingressi telecamera: AV a 4 canali
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a 60 °C
- Dimensioni (L x A x P): 155 x 35 x 135 mm
- Dotazione: video splitter con cavo di alimentazione (1 m), manuale d'uso

Codice: 9102200044

Copertura radio digitale per la trasmissione di segnali video e audio

- Trasmissione senza interferenze
- Distanza di trasmissione fino a 120 m, senza ostacoli
- Ritardo di ricezione inferiore a 200 ms
- Velocità di trasmissione immagini: fino a 30/s
- Possibilità di utilizzare fino a 6 tracciati radio contemporaneamente
- Impermeabilità conforme a IP65



3.19

WAECO PerfectView VT 100DIG

Copertura radio digitale per la trasmissione di segnali video e audio

- Tensione d'esercizio: da 12 a 36 volt DC
- Corrente assorbita: 1 A
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a 60 °C
- Velocità di trasmissione: 6 Mbit/s
- Risoluzione: D1, tempo di attivazione: 3 s, codec video: MP4, codec audio: MP3, 1 canale, velocità di cambio canale: 1200/s
- Antenna: patch
- Dotazione: trasmettitore e ricevitore, manuale d'uso

Codice: 9102200116




I MIEI VANTAGGI

- Installazione perfetta
- Rilevamento fino a circa 3 m
- Sicuri anche in caso di ostacoli in altezza: i sensori situati in alto nella parte posteriore avvertono in caso di rami o passaggi ad altezza ridotta
- Commutazione manuale delle due zone di commutazione (ad esempio portabiciclette aperto o chiuso)
- Possibilità di manovra con barra di traino
- Ideale per tutti i veicoli alti o larghi

6 SENSORI VEDONO MEGLIO DI UNO: AUSILIO PER IL PARCHEGGIO DI CAMPER

Fare manovra con un camper in un'area di parcheggio stretta non è un compito facile, perché di solito è più alto, largo e lento di un'automobile. Ecco perché il nuovo ausilio per il parcheggio MWE 7006 di Dometic viene fornito con un totale di sei sensori digitali che consentono tre diverse opzioni di montaggio. A seconda del tipo di veicolo, l'ausilio per il parcheggio non solo garantisce una sicurezza nella parte inferiore, ma anche in quella superiore e ai lati del camper. Durante la misurazione delle distanze vengono considerate anche le strutture fissate, ad esempio una barra di traino. Se è installato un portabiciclette sul retro, il sistema può essere impostato su due fincorsa, a seconda se il portabiciclette è aperto o chiuso. Semplicità di parcheggio per tutti i camperisti!

Opzioni di installazione

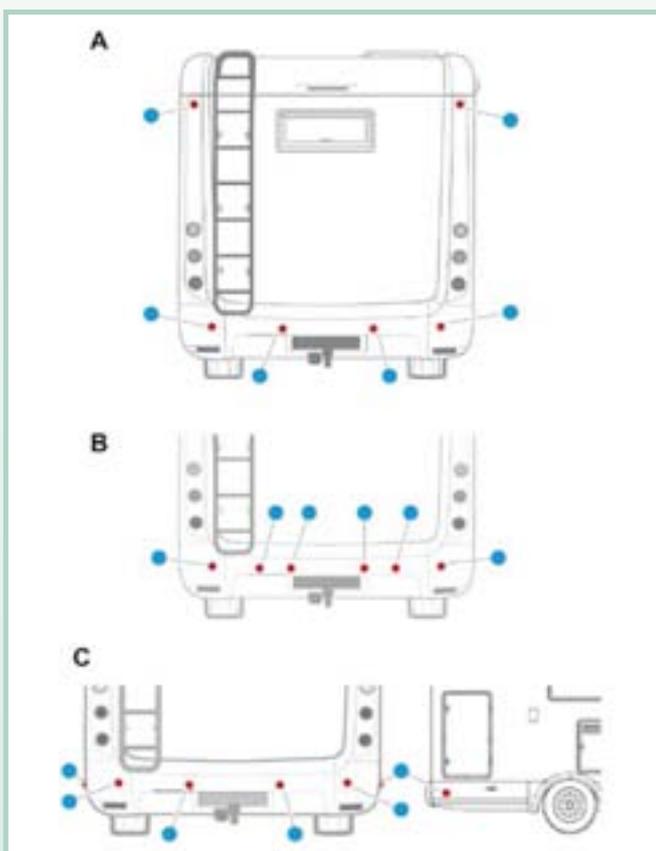

**Ideale per
tutti i veicoli
alti o larghi**



3.07

Dometic MWE 7006

Ausilio con 6 sensori per il parcheggio di camper

- Sensori digitali ultracompatti (18 mm)
- Installazione perfetta
- 3 opzioni di montaggio
 - A: sul paraurti (4) + in alto sul retro (2)
 - B: paraurti (6)
 - C: paraurti (4) + ai lati (2)
- Sistema di programmazione parametri (PPS)
- Due zone di commutazione regolabili (possibilità di commutazione manuale)
- Allarme acustico
- Rilevamento fino a circa 3 m
- Regolazione della sensibilità dei sensori su 3 livelli
- Possibilità di impiego con barre di traino
- Ideale per tutti i veicoli extra-alti o extra-larghi

Codice: 9101500065

DEFA
Security

Sensore di livello (opzionale)

L'allarme scatta quando il veicolo viene sollevato da terra o rimorchiato.




Sensore di movimento

Monitoraggio dello spazio interno e di carico con tecnologia a microonde, in grado di distinguere i movimenti pericolosi da quelli innocui.



Modulo parabrezza (LED di stato, sensore di rottura del vetro e pulsante)

Il LED rosso lampeggiante segnala che il veicolo è protetto dal sistema di allarme DEFA DVS90.



Centralina

Il "cervello" dell'impianto consente a sensori, sirena e sistema elettrico del veicolo di comunicare fra loro.



Sirena di backup

La sirena viene attivata quando si interrompe l'alimentazione di corrente esterna.



SICUREZZA SENZA FALSI ALLARMI

ANTIFURTO DEFA DVS90

L'antifurto DEFA DVS90, prodotto da un'azienda europea leader nel settore, utilizza un concetto di sicurezza a 3 fasi.

Prima di tutto reagisce ai tentativi di effrazione di porte, finestre, cofano o bagagliaio. Inoltre, l'intero abitacolo è sorvegliato da un sensore di movimento a microonde in grado di distinguere i movimenti pericolosi da quelli innocui.

In pratica: mai più falsi allarmi provocati da mosche o dal movimento delle tende.

Infine, un sensore di livello (opzionale) protegge il veicolo dal furto dei pneumatici o dal traino.

L'antifurto DEFA DVS90 legge i segnali dalla rete dati digitale del veicolo (CAN-Bus)

ed è ideale per i furgoni, dove tutte le porte sono protette dalla rete CAN-Bus.



I MIEI VANTAGGI

- Utilizzabile su tutti i veicoli con corrente di bordo a 12 o 24 volt, con o senza CAN-Bus
- Possibilità di accensione e spegnimento tramite telecomando originale
- Tecnologia a microonde: nessun falso allarme in presenza di mosche, movimenti delle tende o simili
- Si adatta perfettamente a tutti i veicoli grazie al software specifico
- Liberamente ampliabile con accessori
- Fornitura e montaggio a cura di officine specializzate

**Sensore a microonde
in grado di distinguere
i movimenti pericolosi
da quelli innocui**



Accessori per la sicurezza

3.21

Antifurto DEFA DVS90

- Tensione: 8 – 34 volt (impianti a 12/24 volt)
- Corrente assorbita: > 18 mA
- Sirena: 116 dB / 30 s
- Frequenze radio: 433,92 MHz (telecomando)
2,45 GHz (sensore di movimento)
- Frequenza di lampeggio LED: 0,5 Hz
- Dimensioni (P x L x A mm) / Peso
- Centralina: (105 / 90 / 28) – 98 g
- Sirena: (113 / 77 / 60) – 420 g
- Sensore di livello (opzionale): (50 / 50 / 10) – 48 g
- Sensore di movimento: (78 / 50 / 10) – 65 g
- Modulo parabrezza: (35 / 13 / 10) – 31 g
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +85 °C
- Certificazioni: E4-74 / 61-95 / 56-317-00 (EU)
E4-116R-000086 (mondiale)
- Dotazione: centralina, sirena di backup, sensore di movimento, modulo parabrezza, set di cavi, contattore cofano, manuale d'uso

Codice: 611900

Sistema di allarme e ricevitore radio
con interruttore magnetico (set)

Codice: 9101600011



Interruttore magnetico wireless

Per la messa in sicurezza di porte,
finestre, sportellini, ecc.

3.21

Accessori per antifurto DEFA DVS90

Sensore di movimento con cavo da 2,5 m // Codice: 600914

Prolunga per sensore da 5 m // Codice: 600920

Kit splitter con prolunga da 5 m // Codice: 600921

Sensore di livello con splitter // Codice: 600922

Trasmettitore manuale per DVS90 // Codice: 600625

Ricevitore radio con interruttore magnetico RRC 90,
per sistemi a 12 volt // Codice: 9101600009

Interruttore magnetico wireless // Codice: 9101600002

Sensore di movimento wireless // Codice: 9101600003

Interruttore magnetico wireless // Codice: 9101600010

NESSUNA PAURA DEI GAS PERICOLOSI!

Come si scopre una fuga di gas e la sua diffusione all'interno del veicolo? È molto probabile rendersene conto quando ormai è troppo tardi... a meno che non si abbia a disposizione il rilevatore di gas WAECO MagicSafe MSG 150. Riconoscendo tempestivamente la presenza di gas narcotizzanti nell'aria del vano, fa scattare l'allarme: il segnalatore acustico integrato emette un segnale di allarme e il LED rosso lampeggia. Simultaneamente si accende il relè di uscita. Può essere utilizzato per attivare unità d'allarme esterne fino a 10 A. Azionando il pulsante Test è possibile rimettere l'allarme in modalità silenziosa. Questo pulsante può anche essere utilizzato per verificare in ogni momento la funzionalità del sensore. Eventuali anomalie presenti nel sistema vengono immediatamente segnalate.

Il sensore rileva tutti i gas narcotizzanti a base di etere, cloroformio, butano, etano e tricloroetilene. Subito dopo l'attivazione, il rilevatore di gas si allinea alle caratteristiche di composizione dell'aria nel vano.

3.08

WAECO MagicSafe MSG 150

Rilevatore presenza gas a 12/24 volt

- Riconosce tutti i gas narcotizzanti comuni
- Può essere utilizzato come unità indipendente o in combinazione con i sistemi di allarme MagicSafe MS 650, MS 660 e MS 670
- Allarme acustico e ottico
- Sensore autopulente

Codice: 9103555858

Accessori


Sirena esterna (12 V) // Codice: 9101600008



**Riconosce
tutti i gas
narcotizzanti
comuni!**

DOMETIC SEITZ RETE DI PROTEZIONE

I bambini amano saltare sul letto. Grazie a questa rete di protezione puoi stare tranquillo che saranno al sicuro! Viene fissata alla rete del letto con quattro viti e al soffitto con due cinghie e si smonta in un batter d'occhio.

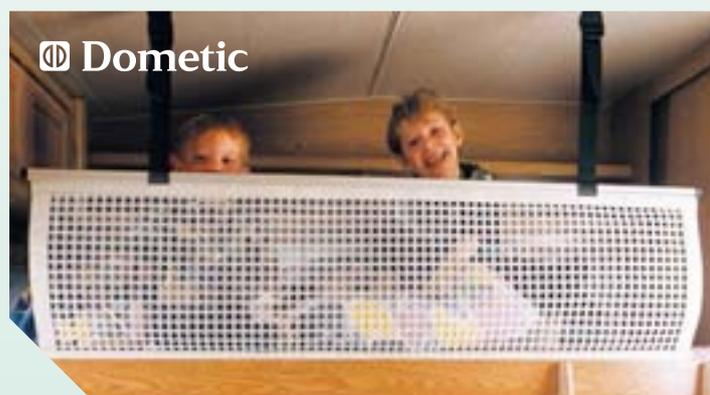

3.42

Rete di sicurezza Dometic SEITZ

- Conforme alle norme dell'industria automobilistica
- Altezza massima 900 mm
- Disponibile in due dimensioni standard

1500 x 580 mm // Codice: 9104100231

1800 x 580 mm // Codice: 9104100232

UN POSTO SICURO PER CONSERVARE I TUOI OGGETTI DI VALORE

Dove riporre passaporti, denaro e gioielli quando si è in spiaggia o si visita una città? Dometic fornisce in tutto il mondo casseforti per hotel. La cassaforte 310C è una soluzione per la sicurezza concepita appositamente per il tuo camper. Una porta con perni in acciaio da 19 mm e un collaudato sistema di chiusura meccanica, rendono questa cassaforte inviolabile per qualunque ladro. Relativamente leggera, può essere montata sia in orizzontale che in verticale per adattarsi ad ogni spazio. Metti al sicuro i tuoi oggetti di valore prima che sia troppo tardi!

I MIEI VANTAGGI

- Chiusura porta con due perni in acciaio da 19 mm
- Finiture di alta qualità per la massima sicurezza
- Montaggio orizzontale o verticale
- Chiusura meccanica
- Facile funzionamento con chiave

Tutto sotto
chiave



Accessori per la sicurezza

3.34



Dometic Safe 310C

Cassaforte con chiusura meccanica

- Volume interno: 9 litri
- Peso: 7,4 kg
- Spessore parete in acciaio: porta: 5,0 mm, vano: 2,0 mm
- PERNI in acciaio: 2 x 19 mm
- L x A x P: 310 x 165 x 235 mm

Codice: 9106600543



Accessori

Kit di fissaggio // Codice: 9106600005



**Collegamento
analogico
e CAN-Bus**

I MIEI VANTAGGI

- Per veicoli con acceleratore elettronico
- Su misura per la tipologia di veicolo, anche con **CAN-Bus**
- Puoi scegliere fra due elementi di comando

VIA IL PIEDE DALL'ACCELERATORE

Il regolatore di velocità MagicSpeed facilita la guida durante i lunghi viaggi, mantenendo costante la velocità selezionata in modo automatico. Grazie ad esso si evita, in modo comodo e sicuro, il superamento del limite di velocità. Se tuttavia si desidera sorpassare un altro veicolo, l'accelerazione funziona in modo normale. MagicSpeed MS 880 è adatto a tutti i veicoli con acceleratore elettronico, sia per il collegamento analogico che CAN-Bus. A seconda della tipologia di veicolo è possibile scegliere fra due diversi elementi di comando.

Nota: il set di cavi specifici per il montaggio di MS880 deve essere ordinato separatamente.

3.06

WAECO MagicSpeed MS 880

Regolatore di velocità di semplice utilizzo con funzione speed limiter

- Per veicoli con acceleratore elettronico
- Settaggio della velocità e ripristino della velocità precedente
- Regolazione di precisione della velocità (spostando su e giù la leva)
- Settaggio automatico con i parametri del veicolo (segnale della velocità e della sensibilità)
- Autodiagnosi acustica e ottica
- ON/OFF
- Montaggio semplice con set di cavi specifici per il veicolo
- **Requisiti per il montaggio:**
rete di bordo a 12 V, acceleratore elettronico, segnale elettrico velocità o regime (solo per veicoli con cambio manuale), set di cavi specifici per il veicolo richiesto

MagicSpeed MS880 (set di cavi specifici per il veicolo, vedi pag. 123)

Codice: 9101400078



Amplificatore di segnale
Codice: 9103555857

Elementi di comando per MagicSpeed MS 880

3.06

Leva di comando per il montaggio al piantone dello sterzo

- Design accattivante con la stessa qualità dei prodotti originali
- Semplice montaggio al piantone dello sterzo (sinistra), inclinazione regolabile tramite rosette angolari
- Tasto ON/OFF con indicazione di stato sulla leva
- Regolazione di precisione della velocità (spostando su e giù la leva)

MS-BE4 // Codice: 9103555853




3.06

Leva di comando per il montaggio al piantone dello sterzo

- Comando a croce (premere/tirare/su/giù)
- Memorizzazione di due velocità
- Con funzione "Annulla"
- Semplice montaggio sul cruscotto (a sinistra o a destra)

MS-BE7 // Codice: 9101400068

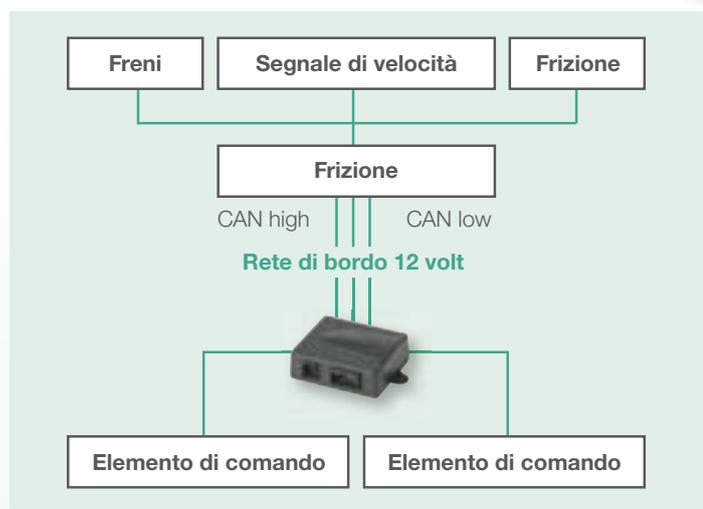

Set completi MS 880 per i singoli veicoli, preprogrammati e pronti all'uso

3.06

Modello	Codice	Collegamento CAN-Bus
FIAT Ducato 250, 2006 – fino a 06/2011, con set di cavi acceleratore 9101400029 ed elemento di comando MS-BE4, software preprogrammato, manuale specifico	9101400065	•
FIAT Ducato 250, 3.0 TDi 06/2011 – 2014, con set di cavi acceleratore 9101400032 ed elemento di comando MS-BE4, software preprogrammato, manuale specifico	9101400066	•

Set di cavi per MagicSpeed MS 880

3.06

Modello	Codice	Collegamento CAN-Bus
CITROËN Jumper, dal 2006	9101400029	•
FIAT Ducato 244, fino al 2006 (non per il modello 250 dal 2006)	9101400030	–
FORD Transit, dal 2006 (non per veicoli con spina a 10 poli)	9101400048	•
	9101400079	•
IVECO Turbo Daily, 2006	9101400029	–
MERCEDES-BENZ Sprinter, dal 2006	9101400056	•
PEUGEOT Boxer, fino al 2006	9101400030	–
	9101400029	•
RENAULT Master, dal 2003 al 2009	9101400034	•
	9101400043	•
	9101400030	–
VOLKSWAGEN Transporter T5, versioni a benzina, 2003 – 2008	9101400047	–
	9101400030	•
	9101400030	•

Altri modelli (ad esempio per veicoli trainanti) disponibili su richiesta o sul sito www.dometic.it/rv

IL MIO COMFORT



Video sulle verande Dometic

Con il codice QR
puoi accedere direttamente al video



ACCESSORI PER IL COMFORT



Verande	128
Accessori per verande	148
Finestre / Oblò panoramici	156
Oscuranti / Zanzariere	168
Accessori di completamento	173
Aspirapolvere	178

Accogliente come casa tua

Come trasformare un veicolo qualunque nel "tuo" camper? Come farlo diventare il luogo in cui sentirsi a proprio agio e rilassarsi? Spesso sono i dettagli che fanno la differenza: finestre per aver luce e aria a volontà, una comoda veranda, una perfetta protezione dal sole, luci d'ambiente – grazie a Dometic potrai godere del massimo comfort in viaggio e di un veicolo ricreazionale perfetto!



NOVITÀ

Ampia gamma
di verande



PAG. 128



LA GAMMA COMPLETA PER UN COMFORT SU MISURA

Il comfort Dometic anche in viaggio: soluzioni su misura per veicoli ricreazionali

Ai camperisti basta poco per essere felici in viaggio. Sono alla ricerca del contatto con la natura e vorrebbero godere di aria e luce anche all'interno delle proprie "case mobili". Le versatili finestre Dometic sono la soluzione giusta: il fatto che siano utilizzate dal 70% dei costruttori europei rappresenta la migliore garanzia. Vuoi proteggerti dal sole, dagli insetti o dagli sguardi indiscreti? La nostra vasta gamma di verande e oscuranti a rullo è quello che fa per te. La nostra gamma di accessori, ampia e variegata, permette di svolgere con comodità compiti quotidiani come passare l'aspirapolvere o asciugare il bucato.



Verande



Verande per camper

La gamma di verande Dometic, notevolmente ampliata, offre soluzioni su misura per qualsiasi esigenza e per veicoli di qualsiasi dimensione, con verande leggere con montaggio a parete o tetto, modelli ad azionamento elettrico senza sostegni o verande ad azionamento manuale con sostegni e possibilità di retrofit del motore. L'offerta è completata da un'ampia gamma di accessori.

pag. 128

Oblò / Finestre / Accessori



Heki, finestre a compasso o scorrevoli

Le finestre Dometic possono vantare un'ottima referenza: l'installazione già dal primo impianto. Sono funzionali, di alta qualità e facili da usare.

pag. 156

Oscuranti e zanzariere



Oscuranti e zanzariere

Proteggono dagli sguardi indiscreti e garantiscono un perfetto isolamento termico. Per finestre e oblò di dimensioni standard.

pag. 168

Accessori opzionali



Sportellino, stendibiancheria e accessori per la pulizia

Stendibiancheria estensibile con robuste bacchette. Lo sportellino resistente alle intemperie può essere montato in orizzontale o verticale senza l'uso di viti.

pag. 173

Pulizia



Kit completo per le pulizie

Tutto l'occorrente per svolgere con facilità le faccende di bordo: detergenti per tutte le superfici, da quelle del frigorifero e in acciaio inox a quelle di barbecue e verande. Efficaci e al tempo stesso delicati.

pag. 176

Aspirapolvere



Aspirapolvere Dometic, anche a batteria

Il nuovo aspirapolvere a scomparsa è più economico e facile da usare rispetto al modello precedente. L'aspirapolvere a batteria funziona senza fili.

pag. 178



Apri la veranda
e goditi
la vista!

SU MISURA LE VERANDE DOMETIC CON MONTAGGIO A TETTO O A PARETE DOMETIC PERFECTWALL / PERFECTROOF

Che si tratti di caravan grandi o piccoli, camper o minivan, verande a parete o tetto, Dometic ha una soluzione su misura per qualsiasi esigenza. Probabilmente gli amanti del comfort sceglieranno un modello senza sostegni a 12 volt, estendibile premendo un solo pulsante. Chi preferisce l'azionamento a manovella opererà invece per una veranda classica con sostegni. La gamma comprende verande con una lunghezza da 1,50 m a 6,0 m, con tessuti in colori accattivanti e alloggiamenti di vari colori abbinati allo stile del veicolo ricreazionale.

LA VERANDA PERFETTA PER OGNI TIPO DI VEICOLO

	Veicolo ricreazionale			Caratteristiche			
							
Verande Dometic	Camper	Caravan	Minivan	Lunghezza	Estensione	Colore dell'alloggiamento	Motore



MONTAGGIO A TETTO

Dometic PerfectRoof PR 4500 // senza sostegni (vedi pag. 130)	●	●	●	fino a 5,0 m	fino a 2,5 m	bianco, argento, antracite	12 volt
Dometic PerfectRoof PR 2500 // con sostegni (vedi pag. 132)	●	●	●	fino a 6,0 m	fino a 2,75 m	bianco, argento, antracite	opzionale
Dometic PerfectRoof PR 2000 // con sostegni (vedi pag. 134)	●	●	●	fino a 4,0 m	fino a 2,5 m	bianco, argento, antracite	-



MONTAGGIO A PARETE

Dometic PerfectWall PW 3500 // senza sostegni (vedi pag. 136)	●	●	-	fino a 5,0 m	fino a 2,5 m	bianco, argento, antracite	12 volt
Dometic PerfectWall PW 1750 // con sostegni (vedi pag. 138)	●	●	-	fino a 4,0 m	fino a 2,5 m	bianco, argento	opzionale
Dometic PerfectWall PW 1500 // con sostegni (vedi pag. 140)	●	●	-	fino a 6,0 m	fino a 2,75 m	bianco, argento, antracite, champagne, opale	opzionale
Dometic PerfectWall PW 1000 // con sostegni (vedi pag. 142)	●	●	-	fino a 4,5 m	fino a 2,50 m	bianco, argento	-

I codici delle verande e degli accessori sono riportati nell'elenco dei prodotti allegato.



**Verande
senza
sostegni!**

VERANDA A TETTO A 12 VOLT SENZA SOSTEGNI

DOMETIC PERFECTROOF PR 4500

Per aprire la veranda Dometic PerfectRoof PR 4500 basta premere un pulsante. E puoi usarla anche durante le soste più brevi: grazie al resistentissimo snodo brevettato, questa veranda non ha bisogno di sostegni.

Il risultato è una libertà di movimento illimitata con la possibilità di sfruttare tutto lo spazio sotto la veranda. La veranda PR 4500 è particolarmente adatta ai veicoli basati su furgoni Fiat Ducato e a tutti i furgoni da campeggio che consentono il montaggio a tetto.

È la scelta perfetta anche per i veicoli alti poiché non richiede l'uso di una manovella.

3.42



Montaggio a tetto

Accessori pag. 148 – 155


- Light LK 120
- Shade View
- Pannello laterale SP 22
- WeatherKit
- Sun & Rain Protector Front
- Interruttore a parete

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DOMETIC PERFECTROOF PR 4500

- Subito pronta: si apre in un attimo
- Senza sostegni: permette di utilizzare tutto lo spazio antistante il veicolo
- Motore a 12 volt integrato: alte prestazioni e basso consumo
- Angolo d'inclinazione regolabile
- Estremamente resistente, bracci con snodi brevettati
- Back impulse: il tessuto viene teso subito dopo l'estensione.
- Lunghezze fino a 5,0 m, estensioni fino a 2,5 m
- Sensore del vento integrato
- Veranda realizzata con un unico taglio di tessuto
- Numerosi adattatori (vedi pag. 144)

Dimensioni

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Motore	Peso (kg)	Lunghezza (m)	Estensione (m)	Motore	Peso (kg)
2,60	1,75	12 volt	27,5	4,77	2,50	12 volt	48,5
3,12	2,25	12 volt	31,0	5,04	2,50	12 volt	50,5
3,69	2,50	12 volt	33,8				
4,04	2,50	12 volt	37,0				



Senza sostegni

Nessun ingombro, più spazio e maggiore libertà di movimento davanti al veicolo



Telecomando

Basta premere un pulsante per avere una perfetta ombreggiatura in pochi secondi



Motore a 12 volt integrato

Consumo minimo



Binario di montaggio continuo

Semplicità di montaggio e maggior stabilità



Sensore del vento

Chiude automaticamente la veranda in caso di vento, proteggendola da possibili danni



Snodo

Estremamente resistente ed essenziale per un uso comodo senza sostegni

Colori del tessuto

Il tessuto delle verande è realizzato in materiale Vinyl Breeze antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



argento
Breeze



blu
Breeze

Colore dell'alloggiamento

La veranda Dometic PerfectRoof PR 4500 è disponibile con alloggiamenti di tre colori.



bianco



argento



antracite



LA CLASSICA VERANDA A TETTO CON UNA MARCIA IN PIÙ DOMETIC PERFECTROOF PR 2500

Per i veicoli di grandi dimensioni (a partire da 4,50 m) non esiste una veranda a tetto più leggera e compatta della nostra Dometic PerfectRoof PR 2500. L'alloggiamento montato sul tetto non interferisce con l'aerodinamica del veicolo. I tappi terminali completamente in alluminio conferiscono alla veranda una maggior resistenza a colpi e urti. I dispositivi di bloccaggio su entrambi i lati del binario anteriore assicurano una chiusura perfetta e una maggior sicurezza durante la guida. Il meccanismo rapido e fluido viene azionato da una manovella telescopica facilmente adattabile all'altezza del veicolo. In alternativa si può scegliere un motore completamente integrato (a 230 o 12 volt) con dispositivo di esclusione manuale per l'azionamento in caso di emergenza.

3.42



Accessori pag. 148 – 155

- CampRoom
- Sun & Rain Protector
- Luce LED
- ShadeView
- Pannello laterale SP22

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DOMETIC PERFECTROOF PR 2500

- Tappi terminali in alluminio resistenti a colpi e urti
- Dispositivi di bloccaggio brevettati su entrambi i lati del binario anteriore per una chiusura perfetta
- Veranda ricavata da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
- Sostegni con Easy Lock Flipper brevettato per escludere cadute accidentali
- Lunghezze da 3,5 m a 6,0 m, anche con estensione di 2,75 m
- Numerosi adattatori (vedi pag. 144)

Dimensioni

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)	Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
3,50	2,50 / 2,75	27,0	5,00	2,50 / 2,75	36,0
3,75	2,50 / 2,75	28,0	5,50	2,50 / 2,75	40,0
4,00	2,50 / 2,75	30,0	6,00	2,50 / 2,75	44,0
4,50	2,50 / 2,75	33,0			

Le verande sono disponibili anche con motore a 12 volt, motore a 230 volt, luce LED integrata nel braccio retraibile ed estensione di 2,75 m.



Leggera

La veranda a tetto più leggera nella categoria di lunghezza di 4,50 m e oltre



Manovella telescopica

Per azionare il fluido meccanismo



Easy Lock brevettato

Per assicurare i sostegni in modo rapido e semplice



Tappi terminali in alluminio

Ancora più resistenti a colpi, urti e intemperie



Luce LED nel braccio retraibile – opzionale

Oltre a creare un'atmosfera piacevole, è anche abbastanza luminosa per la lettura, se necessario



Motore completamente integrato – opzionale

Completamente integrato, non estende l'alloggiamento. Modello a 12 o 230 volt con telecomando.

Colori del tessuto

Il tessuto delle verande è realizzato in materiale Vinyl Breeze antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



grigio onde



blu onde



bianco sabbia



orizzonte grigio



orizzonte blu

Colore dell'alloggiamento

La veranda Dometic PerfectRoof PR 2500 è disponibile con alloggiamenti in tre colori.



bianco



argento



antracite



La veranda
a tetto più
compatta sul
mercato

IL MODELLO DI BASE PIÙ DIFFUSO PER IL MONTAGGIO A TETTO DOMETIC PERFECTROOF PR 2000

Grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto, la veranda Dometic PerfectRoof PR 2000 è la soluzione perfetta per il montaggio a tetto su furgoni e caravan di piccole dimensioni. Lascia addirittura spazio libero sul tetto per altri accessori (pannelli solari ecc.). Ha inoltre un prezzo molto interessante, pur possedendo tutte le principali caratteristiche dei prodotti Dometic, come il tessuto di alta qualità senza cuciture. L'azionamento avviene per mezzo di una manovella fissa, mentre i sostegni possono essere ordinatamente inseriti nel binario anteriore ed estesi con facilità per mezzo di un dispositivo di bloccaggio a molla. L'ampia scelta di adattatori rende la veranda adatta a quasi tutti i tipi di veicoli.

3.42



Montaggio a tetto

Accessori pag. 148 – 155

- CampRoom
- Sun & Rain Protector
- ShadeView
- Pannello laterale SP22
- Luce LED

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DOMETIC PERFECTROOF PR 2000

- Leggera e compatta
- L'ideale per furgoni e caravan di piccole dimensioni
- Tappi terminali in plastica
- Veranda ricavata da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
- Sostegni con Easy Lock Flipper brevettato per escludere cadute accidentali
- Lunghezze da 2,65 m a 4,0 m, estensioni fino a 2,5 m
- Numerosi adattatori (vedi pag. 144 – 145)

Dimensioni

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)	Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
2,65	2,00	18,0	3,75	2,50	27,0
3,00	2,50	21,0	4,00	2,50	28,0
3,25	2,50	22,0			
3,50	2,50	24,0			



Alloggiamento compatto

Alloggiamento del 25 % più piccolo e compatto rispetto ai prodotti della concorrenza



Easy Lock brevettato

Per assicurare i sostegni in modo rapido e semplice



Convenienza e qualità

Tutte le più importanti caratteristiche dei prodotti Dometic a un prezzo competitivo!



Accessori per il comfort

Colori del tessuto

Il tessuto delle verande è realizzato in materiale Vinyl Breeze antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



grigio
onde

orizzonte
grigio

orizzonte
blu

Colore dell'alloggiamento

La veranda Dometic PerfectRoof PR 2000 è disponibile con alloggiamenti in tre colori.



bianco

argento

antracite



**Verande
senza
sostegni!**

VERANDA A PARETE A 12 VOLT SENZA SOSTEGNI

DOMETIC PERFECTWALL PW 3500

Questa veranda elettrica a parete si apre non appena compaiono i primi raggi di sole e si richiude quando ci si rimette in marcia dopo una breve sosta. Entrambe le funzioni si attivano premendo semplicemente il pulsante sul telecomando. Quando si alza il vento, la veranda Dometic PerfectWall PW3500 si ritrae automaticamente grazie al sensore del vento integrato e non è quindi necessario controllarla tutto il tempo. Come nel corrispondente modello a tetto, la veranda PerfectRoof PR 4500, non vi sono sostegni ed è possibile sfruttare tutto lo spazio sotto la tenda.

3.42



Montaggio
a parete

Accessori pag. 148 – 155

- MyRoom
- Sun & Rain Protector
- Interruttore a parete
- Luce LED
- Shade View
- Pannello laterale SP 22
- WeatherKit




CARATTERISTICHE PRINCIPALI DOMETIC PERFECTWALL PW 3500

- Subito pronta: si apre in un attimo
- Senza sostegni: permette di utilizzare tutto lo spazio antistante il veicolo
- Motore a 12 volt integrato: alte prestazioni e basso consumo
- Angolo d'inclinazione regolabile
- Estremamente resistente, bracci con snodi brevettati
- Lunghezze fino a 5,0 m, estensioni fino a 2,5 m
- Sensore del vento integrato
- Veranda realizzata con un unico taglio di tessuto, senza cuciture
- Numerosi adattatori (vedi pag. 144 – 145)

Dimensioni

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Motore	Peso (kg)	Lunghezza (m)	Estensione (m)	Motore	Peso (kg)
2,57	1,75	12 volt	24,5	4,74	2,50	12 volt	43,3
3,09	2,25	12 volt	27,5	5,01	2,50	12 volt	45,7
3,51	2,50	12 volt	28,8				
4,01	2,50	12 volt	32,6				



Senza sostegni

Nessun ingombro, più spazio e maggiore libertà di movimento davanti al veicolo



Telecomando

Basta premere un pulsante per avere una perfetta ombreggiatura in pochi secondi



Motore a 12 volt integrato

Consumo minimo



Binario di montaggio continuo

Semplicità di montaggio e maggior stabilità



Sensore del vento

Chiude automaticamente la veranda in caso di vento, proteggendola da possibili danni



Snodo

Estremamente resistente ed essenziale per un uso comodo senza sostegni

Colori del tessuto

Il tessuto delle verande è realizzato in materiale Vinyl Breeze antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



argento
Breeze



blu
Breeze

Colore dell'alloggiamento

La veranda Dometic PerfectWall PW 3500 è disponibile con alloggiamenti in tre colori.



bianco



argento



antracite



Oscurante
a rullo nel
binario
anteriore

VERANDA A PARETE CON OSCURANTE A RULLO INTEGRATO

DOMETIC PERFECTWALL PW 1750

Cosa si fa quando il sole si abbassa sull'orizzonte o quando il vento e la pioggia arrivano a guastare il relax sotto la veranda? Basta estrarre l'oscurante a rullo completamente integrato nel binario anteriore della veranda a parete Dometic PerfectWall PW 1750... e continuare a divertirsi. L'oscurante manuale è realizzato in stoffa grigia non trasparente e può essere bloccato a qualsiasi altezza. Si fissa ai sostegni della veranda o al suolo.

3.42



Accessori pag. 148 – 155

- CampRoom
- Sun & Rain Protector
- Luce LED
- ShadeView
- Pannello laterale SP22



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DOMETIC PERFECTWALL PW 1750

- Binario anteriore con oscurante a rullo manuale integrato
- Tappi terminali in alluminio resistenti a colpi e urti
- Il binario anteriore a torsione automatica si apre e chiude in maniera fluida e silenziosa
- Veranda ricavata da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
- Sostegni con Easy Lock Flipper brevettato
- Manovella telescopica
- Inclinazione automatica del binario anteriore
- Numerosi adattatori (vedi pag. 144)

Dimensioni

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Motore (opzionale)	Peso (kg)
3,00	2,50	12 volt	26
3,50	2,50	12 volt	30
4,00	2,50	12 volt	33



Oscurante integrato

Essendo integrato nel binario anteriore, l'oscurante a rullo è sempre al suo posto: non è necessario imballarlo e installarlo. Posizione flessibile, avvolgimento automatico



Manovella telescopica

Per azionare manualmente il meccanismo



Easy Lock brevettato

Per assicurare i sostegni in modo rapido e semplice



Tappi terminali in alluminio

Ancora più resistenti a colpi, urti e intemperie



Inclinazione automatica del binario anteriore

Accesso comodo e semplice ai sostegni



Motore completamente integrato – opzionale

Completamente integrato, non estende l'alloggiamento. Modello a 12 o 230 volt con telecomando

Colori del tessuto

Il tessuto delle verande è realizzato in materiale Vinyl Breeze antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



orizzonte
grigio



orizzonte
blu

Colore dell'alloggiamento

La veranda Dometic PerfectWall PW 1750 è disponibile con alloggiamenti in due colori.



bianco



argento



LA VERANDA A PARETE CLASSICA ANCHE PER I VEICOLI PIÙ GRANDI

DOMETIC PERFECTWALL PW 1500

Con una lunghezza compresa tra 1,5 m e 6,0 m, le verande Dometic PerfectWall PW 1500 sono adatte a molti veicoli diversi. Indipendentemente dalla lunghezza, viene utilizzato sempre lo stesso alloggiamento in modo da ridurre significativamente il peso relativo delle verande più lunghe (> 4,0 m). I dettagli, come i tappi terminali completamente in alluminio, lasciano trasparire gli elevati standard qualitativi della PW 1500 e contribuiscono a prolungarne la durata. Grazie al binario anteriore a torsione automatica la veranda si apre e si chiude in maniera semplice e silenziosa. L'azionamento avviene tramite una manovella telescopica o, in alternativa, è possibile scegliere un motore completamente integrato (a 230 o 12 volt) con dispositivo di esclusione manuale per l'azionamento in caso di emergenza.

3.42



Accessori pag. 148 – 155

- CampRoom
- Sun & Rain Protector
- Luce LED
- ShadeView
- Rollo +
- Pannello laterale SP22



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DOMETIC PERFECTWALL PW 1500

- Tappi terminali in alluminio resistenti a colpi e urti
- Dispositivi di bloccaggio brevettati su entrambi i lati del binario anteriore per una chiusura perfetta
- Il binario anteriore a torsione automatica si apre e chiude in maniera fluida e silenziosa
- Veranda ricavata da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
- Sostegni con Easy Lock Flipper brevettato
- Alloggiamento unico per tutte le lunghezze comprese tra 1,5 e 6,0 m, i modelli di 3,5 m o più sono disponibili anche con estensione di 2,75 m
- Manovella telescopica
- Numerosi adattatori (vedi pag. 144)

Dimensioni

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)	Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
1,50	1,00	11,0	4,50	2,50 / 2,75	33,0
2,60	2,00	21,0	5,00	2,50 / 2,75	36,0
3,00	2,50	24,0	5,50	2,50 / 2,75*	39,0
3,50	2,50 / 2,75	27,0	6,00	2,50* / 2,75*	48,0
4,00	2,50 / 2,75	30,0	* disponibile solo con motore		

Le verande sono disponibili anche con motore a 12 volt, motore a 230 volt, luce LED integrata nel braccio retraibile e, per i modelli a partire da 3,5 m di lunghezza, con estensione di 2,75 m.



Leggera

Significativo risparmio di peso sui modelli di lunghezza superiore a 4,0 m



Manovella telescopica

Per azionare manualmente il fluido meccanismo



Easy Lock brevettato

Per assicurare i sostegni in modo rapido e semplice



Tappi terminali in alluminio

Ancora più resistenti a colpi, urti e intemperie



Luce LED nel braccio retraibile – opzionale

Oltre a creare un'atmosfera piacevole, è anche abbastanza luminosa per la lettura, se necessario




Motore completamente integrato – opzionale

Completamente integrato, non estende l'alloggiamento. Modello a 12 o 230 volt con telecomando

Colori del tessuto

Il tessuto delle verande è realizzato in materiale Vinyl Breeze antiusura con rivestimento acrilico trasparente.

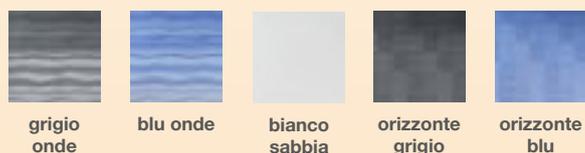

Colore dell'alloggiamento

La veranda Dometic PerfectWall PW 1500 è disponibile con alloggiamenti in cinque colori.





LA VERANDA A PARETE ROBUSTA ED ECONOMICA PERFECTWALL PW 1000

Ottimo rapporto qualità-prezzo: le verande Dometic PerfectWall PW 1000 possiedono tutte le principali caratteristiche dei prodotti Dometic a un prezzo veramente interessante. Anche in questo caso la veranda è ricavata da un unico taglio di resistente tessuto senza cuciture saldate, l'angolo d'inclinazione del binario anteriore si regola automaticamente ed è facile accedere ai sostegni, assicurati contro la caduta tramite il dispositivo brevettato Easy Lock Flipper. Questa veranda a parete si apre e chiude silenziosamente, è azionata da una manovella fissa e, grazie agli appositi adattatori, può essere adeguata a vari veicoli.

3.42



Accessori pag. 148 – 155

- CampRoom
- Sun & Rain Protector
- Luce LED
- ShadeView
- Rollo +
- Pannello laterale SP22



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DOMETIC PERFECTWALL PW 1000

- Alloggiamento compatto
- Tappi terminali in plastica
- Lunghezze da 2,6 a 4,5 m
- Il binario anteriore a torsione automatica si apre e chiude in maniera fluida e silenziosa
- Veranda ricavata da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
- Sostegni con Easy Lock Flipper brevettato per escludere cadute accidentali
- Manovella fissa
- Numerosi adattatori (vedi pag. 144)

Dimensioni

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)	Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
2,60	2,00	20,0	4,50	2,50	32,0
3,00	2,50	23,0			
3,50	2,50	26,0			
4,00	2,50	28,0			



Easy Lock brevettato

Per assicurare i sostegni in modo rapido e semplice



Inclinazione automatica del binario anteriore

Accesso comodo e semplice ai sostegni



Cuciture impermeabili



Convenienza e qualità

Tutte le più importanti caratteristiche dei prodotti Dometic a un prezzo competitivo!

Colori del tessuto

Il tessuto delle verande è realizzato in materiale Vinyl Breeze antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



grigio
onde



orizzonte
grigio



orizzonte
blu

Colore dell'alloggiamento

La veranda Dometic PerfectWall PW 1000 è disponibile con alloggiamenti in due colori.



bianco




argento

ADATTATORI PER VEICOLI SPECIFICI




Permettono di adattare le verande Dometic a (quasi) tutti i veicoli ricreazionali!

Le pareti e il tetto di un veicolo svolgono, tra le altre, anche una funzione estetica. Possono essere di forma diversa: piatti, ricurvi ecc. Con un'ampia gamma di accessori Dometic garantisce un abbinamento perfetto tra il veicolo e la veranda, con risultati d'installazione impeccabili.


Adattatori per verande Dometic – verande a tetto PerfectRoof 2000 + 2500




Hymer SX

Laika Kreos 05,
Carthago ChicDucato, Jumper,
Boxer (a un portellone)



Esterel




Caravan





Sprinter, Crafter

Master, Movano
< 2011



LMC, TEC

Master, Movano
> 2011


Adattatore per verande Dometic – veranda a tetto PerfectRoof 4500

Ducato, Jumper,
Boxer, H2


Sprinter, Crafter H2

Master, Movano,
NV400 H2


Carthago C-Line




Laika Kreos

Staffa universale per
caravan


Adattatori per verande Dometic – verande a parete PerfectWall 1000 + 1500 + 1750




Adattatore piatto




Eura Mobil




Hymer Camp





Hymer Van, B2




Laika ECOVIP




Rapido 7, 8, 9

Bürstner Square,
Hobby


Knaus C-Liner




Dethleffs Globebus




Chausson, Arca




Laika Rexosline




Bürstner round



Luxe Caravan Rail




Ducato H2 Roofrail

Ducato H3,
LE Voyageur

Adattatore per verande Dometic – veranda a parete PerfectWall 3500

Binari di montaggio speciali, completi di materiale di fissaggio per Hymer, Eura Mobil e Rapido



ACCESSORI PER VERANDE DOMETIC DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

INSPIRED BY COMFORT



MyRoom:
struttura chiusa
per verande
(pag. 150)



Shade View
per ancora più
ombra
(pag. 151)



WeatherKit
per tendere la
veranda
(pag. 151)



**Pannello laterale
SP22**
(pag. 151)



**Kit di luci LED
Light LK 120**
(pag. 155)



CampRoom
(pag. 148)



**Sun & Rain
Protector**
(pag. 152)



Luce LED
(pag. 155)



Altri accessori
(pag. 154)



Dometic PerfectWall

Dometic PerfectRoof

	PerfectWall 1000	PerfectWall 1500	PerfectWall 1750	PerfectWall 3500	PerfectRoof 2000	PerfectRoof 2500	PerfectRoof 4500
Parete frontale Sun & Rain Protector	●	●	●	● ¹	●	●	● ¹
ShadeView	●	●	●	● ¹	●	●	● ¹
Rollo +	●	●	●	● ¹	—	—	—
Pannelli laterali Sun & Rain Protector	●	●	●	● ¹	●	●	—
Pannello laterale SP22	●	●	●	● ¹	●	●	● ¹
WeatherKit (sostegni in retrofit)	—	—	—	●	—	—	●
CampRoom*	●	●	●	—	—	—	—
MyRoom	—	—	—	●	—	—	—
Kit di luci LED LK 120	●	●	●	●	●	●	●
Interruttore a parete	—	—	—	●	—	—	●
ConnectionKit	—	● ²	● ²	●	—	● ²	●

* Per i Ducato è disponibile una CampRoom speciale

1) Deve essere abbinato al WeatherKit

2) Solo per modelli con motore

DOMETIC CAMPROOM

PER TUTTE LE VERANDE DOMETIC CON SOSTEGNI

Dometic CampRoom crea un'ulteriore spazio coperto con estrema rapidità e semplicità. Può essere allestita senza problemi da un'unica persona. Le finestre sono tutte dotate di chiusura lampo e hanno zanzariera, tenda in PVC e tendine di serie, consentendo di utilizzare questa "stanza da campeggio" anche per dormire. Chiudendo lo spazio sottostante il veicolo con una minigonna standard si ottiene una costruzione completamente impermeabile e antivento.



Per i modelli
PR 2500,
PR 2000, PW 1750,
PW 1500 e
PW 1000

1



La dotazione di serie di tutte le finestre comprende zanzariera, tenda avvolgibile in PVC (esterna) e tendine (interne).

2



La porta avvolgibile è sempre a destra. Nelle versioni > 4,50 m le porte di serie sono due.

3



La versione per Ducato comprende un triangolo aggiuntivo per una protezione ancora migliore.

4



Lo spazio sottostante il veicolo può essere chiuso con una minigonna standard (non in dotazione).

Installazione facile e veloce

La struttura chiusa per verande impermeabile e antivento. Montabile con facilità e rapidità da una persona sola in appena 15 – 20 minuti. Il pannello frontale si inserisce semplicemente nella guida del binario anteriore, mentre i pannelli laterali vengono fissati con un profilato a incastro.

Parete frontale Dometic CampRoom

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Colore grigio
2,60	2,50	9103103923
3,00	2,50	9103103924
3,25	2,50	9103103925
3,50	2,50	9103103926
3,75	2,50	9103103927
4,00	2,50 </td <td>9103103928</td>	9103103928
4,50	2,50	9103103929
5,00	2,50	9103103930
5,50	2,50	9103103931
6,00	2,50	9103103932

Pannelli laterali Dometic CampRoom PW

	Estensione (m)	Altezza (m)	Colore grigio
S	2,00	2,00 – 2,28	9103103933
S	2,50	2,00 – 2,28	9103103934
M	2,50	2,30 – 2,59	9103103935
L	2,50	2,60 – 2,89	9103103936
XL	2,50	2,90 – 3,20	9103103937

Pannelli laterali per Dometic CampRoom PR

	Estensione (m)	Altezza (m)	Colore grigio
M	2,50	2,30 – 2,59	9103103938
L	2,50	2,60 – 2,89	9103103939
Fiat Ducato	2,50	–	9103103940



5 Profilo a incastro



Brevettato

- A** Profilo a incastro in due pezzi ad azione simultanea
- B** Barra a incastro rimovibile
- C** Sistema di bloccaggio a “scatto singolo”
- D** Guida di scorrimento per i pannelli laterali
- E** Il tessuto della veranda è ben sigillato



Il dispositivo di bloccaggio del profilo a incastro deve essere ruotato di un solo quarto di giro.



I profilati dei montanti sono dotati di guarnizioni in gomma, l'altezza si regola con facilità.



Il pannello laterale viene fissato ai sostegni con strisce di velcro e quindi collegato al pannello frontale.



La controventatura aumenta la stabilità della struttura.



DOMETIC MYROOM

LA STRUTTURA CHIUSA PER TUTTE LE VERANDE DOMETIC SENZA SOSTEGNI

Si chiama Dometic MyRoom ed è un vero e proprio “soggiorno all'aperto” dove rilassarsi, mangiare, giocare e divertirsi. Consiste in una struttura chiusa perfettamente combinabile con la veranda Dometic PerfectWall PW 3500. Un sistema di tensionamento brevettato, composto da barre in alluminio, rende particolarmente semplice il fissaggio alla veranda. Tutti gli elementi laterali, le finestre e la porta sono avvolgibili per adattarsi a ogni esigenza. Le zanzariere e le tendine alle finestre proteggono da insetti e sguardi indiscreti.

Dometic MyRoom è disponibile in due diverse altezze e in tre larghezze, con custodia per le parti in tessuto e le aste di montaggio.

Attenzione: non combinabile con la veranda Dometic PerfectRoof PR 4500!

Struttura chiusa per veranda PerfectWall PW 3500

Dometic MyRoom	Standard (altezza 225 / 250 cm)	Rialzata (altezza 250 / 285 cm)
Larghezza della veranda (cm)	Codice	Codice
350	9103500698	-
350	-	9103500701
400	9103500699	-
400	-	9103500702
470	9103500700	-
470	-	9103500703



3.43

ConnectionKit elettrico

Kit di collegamento per la veranda. Non necessario se la veranda può essere collegata ad una sorgente di tensione dotata di un fusibile da 5 A che si disinserisce quando il motore è in funzione (ad es. luce per la zona veranda).

Codice: 9103500745



3.43

Interruttore a parete

Accessorio opzionale per verande PR 4500 e PW 3500. Funzionamento radio senza cavi. Funzioni: estensione/rientro e arresto. Posizione di estensione programmabile.

Codice: 9108690753

Dometic WeatherKit

Per il tensionamento della veranda con l'azionamento disinserito

- Soluzione ideale quando il rientro automatico non deve essere mantenuto attivo dal sensore del vento
- Su misura per le verande Dometic PR 4500 e PW 3500

Codice: 9103500743



ANCORA PIÙ OMBRA

Dometic Shade View

Pannello frontale leggermente trasparente e permeabile all'aria in tessuto di poliestere rivestito in vinile, da fissare alla fessura anteriore della veranda.

Shade View // bianco artico, 3 m // Codice: 9108677349
 Shade View // bianco artico, 4,5 m // Codice: 9108677357
 Shade View // blu, 3 m // Codice: 9108677353
 Shade View // blu, 4,5 m // Codice: 9108677361



PANNELLO LATERALE

Dometic SP 22

- Utilizzabile per aumentare l'ombreggiatura, la privacy e la protezione da vento e pioggia
- Adatto a verande a tetto e parete con estensione di 250 cm e altezza di montaggio di 230 - 270 cm
- Veloce e semplice da montare (è necessario Dometic WeatherKit!)
- Montabile sia sul lato destro che su quello sinistro
- Piacevolmente leggero, materiale di alta qualità

Codice: 9103501069



SUN & RAIN PROTECT

MASSIMA PROTEZIONE DA SOLE, PIOGGIA E VENTO

Sun Protector è un telo schermante trasparente che lascia passare la luce ma non il calore. I pannelli frontali e laterali sono disponibili in varie misure. Il pannello laterale può essere utilizzato sia a destra che a sinistra; l'estensione è di 1,40 m.

Rain Protector, non trasparente, è invece realizzato in materiale PVC grigio impermeabile e antivento. Anche in questo caso sono disponibili pannelli frontali e laterali di varie misure. I pannelli laterali sono dotati di una finestra panoramica e scendono fino al suolo. Possono essere usati sia a destra che a sinistra.

Dometic SunProtect Front (frontale)

Per verande larghe	Estensione (m)	Codice
2,60	1,40	9103103941
3,00	1,40	9103103942
3,50	1,40	9103103943
3,75	1,40	9103103944
4,00	1,40	9103103945
4,50	1,40	9103103946
5,00	1,40	9103103947
5,50	1,40	9103103948
6,00	1,40	9103103949

Dometic SunProtect Side (laterale)

Misura	Per verande con estensione di	Altezza (m)	Codice
S	2,50	2,00 – 2,29	9103103950
M	2,50	2,30 – 2,59	9103103951
L	2,50	2,60 – 2,89	9103103952
XL	2,50	2,90 – 3,20	9103103953



Rain
Protector
Front



Rain
Protector
Side

RAINPROTECT DE LUXE SIDE

- Finestra panoramica
- Protegge da pioggia e vento fino al suolo
- Facile da fissare con l'apposito elastico a scaletta
- Modulabile con minigonna antivento
- Facile da allestire
- Utilizzabile sia a destra che a sinistra

Dometic RainProtect Front (frontale)

Per verande larghe	Estensione	Codice
2,60	1,40	9103103954
3,00	1,40	9103103955
3,50	1,40	9103103956
3,75	1,40	9103103957
4,00	1,40	9103103958
4,50	1,40	9103103959
5,00	1,40	9103103960
5,50	1,40	9103103961
6,00	1,40	9103103962

Dometic RainProtect de Luxe Side (laterale)

Misura	Per verande con estensione di	Altezza (m)	Codice
S	2,50	2,00 – 2,29	9103103967
M	2,50	2,30 – 2,59	9103103968
L	2,50	2,60 – 2,89	9103103969
XL	2,50	2,90 – 3,20	9103103970

Dometic RainProtect Side (laterale)

Misura	Per verande con estensione di	Altezza (m)	Codice
S	2,50	2,00 – 2,29	9103103963
M	2,50	2,30 – 2,59	9103103964
L	2,50	2,60 – 2,89	9103103965
XL	2,50	2,90 – 3,20	9103103966



In attesa
di brevetto

ROLLO + MONTABILE SU VERANDE GIÀ ESISTENTI

Sistema unico nel suo genere

Facile da installare sul binario anteriore della veranda (sistema brevettato). Per tutte le verande a parete Dometic.

Design snello e piacevole

Grazie all'ingombro ridotto, l'oscurante a rullo può essere integrato discretamente nell'alloggiamento di qualsiasi veranda. Le lunghezze standard sono 2,60 / 3 / 3,50 / 4 m. Disponibile in bianco o grigio.

Varie posizioni

L'oscurante a rullo manuale può essere bloccato con facilità a qualsiasi altezza. Si riavvolge automaticamente.



Dometic Rollo Front (frontale)

Lunghezza (m)	Colore alloggiamento	Codice	Colore alloggiamento	Codice
2,60	bianco	9103103971	grigio	9103103975
3,00	bianco	9103103972	grigio	9103103976
3,50	bianco	9103103973	grigio	9103103977
4,00	bianco	9103103974	grigio	9103103978

ALTRI ACCESSORI

Repair Kit

Repair Kit è una pezza unica nel suo genere che consente di riparare rapidamente strappi e fori in stoffe di materiale acrilico e poliestere. Si tratta di una soluzione permanente per il tessuto della veranda.

- Estremamente robusta
- Impermeabile
- Ermetica
- Molto elastica
- Non sbiadisce
- Non si secca



Puntone di tensionamento

Questo puntone migliora il tensionamento del tessuto. L'asta rientra nella dotazione standard delle verande di 4 m o più di lunghezza. Le lunghezze standard sono 2,50 m, 2,60 e 2,75 m.



Guarnizione in gomma

La guarnizione in gomma sigilla lo spazio tra il veicolo e la veranda a parete. Disponibile in varie lunghezze: 3 / 3,50 / 4 / 30. Larghezze: S = 50 mm L = 75 mm.



Nastro in materiale espanso

Sigilla lo spazio tra il veicolo e la veranda a tetto PR 2000 o 2500. Larghezza = 30 mm, lunghezza = 4000 mm, spessore = 25 mm.



Rotella per porte

Evita danni alla veranda all'apertura delle porte.





LUCE LED

Luce LED

Sul lato inferiore della veranda a parete può essere montata una striscia luminosa a LED da 12 volt. Questa striscia LED può essere incollata o fissata con un profilato in alluminio.

Set di luci LED per verande

Set di luci LED per verande a risparmio energetico da montare sotto il braccio retraibile della veranda. Combinabile con PR 4500 e PW 3500.

Lunghezza	Descrizione	Codice
3,50	Striscia LED	9103103988
5,00	Striscia LED	9103103989
3,50	Striscia LED con profilato in alluminio, bianco	9103103990
5,00	Striscia LED con profilato in alluminio, bianco	9103103991
3,50	Striscia LED con profilato in alluminio, argento	9103103992
5,00	Striscia LED con profilato in alluminio, argento	9103103993

Dometic Light LK 120

- Tensione di ingresso: 12 volt DC
- Striscia flessibile con 60 diodi SMD al metro, ritagliabile ogni 5 cm, autoadesiva, aderisce anche a superfici irregolari
- Lunghezza: 2x 1,20 m (striscia flessibile)
- Lampadine: LED SMD / colore della luce: bianco caldo
- Potenza nominale: 4,8 watt/m
- Luminosità: 240 lm/m
- Azionamento comodo tramite telecomando
- Funzione di regolazione dell'intensità della luce


Codice: 9106504018



Con profilato in alluminio



Senza profilato in alluminio

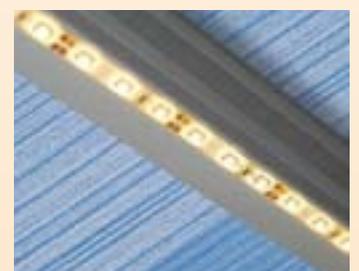



I MIEI VANTAGGI

- Dimensioni apertura: 400 x 400 mm
- Telaio interno con oscurante e zanzariera
- Facile da azionare tramite sistema a barra (Hekiplus) o maniglie (Heki S)
- Come accessori sono disponibili spoiler che riducono la rumorosità

OBLÒ A TETTO 400 X 440 MM

MINI HEKIPLUS E MINI HEKI S

Il tuo veicolo sembrerà subito più accogliente! Nonostante le misure standard compatte, i Mini Heki catturano una quantità di luce ottimale. Entrambi i modelli sono dotati di cupola in vetro dalla forma aerodinamica e leggermente colorata. Hekiplus è dotato di cupola a doppio vetro apribile in tre diverse posizioni (compresa la posizione in caso di intemperie). Il modello Heki S con cupola in vetro singolo si può regolare su tutti i lati tramite apposite maniglie. I Mini Heki sono corredati di oscurante a plissettatura singola e zanzariera.



3.42

Dometic SEITZ Mini Hekiplus

Per camper e caravan. Questo oblò a tetto di piccole dimensioni si inserisce perfettamente in aperture standard 400 x 400 mm per la massima luminosità. L'angolazione di apertura dipende dal posizionamento della barra.

- Cornice interna con oscurante e zanzariera (regolabili in maniera indipendente)
- Con o senza ventilazione forzata
- Massima angolazione d'apertura: 50°
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Tre posizioni di apertura
- Per uno spessore del tetto da 25 a 60 mm

Mini Hekiplus è disponibile con o senza ventilazione forzata.



3.42

Dometic SEITZ Mini Heki S

Per caravan. Un'oblò di piccole dimensioni ma dai grandi risultati: Mini Heki S è stato progettato per tetti con aperture standard (400 x 400 mm) e grazie alle maniglie è facile da aprire.

- Cornice interna con oscurante e zanzariera (regolabili in maniera indipendente)
- Semplice uso con le maniglie
- Ventilazione forzata
- Massima altezza d'apertura: 80 mm circa
- Cinque posizioni d'apertura
- Cupola in vetro acrilico
- Per uno spessore del tetto da 23 a 60 mm

Mini Heki S è disponibile per i seguenti spessori di tetto: 23 – 42 mm e 43 – 60 mm.



Il nostro consiglio!


Sono disponibili anche spoiler in plastica resistente ai raggi UV per tutti gli oblò a compasso Dometic: fortemente consigliati per ridurre al minimo le turbolenze.

vedi pag. 240



MINI HEKI AIRQUAD – INNOVATIVO SISTEMA DI VENTILAZIONE SENZA CORRENTE

Oblò per ventilazione passiva su caravan

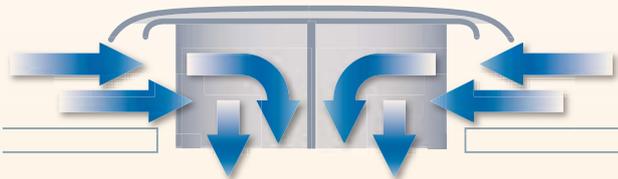

L'energia per ventilatori e condizionatori è cara e preziosa, il vento invece non costa nulla. Dometic Mini Heki AirQuad cattura più vento di qualsiasi altro tipo di finestra, convertendolo in un piacevole flusso d'aria fresco all'interno del veicolo. La direzione del vento è irrilevante per questo eccezionale prodotto. Il suo segreto è l'innovativo deflettore di controllo dei flussi d'aria integrato nella cupola di vetro. Mini Heki AirQuad vi permette di godere di una ventilazione attiva e di una refrigerazione passiva senza nessun costo energetico. Una valida alternativa agli oblò a compasso e il complemento perfetto per l'impianto di climatizzazione.

+ Accessori per oblò a tetto Mini Heki Dometic SEITZ

3.42

Telaio adattatore per oblò > 400 x 400 mm

Per facilitare l'installazione degli oblò che superano la dimensione standard 400 x 400 mm, spessore da 25 a 60 mm.

Codice: 9103500476

Dometic Mini Heki AirQuad

Per caravan e camper. Facile da usare grazie alle maniglie. Doppio vetro acrilico con oscurante e zanzariera.

- Peso: 3,4 kg
- Materiale del telaio: ASA
- Colore del telaio: RAL 9001
- Dimensioni d'incasso: 500 x 500 mm
- Apertura: 400 x 400 mm

Dometic AirQuad con ventilazione forzata, 23 – 42 mm
Codice: 9104100319

Dometic AirQuad senza ventilazione forzata, 23 – 42 mm
Codice: 9104106414

Dometic AirQuad con ventilazione forzata, 43 – 60 mm
Codice: 9104100320

Dometic AirQuad senza ventilazione forzata, 43 – 60 mm
Codice: 9104106415

Telaio adattatore per Fiat Ducato tipo 250

Su misura per il montaggio degli oblò su tetti in lamiera grecata. Compensazione delle scanalature.

Codice: 9104114007





Midi Heki Style
per aperture a
tetto anguste

I MIEI VANTAGGI

- Ridotte dimensioni d'incasso (400 x 700 mm)
- Montaggio longitudinale per adattarsi a spazi ristretti
- Telaio interno di design con oscurante e zanzariera (regolabili in maniera indipendente)
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Semplice uso con manovella
- Disponibile con o senza ventilazione forzata (150 cm²)
- Facile da pulire

✓ Dettagli di design

- Manovella integrata nella cornice interna
- Zanzariera e oscurante regolabili
- Compatibile con il diffusore del condizionatore Dometic FreshJet



CARAVANING
DESIGN AWARD 2012/2013
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

PER AMBIENTI STRETTI DOMETIC MIDI HEKI STYLE

3.42

Molti nuovi caravan e camper escono dalle fabbriche già equipaggiati di primo impianto con Dometic Midi Heki Style. Ora, questo oblò a tetto dalla forma stretta è disponibile anche in aftermarket. La cupola in doppio vetro acrilico si contraddistingue per la sua eleganza, mentre il telaio di montaggio è nascosto per una finitura perfetta. Grazie alla dimensione di 400 x 700 mm, risolve il problema della scarsa illuminazione all'interno di ambienti oblunghi, assicurando luce e aria fresca nello spazio sottostante.


Ovviamente vanta anche tutte le comodità della serie Dometic Midi Heki: cornice interna con oscurante e zanzariera regolabili in maniera indipendente, funzionamento semplice a manovella, cupola in doppio vetro acrilico, facile pulizia.

Dometic Midi Heki Style

Per camper e caravan. Oblò di grandi dimensioni (400 x 700 mm) per un'eccellente ventilazione ottimale. Semplice uso con manovella. Kit di montaggio disponibile come accessorio.

- Cornice interna con oscurante e zanzariera (regolabili in maniera indipendente)
- Con o senza ventilazione forzata
- Massima angolazione d'apertura: 25°
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Per uno spessore del tetto da 25 a 60 mm
- Gestione continua mediante manovella

Midi Heki Style è disponibile come modello a manovella con o senza ventilazione forzata

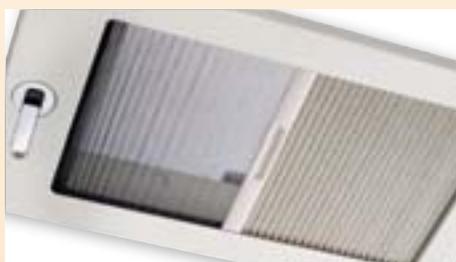



con maniglia



con manovella



con controllo remoto elettronico



Il nostro consiglio!

Spoiler in plastica resistente ai raggi UV per tutti gli oblò a tetto a compasso Dometic: fortemente consigliati per ridurre al minimo le turbolenze.

vedi pag. 240

LUCE E ARIA A VOLONTÀ DOMETIC MIDI HEKI

Un'oblò Dometic Midi Heki 700 x 500 mm assicura molta luce all'interno del veicolo. Inoltre permette di regolare facilmente anche l'ingresso di aria fresca. È disponibile con o senza ventilazione forzata, con apertura a barra, manovella o con controllo remoto elettrico.

Dometic SEITZ Midi Heki

Per camper e caravan. Le ampie dimensioni (700 x 500 mm) permettono una ventilazione ottimale. Facile da usare con l'apertura a barra, a manovella o con controllo remoto elettronico. Kit di montaggio disponibile come accessorio.

- Cornice interna con oscurante e zanzariera (regolabili in maniera indipendente)
- Con o senza ventilazione forzata
- Massima angolazione d'apertura: 45° o 60°
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Per uno spessore del tetto da 25 a 60 mm
- Modello elettrico e a manovella a regolazione variabile
- Modello a barra con tre posizioni di apertura: completamente aperta, aperta a metà e posizione in caso di intemperie

Midi Heki è disponibile con barra, manovella o controllo remoto elettronico, con o senza ventilazione forzata.

3.42



Cornice per zanzariera contro foglie e insetti

3.42

Dometic SEITZ Midi Heki Accessori

Basta foglie e sporco che, entrando nel veicolo, possono compromettere il funzionamento dell'oblò o del rullo. La cornice è facilmente montabile e smontabile su ogni Midi Heki con funzionamento a manovella o con controllo remoto elettronico. In robusto poliestere resistente ai raggi UV e profilati in alluminio.

Cornice zanzariera per Midi Heki // Codice: 9104100259



I MIEI VANTAGGI

- Cinque versioni per caravan e camper
- Misure luce 960 x 655 mm
- Con controllo remoto, funzionamento manuale o a manovella
- Kit di montaggio e spoiler disponibili come accessori

Il massimo
del
comfort



Sensore della pioggia per Heki 4 Plus



Illuminazione integrata

GRANDI OBLÒ A TETTO DA 960 X 655 MM I CLASSICI DOMETIC HEKI

Se nel tuo camper desideri avere luce naturale e aria fresca in abbondanza, hai trovato quello che cerchi. Questi cinque oblò a tetto non sono "i più grandi" solo dal punto di vista delle dimensioni: ormai da molti anni nel nostro assortimento, venduti e montati in innumerevoli esemplari, continuano a convincere grazie a qualità eccellente, lunga durata di servizio e massima comodità d'uso. Tutti i modelli sono dotati di oscuranti a rullo e zanzariere; alcuni dispongono inoltre di un'illuminazione integrata.



Il nostro consiglio!

Sono disponibili spoiler realizzati in plastica resistente ai raggi UV abbinati a tutti gli oblò a tetto a compasso Dometic: fortemente consigliati per ridurre al minimo le turbolenze.

vedi pag. 240



3.42

Dometic SEITZ Heki 1

Per camper: cinque posizioni d'apertura per una ventilazione ottimale. Cornice in poliuretano con un'ottima qualità di isolamento.

- Massima angolazione d'apertura: 70°
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Cornice interna con oscurante e zanzariera
- Robusto sistema di chiusura
- Robusto telaio super-isolamento
- Sollevabile e inclinabile

Codice: 9104100112



3.42

Dometic SEITZ Heki 2

Per caravan: Cornice interna con oscurante e zanzariera regolabili simultaneamente. Molle pneumatiche per una regolazione pratica dell'oblò.

- Massima angolazione d'apertura: 55°
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Ventilazione forzata

Codice: 9104100235

+ Accessori opzionali – Kit de Luxe

Telaio interno con luci integrate e oscurante a rullo Duette con struttura a nido d'ape e plissettatura doppia

Codice: 9104100241



3.42

Dometic SEITZ Heki 2 de Luxe

Per caravan: cornice interna con oscurante a rullo e zanzariera a regolazione contemporaneamente. L'oscurante a rullo Duette con struttura a nido d'ape e plissettatura doppia garantisce un eccellente isolamento termico. Molle pneumatiche per una regolazione pratica dell'oblò.

- Massima angolazione d'apertura: 55°
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Illuminazione integrata
- Ventilazione forzata

Codice: 9104100240



Disponibile con o senza luci!

3.42

Dometic SEITZ Heki 3plus

Per camper e caravan: con zanzariera plissettata in reticella metallica nera. La zanzariera e l'oscurante a rullo vengono montati lateralmente e possono essere regolati a piacere. L'oscurante a rullo Duette con struttura a nido d'ape e plissettatura doppia protegge perfettamente dal sole.

- Massima angolazione d'apertura: 70°
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Robusto sistema di chiusura
- Materiale della cornice: ASA resistente alle intemperie
- Disponibile con o senza luci

con luci // Codice: 9104100292
 senza luci // Codice: 9104115635



Versione elettrica con sensore della pioggia

3.42

Dometic SEITZ Heki 4plus

Per camper e caravan: Heki 4plus offre diversi vantaggi, fra cui un funzionale telecomando. La cupola si chiude automaticamente quando inizia a piovere. Con zanzariera plissettata in reticella metallica nera e due luci integrate per un'illuminazione soffusa. La zanzariera e l'oscurante hanno una guida laterale e possono essere regolati indipendentemente l'una dall'altro.

- Massima angolazione d'apertura: 70°
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Robusto sistema di chiusura
- Materiale del telaio: ASA resistente alle intemperie
- Luci integrate a risparmio energetico
- Spia di controllo che indica la chiusura corretta
- Sensore pioggia

Codice: 9104100294



I MIEI VANTAGGI

- NOVITÀ: ora la finestra a compasso si apre senza scatti
- Combinazione zanzariera e oscurante, utilizzabile con una mano sola
- Isolamento elevato: oscuranti a rullo rivestiti in alluminio
- Installazione rapida e semplice
- Alta qualità con lastra in doppio vetro acrilico
- Elevata flessibilità: per spessore della parete da 26 – 41 mm (richiede una rifilatura della cornice interna)

DOMETIC SEITZ S4 FINESTRE A COMPASSO

Dopo aver superato milioni di prove, ora hanno anche un meccanismo di apertura senza scatti: finestre complete per camper e caravan con cerniere telescopiche per una pratica ventilazione. L'eccellente isolamento è conforme agli standard utilizzati nel settore abitativo.

Con oscuranti a rullo integrati, zanzariere e un sistema di bloccaggio di sicurezza che impedisce l'apertura delle finestre dall'esterno.

NOVITÀ

Apertura fluida senza scatti



3.42



3.42

NOVITÀ! Dometic SEITZ S4 Finestre a compasso

Le finestre complete per camper e caravan con cerniere telescopiche per una pratica ventilazione e oscuranti a rullo e zanzariere integrati hanno superato milioni di prove. Il loro eccellente isolamento soddisfa i requisiti costruttivi per le abitazioni. Il sistema di bloccaggio di sicurezza impedisce l'apertura della finestra dall'esterno.

Da 350 x 500 a 1600 x 600 mm, a seconda del tipo di finestra, disponibile in 50 misure //

Accessorio

Cerniere senza scatti per finestre a compasso Seitz S4

Cerniera	Lunghezza* (cm)	Codice
per finestre alte 350	13,3	44990000539
per finestre alte 400	17,5	44990000547
per finestre alte 450	20,7	44990000554
per finestre alte 500	25,1	44990000562
per finestre alte 550	27,4	44990000570
per finestre alte 600 e larghe fino a 1300 mm	32,4	44990000588
per finestre alte 600 a partire da una larghezza di 1450 mm	32,4	44990000604
per finestre alte 700	33,3	44990000596
Set di 3 dispositivi di bloccaggio	-	44990000612

Dometic SEITZ S4 Finestre scorrevoli

La versione classica: finestra scorrevole con lastra in vetro acrilico e chiusura di sicurezza. La lastra anteriore (vista in direzione di marcia) scorre, mentre quella posteriore è fissa. La cornice esterna e interna sono fissate assieme con delle viti dall'interno per consentire una maggiore tenuta e una lunga durata.

Da 500 x 450 a 1450 x 600 mm, a seconda del tipo di finestra, disponibile in 28 misure. //

Cerniere e chiusure senza scatti.

Unità di vendita = 1 cerniera sinistra e 1 destra




* misurata a finestra chiusa dal gancio del dispositivo di bloccaggio al foro

3.42 // Dometic SEITZ S4 Finestre

Finestre

A = larghezza complessiva
 B = altezza complessiva
 C = larghezza luce netta
 D = altezza luce netta

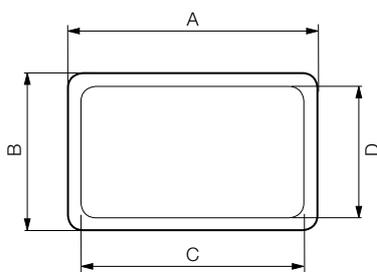Finestra
a compassoFinestra
scorrevole

Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni complessive L x A (mm)	Dimensioni apertura L x A (mm)	Luce netta L x A (mm)	Peso (kg)	Codice	Codice
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,1	9104115543	-
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,0	9104115544	-
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,2	9104115545	-
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	9104115546	9104100141
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	9104115547	-
500 x 600	544 x 631	499 x 599	404 x 454	6,0	9104115548	-
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	9104115549	-
550 x 580	594 x 611	548 x 578	454 x 434	6,3	9104115550	9104100143
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	6,1	9104115551	-
600 x 350	644 x 380	599 x 348	504 x 204	5,0	-	9104100145
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	9104115552	9104100147
600 x 600	644 x 631	599 x 599	504 x 454	7,0	9104115553	9104100149
650 x 300	695 x 330	650 x 298	554 x 154	4,8	9104115554	-
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	9104115555	9104100151
700 x 350	745 x 380	699 x 347	604 x 204	5,7	9104115556	-
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	9104115557	9104100153
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	9104115558	9104100155
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7,0	9104115559	-
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	7,4	9104115560	9104100157
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	9104115561	9104100159
750 x 400	797 x 430	750 x 398	654 x 254	6,4	9104115562	9104100161
750 x 450	797 x 481	749 x 447	654 x 304	6,6	9104115563	-
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	8,2	9104115564	9104100163
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	9104115565	9104100165
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	9104115566	9104100167
900 x 300	948 x 330	902 x 298	804 x 154	6,6	9104115567	9104100169
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	9104115568	9104100171
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	9104115569	9104100173
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	9104115570	9104100175
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	9104115571	9104100177
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	9104115572	9104100179
1000 x 450	1048 x 481	1002 x 448	904 x 304	8,6	9104115573	-
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	9,3	9104115574	9104100181
1000 x 550	1048 x 581	1002 x 549	904 x 404	10,0	9104115575	9104100183
1000 x 600	1048 x 631	1002 x 599	904 x 454	11,0	9104115576	9104100185
1000 x 800	1048 x 832	1002 x 800	904 x 654	12,0	9104115577	-
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	1004 x 304	9,9	9104115578	9104100187
1100 x 550	1148 x 581	1102 x 549	1004 x 404	10,1	9104115579	-
1100 x 700	1148 x 733	1103 x 699	1004 x 554	11,9	9104115580	-
1200 x 300	1248 x 330	1201 x 297	1104 x 154	8,2	9104115581	-
1200 x 350	1249 x 380	1202 x 347	1104 x 204	8,8	9104115582	-
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1104 x 354	10,5	9104115583	-
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	1104 x 454	12,5	9104115584	9104100189
1200 x 700	1249 x 733	1201 x 699	1104 x 554	13,1	9104115585	-
1200 x 800	1249 x 832	1203 x 800	1104 x 654	13,8	9104115586	-
1300 x 550	1343 x 581	1298 x 549	1204 x 404	13,6	9104115587	9104100191
1300 x 600	1343 x 631	1297 x 599	1204 x 454	14,2	9104115588	9104100193
1450 x 550	1500 x 581	1453 x 549	1354 x 404	13,6	9104115589	-
1450 x 600	1500 x 631	1454 x 599	1354 x 454	14,9	9104115590	9104100195
1450 x 700	1500 x 733	1452 x 699	1354 x 554	15,7	9104115591	-
1600 x 550	1650 x 581	1602 x 549	1504 x 404	15,6	9104115592	-
1600 x 600	1650 x 631	1602 x 599	1504 x 454	16,2	9104115593	-



NOVITÀ
Per camper
e caravan

I MIEI VANTAGGI

- Con zanzariera e oscurante a rullo
- Eccellente isolamento
- Telaio in poliuretano
- Disponibile come finestra a compasso o scorrevole
- Doppio vetro acrilico (grigio/scuro)
- Per pareti spesse 26 – 41 mm, montaggio tramite rifilatura del telaio interno
- Cerniere senza scatti

DOMETIC SEITZ S5

CON OSCURANTE DUETTE A NIDO D'APE

Queste finestre di alta qualità sono basate sulla classica serie S4, ma presentano un isolamento ancora migliore. Sono contraddistinte dall'oscurante a rullo Duette con struttura a nido d'ape e plissettatura doppia, montato su tutte le finestre S5 a compasso e scorrevoli.



3.42

Finestre a compasso Dometic SEITZ S5

Progettate per aprirsi senza scatti: finestre complete con cerniere telescopiche per una pratica ventilazione. L'eccellente isolamento soddisfa i requisiti costruttivi per le abitazioni. Con oscurante a rullo Duette con struttura a nido d'ape, zanzariera e sistema di bloccaggio di sicurezza integrati per impedire l'apertura delle finestre dall'esterno.

Da 350 x 500 a 1200 x 500 mm, a seconda del tipo di finestra, disponibili in 12 misure //



3.42

Finestre scorrevoli Dometic SEITZ S5

Fluidità e tenuta stagna: il telaio esterno e quello interno sono collegati da viti avvitate dall'interno e offrono un isolamento duraturo ed efficace. All'apertura, la lastra anteriore (dal punto di vista del conducente) scorre, mentre quella posteriore rimane fissa. Con sistema di bloccaggio di sicurezza.

Da 750 x 400 a 1200 x 600 mm, a seconda del tipo di finestra, disponibili in 6 misure //



Il nostro consiglio!

Il detergente Dometic elimina tutte le macchie, perfino grasso e nicotina. Impedisce la formazione di polvere elettrostatica, senza bisogno di usare solventi. Con il lucidante e lo speciale panno è possibile rimuovere anche graffi leggeri e chiazze opache.

vedi pag.
176



Elevata praticità di funzionamento

Grazie alle cerniere senza scatti o alle guide scorrevoli le finestre della serie S5 sono estremamente facili da usare. All'occorrenza, la zanzariera e l'oscurante a rullo con struttura a nido d'ape possono essere agganciati e regolati contemporaneamente con una mano sola.

3.42



Serie Dometic SEITZ S5

Finestre a compasso e scorrevoli con oscurante a rullo Duette con struttura a nido d'ape e plissettatura doppia


- La zanzariera e l'oscurante a nido d'ape possono essere agganciati e regolati senza scatti con una mano sola
- Eccellente isolamento
- Telaio in poliuretano
- Doppio vetro acrilico (grigio/scuro)
- Cerniere senza scatti
- Per camper e caravan
- Per pareti spesse 26 – 41 mm

Finestra a compasso S5 vista dall'interno

3.42 // Dometic SEITZ S5 Finestre

Finestre

A = larghezza complessiva
 B = altezza complessiva
 C = larghezza luce netta
 D = altezza luce netta

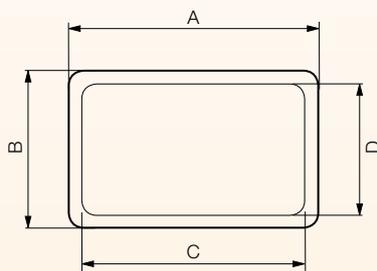

Finestre a compasso



Finestre scorrevoli



Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni complessive L x A (mm)	Dimensioni apertura L x A (mm)	Luce netta* L x A (mm)	Peso* (kg)	Codice	Codice
350 x 500	393 x 531	343 x 498	240 x 345	5,2	9104116005	-
500 x 300	544 x 330	499 x 298	390 x 145	5,2	9104116006	-
550 x 550	594 x 581	549 x 549	440 x 395	7,0	9104116007	-
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	6,8	9104116008	-
700 x 400	745 x 430	702 x 398	590 x 245	7,5	9104116009	-
750 x 400	797 x 430	750 x 398	640 x 245	7,9	9104116010	9104116024
800 x 450	846 x 481	801 x 450	-	-	-	9104116025
900 x 450	948 x 481	902 x 449	790 x 295	9,6	9104116011	-
900 x 500	948 x 531	902 x 499	790 x 345	9,3	9104116012	-
900 x 550	948 x 581	902 x 549	790 x 395	8,6	9104116013	-
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	890 x 345	10,1	9104116014	9104116026
1000 x 550	1048 x 581	1002 x 549	890 x 395	10,8	9104116015	9104116027
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	-	-	-	9104116028
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1090 x 345	11,3	9104116016	-
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	-	-	-	9104116058

* fa riferimento alle finestre scorrevoli



I MIEI VANTAGGI

- Telaio leggero in alluminio
- Design elegante con oscurante perfettamente abbinato
- Superficie esterna con raggio di curvatura di 5000 mm
- Lastra a filo e sistema di bloccaggio multiplo
- Eccellente isolamento
- Doppio vetro acrilico oscurato
- Per pareti spesse 22 – 43 mm

DOMETIC SEITZ S7P FINESTRE CON TELAIO IN ALLUMINIO PER FURGONI CON CONTORNI ARROTONDATI

Raggio di curvatura di 5000 mm: grazie al lato esterno leggermente arrotondato, le finestre Dometic Seitz S7P sono l'ideale per i furgoni. I profilati in alluminio verniciato a polvere riducono il peso, garantiscono un isolamento eccellente e una pregiata finitura delle superfici. Il design esclusivo, unito a una gamma di oscuranti abbinati, fa delle finestre in alluminio una valida alternativa alle finestre in poliuretano.



NOVITÀ
con cerniere
senza scatti

Il nostro consiglio!

Il detergente Dometic per la normale pulizia rimuove tutti i tipi di sporco, compresi il grasso e la nicotina. Evita le cariche elettrostatiche e l'accumulo di polvere senza impiegare solventi. Il lucidante e lo speciale panno per vetro acrilico rimuovono la condensa e i graffi lievi.


vedi pag. 176



3.42 // Dometic SEITZ S7P Finestre

Finestre

A = larghezza complessiva
 B = altezza complessiva
 C = larghezza luce netta
 D = altezza luce netta

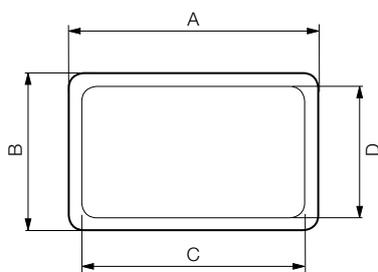

Finestre a compasso



Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni complessive L x A (mm)	Dimensioni apertura L x A (mm)	Luce netta L x A (mm)	Peso (kg)	Codice
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	2,9	9104116042
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	4,0	9104116041
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	4,5	9104116040
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,8	9104116039
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,8	9104116038
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	4,6	9104116037
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	5,6	9104116036
985 x 465	1013 x 493	985 x 465	935 x 415	6,1	9104116035

Accessori – Oscuranti plissettati per finestra S7P

L'oscurante Duette a nido d'ape e plissettatura doppia e la zanzariera possono essere agganciati e regolati senza scatti con una mano sola.

Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni della finestra L x A (mm)	Colore	Codice
233 x 352	280 x 380	crema	9104116029
443 x 472	490 x 500	crema	9104116030
513 x 437	560 x 465	crema	9104116018
653 x 482	700 x 510	crema	9104116019
703 x 437	750 x 465	crema	9104116020
771 x 287	818 x 315	crema	9104116021
913 x 422	960 x 450	crema	9104116022
938 x 437	985 x 465	crema	9104116044



Zanzariera

Oscurante

Accessori – Kit di fissaggio per finestra S7P

I kit di fissaggio abbinati alle varie misure delle finestre sono accessori di montaggio indispensabili per le finestre in alluminio S7P e rendono semplicissimo il montaggio. Includono staffe e viti di fissaggio compatibili con lo spessore della parete esistente.

Spessore della parete (mm)	Codice
22 - 23	9104116094
24 - 25	9104116095
26 - 27	9104116096
28 - 29	9104116097
30 - 31	9104116098
32 - 33	9104116099
34 - 35	9104116100
36 - 37	9104116101
38 - 39	9104116102
40 - 41	9104116103
42 - 43	9104116104



I MIEI VANTAGGI

- Numerose soluzioni per tutte le finestre e gli oblò a tetto comunemente in commercio
- Protezione efficace dal sole e dagli sguardi indiscreti
- Sistemi completi con oscurante e zanzariera
- Rastrollo e springrollo per finestre senza cornice
- Possibilità di modifiche/ridimensionamenti in base alle esigenze individuali

PROTEGGI LA TUA PRIVACY! OSCURANTI DOMETIC SEITZ

Vuoi evitare sguardi indiscreti? Dometic offre un'ampia gamma di oscuranti per tutelare la tua privacy.

Tutti i modelli combinano un'efficace protezione da sole e insetti con l'estrema semplicità d'uso.

La nuova versione super-compatta dell'oscurante Rastrollo 3000 merita una menzione speciale: larga appena 335 mm, è perfetta per la finestra del bagno! Per oscurare gli oblò a tetto puoi scegliere i mini-oscuranti a rullo a doppia cassetta.

Entrambe le versioni possono essere facilmente modificate in base alle esigenze, ridimensionando le guide laterali.

3.42

Dometic SEITZ Softrollo

Efficace protezione visiva adatta alle tue esigenze. Oscurante e zanzariera regolabili in maniera indipendente. Libera circolazione dell'aria.

- Facile da usare
- Massima flessibilità nel fissaggio di oscurante e zanzariera
- Stoffa a nido d'ape a doppia plissettatura
- Zanzariera e oscurante regolabili in maniera indipendente
- Ventilazione garantita
- Sistema salva-spazio a cassetta singola

Disponibile in varie misure, da 600 x 750 a 1700 x 845 mm

Ulteriori altezze e larghezze sono disponibili sul sito Internet
www.dometic.it/rv



3.42

Dometic SEITZ Rastrollo 3000

Ideato per installazione sopra la finestra, questo oscurante a rullo è la soluzione ideale per finestre senza cornici. Comprende una zanzariera e un oscurante per la protezione dal sole, entrambi regolabili individualmente. La presenza di un motore a molla autofrenante consente di avvolgere l'oscurante in modo particolarmente delicato e uniforme. Le griglie di aerazione integrate assicurano una buona circolazione dell'aria anche quando l'oscurante è chiuso.

- Oscurante e zanzariera regolabili individualmente
- Oscurante regolabile in modo continuo
- Rivestimento in alluminio altamente termoisolato
- Guide verticali accorciabili
- Protezione dagli insetti molto efficace
- Motore a molla autofrenante per un riavvolgimento delicato

17 misure, da 335 x 345 a 1760 x 810 mm, in grigio-bianco o bianco.



Nuova misura
Modello super-compacto



Oscurante

3.42

Dometic SEITZ Mini-oscurante a rullo a doppia cassetta/Oscurante a rullo per oblò a tetto 1302

Per un comfort perfetto durante il viaggio: la zanzariera e l'oscurante a rullo possono essere fissati tra loro e regolati in base alle specifiche esigenze. In alternativa, l'oscurante a rullo può essere usato singolarmente e fissato in tre posizioni.

- Impostazione chiusura notturna: quando viene chiuso l'oscurante, una parte rimane socchiusa permettendo la circolazione dell'aria attraverso la zanzariera
- La zanzariera e l'oscurante possono essere montati sia sulla parte superiore che inferiore della finestra
- Rivestimento in alluminio altamente termoisolato
- Le guide verticali possono essere ridimensionate
- Disponibili anche per oblò
- L'oscurante e la zanzariera regolabili in maniera indipendente

13 misure, da 630 x 700 a 1530 x 750 mm (3 per oblò), nei colori grigio-bianco o bianco perla.




Accessori per il comfort

La zanzariera e l'oscurante possono essere montati sia sulla parte superiore che inferiore della finestra

Dometic SEITZ Mini-oscurante a rullo a doppia cassetta/Oscurante a rullo per oblò a tetto 1302

Oscuranti a rullo

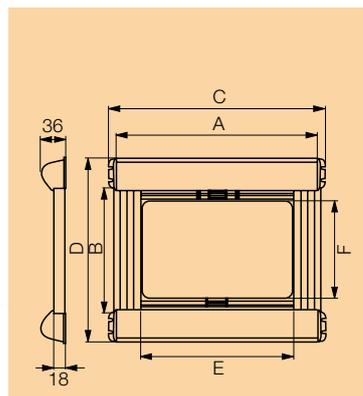

A = larghezza
B = altezza
C = larghezza complessiva
D = altezza complessiva
E = larghezza luce finestra
F = altezza luce finestra

Dimensioni standard


Dimensione A (mm)	Dimensione B (mm)	Dimensione C (mm)	Dimensione D (mm)	Dimensione E (mm)	Dimensione F (mm)	Peso (kg)
630	700	658	790	580	650	1,30
680	700	708	790	630	650	1,35
730	700	758	790	680	650	1,41
780	700	808	790	730	650	1,47
830	700	858	790	780	650	1,53
930	700	958	790	880	650	1,65
1030	700	1058	790	980	650	1,77
1130	700	1158	790	1080	650	1,89
1230	700	1258	790	1180	650	2,00
1330	750	1358	840	1280	700	2,15
1430	750	1458	840	1388	700	2,27
1480	750	1508	840	1430	700	2,33
1530	750	1558	840	1480	700	2,39

Dimensioni speciali per apertura a tetto

480	500	508	590	430	450	0,96
540	500	568	590	490	450	1,09
580	600	608	690	530	550	1,19

3.42 // Dometic SEITZ Rastrollo 3000

Oscuranti a rullo

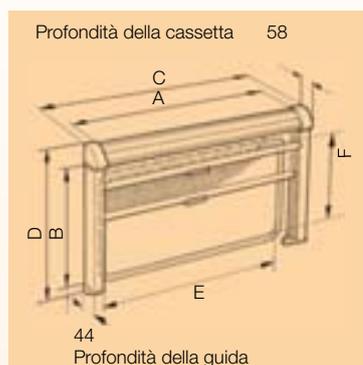


A = larghezza
B = altezza
C = larghezza complessiva
D = altezza complessiva
E = larghezza luce finestra
F = altezza luce finestra

Dimensioni standard

Dimensione A (mm)	Dimensione B (mm)	Dimensione C (mm)	Dimensione D (mm)	Dimensione E (mm)	Dimensione F (mm)	Peso (kg)
335	345	354	439	275	285	1,0
660	710	679	804	600	650	2,28
710	710	729	804	650	650	2,33
760	710	779	804	700	650	2,39
810	710	829	804	750	650	2,44
860	710	879	804	800	650	2,50
960	710	979	804	900	650	2,61
1060	710	1079	804	1000	650	2,71
1160	710	1179	804	1100	650	2,82
1260	710	1279	804	1200	650	2,93
1360	810	1379	904	1300	750	3,34
1460	810	1479	904	1400	750	3,45
1510	810	1529	904	1450	750	3,50
1560	810	1579	904	1500	750	3,56
1610	810	1629	904	1550	750	3,61
1660	810	1679	904	1600	750	3,67
1760	810	1779	904	1700	750	3,78

3.42 // Dometic SEITZ Softrollo

Oscuranti a rullo

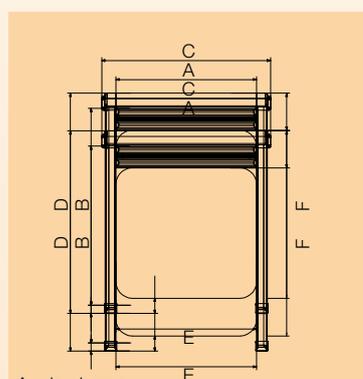

A = larghezza
B = altezza
C = larghezza complessiva
D = altezza complessiva
E = larghezza luce finestra
F = altezza luce finestra

Dimensioni standard

Dimensione A (mm)	Dimensione B (mm)	Dimensione C (mm)	Dimensione D (mm)	Dimensione E (mm)	Dimensione F (mm)	Peso (kg)
600	745	686	816	600	650	1,07
650	745	736	816	650	650	1,16
700	745	786	816	700	650	1,24
750	745	836	816	750	650	1,33
800	745	886	816	800	650	1,42
900	745	986	816	900	650	1,60
1000	745	1086	816	1000	650	1,78
1100	745	1186	816	1100	650	1,96
1200	745	1286	816	1200	650	2,13
1300	845	1386	916	1300	750	2,62
1400	845	1486	916	1400	750	2,82
1450	845	1536	916	1450	750	2,92
1500	845	1586	916	1500	750	3,02
1550	845	1636	916	1550	750	3,13
1600	845	1686	916	1600	750	3,23
1700	845	1786	916	1700	750	3,43

Ulteriori altezze e larghezze sono disponibili sul sito Internet www.dometic.it/rv

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

grigio-bianco

bianco perla

Prodotto (mm)	Codice	Codice
630 x 700	9104100052	9104100065
680 x 700	9104100053	9104100066
730 x 700	9104100054	9104100067
780 x 700	9104100055	9104100068
830 x 700	9104100056	9104100069
930 x 700	9104100057	9104100070
1030 x 700	9104100058	9104100071
1130 x 700	9104100059	9104100072
1230 x 750	9104100060	9104100073
1330 x 750	9104100061	9104100074
1430 x 750	9104100062	9104100075
1480 x 750	9104100063	9104100076
1530 x 750	9104100064	9104100077

Oscurante a rullo per oblò a tetto
1302 grigio-biancoOscurante a rullo per oblò a tetto
1302 bianco perla

480 x 500	9104100078	9104100081
540 x 500	9104100079	9104100082
580 x 600	9104100080	9104100083

grigio-bianco

bianco

Prodotto (mm)	Codice	Codice
335 x 345	-	9104109622
660 x 710	9104108376	9104108412
710 x 710	9104108377	9104108413
760 x 710	9104108378	9104108414
810 x 710	9104108379	9104108415
860 x 710	9104108380	9104108416
960 x 710	9104108381	9104108417
1060 x 710	9104108382	9104108418
1160 x 710	9104108383	9104108419
1260 x 710	9104108384	9104108420
1360 x 810	9104108385	9104108421
1460 x 810	9104108386	9104108422
1510 x 810	9104108387	9104108423
1560 x 810	9104108388	9104108424
1610 x 810	9104108389	9104108425
1660 x 810	9104108390	9104108426
1760 x 810	9104108391	9104108427

bianco crema

Prodotto (mm)	Codice	
600 x 745	-	9104108392
650 x 745	-	9104108393
700 x 745	-	9104108394
750 x 745	-	9104108395
800 x 745	-	9104108396
900 x 745	-	9104108397
1000 x 745	-	9104108398
1100 x 745	-	9104108399
1200 x 745	-	9104108400
1300 x 845	-	9104108401
1400 x 845	-	9104108402
1450 x 845	-	9104108403
1500 x 845	-	9104108404
1550 x 845	-	9104108405
1600 x 845	-	9104108406
1700 x 845	-	9104108407

PRIVACY PER LA CABINA DI GUIDA

OSCURANTI DOMETIC SEITZ

Proteggi persone e oggetti di valore da sguardi indiscreti con gli oscuranti Dometic SEITZ per parabrezza e finestrini laterali. La versione Duette a nido d'ape e plissettatura doppia isola perfettamente sia dal caldo che dal freddo. Anche gli oscuranti a rullo per parabrezza Dometic SEITZ, rivestiti in alluminio, offrono un ottimo isolamento termico. Entrambe le varianti assicurano la massima privacy e sono disponibili per Fiat Ducato e molti altri modelli simili.

Struttura a nido d'ape e plissettatura doppia 3.42

Dometic SEITZ Oscuranti

Per Fiat Ducato 250, Peugeot Boxer e Citroën Jumper (senza scomparto tetto). Tendina pieghevole realizzata in materiale Duette a nido d'ape e plissettatura doppia per il massimo della privacy e dell'isolamento termico. Per parabrezza e finestrini laterali.

- Montaggio semplice e rapido, le bocchette di ventilazione rimangono scoperte
- Assorbono fino al 99 % dei raggi UV
- Elevata protezione dal caldo e dal freddo (grazie al sistema a nido d'ape con rivestimento interno in alluminio)
- Regolazione variabile
- Maggior resistenza rispetto al materiale a plissettatura singola


Oscurante a rullo per parabrezza, grigio (guida a sinistra) //
Codice: 9104100266

Oscuranti laterali, grigio (sinistra/destra) // Codice: 9104100268

Per i modelli Fiat Ducato a partire dal 2010 e i veicoli simili a partire dal 2010

Oscurante per parabrezza, beige (guida a sinistra) // Codice: 9104113602

Oscuranti laterali, beige (sinistra/destra) // Codice: 9104113604

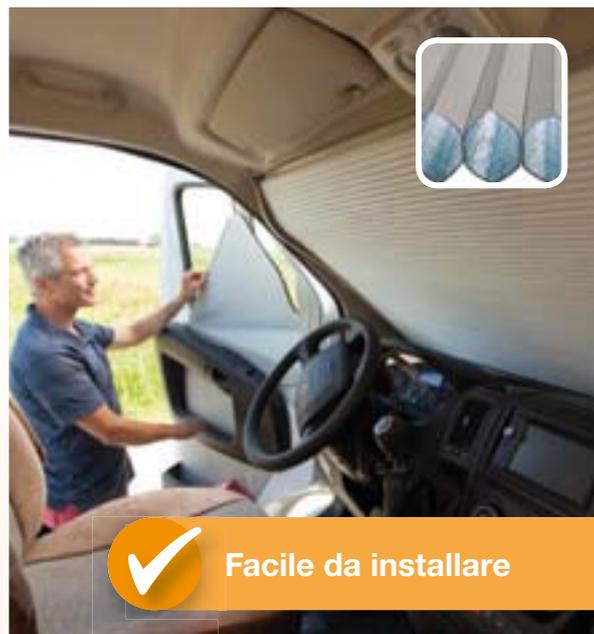

Facile da installare

Rivestimento in alluminio 3.42

Dometic SEITZ Oscuranti a rullo per parabrezza

Per Fiat Ducato 250, Peugeot Boxer e Citroën Jumper (senza scomparto tetto) e Fiat Ducato 230 e 244.

- Massima privacy e isolamento termico grazie al rivestimento esterno in alluminio
- Cassetta verniciata a polvere con oscurante a rullo
- Disponibili sia per i modelli con guida a sinistra che quelli con guida a destra (250)

Oscurante a rullo per parabrezza, grigio (guida a sinistra), per Fiat Ducato 250
Codice: 9104100269

Oscurante a rullo per parabrezza, beige (guida a sinistra), per Fiat Ducato 230 e 244 // Codice: 9104100233

Oscurante a rullo per parabrezza, grigio (guida a sinistra), per Fiat Ducato 230 e 244 // Codice: 9104100234



SPORTELLI DI SERVIZIO **DOMETIC**



3.42

Dometic SEITZ SK4 Sportellini

Stampato a iniezione in ASA resistente alle intemperie. Si integra nel veicolo con semplicità, senza l'uso di viti (orizzontalmente o verticalmente).

- Sistema di chiusura multiplo (tranne nella misura 375 x 305 mm)
- Adatto a pareti di spessore compreso tra 23 e 42 mm (tranne nelle misure 375 x 305 mm e 700 x 305 – fino a 32 mm)
- Disponibile in 5 misure diverse

Disponibile in 5 misure, da 375 x 305 a 1000 x 405 mm



3.42


Dometic SEITZ SK5 Sportellini

Le forme eleganti di questo sportello resistente alle intemperie armonizzano perfettamente con la parte esterna del veicolo. L'installazione in orizzontale o verticale risulta molto semplice, dato che non occorrono viti.

- Cerniera interna
- Ventilazione integrata per WC a cassetta Dometic (360 x 310 mm)
- Sistema di chiusura multiplo e blocco del sistema
- Disponibile in 5 misure diverse
- Adatto a pareti di spessore compreso tra 23 e 36 mm
- **Oramai disponibile anche nella misura 1070 x 300 mm**

5 misure, da 360 x 310 a 1070 x 300 mm

Sportellini

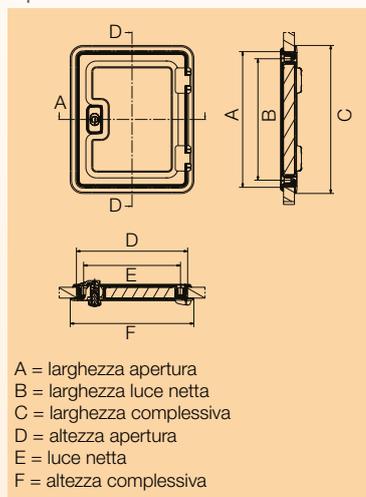

3.42 // Dometic SEITZ SK 4

Dimensioni (mm)	Larghezza (mm), dimensioni cerniere			Altezza (mm)		
	Dimensione A	Dimensione B	Dimensione C	Dimensione D	Dimensione E	Dimensione F
375 x 305	375	335	409	305	265	338
700 x 305	700	660	734	305	265	338
700 x 405	700	660	734	405	365	438
1000 x 305	1000	960	1034	305	265	338
1000 x 405	1000	960	1034	405	365	438

Spessore parete (mm)	Peso (kg)*	Codice
23 – 32	0,99	9104100197
23 – 32	1,45	9104100198
23 – 42	1,56	9104100199
23 – 42	2,00	9104100200
23 – 42	2,20	9104100201

* Peso senza materiale di riempimento dello sportello. Tutte le dimensioni sono in mm. Con riserva di modifiche ed errori.

Sportellini



3.42 // Dometic SEITZ SK 5

Dimensioni (mm)	Larghezza (mm), dimensioni cerniere			Altezza (mm)		
	Dimensione A	Dimensione B	Dimensione C	Dimensione D	Dimensione E	Dimensione F
360 x 310	360	337	385	310	288	335
650 x 350	648	625	673	348	326	337
750 x 300	748	725	773	298	276	323
1000 x 420	998	960	1023	418	396	443
1070 x 300	1070	1047	1095	300	278	325

Spessore parete (mm)	Peso (kg)*	Codice
23 – 36	0,90	9104100202
23 – 36	1,30	9104100203
23 – 36	1,40	9104100204
23 – 36	2,00	9104100205
23 – 36	1,60	9104108622

* Peso senza materiale di riempimento dello sportello. Tutte le dimensioni sono in mm. Con riserva di modifiche ed errori.

AL RIPARO DAGLI INSETTI CON LE ZANZARIERE PER PORTE

Una vacanza in mezzo alla natura può avere risvolti spiacevoli come gli insetti, che a volte diventano una vera e propria tortura. Meglio prevenire, bloccando la porta di ingresso con una zanzariera della misura giusta. Ora ve ne sono non solo per le porte standard, ma anche per le porte scorrevoli di veicoli come il Fiat Ducato 250. Tutti i modelli sono semplici da installare e mantengono a distanza le fastidiose bestiole, lasciando entrare solo l'aria fresca.



3.42

Dometic FlyTec FT 100

Zanzariera di alta qualità a plissettatura singola per porte scorrevoli per Fiat Ducato 250 e veicoli equivalenti. Copre l'intera apertura della porta e, grazie alla chiusura magnetica, si chiude saldamente "da sola".

- Impedisce l'ingresso a qualunque tipo di insetto
- Facile da installare
- Utilizzabile comodamente con una mano sola

.....
Codice: 9104114006 //

Disponibile solo per veicoli con guida a sinistra



- Per porte scorrevoli tipo Fiat Ducato X250 e modelli simili
- Montaggio rapido e semplicità d'uso

3.42



580 x 1100



615 x 1100

Dometic SEITZ Zanzariera

Aria fresca dentro, insetti fuori: questa intelligente soluzione firmata Dometic è facile ed economica. Il telaio in alluminio viene fissato sulla metà superiore della porta, che si può aprire separatamente.

- Resistente telaio in alluminio verniciato a polvere
- Robusta zanzariera rinforzata con fibra di vetro
- Semplicissima da usare
- Ingombro ridotto (solo 62 mm di profondità)
- Disponibile in 2 misure standard

.....
580 x 1100 // Codice: 9104100238

615 x 1100 // Codice: 9104100239

PERFETTO DEFLUSSO DELLA PIOGGIA E ILLUMINAZIONE ESTERNA

Chi non ha mai subito una doccia indesiderata dopo essersi dimenticato di chiudere la porta scorrevole del furgone in un giorno di pioggia? Una volta può essere divertente, ma alla lunga stanca. Dometic ha quindi sviluppato una robusta canalina in retrofit per i furgoni, che fa defluire l'acqua piovana lateralmente ed è dotata di una striscia LED. In questo modo risolve anche il problema dell'illuminazione esterna di notte!



**Striscia LED
integrata**

- Efficace deflusso laterale dell'acqua piovana
- Funzione supplementare di illuminazione esterna
- Tecnologia LED a basso consumo
- Facile da montare



3.42

Dometic RainTec RT 100

Canalina per la pioggia con luce per le porte scorrevoli del Fiat Ducato. Impedisce la penetrazione di acqua piovana quando si apre la porta e funge contemporaneamente da illuminazione esterna. Profilato in alluminio con striscia LED integrata.

- Tensione di ingresso: 8 – 16 volt
- Potenza nominale: 4,8 watt
- L x A x P: 1500 x 32 x 16 mm
- Lampadine: diodi LED SMD
- Materiale: alluminio
- Colore della luce: 3150 K (bianco caldo)
- Consumo energetico in 1000 ore: 7 kWh
- Flusso luminoso: 435 lumen
- Durata di servizio: 50000 h
- Peso: circa 480 g

A

Nero intenso // Codice: 9106505301
Bianco Fiat // Codice: 9106505302


3.42

Dometic SEITZ Stendibiancheria

Sullo stendibiancheria estensibile Dometic SEITZ i panni bagnati si asciugheranno in un lampo. È dotato di tre bacchette e di una barra porta asciugamani particolarmente resistente. Occupa poco spazio e si ripiega facilmente quando non è in uso.

- L x A x P: 600 x 50 x 100 mm (ripiegato)
- L x A x P: 600 x 50 x 220 mm (aperto)
- Materiale: tre bacchette in acciaio zincato rivestito in plastica, una barra porta asciugamani
- Fornito con due supporti da parete in alluminio

Codice: 9104100230

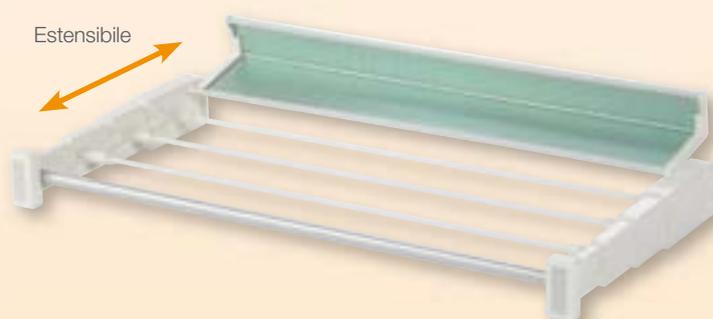


 NOVITÀ!

I MIEI VANTAGGI

- Utilizzo semplice
- Igiene perfetta
- Pulizia profonda ma delicata

EFFETTO POTENTE – RISULTATI BRILLANTI

DOMETIC CLEAN&CARE CLEANERS

Una linea completa di detersivi per ogni operazione a bordo: Dometic ha la formula adatta per superfici in acciaio inox, frigoriferi, forni, grill e anche per il telo della veranda. Si tratta di prodotti innovativi e facili da utilizzare che garantiscono risultati brillanti, efficaci e delicati allo stesso tempo. Pulire il camper non è mai stato così semplice e divertente!



Detersivi Dometic Clean&Care



NOVITÀ!

7.03

NOVITÀ!
Dometic Clean&Care
Detergente igienizzante

- Bioalcol antibatterico
- Detergente spray ideale per le superfici verticali
- Anche per i frigoriferi (diminuisce la formazione di ghiaccio)
- Contenuto: 500 ml

Codice: 9103501150



ATTENZIONE - Liquido e vapori infiammabili.
 Provoca grave irritazione oculare.



NOVITÀ!

7.03

NOVITÀ!
Dometic Clean&Care
Detergente per acciaio inox

- Ideale per piani cottura e lavelli da incasso Dometic
- Rimuove facilmente le tracce di bruciato e grasso
- Pulisce senza lasciare graffi
- Contenuto: 500 ml

Codice: 9103501178



NOVITÀ!

7.03

NOVITÀ!
Dometic Clean&Care
Detergente per barbecue e forno

- Rimuove in modo efficiente le tracce di bruciato e grasso
- Detergente in gel - aderisce alle superfici verticali
- Odore neutro ed azione delicata
- Contenuto: 500 ml

Codice: 9103501164



PERICOLO - Provoca irritazione cutanea.
 Provoca gravi lesioni oculari.



NOVITÀ!

7.03

NOVITÀ!
Dometic Clean&Care
Detergente per verande e teli copribarca

- Rimuove rapidamente anche lo sporco più ostinato
- Facile da applicare con l'apposita spazzola
- Elimina i cattivi odori
- Contenuto: 650 ml

Codice: 9103501136



PERICOLO - Provoca gravi lesioni oculari.

PER SUPERFICI DELICATE IN VETRO ACRILICO PULIZIA E CURA IN UN UNICO SET

Le finestre con lastre in vetro acrilico non vanno pulite con un detergente per vetri standard che, con l'andare del tempo le renderebbe fragili, causando appannamenti e crepe dovute alla tensione. Con gli speciali prodotti Dometic per la pulizia e la cura non correrete rischi e le finestre in vetro acrilico resteranno immacolate a lungo.

3.42

Dometic SEITZ Lucidante per vetro acrilico, panno e detergente speciali

Questo detergente (250 ml) per la normale pulizia rimuove tutti i tipi di sporco, compresi il grasso e la nicotina. Evita le cariche elettrostatiche e l'accumulo di polvere senza impiegare solventi. Il lucidante per vetro acrilico (75 ml) e lo speciale panno rimuovono la condensa e i graffi lievi. I tre prodotti sono disponibili anche riuniti in un unico kit di pulizia.

Lucidante per vetro acrilico 75 ml // Codice: 9103501188

Panno lucidante speciale // Codice: 9103501190

Lucidante per vetro acrilico 250 ml // Codice: 9103501189

Set per la pulizia // Codice: 9103501201



ATTENZIONE - Liquido e vapori infiammabili.
 Provoca grave irritazione oculare.



Pulizia e cura

NOVITÀ! DOMETIC CV 1004

SISTEMA ASPIRANTE CENTRALIZZATO

È sufficientemente potente da rimuovere lo sporco da ogni fessura ma è grande solo come una scatola da scarpe: il nuovo aspirapolvere CV 1004 Dometic può essere riposto facilmente negli spazi inutilizzati. Il tubo di aspirazione può essere collegato direttamente all'unità centrale o a una "presa" esterna. L'utenza si avvia automaticamente quando l'estremità del tubo viene inserita nella presa e si spegne automaticamente una volta scollegata. Si tratta di un ulteriore sviluppo del modello precedente, con ancora più funzioni e un prezzo ancora più conveniente!

I MIEI VANTAGGI

- Elevata potenza aspirante e pulizia efficace
- Unità centralizzata di piccole dimensioni
- Il tubo di aspirazione può essere inserito in due diversi attacchi
- Ottima copertura grazie al tubo di aspirazione da 12 m
- Completo di diverse spazzole e bocchette
- Ampliabile con Dometic VacPort, la nuova valvola di ingresso per l'uso con spazzole



Pulizia e
convenienza!



3.31

3.31

NOVITÀ! Dometic CV 1004

Sistema aspirante centralizzato

- Assorbimento di potenza: 950 watt
- Tensione di ingresso: 230 volt
- Pressione di aspirazione: 2500 mm (colonna d'acqua)
- Dimensioni (L x A x P): 298 x 171 x 175 mm
- Collegamento del tubo di aspirazione all'unità centrale o a una presa esterna per tubi (compresa nella dotazione)

Codice: 9103501126

Accessori opzionali

Sacchetto aspirapolvere (5 pezzi) // Codice: 9103501128

NOVITÀ! Dometic VacPort

Valvola di ingresso per le spazzole per CV 1004 e CV 2004

- Utilizzabile solo in combinazione con aspirapolvere Dometic CV 1004 o CV 2004
- Montaggio a pavimento, preferibilmente in aree molto sporche
- Attivazione e disattivazione automatica tramite apertura o chiusura della fessura di aspirazione
- Due LED integrati per l'illuminazione del pavimento
- Accessori per il montaggio inclusi

Codice: 9103501127



I MIEI VANTAGGI

- Aspirapolvere / aspiraliquidi maneggevole, con batteria integrata per uso mobile o domestico
- Massima libertà di movimento grazie alla batteria ricaricabile a 12 volt
- Ricaricabile a 12 e 230 volt
- Pressione di aspirazione: 400 mm di colonna d'acqua
- Facile pulizia della vaschetta di raccolta e del filtro in stoffa

ASPIRAPOLVERE / ASPIRALIQUIDI A BATTERIA

Questo comodo aspirapolvere con batteria integrata non ha bisogno di alcuna alimentazione esterna. L'elevata potenza aspirante permette di eliminare anche lo sporco e i liquidi più ostinati. Al termine della pulizia, la batteria viene ricaricata attraverso una presa elettrica e l'aspirapolvere è di nuovo pronto all'uso. La forma compatta permette di riporre PowerVac in qualunque spazio: vani portaoggetti, garage, barche e portascopie. Un apparecchio comodo e universale adatto sia all'uso mobile che a quello domestico.



Aspirapolvere/aspiraliquidi



Spazzole per la tappezzeria



Filtro facile da pulire



Bocchetta per gli angoli

WAECO PowerVac PV 100

Aspirapolvere/aspiraliquidi con batteria a 12 volt ricaricabile

- Motore: 12 volt DC, 28000 giri/min
- Batteria: 12 volt DC, 2,6 Ah
- Tempo di funzionamento: fino a 18 min $\pm 10\%$
- Tempo di ricarica: 10 - 14 h (spegnimento automatico)
- Temperatura di funzionamento: da 0 °C a +40 °C
- Assorbimento di potenza: circa 90 watt
- Pressione di aspirazione: circa 400 di colonna d'acqua ($\pm 10\%$)
- Capienza: 3,8 l
- L x A x P: 270 x 320 x 198 mm
- Peso: 2150 g
- Dotazione: aspirapolvere, tubo di aspirazione, spazzole per la tappezzeria, tappeti e interstizi, cinghia a tracolla, alimentatore, cavo di ricarica da 12 V, manuale d'uso

Codice: 9103500212

3.31

IL MIO SVAGO





FORNI, PIANI COTTURA, LAVELLI



Barbecue portatili	184
Macchine da caffè / Bollitore	186
Forni	187
Piani cottura da incasso	188
Combinazioni piano cottura / lavello da incasso	190
Lavelli da incasso	192
Cappe da cucina	194
Accessori	196

Una vacanza deve essere assaporata... In tutti i sensi!

Ecco cosa rende perfetta una vacanza: cucinare e mangiare tranquillamente in compagnia. Improvvisare nuovi piatti con ingredienti locali, rimanendo seduti a tavola per ore ad assaggiare "il risultato". Goditi le ferie grazie alla gamma completa di forni, piani cottura e lavelli Dometic.

NOVITÀ

WAECO PerfectCoffee MC 052



PAG. 186



FORNI, PIANI COTTURA, LAVELLI CUCINARE E LAVARE LE STOVIGLIE COMODAMENTE A BORDO

Una cucina può essere comoda anche se lo spazio a disposizione è ristretto.

È vero che le cucine su camper e caravan sono molto più piccole di quelle domestiche, ma possono essere comunque perfettamente equipaggiate. Dometic, lo specialista del comfort, offre tutte le comodità di una cucina funzionante. Scegli dall'ampia gamma di dispositivi a gas o ad alcool più adatti per il piano cottura, il forno o il grill. Senza dimenticare i lavelli, le cappe e le macchine da caffè. Ce n'è veramente per tutti i gusti!



Barbecue

Basta installarli per iniziare subito a grigliare e cuocere: barbecue portatili di provata affidabilità con max 3 fuochi.



pag. 184

Macchine da caffè e bollitore

Per degustare bevande calde a bordo: macchine da caffè per uso mobile e bollitore.



pag. 186

Forni

Pizza, sfornati o pollo arrosto: questi forni ad incasso fanno la differenza! Con o senza funzione grill.



pag. 187

Piani cottura

Piani cottura ad incasso di alta qualità, disponibili in una vasta gamma di misure per tutte le esigenze. Bruciatori a gas con sistema di accensione di sicurezza.



pag. 188

Combinazioni piano cottura/lavello

Ottimale uso dello spazio: combinazioni ultra-compatte con piano cottura e lavello. Con o senza coperchio.



pag. 190

Lavelli da incasso

Rotondi o quadrati, disponibili in varie dimensioni, anche con coperchio e sgocciolatoio.



pag. 192

Cappe da cucina

Scarico o ricircolo aria: due diversi sistemi per eliminare completamente i fumi di cottura.



pag. 194

IL PIACERE DI CUOCERE E GRIGLIARE, ANCHE IN VIAGGIO



I pratici barbecue portatili Dometic sono utilizzati dai "cuochi all'aria aperta" da oltre 30 anni. Funzionano a gas e sono progettati per essere montati velocemente, pronti all'uso. Mentre la carne si arrostisce sulla griglia, i contorni hanno tempo per cuocere sui fuochi. Grazie al posizionamento dei fuochi sulla parte superiore, questi barbecue portatili non producono fumo, cenere o scintille.



3.37

3.37

Dometic Classic 1

Barbecue portatile a 3 fuochi

- Resa: 5300 watt
- Consumo di gas: 385 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Numero dei fuochi: 3
- Colore valigetta: antracite, vernice di alta qualità
- Pareti laterali: alluminio
- Bruciatori e piano cottura in acciaio inox, facile da montare e smontare, comodo da riporre e trasportare grazie all'apposita valigetta in acciaio, 4 gambe regolabili in altezza, margine di regolazione 200 mm, spiedo con 2 forchettoni, griglia, guida appoggia griglia, vassoio di raccolta in alluminio
- Peso: 10 kg
- Dimensioni (L x A x P): 620 x 128 x 288 mm (chiuso)
Dimensioni (L x P): Vassoio di raccolta con griglia: 544 x 238 mm
- Tubo per il gas e regolatore di pressione non inclusi

30 mbar // Codice: 9103300172

Adattatore gas da 30 mbar

Codice: 9103300169

3.37

Coperture

per barbecue portatili Classic 1 e 2

Coperture

per barbecue portatili Classic 1

- Materiale: 30 % poliestere e 70 % PVC

Codice: 9103500360

Per i barbecue portatili Classic 2

- Materiale: 30 % poliestere e 70 % PVC

Codice: 9103500361



✓

GasChecker
Guarda
il video

Il nostro consiglio!

Vuoi sapere se la tua riserva di gas è sufficiente? Il nuovo Dometic GasChecker rileva in pochi secondi il livello di riempimento delle bombole comunemente in commercio!

vedi pag. 197

ACCESSORI DOMETIC


PER I BARBECUE PORTATILI CLASSIC 1 E 2

Le grigliate sono divertenti – soprattutto se per farle utilizzi un barbecue portatile Dometic.
E gli accessori adatti aumentano ulteriormente il piacere di grigliare. Provali!

3.37

- 1 Ripiani laterali per barbecue:** adatti a tutti i barbecue CRAMER, applicabili sulla parte laterale del barbecue, forniti in coppia, gancio cromato, dimensioni (L x P) 270 x 170 mm circa

Codice: 9103300804




- 2 Girarrosto per barbecue Midi:** larghezza girarrosto: 320 mm, per tutti i barbecue con larghezza interna di 35–48 cm, per grill a 2 fuochi

Codice: 9103300800



- 3 Girarrosto per barbecue Maxi:** larghezza girarrosto: 480 mm, per tutti i barbecue con larghezza interna di 52–62 cm, per grill a 3 fuochi

Codice: 9103300801



- 4 Motorino per barbecue con batteria a 1,5 volt:** per batteria a 1,5 volt, radioschermata, la batteria non è inclusa nella dotazione

Codice: 9103300802



- 5 Motorino per barbecue Combi:** disponibile per rete a 230 volt o per batteria a 1,5 volt, la batteria non è inclusa nella dotazione

Codice: 9103300807



- 6 Motorino per barbecue da presa di rete fissa:** per tensione a 230 volt, estremamente potente, peso massimo alimenti da grigliare 15 kg

Codice: 9103300803

- 7 Borsa:** Adatta a tutti i barbecue portatili
- Ampio scomparto principale con cerniera, tasca separata con chiusura in velcro per riporre le posate, tracolla imbottita regolabile e due maniglie imbottite
 - Materiale: 100 % poliestere

Codice: 9103500119

- 8 NOVITÀ! Detergente Dometic per acciaio inox:** Per pulire e avere cura di tutte le superfici cromate e in acciaio inox. Rimuove facilmente il grasso e l'unto. Pulisce senza lasciare graffi.

Codice: 9103501178

Pulizia
e cura

- 9 NOVITÀ! Detergente per barbecue e forno:** Per la pulizia e la cura di forni, griglie e padelle. Rimuove efficacemente le tracce di bruciato e grasso. Odore neutro e pulizia delicata.

Codice: 9103501164



 PERICOLO – Provoca irritazione cutanea.
Provoca gravi lesioni oculari.

METTITI COMODO E BEVI QUALCOSA!

MACCHINE DA CAFFÈ E BOLLITORE ELETTRICO

Quanti vogliono un caffè? Con le due macchine da caffè WAECO da 12 volt ce n'è abbastanza per tutti. Il design elegante è la caratteristica che contraddistingue la nuova macchina 5 tazze WAECO PerfectCoffee MC 052, dotata di un filtro oscillante di facile accesso e di un recipiente in vetro. Il bollitore WAECO invece è perfetto per prepararsi un tè o una zuppa. Tutti e tre gli apparecchi sono stati appositamente concepiti per l'uso mobile e vengono forniti di kit di fissaggio.

3.13

NOVITÀ! WAECO PerfectCoffee MC 052

Macchina da caffè da 5 tazze

- Capacità: 5 tazze (625 ml)
- Tensione: 12 volt DC
- Assorbimento: 170 watt
- Il filtro oscillante può essere orientato per un uso più semplice, dispositivo di sicurezza per il trasporto del recipiente in vetro, piastra con termostato, kit di installazione per il montaggio a parete o su ripiano
- Peso: 1,1 kg
- Dimensioni (L x A x P): 240 x 270 x 155 mm
- Certificazione E (direttive EMC / veicoli), normativa tedesca sui prodotti alimentari (LMBG)

12 V // Codice: 9103533013



12 volt

3.13

WAECO PerfectCoffee MC01

Macchina da caffè americano a 1 tazza

- Capacità: 150 ml
- Tensione: 12 volt DC
- Assorbimento: 12 volt: 180 watt
- Tempo di ebollizione breve, spegnimento automatico, protezione contro il funzionamento a secco, filtro permanente, spia di funzionamento
- Peso: 0,8 kg
- Dimensioni (L x A x P): 135 x 190 x 110 mm (kit di fissaggio incl.)
- Normativa tedesca sui prodotti alimentari (LMBG), CE

12 V // Codice: 9103533009



12 volt

3.14

WAECO PerfectKitchen MCK750

Bollitore per l'acqua

- Capacità: 750 ml
- Tensione: 12 volt DC
- Assorbimento: 12 volt: 200 watt
- Spegnimento automatico al raggiungimento dell'ebollizione, protezione contro il funzionamento a secco, spia di funzionamento
- Peso: 0,8 kg
- Dimensioni (L x A x P): 190 x 205 x 125 mm (kit di fissaggio incl.)
- Certificazione E (direttive EMC/veicoli), normativa tedesca sui prodotti alimentari (LMBG)

12 V // Codice: 9103533003

HAI VOGLIA DI CUOCERE AL FORNO O GRIGLIARE?

Torte che lievitano delicatamente o pizze gustose, arrostiti saporiti o polli croccanti, cene a base di piatti grigliati... con i forni ad incasso Dometic puoi preparare le più golose prelibatezze. La temperatura e la funzione grill sono facilmente impostabili (eccetto per il modello CMBOA). I modelli FO211GT / FO311GT dispongono di un piatto rotante che riscalda uniformemente le pietanze quando il grill è acceso. Teglia e griglia in acciaio inox incluse in ogni unità (eccetto FO211GT).

3.37

Dometic CMBOA

Forno

- Tensione: 12 volt DC (accensione elettronica)
- Resa: 1,1 kW
- Consumo di gas: 80 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Capacità forno: 18 litri
- Porta in vetro temperato, termostato, accensione elettronica a 12 volt, luce interna, porta con cerniera sul fondo, teglia e padella smaltate, griglia in acciaio inox
- Peso: 13,7 kg
- Dimensioni (L x A x P): 410 x 310,8 x 489,7 mm
- Dimensioni d'incasso (L x A x P): 398 x 304 x 490 mm

Codice: 9103300500



3.38



3.38

Dometic FO211GT

Forno con grill

- Tensione: 12 volt DC (accensione elettronica)
- Resa: 1,2 kW (forno), 1,6 kW (grill)
- Consumo di gas: 87 g/h (forno), 116 g/h (grill)
- Pressione gas: 30 mbar
- Capacità forno: 20 litri
- Termostato, luce interna, accensione elettronica a 12 volt, sistema di accensione di sicurezza, grill, porta con cerniera sul fondo, richiede la presenza di una canna fumaria, piatto rotante, porta rinforzata, porta in vetro con chiusura di sicurezza
- Peso: 13,2 kg
- Dimensioni (L x A x P): 530 x 310 x 410 mm
- Dimensioni d'incasso (L x A x P): 504 x 283 x 460 mm

Codice: 9102302150

Dometic FO311GT

Forno con grill

- Tensione: 12 volt DC (accensione elettronica)
- Resa: 1,2 kW (forno), 1,6 kW (grill)
- Consumo di gas: 87 g/h (forno), 116 g/h (grill)
- Pressione gas: 30 mbar
- Capacità forno: 30 litri
- Termostato, luce interna, accensione elettronica a 12 volt, sistema di accensione di sicurezza, grill, porta con cerniera sul fondo, richiede la presenza di una canna fumaria, piatto rotante, porta rinforzata, porta in vetro con chiusura di sicurezza, teglia e griglia incluse in ogni unità
- Peso: 19,5 kg
- Dimensioni (L x A x P): 530 x 430 x 415 mm
- Dimensioni d'incasso (L x A x P): 500 x 410 x 460 mm

Codice: 9102302151

PIANI COTTURA PERFETTAMENTE PROTETTI

Grazie ai piani cottura Dometic è possibile cucinare con due o tre fuochi anche negli spazi più ristretti.

Tutti i modelli presentano una superficie in vetro lucidata – una soluzione esteticamente piacevole e facile da pulire. Tutti i piani cottura sono montati a filo con il piano di lavoro. Il posizionamento ergonomico dei pomelli di regolazione permette un perfetto controllo del processo di cottura. Chiudendo il coperchio quando non ci sono pentole sul fuoco, puoi ottenere un ulteriore piano di appoggio e contemporaneamente proteggere il piano cottura.

3.38

Dometic PI8023GL

Piano cottura a 3 fuochi con coperchio e superficie in vetro

- Tensione: 12 volt DC (accensione elettronica)
- Resa: 1x 1,0 kW; 2x 1,8 kW
- Consumo di gas: 335 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Coperchio e superficie in vetro temperato, griglie cromate rimovibili, bruciatori smaltati
- Peso: 3,6 kg
- Dimensioni (L x A x P) 560 x 90,5 x 440 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 546 x 428 mm

Codice: 9102302154

Pratico ed elegante



Gas



3.37

Dometic CE99-ZF460-I-G

Piano cottura a 2 fuochi con coperchio in vetro

- Resa: 2x 1,6 kW
- Consumo di gas: 233 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Coperchio in vetro temperato, griglie cromate rimovibili, bruciatori in acciaio inox, sistema di accensione di sicurezza
- Peso: 3,3 kg
- Dimensioni (L x A x P): 460 x 90 x 335 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 440 x 315 mm

Codice: 9103300436



3.37

Dometic CE99-DF-I-G

Piano cottura a 3 fuochi con coperchio in vetro

- Resa: 3x 1,6 kW
- Consumo di gas: 350 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Coperchio in vetro temperato, griglie cromate rimovibili, bruciatori in acciaio inox, sistema di accensione di sicurezza
- Peso: 5,1 kg
- Dimensioni (L x A x P): 520 x 90 x 445 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 510 x 435 mm

Codice: 9103300402

MODELLI BASE DI PROVATA AFFIDABILITÀ

Fino a quattro pentole e padelle, pomelli ergonomici per la regolazione dei fuochi, attrezzatura funzionale – in breve: il comfort di casa. Questi economici piani cottura Dometic sono sorprendentemente compatti, realizzati in robusto acciaio inox, dotati di griglie rimovibili e sistema di accensione di sicurezza.



3.38

Dometic PI8621RP

Piano cottura ad incasso a 1 fuoco

- Resa: 2,3 kW
- Consumo di gas: 167 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia cromata rimovibile, bruciatore in acciaio inox, accensione piezoelettrica, sistema di accensione di sicurezza
- Peso: 1 kg
- Dimensioni (L x A x P): 240 x 102 x 440 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 216 x 296 mm

Codice: 9102300033



3.38

Dometic PI909

Piano cottura ad incasso a 2 fuochi

- Resa: 1x 1,0 kW; 1x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia cromata rimovibile, bruciatori smaltati, accensione piezoelettrica, sistema di accensione di sicurezza, guarnizione in gomma
- Peso: 1,9 kg
- Dimensioni (L x A x P): 420 x 75 x 370 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 386 x 336 mm

Codice: 9102300038



3.38

Dometic PI913

Piano cottura ad incasso a 3 fuochi

- Tensione: 12 volt DC (accensione elettronica)
- Resa: 2x 1,0 kW; 1x 1,8 kW
- Consumo di gas: 277 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia cromata rimovibile, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza, guarnizione in gomma
- Peso: 2,7 kg
- Dimensioni (L x A x P): 520 x 90 x 370 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 486 x 336 mm

Codice: 9102300039



3.37

Dometic CE88 ZF EK2000 NIRO

Piano cottura ad incasso a 2 fuochi

- Resa: 2x 1,6 kW
- Consumo di gas: 233 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglie cromate rimovibili, bruciatori in acciaio inox, sistema di accensione di sicurezza
- Peso: 1,6 kg
- Dimensioni (L x A x P): 450 x 50 x 325 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 430 x 305 mm

Codice: 9103300439



3.37

Dometic CE94 DF EK2000 NIRO

Piano cottura ad incasso a 3 fuochi

- Resa: 3x 1,6 kW
- Consumo di gas: 350 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglie cromate rimovibili, bruciatori in acciaio inox, sistema di accensione di sicurezza
- Peso: 4,1 kg
- Dimensioni (L x A x P): 500 x 50 x 400 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 470 x 370 mm

Codice: 9103300441



3.37

Dometic CE88 VF EK2000-I

Piano cottura ad incasso a 4 fuochi

- Resa: 4x 1,6 kW
- Consumo di gas: 467 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglie cromate rimovibili, bruciatori in acciaio inox, sistema di accensione di sicurezza
- Peso: 4,1 kg
- Dimensioni (L x A x P): 400 x 50 x 500 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 370 x 470 mm

Codice: 9103300437



Il nostro consiglio!

Detergente Dometic per acciaio inox
Pulito brillante per tutte le superfici in acciaio inox
Consigli per la cura Dometic a pagina 197



CUOCERE E LAVARE IN TUTTE LE VARIANTI

Vuoi risparmiare spazio senza rinunciare alla qualità? Allora scegli queste intelligenti combinazioni con piano cottura a 2 fuochi e lavello. Sono disponibili in diversi modelli compatti e facili da pulire, tutti in robusto acciaio inox.



3.38

Dometic MO9222R / MO9222L

Combinazione piano cottura a 2 fuochi/lavello con coperchi in vetro

- Resa: 1x 1,0 kW; 1x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- 2 coperchi in vetro temperato, griglie cromate rimovibili, bruciatori smaltati, accensione piezoelettrica, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
- Peso: 5,8 kg
- Dimensioni (L x A x P): 900 x 152 x 370 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 793 x 307 mm

MO9222R (lavello a destra) // Codice: 9102300025

MO9222L (lavello a sinistra) // Codice: 9102300024



3.38

Dometic MO8322R

Combinazione piano cottura a 2 fuochi/lavello con coperchio in vetro

- Tensione: 12 volt DC (accensione elettronica)
- Resa: 1x 1,0 kW; 1x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Coperchio in vetro temperato, griglie cromate rimovibili, bruciatori smaltati, accensione elettronica a 12 volt, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
- Peso: 5,6 kg
- Dimensioni (L x A x P): 680 x 142 x 440 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 666 x 426 mm

Codice: 9102300020

Accessori opzionali: rubinetto AC 539



3.37

Dometic CE00-MINI/BO-HI/27-I-G

Combinazione piano cottura a 2 fuochi/lavello con coperchio in vetro

- Resa: 2x 1,6 kW
- Consumo di gas: 233 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Coperchio in vetro temperato, griglie cromate rimovibili, bruciatori in acciaio inox, attacco rubinetto all'interno, sistema di accensione di sicurezza, sifone, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 27 mm)
- Peso: 5 kg
- Dimensioni (L x A x P): 600 x 145,8 x 445 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 590 x 435 mm

Codice: 9103300461



3.37

Dometic COMBI 840x436-DF-HI/21-I-2G

Combinazione piano cottura a 3 fuochi/lavello con coperchi in vetro

- Resa: 3x 1,6 kW
- Consumo di gas: 350 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- 2 coperchi in vetro temperato, griglie cromate rimovibili, bruciatori in acciaio inox, attacco per rubinetto all'interno, sistema di accensione di sicurezza, sifone, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 27 mm)
- Peso: 6,1 kg
- Dimensioni (L x A x P): 840 x 147 x 436 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 820 x 392 mm

Codice: 9103300482



3.38



MO917R
(lavello a destra)



MO917L
(lavello a sinistra)

3.38

Dometic MO911L

Combinazione piano cottura a 2 fuochi/lavello

- Resa: 1x 1,0 kW; 1x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia cromata rimovibile, bruciatori smaltati, accensione piezoelettrica, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione in gomma
- Peso: 3,1 kg
- Dimensioni (L x A x P): 800 x 125 x 320 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 766 x 286 mm

Codice: 9102300044

Accessori opzionali: rubinetto AC 539 // AC 537

Dometic MO917R / MO917L

Combinazione piano cottura a 2 fuochi/lavello

- Resa: 1x 1,0 kW; 1x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia cromata rimovibile, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione in gomma
- Peso: 2,5 kg
- Dimensioni (L x A x P): 600 x 120 x 420 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 566 x 386 mm

MO917R // Codice: 9102300046

MO917L // Codice: 9102300045

Accessori opzionali: rubinetto AC 539 // AC 537

MO921R
(lavello a destra)



MO921L
(lavello a sinistra)



3.38

MO927R
(lavello a destra)



MO927L
(lavello a sinistra)



3.38

Dometic MO921R / MO921L

Combinazione piano cottura a 2 fuochi/lavello

- Resa: 1x 1,0 kW; 1x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia cromata rimovibile, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione in gomma
- Peso: 3,2 kg
- Dimensioni (L x A x P): 800 x 135 x 420 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 798 x 418 mm

MO921R // Codice: 9102300047

MO921L // Codice: 9102300048

Accessori opzionali: rubinetto AC 539 // AC 537

Dometic MO927R / MO927L

Combinazione piano cottura a 2 fuochi/lavello

- Resa: 1x 1,0 kW; 1x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia cromata rimovibile, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione in gomma
- Peso: 2,5 kg
- Dimensioni (L x A x P): 490 x 120 x 460 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 456 x 426 mm

MO927R // Codice: 9102300050

MO927L // Codice: 9102300049

Accessori opzionali: rubinetto AC 539 // AC 537



Il nostro consiglio!

Detergente Dometic per acciaio inox
Pulito brillante per tutte le superfici in acciaio inox
Consigli per la cura Dometic a pagina 197



PULIZIA A BORDO!

Una vasta gamma di soluzioni rende meno arduo il compito di trovare il modello adatto alle proprie esigenze: disponiamo di lavelli tondi o quadrati di dimensioni differenti, ma tutti compatti. Il pratico coperchio in vetro può essere abbassato e utilizzato come superficie di appoggio o di lavoro. I lavelli sono completi di sifone e guarnizione in gomma.



3.38



3.38



3.38

Dometic VA8005

Lavello quadrato con coperchio in vetro

- Coperchio in vetro temperato, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
- Peso: 2,7 kg
- Dimensioni (L x A x P): 420 x 145 x 370 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 405 x 355 mm

Codice: 9102300027

Accessori opzionali: rubinetto AC 539

Dometic VA8006

Lavello quadrato con coperchio in vetro

- Coperchio in vetro temperato, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
- Peso: 3,4 kg
- Dimensioni (L x A x P): 420 x 145 x 440 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 405 x 425 mm

Codice: 9102300028

Accessori opzionali: rubinetto AC 539

Dometic VA7306FP

Lavello rotondo con coperchio in vetro

- Coperchio in vetro temperato, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
- Peso: 3,5 kg
- Dimensioni (Ø x A): 420 x 148 mm
- Dimensioni d'incasso (Ø): 400 mm

Codice: 9102300030

Accessori opzionali: rubinetto AC 539



3.37



3.37



3.37

Dometic CE99 B410L-I-G

Lavello quadrato con coperchio in vetro

- Coperchio in vetro temperato, sifone, guarnizione in gomma
- Peso: 3,3 kg
- Dimensioni (L x A x P): 410 x 125 x 335 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 400 x 325 mm

Codice: 9103300433

Dometic CE99 B-HI/27-I-G

Lavello quadrato con coperchio in vetro

- Coperchio in vetro temperato, vano rifiuti integrato, sifone, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 27 mm)
- Peso: 4,1 kg
- Dimensioni (L x A x P): 420 x 150,7 x 445 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 390 x 435 mm

Codice: 9103300424

Dometic CE99 BTK600/HI/27-I-G

Combinazione piano cottura/sgocciolatoio con coperchio in vetro

- Coperchio in vetro temperato, vano rifiuti integrato, sifone, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 27 mm)
- Peso: 5,1 kg
- Dimensioni (L x A x P): 600 x 136 x 445 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 590 x 435 mm

Codice: 9103300427



3.38

Dometic VA928

Lavello rotondo

- Sifone AC 540, guarnizione in gomma
- Peso: 1,0 kg
- Dimensioni (Ø x A): 400 x 130 mm
- Dimensioni d'incasso: 366 mm

Codice: 9102300051



3.38

Dometic VA910

Lavello quadrato

- Sifone AC 540, guarnizione in gomma
- Peso: 1,1 kg
- Dimensioni (L x A x P): 370 x 125 x 370 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 336 x 336 mm

Codice: 9102300056



3.38

Dometic VA930

Lavello quadrato

- Sifone AC 540, guarnizione in gomma
- Peso: 1 kg
- Dimensioni (L x A x P): 280 x 145 x 380 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 272 x 372 mm

Codice: 9102300052



3.38

Dometic VA936

Lavello quadrato con sgocciolatoio

- Sifone AC 540, guarnizione in gomma
- Peso: 1,5 kg
- Dimensioni (L x A x P): 90 x 125 x 370 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 562 x 344 mm

Codice: 9102300054



3.38

Dometic VA945

Doppio lavello quadrato

- 2 sifoni AC 540, guarnizione in gomma
- Peso: 1,9 kg
- Dimensioni (L x A x P): 575 x 100-110 x 370 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 541 x 340 mm

Codice: 9102300055



3.37

Dometic CE02 B325-I

Lavello rotondo

- Sifone, guarnizione in gomma
- Peso: 1,2 kg
- Dimensioni (Ø x A): 325 x 125,5 mm
- Dimensioni d'incasso (Ø): 298 mm

Codice: 9103300470



3.38

Dometic CE88-B-I

Lavello quadrato

- Sifone, guarnizione in gomma
- Peso: 1,7 kg
- Dimensioni (L x A x P): 400 x 124 x 325 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 370 x 295 mm

Codice: 9103300418



3.38

Pattumiera Dometic

Pattumiera con coperchio in vetro

- Coperchio in vetro temperato, cestino rimovibile, capacità 2 litri
- Peso: 0,8 kg
- Dimensioni (L x A x P): 182 x 200 x 192 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 172 x 182 mm

Codice: 9103300435



Il nostro consiglio!

Detergente Dometic per acciaio inox
Pulito brillante per tutte le superfici in acciaio inox
Consigli per la cura Dometic a pagina 197



CAPPE DA CUCINA E ACCESSORI

Le cappe da cucina Dometic scaricano i fumi di cottura, gli odori e l'aria umida all'esterno del veicolo. La ventola compatta, dotata di motore a 12 volt, viene integrata nella cupola e non nell'apparecchio stesso. In questo modo, si garantisce un migliore ricircolo dell'aria e una maggiore efficienza.

Il collegamento all'esterno è costituito da un tubo flessibile e da un tappo resistente alle intemperie montato sul soffitto del veicolo.



Potente!

I MIEI VANTAGGI

- Particolarmente potente
- Ventola a due velocità
- Filtro grassi lavabile in metallo
- Due luci alogene integrate
- Cupola resistente alle intemperie



12 volt

3.36

Dometic CK 400

Cappa con ventola a due velocità

- Tensione: 12 volt DC
- Aspirazione: 70/125 m³/h
- Assorbimento: 30 watt
- Filtro grassi in metallo, illuminazione a 2 intensità con luci alogene (2 x 10 watt / 12 volt, GU4)
- Peso: 3 kg
- Dimensioni (L x A x P): 400 x 45 x 275 mm
- Dimensioni d'incasso (Ø): 105 mm
- Dimensioni (A x Ø): 64 x 200 mm
- Omologazione e5

Codice: 9107300001



3.36

Dometic CK 150

Cappa da incasso con ventola a una velocità

- Tensione: 12 volt DC
- Aspirazione: 115 m³/h
- Assorbimento: 30 watt
- Ventola a 1 velocità, filtro grassi lavabile in metallo, illuminazione a 2 intensità con luci alogene (1x 20 watt/12 volt, GU5.3), robusta cupola in plastica
- Peso: 1,9 kg
- Dimensioni (L x A x P): 400 x 45 x 165 mm
- Vano del mobile (L x P): 381 x 142 mm
- Dimensioni d'incasso (Ø): 105 mm
- Dimensioni (A x Ø): 64 x 200 mm
- Omologazione e5

Codice: 9107300000



3.36

Dometic GY 11

Ventilatore a tetto con motorino

- Tensione: 12 volt DC
- Aspirazione: 70/125 m³/h
- Assorbimento: 30 watt
- Ventola a 2 velocità, ventilazione potente anche a motorino spento (da 3 a 12 m³/h con velocità del vento da 1 a 4 m/s)
- Peso: 0,6 kg
- Dimensioni (A x Ø): 64 x 200 mm

Codice: 9107300318

**Cupola
resistente in
plastica**




3.36

Dometic GY 20

Ventilatore a tetto senza motorino

- Sfrutta il principio dello scarto di pressione; funzionamento efficiente e silenzioso senza parti mobili
- Peso: 0,4 kg
- Dimensioni (A x Ø): 64 x 200 mm

Codice: 9107300319

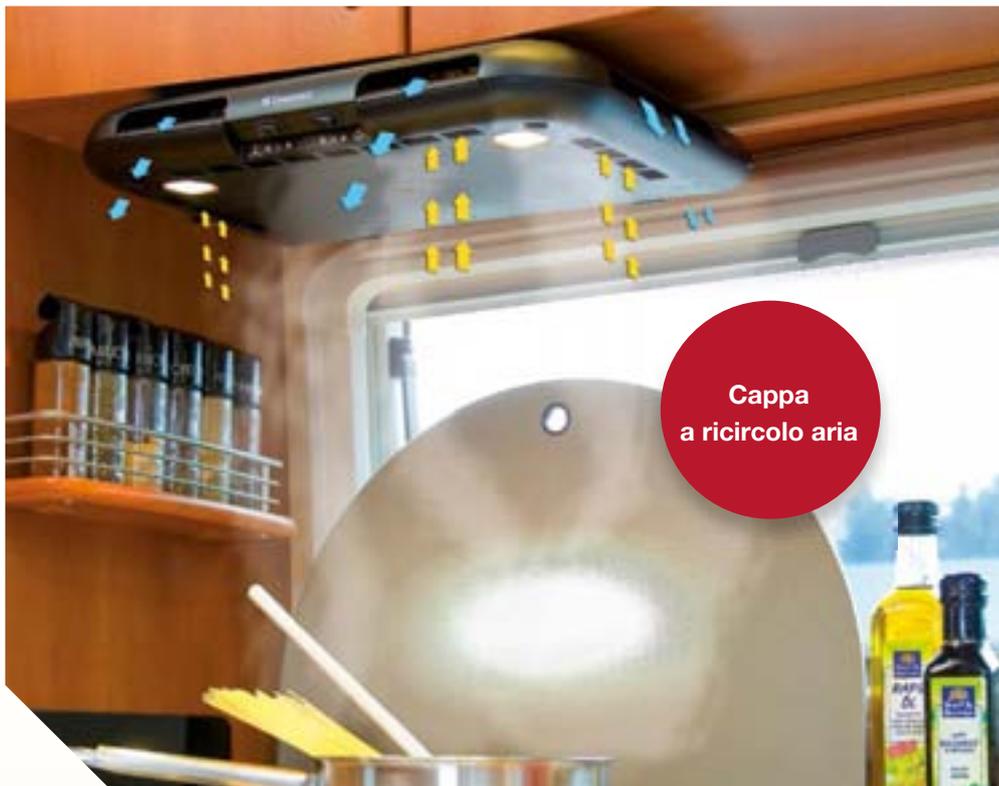

I MIEI VANTAGGI

- Installazione semplice, non è necessario posare manicotti di ventilazione
- Filtro grassi lavabile in metallo
- Filtro ai carboni attivi sostituibile
- I due filtri sono facilmente accessibili
- Ventola a due velocità
- Due luci alogene integrate



SEMPLICISSIMA DA INSTALLARE

Dometic CK 2000 è la prima cappa da cucina al mondo ad utilizzare il principio del ricircolo aria, pertanto non c'è bisogno di installare un ventilatore a tetto. I fumi di cottura vengono aspirati verso l'alto lungo la linea centrale della cappa, poi l'aria pulita viene rimessa in circolo attraverso i lati e ricondotta nella parte anteriore. Questo crea un ricircolo che impedisce ai fumi di fuoriuscire e assicura una buona aspirazione.

Inoltre, vanta un consumo energetico estremamente basso: solo 5 watt!

3.36

Dometic CK 2000

Cappa a ricircolo aria con filtro a carboni attivi sostituibile

- Tensione: 12 volt DC
- Aspirazione: 38/45 m³/h
- Assorbimento: 5 watt
- Ventola a due velocità, 2 luci alogene integrate (2x 10 watt/12 volt, GU4), illuminazione a 2 intensità, filtro grassi lavabile in metallo, filtro ai carboni attivi di facile sostituzione
- Peso: 2,2 kg
- Dimensioni (L x A x P): 400 x 56 x 280 mm

Codice: 9107300002



Filtro ai carboni attivi (2 pezzi) // Codice: 9107300007



Due lampadine alogene integrate



Filtro ai carboni attivi sostituibile



Filtro metallico antigrasso lavabile



ACCESSORI PER LAVELLI

Per una perfetta cucina mobile: i rubinetti sono pratici e robusti, per utilizzi frequenti.

3.38

Rubinetti Dometic

- Plastica, colore: cromato
- Pressione dell'acqua: 1,5 bar max
Temperatura dell'acqua: +65 °C max

AC 539 // Codice: 9102300076

- Ottone, colore: cromato

AC 537 // Codice: 9102300077

3.38

Sifoni Dometic

- Sifone, scarico angolato, Ø 25 mm

AC 530 // Codice: 9102300082

- Sifone, scarico dritto, Ø 25 mm

AC 535 // Codice: 9102300083

- Sifone, scarico angolato, Ø 20 mm

AC 540 // Codice: 9102300084

- Sifone, scarico dritto, Ø 20 mm

AC 545 // Codice: 9102300085

- Sifone, scarico doppio, Ø 25 mm

AC 557 // Codice: 9102300086



AC 539




AC 537

Scarico dritto,
Ø 20/25 mmScarico angolato,
Ø 20/25 mmScarico doppio,
Ø 25 mm

CONTROLLO DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO: IL GAS È SUFFICIENTE?

Bastano pochi secondi per scoprirlo! Questo è il tempo che occorre a Dometic GasChecker per capire se la bombola è piena o vuota. Dotato di testina di misurazione, si posiziona in orizzontale in diversi punti della parete della bombola. Se in corrispondenza della misurazione viene rilevata la presenza di gas, la spia si illumina di verde. Nei punti in cui non viene rilevato gas, la spia si illumina di rosso.

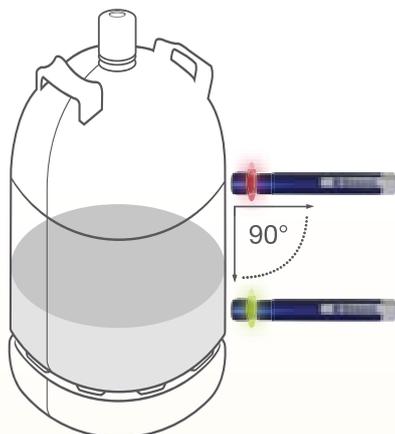

4.28

Dometic GasChecker GC100

Indicatore di livello per bombole di gas propano e butano comunemente in commercio.*

- Affidabile misurazione mediante ultrasuoni
 - Facile da usare
 - Per tutte le bombole in acciaio e alluminio con diametro di 200–350 mm
 - Ideale per il campeggio, il tempo libero, la barca e l'officina
 - Peso: 25 g
 - Dimensioni: Ø 16 x 113 mm
 - A prova di esplosioni
- * Non adatte per l'uso su bombole a ricarica automatica

Codice: 9103500697



GasChecker
Guarda il video



UN PULITO BRILLANTE

Con i nuovi detergenti Dometic prenderti cura della cucina è davvero piacevole!



Pulizia e cura

7.03



NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ!

Detergente Dometic per acciaio inox

Per pulire e avere cura di tutte le superfici cromate e in acciaio inox

Ideale per piani cottura e lavelli Dometic

- Rimuove facilmente le tracce di bruciato e grasso
- Pulisce senza lasciare graffi
- Contenuto: 500 ml

Codice: 9103501178

7.03

NOVITÀ!

Detergente per barbecue e forno

Per la pulizia e la cura di forni, griglie e padelle

- Rimuove in modo efficiente le tracce di bruciato e grasso
- Ideale anche per le superfici verticali
- Odore neutro ed azione delicata
- Contenuto: 500 ml

Codice: 9103501164



PERICOLO - Provoca irritazione cutanea.
Provoca gravi lesioni oculari.

IL MIO BENESSERE



Guarda il video
CareTabs



WC A CASSETTA, TOILETTE PORTATILI, PRODOTTI CHIMICI



Prodotti chimici	202
WC a cassetta	204
Toilette portatili	206

Il comfort di casa

Per il massimo benessere e per godersi le vacanze in totale relax, non scendere a compromessi nella scelta dei prodotti igienici. In un camper lo spazio è ristretto e il tempo che ci si passa è troppo prezioso. Per questo, scegli il comfort firmato Dometic.

Dometic GreenCare Tabs

Più pratico non si può!



ECO
FAIR

PAG. 202



TOILETTE E PRODOTTI CHIMICI DOMETIC

Assicurarti il massimo benessere a bordo: ecco perché abbiamo messo a punto una gamma che aggiungerà comfort alle tue vacanze, come sofisticate toilette per uso mobile e prodotti chimici di facile utilizzo.

Approfitta dei vantaggi di anni di ricerca e sviluppo, con comode soluzioni su misura per una rapida pulizia e una piacevole sensazione di freschezza – senza cattivi odori.

Vacanze senza pensieri, con il comfort e l'igiene dei prodotti Dometic!



Prodotti chimici Dometic Care

Concepiti appositamente per le toilette portatili: carta igienica facilmente solubile e additivi pratici e pronti all'uso per il serbatoio di scarico. Dometic PowerCare Tabs è particolarmente efficace con le temperature invernali, mentre le nuove pastiglie GreenCare sono particolarmente ecocompatibili.



It's Tab time!



pag. 202

Toilette per veicoli ricreazionali

Il lussuoso WC a cassetta CT 4000 vanta 18 migliorie rispetto al collaudato modello precedente. Si caratterizza per il pregiato rivestimento interno in ceramica – semplice da pulire – e per la seduta rotonda a ingombro ridotto, regolabile in entrambe le direzioni fino a 90° per la massima libertà di movimento. Le toilette portatili Dometic Serie 970 sono super-compatte, maneggevoli ed economiche.



Dometic Serie CT 4000

pag. 204



Dometic Serie 970

pag. 206

Dometic Renew Kit

Con Dometic Renew Kit, anche le toilette più datate possono tornare a splendere. Tutti i principali componenti sono completamente sostituibili: una soluzione semplice e conveniente. Compatibile con le toilette Dometic CT 3000 / CT 4000, è ideale per i veicoli di seconda mano.

Sostituzione
semplice



pag. 205



It's Tab time!



PRATICO, IGIENICO, EFFICIENTE:
ADDITIVO DISGREGANTE DOMETIC

PIÙ PRATICO NON SI PUÒ! ADDITIVO CHIMICO IN PASTIGLIE

**I liquidi chimici non solo aggiungono peso inutile al veicolo,
ma comportano spesso sovradosaggi e fuoriuscite...**

L'additivo disgregante in pastiglie Dometic, oltre ad essere particolarmente efficace, è molto più leggero di un flacone e occupa pochissimo spazio. Già pronte all'uso, basta aggiungere nel serbatoio di scarico le pastiglie predosate. I vantaggi? Mani e ambiente puliti e nessun bisogno di "indovinare" la giusta dose: nel serbatoio finisce sempre la quantità ottimale di additivo. In più, le nuove pastiglie Dometic GreenCare sono una variante particolarmente rispettosa dell'ambiente. La collaudata versione PowerCare è leggermente più economica e ha il pregio di essere adatta a tutte le stagioni.



**Addio a flaconi pesanti
e ingombranti,
costosi sovradosaggi
e fuoriuscite!**



**Gli additivi Dometic
in pastiglie sono
leggeri, predosati e
non sporcano.**



I MIEI VANTAGGI

- Rapido trattamento delle acque nere, senza gas e odori sgradevoli
- Pastiglie predosate e pronte all'uso: impossibile sbagliare nel dosaggio
- Disponibili in due varianti

Dometic GreenCare Tabs – Viaggia tranquillo e con la coscienza pulita

Rispettare l'ambiente è di grande importanza per la maggior parte dei camperisti. Uno dei modi per farlo consiste nel corretto smaltimento delle acque nere. Il nuovo additivo disgregante Dometic GreenCare assicura una composizione particolarmente ecologica, oltre alla stessa praticità delle comprovate pastiglie PowerCare.

Grazie al film autosolubile, basta aggiungerle al serbatoio di scarico – non serve altro.



7.03

Dometic PowerCare Tabs

Efficace additivo per il serbatoio di scarico. Scioglie le acque nere e previene odori spiacevoli.

- Senza fuoriuscite
- Pastiglie rivestite con film autosolubile
- Predosate
- 1 pastiglia per riempimento del serbatoio
- Per tutte le toilette portatili
- Confezione salvaspazio
- Quantità: 16 pastiglie

Codice: 9107200103



PERICOLO Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



7.03

Dometic GreenCare Tabs

Pastiglia eco-friendly altamente efficace per il serbatoio di scarico. Scioglie le acque nere e previene gli odori spiacevoli.

- Nuova versione eco-friendly
- Senza fuoriuscite
- Predosate
- Pastiglie rivestite con film autosolubile
- Peso contenuto
- Per tutte le toilette portatili
- Confezione salvaspazio
- Quantità: 16 pastiglie

Codice: 9107200120



ATTENZIONE Provoca grave irritazione oculare



7.03

Dometic ComfortCare

Speciale carta igienica, rapidamente solubile, per un comfort come a casa.

- Rapidamente solubile anti-intasamento
- 2 veli
- Ultra soffice
- Facilita lo scarico del serbatoio
- **Quantità: 4 rotoli**

Codice: 9107200081



Il nostro consiglio

Dometic Care Tabs

pag. 202



I MIEI VANTAGGI

- Vaso con rivestimento interno anti-graffio in ceramica di alta qualità e semplice da pulire
- Seduta rotonda a ingombro ridotto, regolabile in entrambe le direzioni fino a 90°
- Potente risciacquo
- Peso contenuto
- Il più capiente serbatoio di scarico sul mercato con capacità di 19 litri, facilmente estraibile
- Indicatore di livello del serbatoio per un controllo sicuro
- Con o senza serbatoio acqua di risciacquo
- Sostituisce facilmente una toilette pre-esistente



Clienti ed esperti del settore esaminano ogni singolo dettaglio dei nostri prodotti: ecco perché, essere sempre ai primi posti nei risultati dei test e nelle scelte di acquisto, ci rende davvero orgogliosi del nostro lavoro.



CARAVANING
DESIGN AWARD 2012/2013
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

LUSSO DI CASA: LA TOILETTE IDEALE PER USO MOBILE

Ieri plastica, oggi ceramica: e senza perdere in leggerezza!

Con il WC a cassetta Dometic CT 4000, puoi contare sullo stesso comfort di casa.

Si contraddistingue per funzionalità, peso contenuto, materiali di alta qualità e design moderno: Lo testimoniano le 18 migliori approntate rispetto al modello precedente CT 3000



• **Rivestimento interno in ceramica antigraffio**

Ceramica pregiata, leggera, elegante, anti-macchia e particolarmente semplice da pulire.



• **Forma ottimizzata dal punto di vista anatomico**

Per una seduta confortevole.



• **Potente risciacquo**

Incrementato del 15% grazie alle migliorie all'anello di scarico e alla presenza di una valvola rompivuoto.



Grande successo anche come primo impianto!

Elenco dei costruttori che hanno scelto Dometic CT 3000, precursore di CT 4000:



Serie CT 4000: predisposta per il sistema di ventilazione SOG

Gli odori sgradevoli spesso rappresentano un problema nel piccolo bagno di un camper. Ora, grazie ai tubi flessibili del sistema di ventilazione SOG di provata affidabilità, è possibile scaricare rapidamente all'esterno i gas maleodoranti. Entrambi i modelli CT 4000 sono predisposti per l'installazione del sistema SOG, facilmente applicabile anche in retrofit.



7.01

Dometic CTS 4110

WC a cassetta con rivestimento interno in ceramica anti-graffio

- Capacità serbatoio di scarico: 19 litri
- Colore: bianco
- Dimensioni (L x A x P): 382 x 672 x 530 mm
- Peso: 12,0 kg
- Tensione: 12 volt DC
- Assorbimento: 5 A max con pompa esterna
- Fino al 30 % più leggera rispetto alle toilette in ceramica

Codice: 9107100630

Cassetta di ricambio // Codice: 9107100607

Sportello SK 5 // 360 x 310 mm // Codice: 9104100202

7.01

Dometic Renew Kit

Come nuova: se la toilette Dometic mostra i segni del tempo, oppure è stata usata da un precedente proprietario, la soluzione ideale è questo kit di sostituzione. Anziché cambiare l'intera toilette, consente di sostituirla con le parti più consumate, risparmiando tempo e denaro.

Kit completo costituito da:

- Seduta del water con coperchio
- Copertura dell'anello di scarico
- Serbatoio di scarico
- Additivo disgregante

Codice: 9103540058



- Sostituzione semplice
- Pulizia e igiene
- Con additivo Dometic PowerCare Tabs per il serbatoio di scarico



www.dometic.it/rv



Il nostro consiglio

Dometic Care Tabs

pag.
202



I MIEI VANTAGGI

- Toilette portatili in due misure e colori
- Serbatoio acqua di risciacquo da 8,7 litri per 27 scarichi
- Pulsante di controllo
- Sciacquo pressurizzato a 360° per una pulizia efficace
- Indicatore di livello del serbatoio e protezione anti-traboccamento
- Ingegnoso sistema di smaltimento: pescante extra-lungo, di facile apertura per il lavaggio
- Serbatoio di ricambio e kit di fissaggio disponibili come accessori

IGIENICHE E COMPATTE: TOILETTE PORTATILI

Maneggevole e compatta, la Serie 970 aggiunge comfort e igiene al tuo camper. Molte pratiche funzioni d'uso sono contenute nel minor spazio possibile, per garantirti il comfort di casa anche in viaggio.

Igiene sicura

Mettere in pressione

1

Estrarre l'impugnatura

2

Premere una volta

3

Scaricare

4



Alte prestazioni



7.01

Dometic 972

Toilette portatile salva-spazio con scarico pressurizzato a 360°

- Capacità serbatoio acqua di risciacquo: 8,7 litri
- Capacità serbatoio di scarico: 9,8 litri
- Materiale: ABS
- Colore: bianco/beige o bianco/grigio
- Dimensioni (L x A x P): 333 x 317 x 387 mm
- Peso: 5,4 kg

Dometic 972, bianco/beige // Codice: 9108557678

Dometic 972, bianco/grigio // Codice: 9108557679



7.01

Dometic 976

Toilette portatile salva-spazio con scarico pressurizzato a 360°

- Capacità serbatoio acqua di risciacquo: 8,7 litri
- Capacità serbatoio di scarico: 18,9 litri
- Materiale: ABS
- Colore: bianco/beige o bianco/grigio
- Dimensioni (L x A x P): 333 x 387 x 387 mm
- Peso: 5,9 kg

Dometic 976, bianco/beige // Codice: 9108557680

Dometic 976, bianco/grigio // Codice: 9108557681



7.01

Serbatoi di ricambio DTK972/DTK976

Ideali come serbatoio di scarico aggiuntivo a bordo

- Capacità del serbatoio di scarico: 9,8 litri (**DTK972**) e 18,9 litri (**DTK976**)
- Materiale: ABS
- Colore: grigio
- Dimensioni (L x A x P):
333 x 190 x 387 mm (**DTK972**), 333 x 270 x 387 mm (**DTK976**)
- Peso: 1,8 kg (**DTK972**), 2,3 kg (**DTK976**)

Dometic DTK972, 9,8 l // Codice: 9107100030

Dometic DTK976, 18,9 l // Codice: 9107100031



7.01

Kit di fissaggio Serie 970

- Per un'installazione facile e sicura

Codice: 9108559158




4.30 // WAECO CoolFreeze CFX

Frigo/freezer portatili
a compressore

	CFX 35	CFX 40	CFX 50	CFX 65	CFX 65DZ
Codice	9105304047	9105304048	9105304049	9105304050	9105304051
Volume interno (l, circa) Stay-fresh incluso (l)	32 4,5	38 7	46 8,5	60 13	53 13 + cella freezer da 17
Tensione	12/24 volt DC 100 – 240 volt AC				
Temperatura d'esercizio (°C)	Da +10 °C a -22 °C				
Assorbimento di potenza (watt, circa)	43	48	52	58	50
Consumo di corrente (Ah/h) a 12 volt +20 °C +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna pari a +5 °C	0,32 0,60	0,36 0,64	0,38 0,68	0,42 0,76	0,42 0,76
Classe energetica	A++	A++	A++	A++	A+
Isolamento Schiuma di poliuretano	•	•	•	•	•

Compressore con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico

Materiale	Box: PP + ABS Coperchio: PE	Box: PP + ABS Coperchio: PE	Box: PP + ABS Coperchio: PE	Box: PP + ABS Coperchio: PE	Box: PP + ABS Coperchio: PE
Colore	Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro
Peso (kg, circa)	17,5	18,5	20,4	22,3	23,2
Certificazioni	TÜV / GS, E (direttive EMC/veicoli)				
Dotazione Cestello estraibile	•	•	•	•	•
Maniglie montabili all'occorrenza	•	•	•	•	•
Accessori					
Adattatore di rete EPS 100, 230 volt > 24 volt	—	—	—	—	—
Adattatore di rete MPS 35, 110–240 volt > 24 volt	—	—	—	—	—
Kit di fissaggio universale	—	—	—	—	—
Display wireless	9105304065	9105304065	9105304065	9105304065	9105304065

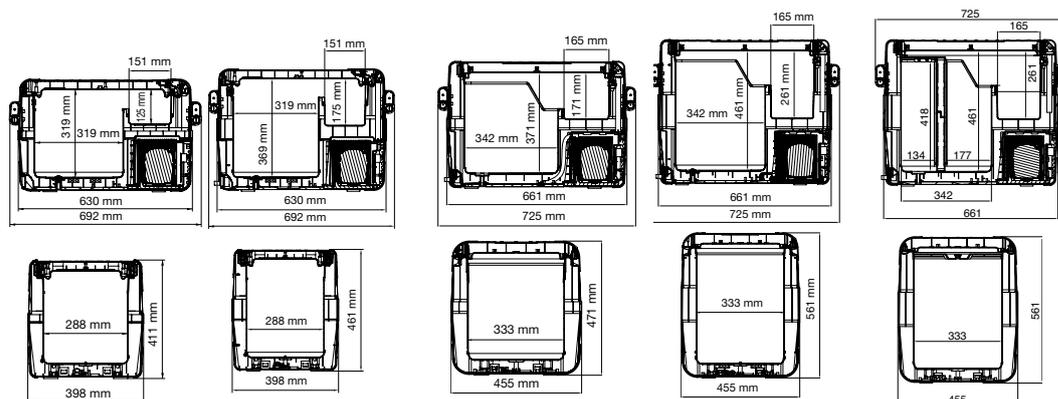


4.10 // WAECO CoolFreeze CDF

4.10 // WAECO CoolFreeze CF

4.21 // WAECO CoolFun CK

CDF 11	CDF 16	CDF 18	CDF 26	CF 80	CF 110	CK 40D	CK 40D Hybrid
9105100007	9105303477	9105100002	9105303457	9105303248	9105303102	9105303388	9105305750
10,5 –	16 –	18 –	21 4	79 7	105 13	38 –	38 –
12/24 volt DC	12/24 volt DC	12/24 volt DC	12/24 volt DC	12/24 volt DC 100 – 240 volt AC	12/24 volt DC 100 – 240 volt AC	230 volt AC	12 volt DC (tecnologia termoelettrica) 230 volt AC (compressore)
Da +10 °C a –18 °C	Da +10 °C a –18 °C	Da +10 °C a –18 °C	Da +10 °C a –18 °C	Da +10 °C a –18 °C	Da +10 °C a –18 °C	Da +10 °C a –15 °C	DC: fino a 20 °C* AC: da +10 °C a –15 °C
35	35	35	35	65	65	75	DC: 47/AC: 75
0,29 0,61	0,21 0,44	0,38 0,64	0,44 0,67	0,65 1,19	0,76 1,35	– –	3,9 –
–	–	–	–	A+	A+	A++	A+
•	•	•	•	•	•	Schiuma di poliuretano	
Compressore con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica contro l'inversione di polarità, termostato elettronico						Sistema Compressore a 230 V, termostato elettronico	
Box: PP Coperchio: PE						Sistema Tecnologia termoelettrica + compressore a 230 V, termostato elettronico con funzionamento a compressore	
Box: PP Coperchio: PE	Box: PP Coperchio: PE	Box: PP Coperchio: PE	Box: PP Coperchio: PE	Box: lamiera di acciaio rivestita Parte superiore/inferiore: PP Coperchio: PE		Box: lamiera di acciaio rivestita Parte superiore/inferiore: plastica	
Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro	Argento/nero	Nero
8,8	11,5	11,5	12,7	31	33	22	22
E (direttive EMC/ veicoli)				TÜV / GS, E (direttive EMC/veicoli)			
–	–	–	•	•	•	–	–
–	–	–	–	•	•	–	–
9102600031	9102600031	9102600031	9102600031	–	–	–	–
9103555825	9103555825	9103555825	9103555825	–	–	–	–
–	9105303708	–	9105303708	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–

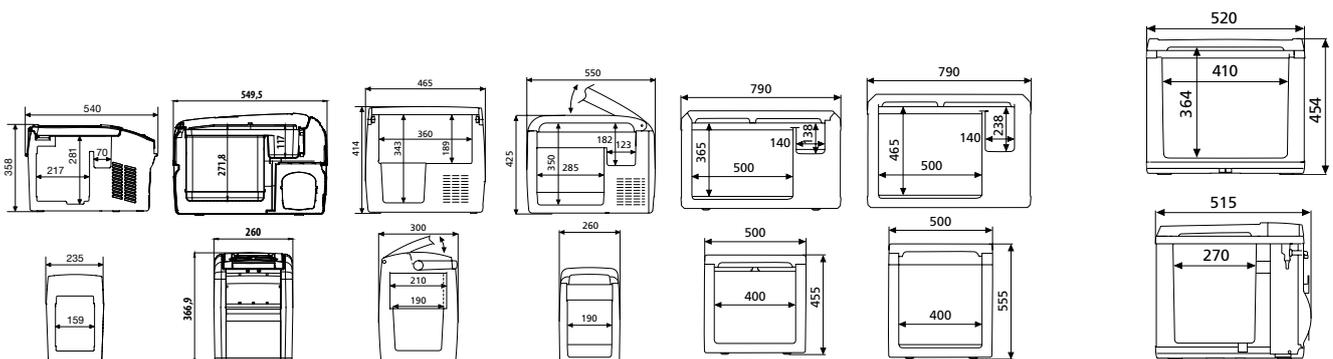


* al di sotto della temperatura ambiente

4.27 // Dometic CombiCool

**Frigoriferi portatili ad assorbimento/
Frigoriferi portatili termoelettrici**

				
	RC 2200 EGP	RC 1600 EGP	RC 1200 EGP	RC 1205 EGP
Codice	9105202817 (30 mbar)	9105200003 (30 mbar)	9105202822 (30 mbar)	9105203764
Volume interno (l, circa)	40	31	40	40
Tensione/Alimentazione	12 volt DC/230 volt AC GPL	12 volt DC/230 volt AC GPL	12 volt DC/230 volt AC GPL	12 volt DC/230 volt AC Cartuccia di gas integrata
Assorbimento di potenza/gas				
12 volt DC (watt)	85	75	85	85
24 volt DC (watt)	—	—	—	—
230 volt AC (watt)	85	75	85	85
Gas (g/h)	10,5	10,5	10,6	10,6
Classe energetica	—	—	—	—
Capacità di refrigerazione/Delta termico				
Raffreddamento (°C in meno rispetto alla temperatura ambiente)	Fino a 30	Fino a 30	Fino a 25	Fino a 25
Riscaldamento (C°, circa)				
Isolamento				
Schiuma di poliuretano	•	•	•	•
Sistema				
Assorbimento Tecnologia termoelettrica (sistema Peltier)	•	•	•	•
Materiale	Alluminio	Lamiera di acciaio rivestita		
Colore	Alluminio/nero	Argento/grigio		
Peso (kg, circa)	14	16	16	16
Certificazioni	Certificato ai sensi delle direttive europee per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396 CEE			
Accessori				
Kit di fissaggio universale	—	—	—	—
Adattatore di rete EPS 817, 230 volt AC > 12 volt DC	—	—	—	—

* Funzionamento a gas solo tramite
cartuccia integrata

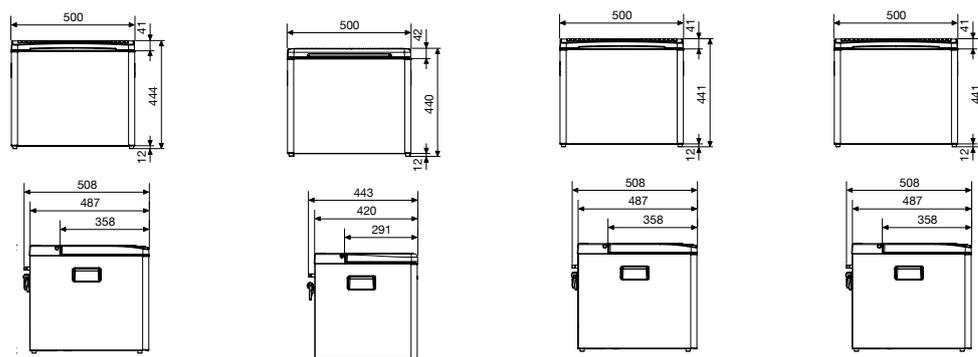


4.01 // WAECO TropiCool

4.02 // WAECO CoolFun

TC 07	TC 14FL	TC 21FL	TC 35FL	CX 30	S 28DC
9105302036	9105302046	9105302085	9105302110	9103500872	9105302763
7	14	20	33	29	25
12 volt DC/ 230 volt AC	12/24 volt DC/ 230 volt AC	12/24 volt DC/ 230 volt AC	12/24 volt DC/ 230 volt AC	12 volt DC/ 230 volt AC	12 volt DC
36 - 40 -	46 50 64 -	46 50 64 -	46 50 64 -	47 - 55 -	35 - - -
-	A++	A++	A++	A++	-
Fino a 25 +65	Fino a 30 Da +50 a +65	Fino a 30 Da +50 a +65	Fino a 30 Da +50 a +65	Fino a 18 +65	Fino a 15 -
●	●	●	●	Neopor	Isolamento totale in materiale leggero
- ●	- ●	- ●	- ●	- ●	- ●
Stampato a iniezione	Stampato a iniezione	Stampato a iniezione	Stampato a iniezione	PP	Plastica: PP Tasca: tessuto
Grigio scuro/grigio chiaro	Grigio scuro/grigio chiaro	Grigio scuro/grigio chiaro	Grigio scuro/grigio chiaro	Grigio scuro/grigio chiaro	Beige/blu
2,8	5,0	6,0	10,0	4,3	2,3
TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)					

-	9105303709	9105303709	9105303709	-	-
-	-	-	-	-	9102600030

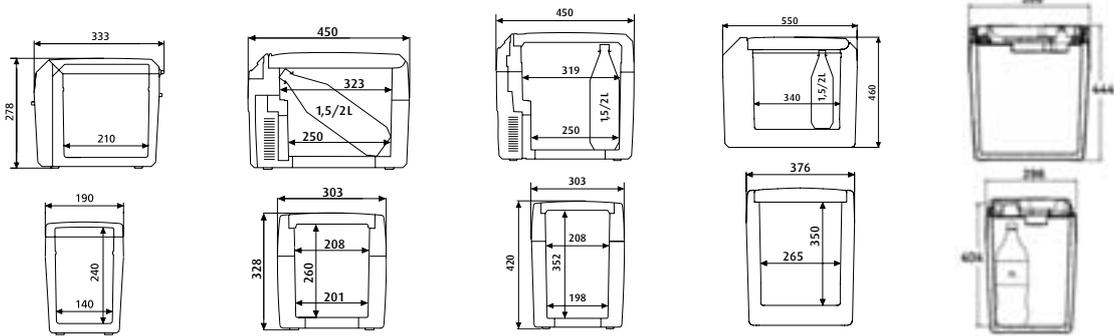


4.28 // Dometic Serie 9 4.28 // Dometic Serie 8

Frigoriferi
ad assorbimento

	RML 9430 / 9435	RM 8400 / 8401	RMS 8400 / RMS 8401	RM 8500 / 8501 / 8505
Codice (cerniera sinistra)	RML 9430: 9105705229 RML 9435: 9105705228	RM 8400: 9105704077 RM 8401: 9105705373	RMS 8400: 9105704214 RMS 8401: 9105705371	RM 8500: 9105704171 RM 8501: 9105705344 RM 8505: 9105705347
Codice (cerniera destra)	-	RM 8400: 9105704219 RM 8401: 9105705372	RMS 8400: 9105704215 RMS 8401: 9105705370	RM 8500: 9105704193 RM 8501: 9105705322 RM 8505: 9105705346
Volume interno (l)				
Senza cella freezer	151	95	85	106
Con cella freezer	146	90	80	100
Cella freezer	12	8	8	9
Collegamenti	12 volt DC/230 volt AC/GPL 30 mbar			
Assorbimento				
230 volt (watt)	170	135	125	135
12 volt (watt)	170	130	120	130
Gas (g/h)	22,5	18,3	18,3	18,3
Consumo				
230 volt/12 volt (kWh/24 h)	3,2	Da 2,0 a 2,2	Da 2,0 a 2,2	Da 2,0 a 2,2
Gas (g/24 h)	380	Da 250 a 270	Da 250 a 270	Da 250 a 270
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)			
Isolamento	Pentano soffiato a schiuma			
Sistema	Refrigerazione ad assorbimento			
Sistemi di accensione*				
accensione a batteria	RML 9430	RM 8400	RMS 8400	RM 8500
MES	-	RM 8401	RMS 8401	RM 8501
AES	RML 9435	-	-	RM 8505
Materiale	Lamiera d'acciaio rivestita Plastica			
Colore	Grigio argento			
Dimensioni (L x A x P, mm)	468 x 1293 x 555	486 x 821 x 569	486 x 821 x 569	525 x 821 x 569
Peso (kg, circa) con cella freezer	37	27,5	25,0	27,8
Certificazioni	Certificato ai sensi delle direttive europee per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE, E (direttive EMC/veicoli)			
Accessori				
Ripiani regolabili, supporti per bottiglie	9105707098	-	-	-
Ripiani ergonomici con protezione antiscivolo, ripiano inferiore	9105707095	-	-	-
Ripiani ergonomici con protezione anti-scivolo, ripiano superiore	9105707096	-	-	-
Vassoio estraibile	9105707099	-	-	-
Ripiani regolabili nella porta	9105707097	-	-	-

* MES: selettore manuale di energia
AES: selettore automatico di energia

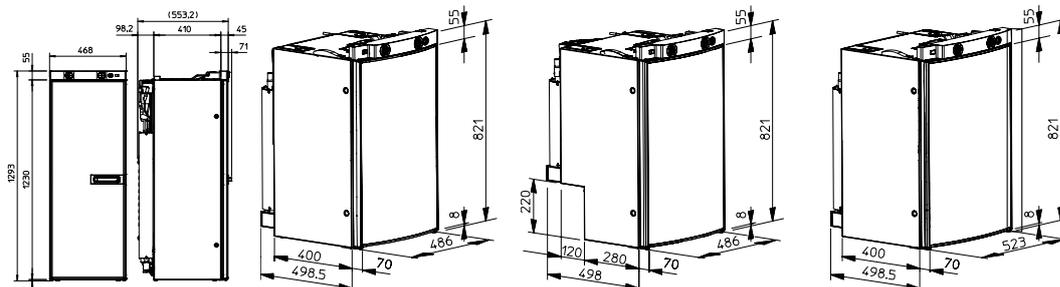



RM 8551 / 8555	RMS 8500 / 8501 / 8505	RML 8551 / 8555	RMD 8501 / 8505	RMD 8551 / 8555	RMF 8505
RM 8551: 9105705351 RM 8555: 9105705355	RMS 8500: 9105704169 RMS 8501: 9105705326 RMS 8505: 9105705331	RML 8551: 9105705357 RML 8555: 9105705359	RMD 8501: 9105705001 RMD 8505: 9105705004	RMD 8551: 9105705002 RMD 8555: 9105705067	9105707198
RM 8551: 9105705350 RM 8555: 9105705354	RMS 8500: 9105704204 RMS 8501: 9105705327 RMS 8505: 9105705330	RML 8551: 9105705356 RML 8555: 9105705358	RMD 8501: 9105705000 RMD 8505: 9105705006	RMD 8551: 9105705003 RMD 8555: 9105705005	9105707197

122	96	189	-	-	175
115	90	179	160	190	168
12	9	33	30	35	20
					55 cassetto

12 volt DC/230 volt AC/GPL 30 mbar

135	125	190	190	190	250
130	120	170	170	170	170
18,3	18,3	22,5	22,5	22,5	30
Da 2,0 a 2,2 Da 250 a 270	Da 2,0 a 2,2 Da 250 a 270	Da 3,0 a 3,2 Da 360 a 380	3,2 380	3,2 380	4,2 420

Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)


•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
- RM 8551 RM 8555	RMS 8500 RMS 8501 RMS 8505	- RML 8551 RML 8555	- RMD 8501 RMD 8505	- RMD 8551 RMD 8555	- - RMF 8505

Lamiera d'acciaio rivestita
Plastica

Grigio argento					Nero
525 x 821 x 624	525 x 821 x 569	525 x 821 x 569	525 x 1245 x 568	525 x 1245 x 623	523 x 1515 x 567
29,0	25,5	44,5	37,0	38,5	52

Certificato ai sensi delle direttive europee per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE, E (direttive EMC/veicoli)

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

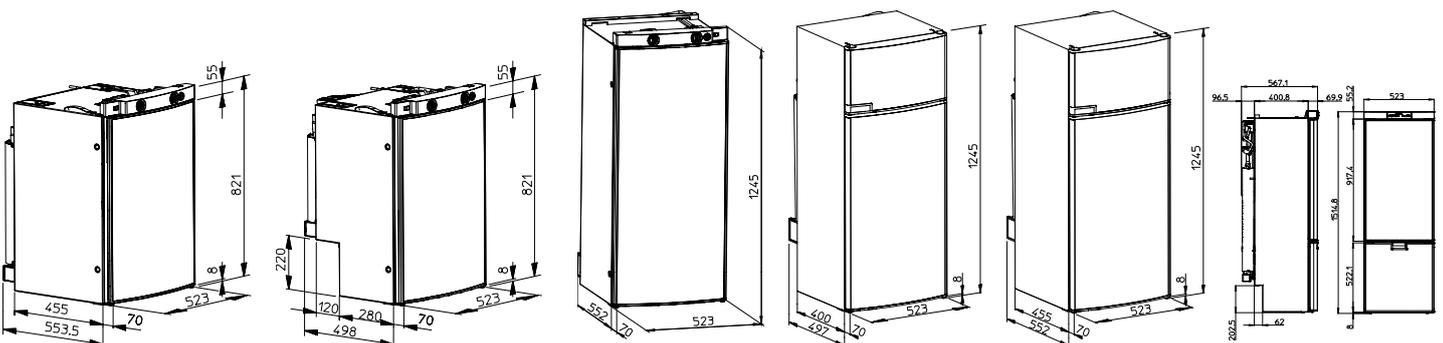


4.28 // Dometic Serie 5

4.27 // Dometic RM

Frigoriferi ad assorbimento



	RM 5310	RM 5330	RM 5380	RM 122
Codice	9105703857	9105703862	9105703865	9105203948
Volume interno (l, circa) Con cella freezer Cella freezer	60 5	70 5	80 5	31 -
Tensione/ Alimentazione	12 volt DC/230 volt AC GPL 30 mbar			12 volt DC GPL 30 mbar
Assorbimento 230 volt (watt) 12 volt (watt) Gas (g/h)	125 120 18,3	125 120 18,3	125 120 18,3	- 75 8,6
Consumo 230 volt (kWh/24 h) 12 volt (kWh/24 h) Gas (g/24 h)	2,5 2,5 270	2,5 2,5 270	2,5 2,5 270	- 1,3 140
Capacità di refrigerazione	Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)			Frigorifero +7 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C
Isolamento Schiuma di poliuretano	•	•	•	-
Sistema Refrigerazione ad assorbimento	•	•	•	•
Sistemi di accensione Accensione a batteria Accensione piezoelettrica Accensione elettrica	• - -	• - -	• - -	- • -
Materiale Box Porta Pannello	Lamiera d'acciaio rivestita Plastica Alluminio rivestito			Lamiera d'acciaio rivestita Plastica Alluminio rivestito
Colore	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio argento
Dimensioni (L x A x P, mm)	486 x 618 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 474	380 x 585 x 440
Peso (kg, circa) con cella freezer	20	22	24	15
Certificazioni Certificato ai sensi delle direttive europee per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE, E (direttive EMC/veicoli)			• •	

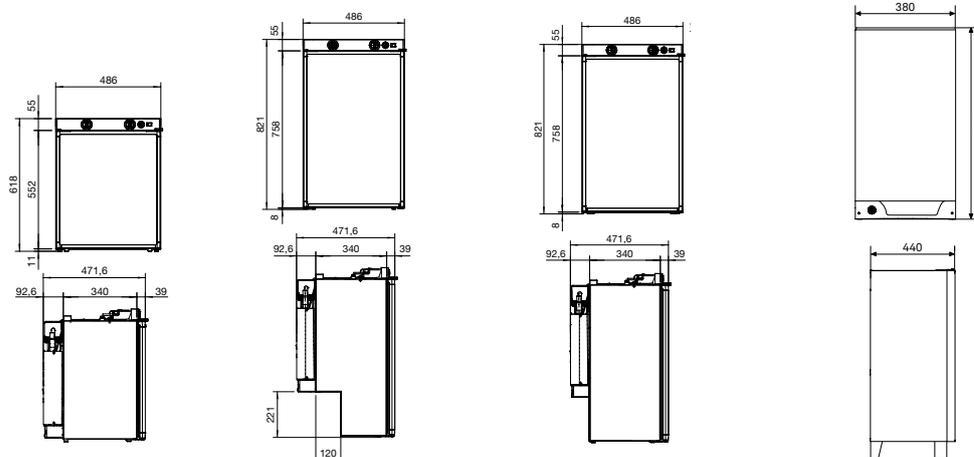


4.27 // Dometic RM

4.28 // Dometic RGE

4.27 // Dometic CombiCool RF

					
RM 123	RGE 2100	RGE 3000	RGE 4000	RF 60	RF 62
9105203952	9105704686	9105705202	9105705212	9105203243	9105203591
31	102 senza cella freezer 96 9	164 senza cella freezer 154 24	190 31	Circa 61 -	Circa 56 5
12 volt DC/230 volt AC GPL 30 mbar	230 volt AC GPL 30 mbar	230 volt AC GPL 30 mbar	230 volt AC GPL 30 mbar	12 volt DC/230 volt AC GPL 30 mbar	12 volt DC/230 volt AC GPL 30 mbar
75 75 8,6	135 - 18	190 - 15,8	250 - 26	110 110 14,8	110 110 14,8
1,3 1,3 140	2,6 - 270	3,2 - 380	3,4 -3,8 - 420 - 440	1,9 1,9 Da 325 a 375	1,9 1,9 Da 325 a 375
Frigorifero +7 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C	Fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, cella freezer fino a -12 °C			Fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente	
-	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
- - •	- • -	- • -	- • -	• - -	• - -
Lamiera d'acciaio rivestita Plastica Alluminio rivestito	Lamiera d'acciaio rivestita Lamiera d'acciaio rivestita -	Lamiera d'acciaio rivestita ABS -	Lamiera d'acciaio rivestita ABS -	Lamiera d'acciaio rivestita Plastica Alluminio	Lamiera d'acciaio rivestita Plastica Lamiera d'acciaio rivestita
Grigio argento	Bianco	Bianco	Bianco	Nero/Alluminio	Bianco
380 x 585 x 440	531 x 859 x 558	531 x 1276 x 582	531 x 1331 x 637	486 x 615 x 490	486 x 617 x 490
15	33,3	40	42	26	25
• •			• -		

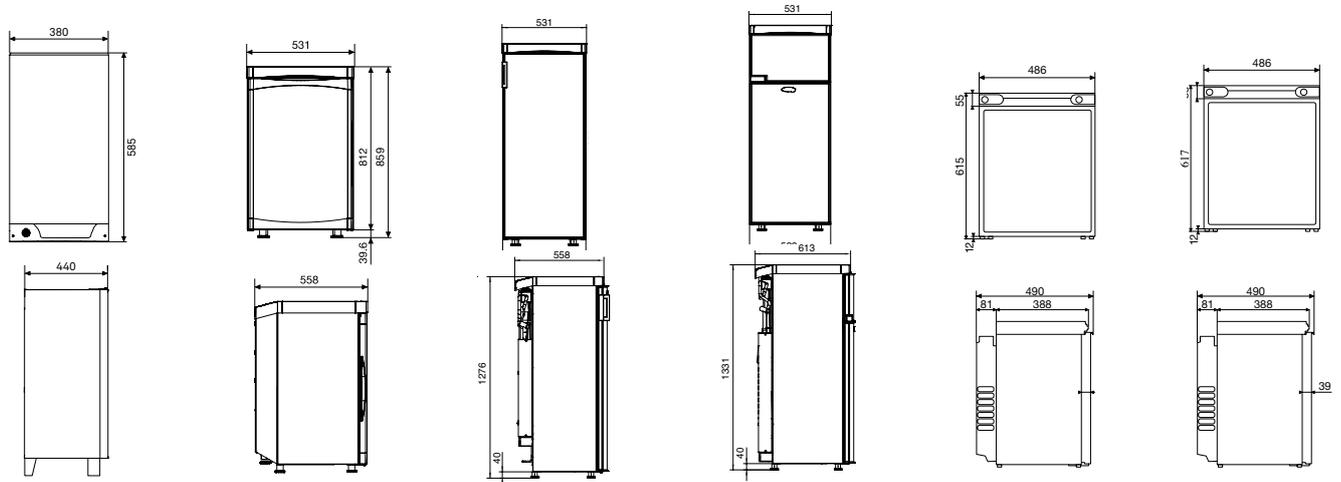


*Funzionamento a gas solo tramite cartuccia integrata

4.24 // WAECO CoolMatic CR

Frigo/freezer
a compressore





	CRP 40	CR 50	CR 65	CR 80	CR 110	CR 140
Codice	9105203984	9105303276	9105303288	9105303297	9105303303	9105600002
Volume interno (l, circa) Con cella freezer Cella freezer	39 5,3	48 5	64 7,2	80 7,9	108 10,2	136 11,5
Tensioni	12/24 volt DC	12/24 volt DC	12/24 volt DC	12/24 volt DC	12/24 volt DC	12/24 volt DC / 100 – 240 volt AC
Assorbimento di potenza (watt, circa)	40	40	45	48	50	65
Assorbimento di corrente (Ah/h) a 12 volt +25 °C +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna pari a +5 °C	1,5 1,8	1,4 1,7	1,6 1,9	1,8 2,1	2,2 2,5	2,3 2,6
Classe energetica	–	–	–	–	–	A+
Isolamento Schiuma di poliuretano	•	•	•	•	•	•
Sistema	Compressore ermetico con elettronica integrata, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato meccanico regolabile					
Materiale Box Interno Telaio porta Porta	Rivestito in lamiera Plastica Plastica Acciaio inox					
Colore Box Telaio porta Pannello frontale	Nero Argento Effetto acciaio inox satinato					
Peso (kg)	18	19	20	23	28	32
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)					
Accessori						
Adattatore di rete EPS 100, 230 volt > 24 volt	–	–	–	–	–	–
Adattatore di rete MPS 35, 110–240 volt > 24 volt	9103555825	9103555825	9103555825	9103555825	9103555825	–
Telaio di montaggio in acciaio inox	–	–	–	–	–	–
Telaio di montaggio standard	9105303880	9105303880	9105303885	9105303891	9105303895	9105900001
Telaio di montaggio Flush-mount	9105303881	9105303881	9105303886	9105303892	9105303896	9105900003
Pannello per aerazione	–	–	–	–	–	–

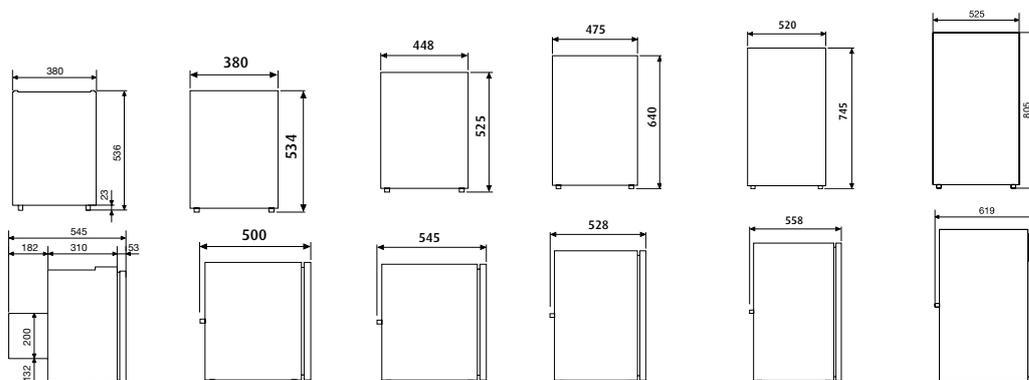

4.24 // WAECO CoolMatic CRD 4.11 // WAECO CoolMatic MDC

4.10 // WAECO CoolMatic CD

				
CRD 50	MDC 65	MDC 90	CD 20 / CD 20W	CD 30 / CD 30W
9105304081	9105203889	9105203891	9105304843 (nero) 9105304844 (bianco)	9105303053 (nero) 9105303054 (bianco)
50 4	64 10	90 10	20 -	30 -
12/24 volt DC	12/24 volt DC	12/24 volt DC	12/24 volt DC	12/24 volt DC
40	45	45	40	40
1,5 1,8	1,13 1,69	1,13 1,69	0,67 (a 20 °C) 1,33	0,67 (a 20 °C) 1,33
-	-	-	-	-
● Isolamento a schiuma di PU, 35 mm			●	●
Compressore ermetico con elettronica integrata, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato meccanico regolabile			Compressore ermetico con elettronica integrata, termostato elettronico, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità	
Rivestito in lamiera Plastica Plastica Acciaio inox	Rivestito in lamiera Plastica Plastica Acciaio inox		Box in metallo resistente cassetto con parti stampate a iniezione	
Nero Argento Effetto acciaio inox satinato	Grigio Grigio Grigio chiaro		CD 20: nero CD 20W: nero, parte frontale bianco	CD 30: nero CD 30W: nero, parte frontale bianco
20	20	28	16,1	18
TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)			E (direttive EMC/veicoli)	
-	9102600031	9102600031	9102600031	9102600031
9103555825	9103555825	9103555825	9103555825	9103555825
-	-	-	9105303901	9105303901
9105303880	-	-	-	-
9105303881	-	-	-	-
-	9103540123	-	-	-

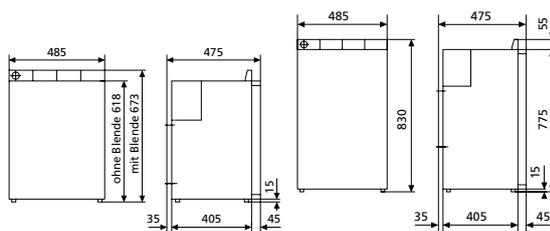


2.13 // Climatizzatori a tetto Dometic

Climatizzatori

	FreshJet 1100	FreshJet 1700	FreshJet 2200	FreshJet 2600	FreshJet 3200
Codice unità da tetto	9105305735	9105305736	9105305738	9105305660	9105305661
Lunghezza veicolo consigliata (m)	max. 5	max. 6	max. 7	max. 8	oltre 8
Capacità di raffreddamento (watt/Btu/h)	1000 / 3400	1700 / 5800	2200 / 7500	2500 / 8500	2800 / 9560
Capacità di riscaldamento (watt)	—	800	1200	3300*1	3300*1
Potenza assorbita Modalità raffreddamento / riscaldamento (watt) Pompa di calore (watt)	430 / — —	620 / 800 —	950 / 1200 —	1200 / — 1350	1300 / — 1350
Tensione di ingresso	230 volt AC / 50 Hz				
Potenza assorbita Modalità raffreddamento (A) Riscaldamento (A)	2,0 / — —	2,7 / 3,5 —	4,1 / 5,2 —	5,2 / — 5,9	5,7 / — 5,9
Protezione necessaria Raffreddamento (A) Riscaldamento (A)	3 —	4 4	5 6	6 6	10 10
Refrigerante	R134a	R407c	R407c	R407c	R410a
Dimensioni (L x A x P mm) Esterno Interno		562 x 225 x 787 480 x 47 x 535 (diffusore 1) // 450 x 45 x 600 (diffusore 2)		650 x 248 x 980 480 x 47 x 535 (diffusore 1) // 450 x 45 x 600 (diffusore 2)	
Oblò a tetto (L x P mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Spessore tetto (mm)	25 – 60	25 – 60	25 – 60	25 – 60	25 – 60
Peso (kg)	22	29	32	39	36

Due diffusori a scelta:

1. Modello: Chillout



2. Modello: Design




Codice	Chillout: 9102900233		Design: 9102900235		
Numero di ugelli	4 (laterali, davanti/dietro)			2 (davanti/dietro)	
Funzionalità degli ugelli	Diffusione dell'aria regolabile in modo continuo sugli ugelli				
Numero di livelli di ventilazione	4	4	4	4	4
Controllo remoto	●	●	●	●	●
Certificazione	Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli				
Altri accessori:	Per il montaggio dei modelli FreshJet in aperture a tetto che superano le dimensioni standard di 400 x 400 mm 9103500476 Per il montaggio di un climatizzatore o di un oblò su un tetto in lamiera grecata 9104114007				
Telaio adattatore	—				
Telaio adattatore	—				
Copertura di protezione	—				

*1 Capacità di riscaldamento max. = Capacità della pompa di calore



Telaio adattatore per il montaggio di un climatizzatore o di un oblò su un tetto in lamiera grecata con un'apertura a tetto di 400 x 400 mm



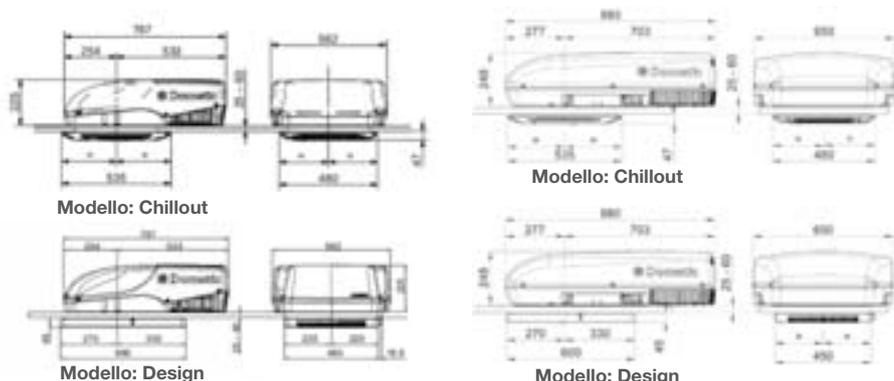


2.10 // Climatizzatori a tetto Dometic

2.10 // Climatizzatori a incasso Dometic

			
FreshLight 1600	FreshLight 2200	FreshWell 2000	HB 2500
9102900207	9102900165	9105304499	9100100010
max. 6	max. 7	max. 6	max. 8
1550 / 5300	2200 / 7500	1800 / 6100	2500 / 8500
2050*1	2700*1	—	3000*2
620 / — 800	950 / — 1200	650 / — —	900 / — 1100
230 volt AC / 50 Hz			
2,7 / — 3,5	4,1 / — 5,2	2,8 / — —	3,9 / — 4,8
3 4	5 6	3 —	4 5
R407c	R407c	R407c	R410a
758 x 210 x 1105 550 x 53 x 880	758 x 210 x 1105 550 x 53 x 880	400 x 286 x 560 —	400 x 280 x 710 —
400 x 700	400 x 700	—	—
25 – 60	25 – 60	—	—
40	42	20	24,9
			
—	—	—	—
2 (davanti/dietro)	2 (davanti/dietro)	3 griglie di ventilazione	
Diffusione dell'aria regolabile in modo continuo sugli ugelli		3 griglie di ventilazione (accessori) vengono montate centralmente o distribuite in vari punti	
4	4	3	3
•	•	•	•
Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli		Certificazione E secondo le direttive EMC/veicoli	
—	—	—	—
—	—	—	—
9103500237	9103500237	—	—

*2 Capacità di riscaldamento max. = Capacità della pompa di calore più capacità dell'elemento riscaldante

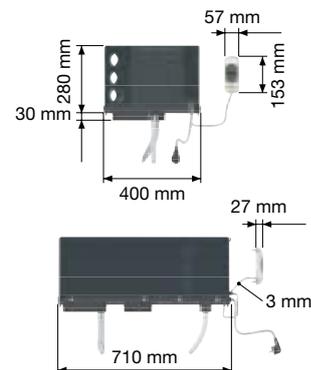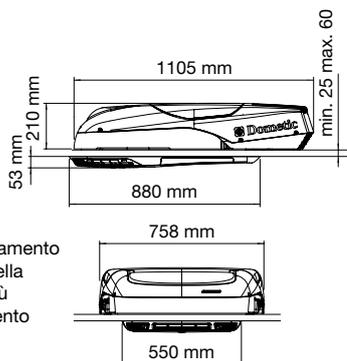

3.39 // Ampliamenti opzionali climatizzatori

Generatori




	TEC 29	TEC 29LPG	TEC 30EV	TEC 40D	T 2500H
Codice	9102900200	9102900179	9102900033	9102900201	9102900005
Carburante	Benzina senza piombo ROZ 91	Gas: GPL con almeno 60% di propano	Diesel	Diesel	Benzina senza piombo ROZ 91
Consumo	Fino a 1,2 l/h	Fino a 1,0 kg/h	Fino a 0,7 l/h	Fino a 1,4 l/h	Fino a 1,2 l/h
Potenza continua (watt)	2600	2600	2500	3500	2000
Potenza max (watt)	2900	2900	2900	3900	2200
Tensione di uscita	230 volt AC ±1% (continua)/onda sinusoidale pura ~				230 volt AC ±10% (continua)/onda sinusoidale pura ~
Protezione da cortocircuito	●	●	●	●	●
Corrente d'avvio max (A)	33	33	33	45	24
Livello di rumorosità a 7 m (dBA)	54 – 59	54 – 59	60	64	60
Isolamento con materiale antiacustico	●	●	●	●	●
Funzionamento mediante pannello di controllo esterno	●	●	●	●	●
Certificazioni	E13	E13	E13	E24	E3
Potenza motore (kW (PS))	4,0 (5,5)	4,0 (5,5)	3,3 (4,5)	4,7 (6,4)	4,0 (5,5)
Larghezza con sospensione (mm)	580	580	572	765	640
Dimensioni (L x A x P mm)	480 x 290 x 385	480 x 290 x 385	465 x 465 x 466	765 x 457 x 467	530 x 290 x 385
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Peso (kg)	44,0	44,0	70,0	96,5	50,0

Ulteriori informazioni p. 98

Compatibilità con i climatizzatori Dometic

FreshLight 1600	●	●	●	●	●
FreshLight 2200	●	●	●	●	●
FreshJet 1100	●	●	●	●	●
FreshJet 1700	●	●	●	●	●
FreshJet 2200	●	●	●	●	●
FreshJet 2600	●	●	●	●	—
FreshJet 3200	●	●	●	●	—
HB2500	●	●	●	●	—
FreshWell 2000	●	●	●	●	●

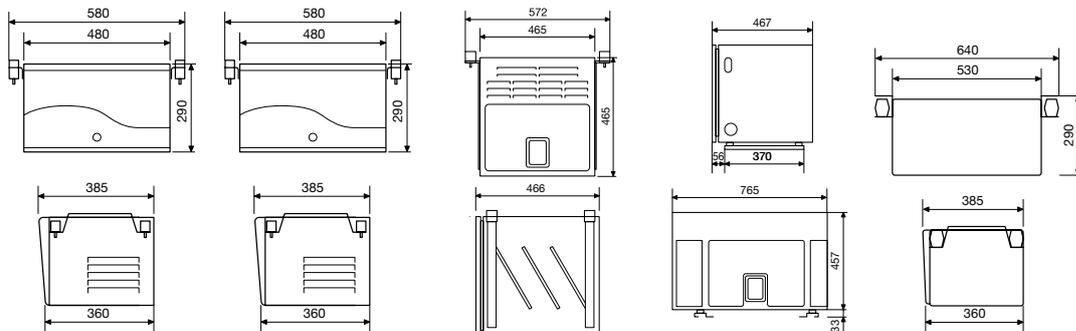

**Kit DC
per il funzionamento
a 12 o 24 volt**

2.08 // Kit standard

2.08 // Kit comfort



	DC-Kit-1	DC-Kit-2	DC-Kit-3 / DC-Kit-5	DC-Kit-4 / DC-Kit-6
Codice	9100300003	9100300001	9100300002 (12 volt) 9100300073 (24 volt)	9100300044 (12 volt) 9100300074 (24 volt)
Consumo corrente (12 volt DC) (A) ^{*1}	30 – 40	100 – 150	12 volt: 30 – 113 24 volt: 15 – 60	12 volt: 100 – 150 24 volt: 50 – 75
Capacità generatore raccomandata (A) ^{*2}	75	150	12 volt: 150 24 volt: 75	12 volt: 150 24 volt: 75
Capacità massima batteria raccomandata (Ah) ^{*3}	80	250	250	250
Potenza continua (watt)	1000	1600	1800	2300
Dimensioni (L x A x P mm)	210 x 77 x 300	210 x 77 x 410	197,5 x 94,3 x 406	283 x 128,4 x 436
Dotazione				
Inverter				
Tensione d'uscita a onda sinusoidale pura	—	—	●	●
Tensione d'uscita a onda sinusoidale modificata	●	●	—	—
Circuito di priorità	●	●	●	●
Controllo remoto, cablaggio (m)	5	5	7,5	7,5
2 cavi batteria lunghezza 1,5 m (mm ²)	16	25	35	35
Cavi di collegamento 230 volt (pz.)	1	1	2	2
Dispositivo di ripartizione dell'alimentazione				
con relè	●	—	—	—
con relè ad alte prestazioni	—	●	●	●
Compatibilità con i climatizzatori Dometic				
FreshLight 1600	—	●	●	—
FreshLight 2200	—	●	●	—
FreshJet 1100	●	—	●	—
FreshJet 1700	—	●	●	—
FreshJet 2200	—	●	●	—
FreshJet 2600	—	—	—	●
FreshJet 3200	—	—	—	●
HB2500	—	—	●	—
FreshWell 2000	—	—	—	—

*1 Consumo di corrente a seconda del climatizzatore utilizzato e della temperatura ambiente.

*2 Prestazione generatore a seconda del climatizzatore utilizzato e della temperatura ambiente.

*3 Capacità complessiva della batteria a seconda del climatizzatore utilizzato e della temperatura ambiente.

3.16 // WAECO PerfectCharge

Caricabatterie automatici
IU0U / Caricabatterie
automatici

					
	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
Codice	9102500027	9102500028	9102500029	9102500030	9102500031
Uscite di carica	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Tensione di ingresso (volt)	90 – 260				
Frequenza (Hz)	50 – 60				
Tensione finale di carica (volt)	14,4 / 14,7				
Tensione di mantenimento (volt)	13,8				
Capacità batteria consigliata (Ah)	40 – 170	75 – 300	100 – 400	150 – 600	200 – 800
Capacità batteria max (Ah)	–	–	–	–	–
Limitazione nella fase U0 (h)	8 o 16				
Efficienza fino a (%)	92				
Corrente di carica (A)	15	25	35	50	80
Caratteristica di carica	–	–	–	–	–
Temperatura di esercizio (°C)	Da –20 °C a +50 °C				
Dimensioni (L x A x P, mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Peso (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
Curva di carica a 6 fasi	•	•	•	•	•
Protezione da sovraccarico / cortocircuito	•	•	•	•	•
Utilizzabile come alimentatore	–	–	–	–	–
Modalità Sleep	Tramite controllo remoto o interruttore DIP predisposto sul dispositivo				
Tipi di batterie	Batterie al piombo-acido (liquido, gel, AGM)				
Tipo di protezione	Equivalentente a IP21				
Accessori					
Sensore di temperatura MCA-TS1	9102500036	9102500036	9102500036	9102500036	9102500036
Controllo remoto MCA-RC1	9102500037	9102500037	9102500037	9102500037	9102500037
Controller MPC 01	9102500073	9102500073	9102500073	9102500073	9102500073
Sensore Hella MCA-HS1	9102500038	9102500038	9102500038	9102500038	9102500038

3.16 // WAECO PerfectCharge

Convertitori di carica IU

			
	DC 08	DC 20	DC 40
Codice	9102500055	9102500045	9102500056
Tensione di ingresso (volt)	12 (8 – 16)		
Tensione di uscita (V)	14,2 ±0,1		
Efficienza fino a (%)	87		
Corrente di uscita (A)	8	20	40
Dimensioni (L x A x P, mm)	115 x 70 x 100	115 x 70 x 160	115 x 70 x 270
Peso (kg)	0,75	1,2	2,1
Certificazione	E (direttive EMC/veicoli)		

3.16 // WAECO PerfectCharge

3.16 // DEFA SmartCharge



MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440	IU 812	SmartCharge
9102500032	9102500033	9102500034	9103555791	701515
2	3	3	1	1
	90 – 260		230 (180 – 253)	230 (180 – 253)
	50 – 60		50 – 60	50 – 60
	28,8 / 29,4		14,4	14,7
	27,6		13,6	13,8
40 – 170	75 – 300	100 – 400	–	–
–	–	–	100	120
	8 o 16		–	–
	92		–	–
12,5	25	40	8	4
–	–	–	IU0U con limitazione nella fase IU0	–
	Da –20 °C a +50 °C		Da 0 °C a +50 °C	Da –40 °C a +60 °C
179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303	120 x 70 x 200	220 x 70 x 60
1,6	2,9	3,9	0,9	0,43
•	•	•	–	Curva di carica a 8 fasi
•	•	•	•	•
–	–	–	•	•
Tramite controllo remoto o interruttore DIP predisposto sul dispositivo			–	–
Batterie al piombo-acido (liquido, gel, AGM)			–	–
Equivalente a IP21			–	IP65
9102500036	9102500036	9102500036	–	–
9102500037	9102500037	9102500037	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–

Elettronica e generatori di corrente

3.30 // WAECO SinePower

Inverter a onda sinusoidale pura



	MSI 212 / MSI 224	MSI 412 / MSI 424	MSI 912 / MSI 924	MSI 1312 / MSI 1324
Codice	9102600124 9102600125	9102600126 9102600127	9102600111 9102600112	9102600113 9102600114
Tensione di ingresso (volt DC)	12 (11 – 15 volt) / 24 (22 – 30 volt)	12 (11 – 15 volt) / 24 (22 – 30 volt)	12 (10,5 – 16 volt) / 24 (21 – 32 volt)	12 (10,5 – 16 volt) / 24 (21 – 32 volt)
Tensione di uscita (volt AC) / onda	230 volt AC / onda sinusoidale pura	230 volt AC / onda sinusoidale pura	230 volt AC / onda sinusoidale pura	230 volt AC / onda sinusoidale pura
Frequenza di uscita (Hz)	50	50	50	50
Corrente assorbita a vuoto (A)	0,6 / 0,5	0,6 / 0,5	1,8 / 1,0	2,1 / 1,1
Consumo energetico in standby (A)	–	–	0,5 / 0,3	0,5 / 0,3
Potenza continua (watt)	150	350	900	1300
Potenza max (watt)	300	700	1600	2400
Efficienza fino a (%)	90	90	92	92
Dimensioni (L x A x P, mm)	124 x 49 x 199	124 x 49 x 199	197,5 x 94,3 x 291	197,5 x 94,3 x 324,6
Peso (kg, ca.)	0,82	0,82	3	4
Circuito di priorità integrato con sincronizzazione del voltaggio	–	–	–	–
Certificazioni	E (direttive EMC / veicoli)			
Tipo di protezione	Equivalente a IP 21			
Accessori				
Cavo di collegamento DC	–	–	9102700001	9102700002
Controllo remoto standard MCR-9	–	–	9102600026	9102600026
Controllo remoto comfort MCR-7	–	–	9102600001	9102600001
Circuito di priorità VS-230	–	–	9103556043	9103556043



MSI 1812 / MSI 1824	MSI 1812T / MSI 1824T	MSI 2312T / MSI 2324T	MSI 3512T / MSI 3524T
9102600115 9102600116	9102600117 9102600118	9102600119 9102600120	9102600121 9102600122

12 volt (10,5 – 16 volt) / 24 volt (21 – 32 volt)	12 (10,5 – 16 volt) / 24 (21 – 32 volt)	12 (10 – 16 volt) / 24 (20 – 32 volt)	12 (10 – 16 volt) / 24 (20 – 32 volt)
230 volt AC / onda sinusoidale pura	230 volt AC / onda sinusoidale pura	230 volt AC / onda sinusoidale pura	230 volt AC / onda sinusoidale pura
50	50	50	50
2,1 / 1,1	2,1 / 1,1	3,1 / 1,5	2,7 / 1,3
0,5 / 0,3	0,5 / 0,3	1,1 / 0,7	1,1 / 0,7
1800	1800	2300	3500
3200	3200	4000	6000
92	92	92	92
197,5 x 94,3 x 376	197,5 x 94,3 x 406	283 x 128,4 x 436	283 x 128,4 x 496
5	6,5	7,5	9
-	•	•	•

E (direttive EMC / veicoli)

Equivalente a IP 21

9102700002	9102700002	9102700004	Su richiesta
9102600026	9102600026	9102600026	9102600026
9102600001	9102600001	9102600001	9102600001
-	-	-	-

3.18 // WAECO PerfectPower

Inverter

				
	PP 152 / PP 154	PP 402 / PP 404	PP 602 / PP 604	PP 1002 / P 1004
Codice	9105303791 / 9105303794	9105303796 / 9105303799	9105303801 / 9105303804	9102600002 / 9102600028
Tensione di ingresso (volt DC)	12 (11 – 15) / 24 (22 – 30)			
Tensione di uscita / onda (volt AC)	230 volt AC/ onda sinusoidale modif cata \square \square \square \square			
Frequenza di uscita (Hz)	50	50	50	50
Assorbimento a vuoto (A)	0,25	0,25	0,25	< 0,8
Potenza continua (watt)	150	350	550	1000
Potenza massima (watt)	350	700	1100	2000
Potenza di trasferimento (V / A)	–	–	–	–
Tempo di trasferimento (ms)	–	–	–	–
Raf reddamento	Ventola			
Efficienza fino a (%)	90	90	90	85
Circuito di priorità	–	–	–	•
Dimensioni (L x A x P, mm)	129 x 71 x 177	129 x 71 x 192	129 x 71 x 237	176 x 95 x 338
Peso (ca. kg)	0,84	0,99	1,4	3,5
Certificazioni	E (direttive EMC/veicoli)			
Tipo di protezione	Equivalente a IP21			
Dati tecnici caricabatterie automatico				
Caratteristica di carica	–	–	–	–
Tolleranza di tensione di ingresso (volt AC)	–	–	–	–
Campo di frequenza (Hz)	–	–	–	–
Corrente di carica impostabile (A)	–	–	–	–
Tensione di carica (volt DC)	–	–	–	–
Tensione di mantenimento (volt DC)	–	–	–	–
Seconda uscita (batteria di avviamento, A)	–	–	–	–
Raf reddamento	–	–	–	–
Accessori				
Cavo di collegamento DC	–	–	–	9102700005
Controllo remoto standard MCR-9	–	–	–	9102600026

3.29 // WAECO PocketPower Inverter Smart

3.29 // PocketPower Laptop Charge

3.30 // WAECO CombiPower Inverter sinusoidale con caricabatterie automatico integrato



PP 2002 / PP 2004	SI 102	PocketPower LC	2012 / 2024
9102600027 / 9102600029	9105303816	9102500022	9102600104 (12 volt) / 9102600105 (24 volt)
12 (11 – 15) / 24 (22 – 30)	12 (11 – 15)	12 – 24, 10 A max	12 (10 – 16) / 24 (20 – 32)
230 volt AC / onda sinusoidale modif cata	230 volt AC / onda sinusoidale modif cata	12 V / 15 V / 16 V / 18 V (18,5 V) / 19 V (19,5 V) / 20 V / 24 V DC	230 volt AC / onda sinusoidale pura
50	50	–	50/60
< 1,5	–	–	–
2000	100	90	2000
4000	200	–	3000
–	–	–	230 / 50
–	–	–	< 10
Ventola	–	–	–
85	90	–	–
	–	–	–
176 x 95 x 443	67 x 43 x 125	124,8 x 50 x 31,5	490 x 145 x 285
5	–	–	14
E (direttive EMC/veicoli)	E (direttive EMC/veicoli)	–	E (direttive EMC/veicoli)
Equivalentente a IP21	–	–	Equivalentente a IP21
–	–	–	IU0U 6 fasi
–	–	–	207 – 253
–	–	–	47 – 63
–	–	–	30 – 100 (12 volt DC) / 15 – 50 (24 volt DC)
–	–	–	14,4 – 14,7 (12 volt DC) / 28,8 – 29,4 (24 volt DC)
–	–	–	13,6 (12 volt DC) / 27,2 (24 volt DC)
–	–	–	5
–	–	–	Ventole con impostazione del numero dei giri-motore
9102700006	–	–	–
9102600026	–	–	–

Elettronica e generatori di corrente

Batteria agli ioni di litio

3.48 // Dometic eSTORE



Dometic eSTORE

Codice	9102900224
Capacità batteria (Ah)	100
Tensione batteria (volt DC)	12
Potenza continua (watt)	2000
Temperatura di carica (°C)	Da -10 °C a 55 °C (< 0 °C con carica max. a 5 A, > 0 °C con carica max. a 40 A)
Temperatura di esercizio (scarica) (°C)	Da -30 °C a +55 °C
Numero di cicli	Fino a 2000 (25 °C, livello di scarica (DOD) dell'80 %)
Solfatazione	No
Tempo di ricarica (h)	1:15 h (con Dometic eCore)
Dimensioni (L x A x P, mm)	315 x 285 x 160
Peso (kg)	17
Certificazione	E (direttive EMC/veicoli) UN38.3, IEC62133, UN 3480
Tipo di protezione	Equivalente a IP21
Accessori	
Kit cavo Bus eStore per la comunicazione tra unità eStore in applicazioni con più eStore e con l'uso di un Bus eStore.	9102900279
Cavo Bus eStore – eCore per la comunicazione tra eStore ed eCore	9102900280
Cavo Bus eStore – MPC 01 per la comunicazione tra eStore e MPC 01	9102200197
Cavo Bus eStore – MCA per la comunicazione tra eStore e MCA. (Per installazioni con MPC 01, usare solo il cavo Bus eStore MPC 01!)	9103530048



Generatori

3.39 // Dometic Generatori



TEC 29

Codice	9102900200
Tensione di uscita	230 volt AC ±1 % (continua) / onda sinusoidale pura ~
Coefficiente di distorsione totale (%)	1
Frequenza (Hz)	50 ±1 %
Corrente d'avvio max (A)	33
Potenza continua (watt)	2600
Potenza max (watt)	2900
Potenza motore (kW (PS))	4,0 (5,5)
Carburante	Benzina senza piombo ROZ 91
Consumo	Fino a 1,2 l/h
Livello di rumorosità a 7 m (dBA)	54 – 59
Livello di rumorosità garantito (dBA)	86
Dimensioni (L x A x P mm)	480 x 290 x 385
Larghezza con sospensione (mm)	580
Materiale	Acciaio inox
Peso (kg)	44
Funzione Autostart	•
Tensione a 12 volt per carica batterie	•
Caratteristiche qualitative	Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento mediante pannello di controllo esterno, funzioni di allarme, adattamento variabile del numero di giri del generatore
Certificazioni	E13
Accessori	
Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri	9102900009
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri	9102900010
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri	9102900011
Kit tubi	9102900003
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m	9102900137
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m	9102900138
Regolatore di carica della batteria	–
Prolunga di scarico generatore	–
Interruttore generatore / rete	–









TEC 29LPG	TEC 30EV	TEC 40D	T 2500H
9102900179	9102900033	9102900201	9102900005

230 volt AC ±1 % (continua) /onda sinusoidale pura ~			230 volt AC ±10 % (continua) / onda sinusoidale pura ~
1	1	5	5
50 ±1 %	50 ±1 %	50 ±1 %	50 ±5 %
33	33	45	24
2600	2500	3500	2000
2900	2900	3900	2200
4,0 (5,5)	3,3 (4,5)	4,7 (6,4)	4,0 (5,5)
GPL con almeno 60 % di propano	Diesel	Diesel	Benzina senza piombo ROZ 91
Fino a 1,0 kg/h	Fino a 0,7 l	Fino a 1,4 l	Fino a 1,2 l
54 – 59	60	64	60
86	84	89	86
480 x 290 x 385	465 x 465 x 466	765 x 457 x 467	530 x 290 x 385
580	572	765	640
Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
44	70	96,5	50
•	•	•	—
•	•	•	• Con regolatore di carica opzionale
Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento mediante pannello di controllo esterno, funzioni di allarme, adattamento variabile del numero di giri del generatore	Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento mediante pannello di controllo esterno, funzioni di allarme	Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento mediante pannello di controllo esterno	Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento mediante pannello di controllo esterno
E13	E13	E24	E3

-	9102900009	9102900009	9102900009
-	9102900010	9102900010	9102900010
-	9102900011	9102900011	9102900011
-	9102900003	9102900003	9102900003
9102900137	9102900137	9102900137	9102900137
9102900138	9102900138	9102900138	9102900138
-	-	-	9102900014
-	-	-	9102900023
-	-	-	9102900013



3.22 // WAECO PerfectView NAV

Sistema di navigazione Columbia e telecamere per retromarcia

	NAV 964	NAV 944
Codice	9103531028	9103531032
Telecamere	Telecamera a colori CAM 604	Doppia telecamera a colori con otturatore CAM 44
Dimensioni (L x A x P, mm)	83 x 70 x 57 mm	114 x 74 x 62 mm (con supporto)
Tensione di esercizio	da 10 a 16 volt DC	da 12 a 16 volt DC
Potenza assorbita	max. 6 watt	1,2 watt circa
Sensore immagine	CMOS 1/4"	CMOS 1/3" (breve distanza) CMOS 1/4" (lunga distanza)
Risoluzione 270000 px	circa 400.000	290.000
Angolo visivo	Visione a breve distanza: diagonale 153°, O: ca. 140°, V: ca. 94° Visione a lunga distanza: diagonale 83°, O: ca. 63°, V: ca. 52°	Visione a breve distanza: 140° diagonale, O: ca. 100°, V: ca. 72° Visione a lunga distanza: diagonale 50°, O: ca. 35°, V: ca. 28°
Sensibilità alla luce	< 1 lux, 0 lux con LED	< 1 lux, 0 lux con LED
Standard video PAL	●	●
Temperatura di esercizio	da -30 °C a 70 °C	da -30 °C a +70 °C
Colore	argento	argento
Resistenza alle vibrazioni	10 g	6 g
Peso	circa 300 g	360 g
Compensazione della luminosità	elettronica	elettronica
Funzione immagine specchiata	pre-impostata	pre-impostata
Classe di protezione	IP 69K	IP 68
Certificazione E	● ISO 16750	●
Caratteristiche qualitative	LED a infrarossi per una migliore visibilità notturna, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, microfono integrato, vetro di protezione sostituibile, correzione dell'immagine, la telecamera necessita di 2 ingressi di segnale per il monitor, scatola di collegamento AMP 100 inclusa	azionamento tramite i due ingressi telecamera presenti sul monitor, commutazione manuale o automatica tra le telecamere, alloggiamento in alluminio anodizzato e verniciato a polveri con calotta protettiva e supporto in acciaio inox, otturatore motorizzato, microfono, LED a infrarossi con controllo LDR per una migliore visibilità notturna, marcatori della distanza (3 linee) in retromarcia, scatola di collegamento AMP 100 inclusa
Sistema di navigazione	Columbia 945	
Dimensioni di incasso	Per incasso doppio DIN	
Schermo	Display touch screen da 6,8" Silk Vision (evita i riflessi)	
Risoluzione	800 x 480 pixel	
Navigazione	Mappe di 44 nazioni europee	
Radio	Sintonizzatore FM, LW e MW, 50 canali memorizzabili, tecnologia di sintonizzazione high-end Blaupunkt Codem IV, predisposizione DAB+	
Bluetooth	Kit vivavoce Bluetooth con accesso all'elenco telefonico, streaming audio	
Caratteristiche qualitative	12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe, banca dati delle aree di sosta Promobil, calcolo di percorsi multipli, rappresentazione mappe in 3D, deviazione TMC in caso di coda, valutazione delle caratteristiche specifiche del veicolo nel calcolo dei percorsi, lettore DVD/CD, WiFi/internet, sistema operativo Android 4.1.1 (Jelly Bean)	
Dotazione	Sistema di navigazione, telecamera, cavo di collegamento da 20 m, accessori per il montaggio, cavo adattatore per sistema di navigazione	
Altri accessori:		
Telaio di montaggio	9102200106 // FIAT Ducato, modelli dal 2007 9102200109 // Mercedes-Benz Sprinter, modelli dal 2006 9102200120 // Ford Transit, modelli dal 2006 9102200127 // IVECO Daily	
Kit per il retrofit DAB	9103534009	
Antenna radio	9103534002	



NAV 950 / 950W	NAV 980	NAV 960
9103531035 // 9103531036	9103531037	9103531033

Telecamera a colori CAM50C / CAM50CW	Telecamera a colori con otturatore CAM80CM	Telecamera cilindrica a colori CAM29BK
94 x 62 x 48 mm (con supporto)	106 x 68 x 54 mm (con supporto)	330 x 100 x 70 mm con console
da 11 a 16 volt DC	da 11 a 16 volt DC	da 11 a 16 volt DC
1,8 watt con riscaldamento	1,8 watt con riscaldamento	1 watt circa
CCD 1/4"	CCD 1/3"	CMOS 1/4"
●	●	●
diagonale 120°, O: ca. 90°, V: ca. 70°	diagonale 145°, O: ca. 100°, V: ca. 72°	diagonale 150°, O: ca. 102°, V: ca. 73°
< 0,5 lux, 0 lux con LED	< 0,5 lux, 0 lux con LED	< 1 lux
●	●	●
da -20 °C a +65 °C	da -20 °C a +65 °C	da -20 °C a +65 °C
argento o bianco	argento	nero
6 g	6 g	6 g
200 g	350 g	400 g
elettronica	elettronica	elettronica
attivabile	attivabile	pre-impostata
IP 68	IP 68	IP 68
●	● ISO 16750	●
funzione immagine normale o specchiata, alloggiamento anodizzato e verniciato a polveri, parasole regolabile, microfono, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, LED a infrarossi con controllo LDR, cavo adattatore incluso	funzione immagine normale o specchiata, otturatore automatico motorizzato per proteggere l'obiettivo dalla sporcizia, alloggiamento in alluminio anodizzato e verniciato a polveri con calotta protettiva e supporto in acciaio inox, microfono, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, LED a infrarossi con controllo LDR, scatola di collegamento AMP 100 inclusa	funzione immagine normale o specchiata, elevata sensibilità alla luce, alloggiamento compreso nella dotazione, cavo adattatore incluso

Columbia 945
Per incasso doppio DIN
Display touch screen da 6,8" Silk Vision (evita i riflessi)
800 x 480 pixel
Mappe di 44 nazioni europee
Sintonizzatore FM, LW e MW, 50 canali memorizzabili, tecnologia di sintonizzazione high-end Blaupunkt Codem IV, predisposizione DAB+
Kit vivavoce Bluetooth con accesso all'elenco telefonico, streaming audio
12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe, banca dati delle aree di sosta Promobil, calcolo di percorsi multipli, rappresentazione mappe in 3D, deviazione TMC in caso di coda, valutazione delle caratteristiche specifiche del veicolo nel calcolo dei percorsi (ad eccezione del modello NAV 860), lettore DVD/CD, WiFi/internet, sistema operativo Android 4.1.1 (Jelly Bean)
Sistema di navigazione, telecamera, cavo di collegamento da 20 m, accessori per il montaggio, cavo adattatore per sistema di navigazione

9102200106 // FIAT Ducato, modelli dal 2007 9102200109 // Mercedes-Benz Sprinter, modelli dal 2006 9102200120 // Ford Transit, modelli dal 2006 9102200127 // IVECO Daily
9103534009
9103534002

3.22 // WAECO PerfectView NAV

Sistema di navigazione Los Angeles e telecamere per retromarcia

	 NAV 864	 NAV 844
Codice	9103531015	9103531011
 Telecamere	Telecamera a colori CAM 604	Doppia telecamera a colori con otturatore CAM44
Dimensioni (L x A x P, mm)	83 x 70 x 57 mm	114 x 74 x 62 mm (con supporto)
Tensione di esercizio	da 10 a 16 volt DC	da 12 a 16 volt DC
Assorbimento	max. 6 watt	1,2 watt circa
Sensore immagine	CMOS 1/4"	CMOS 1/3" (breve distanza) CMOS 1/4" (lunga distanza)
Risoluzione 270.000 px	circa 400.000	290.000
Angolo visivo	Visione a breve distanza: diagonale 153°, O: ca. 140°, V: ca. 94° Visione a lunga distanza: diagonale 83°, O: ca. 63°, V: ca. 52°	Visione a breve distanza: 140° diagonale, O: ca. 100°, V: ca. 72° Visione a lunga distanza: diagonale 50°, O: ca. 35°, V: ca. 28°
Sensibilità alla luce	< 1 lux, 0 lux con LED	< 1 lux, 0 lux con LED
Standard video PAL	●	●
Temperatura di esercizio	da -30 °C a 70 °C	da -30 °C a +70 °C
Colore	argento	argento
Resistenza alle vibrazioni	10 g	6 g
Peso	circa 300 g	360 g
Compensazione della luminosità	elettronica	elettronica
Funzione immagine specchiata	pre-impostata	pre-impostata
Tipo di protezione	IP 69K	IP 68
Certificazione E	● ISO 16750	●
Caratteristiche qualitative	LED a infrarossi per una migliore visibilità notturna, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, microfono integrato, vetro di protezione sostituibile, correzione dell'immagine, la telecamera necessita di 2 ingressi di segnale per il monitor, scatola di collegamento AMP 100 inclusa	azionamento tramite i due ingressi telecamera presenti sul monitor, commutazione manuale o automatica tra le telecamere, alloggiamento in alluminio anodizzato e verniciato a polveri con calotta protettiva e supporto in acciaio inox, otturatore motorizzato, microfono, LED a infrarossi con controllo LDR per una migliore visibilità notturna, marcatori della distanza (3 linee) in retromarcia, scatola di collegamento AMP 100 inclusa
 Sistemi di navigazione	Los Angeles 530	
Dimensioni di incasso	Per incasso doppio DIN	
Schermo	Display TFT touchscreen da 6,2"	
Risoluzione	800 x 480 pixel	
Navigazione	Mappe di 44 nazioni europee	
Radio	Sintonizzatore FM, MW, con 30 canali memorizzabili	
Bluetooth	Kit vivavoce Bluetooth con accesso all'elenco telefonico, streaming audio	
Caratteristiche qualitative	12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe, banca dati delle aree di sosta Promobil, calcolo di percorsi multipli, rappresentazione mappe in 3D, deviazione TMC in caso di coda, valutazione delle caratteristiche specifiche del veicolo nel calcolo dei percorsi, lettore DVD/CD	
Dotazione	Sistema di navigazione, telecamera per retromarcia, cavo di collegamento da 20 m, accessori per il montaggio, cavo adattatore per sistema di navigazione	
 Altri accessori	9102200106 // FIAT Ducato, modelli dal 2007 9102200109 // Mercedes-Benz Sprinter, modelli dal 2006 9102200120 // Ford Transit, modelli dal 2006 9102200127 // IVECO Daily	
Telaio di montaggio		
Antenna radio	9103534002	



NAV 818	NAV 850 / 850W	NAV 880	NAV 860
9103531026	9103531008 // 9103531009	9103531010	9103531029

Telecamera sferica a colori CAM 18	Telecamera a colori CAM50C / CAM50CW	Telecamera a colori con otturatore CAM80CM	Telecamera cilindrica a colori CAM29BK
84 x 58 x 44 mm (con supporto)	94 x 62 x 48 mm (con supporto)	106 x 68 x 54 mm (con supporto)	330 x 100 x 70 mm con console
da 11 a 16 volt DC	da 11 a 16 volt DC	da 11 a 16 volt DC	da 11 a 16 volt DC
max. 1 watt	1,8 watt con riscaldamento	1,8 watt con riscaldamento	1 watt circa
CMOS 1/3"	CCD 1/4"	CCD 1/3"	CMOS 1/4"
355.000	●	●	●
diagonale 140°, O: ca. 90°, V: ca. 70°	diagonale 120°, O: ca. 90°, V: ca. 70°	diagonale 145°, O: ca. 100°, V: ca. 72°	diagonale 150°, O: ca. 102°, V: ca. 73°
< 1 lux, 0 lux con LED	< 0,5 lux, 0 lux con LED	< 0,5 lux, 0 lux con LED	< 1 lux
●	●	●	●
da -20 °C a +70 °C	da -20 °C a +65 °C	da -20 °C a +65 °C	da -20 °C a +65 °C
nero	argento o bianco	argento	nero
6 g	6 g	6 g	6 g
100 g	200 g	350 g	400 g
elettronica	elettronica	elettronica	elettronica
attivabile	attivabile	attivabile	pre-impostata
IP 69K	IP 68	IP 68	IP 68
●	●	● ISO 16750	●
funzione immagine normale o specchiata, solido alloggiamento in plastica ABS, telecamera sferica orientabile a piacere, microfono, LED a infrarossi con controllo LDR, cavo adattatore incluso	funzione immagine normale o specchiata, alloggiamento anodizzato e verniciato a polveri, parasole regolabile, microfono, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, LED a infrarossi con controllo LDR, cavo adattatore incluso	funzione immagine normale o specchiata, otturatore automatico motorizzato per proteggere l'obiettivo dalla sporcizia, alloggiamento in alluminio anodizzato e verniciato a polveri con calotta protettiva e supporto in acciaio inox, microfono, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, LED a infrarossi con controllo LDR, scatola di collegamento AMP 100 inclusa	funzione immagine normale o specchiata, elevata sensibilità alla luce, alloggiamento compreso nella dotazione, cavo adattatore incluso

Los Angeles 530

Per incasso doppio DIN

Display TFT touchscreen da 6,2"

800 x 480 pixel

Mappe di 44 nazioni europee

Sintonizzatore FM, MW, con 30 canali memorizzabili

Kit vivavoce Bluetooth con accesso all'elenco telefonico, streaming audio

12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe, banca dati delle aree di sosta Promobil, calcolo di percorsi multipli, rappresentazione mappe in 3D, deviazione TMC in caso di coda, valutazione delle caratteristiche specifiche del veicolo nel calcolo dei percorsi (ad eccezione del modello NAV 860), lettore DVD/CD


Sistema di navigazione, telecamera per retromarcia, cavo di collegamento da 20 m, accessori per il montaggio, cavo adattatore per sistema di navigazione

9102200106 // FIAT Ducato, modelli dal 2007 **9102200109** // Mercedes-Benz Sprinter, modelli dal 2006
9102200120 // Ford Transit, modelli dal 2006 **9102200127** // IVECO Daily

9103534002

3.22 // WAECO PerfectView MC

Monitor multimediale Los Angeles e telecamere per retromarcia

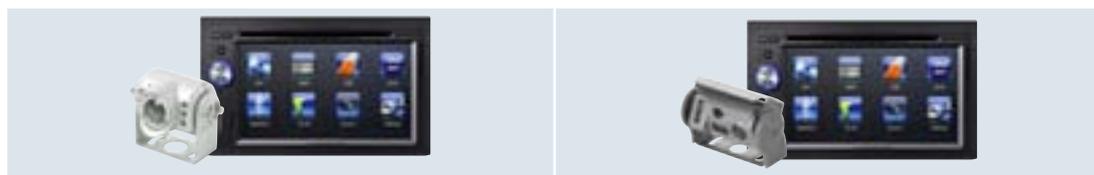

	MC 864	MC 844
Codice	9103531016	9103531003
Telecamere	Telecamera a colori CAM 604	Doppia telecamera a colori con otturatore CAM44
Dimensioni (L x A x P, mm)	83 x 70 x 57 mm	114 x 74 x 62 mm (con supporto)
Tensione di esercizio	da 10 a 16 volt DC	da 12 a 16 volt DC
Potenza assorbita	max. 6 watt	1,2 watt circa
Sensore immagine	CMOS 1/4"	CMOS 1/3" (breve distanza) CMOS 1/4" (lunga distanza)
Risoluzione 270000 px	circa 400.000	290.000
Angolo visivo	Visione a breve distanza: diagonale 153°, O: ca. 140°, V: ca. 94° Visione a lunga distanza: diagonale 83°, O: ca. 63°, V: ca. 52°	Visione a breve distanza: 140° diagonale, O: ca. 100°, V: ca. 72° Visione a lunga distanza: diagonale 50°, O: ca. 35°, V: ca. 28°
Sensibilità alla luce	< 1 lux, 0 lux con LED	< 1 lux, 0 lux con LED
Standard video PAL	●	●
Temperatura di esercizio	da -30 °C a 70 °C	da -30 °C a +70 °C
Colore	argento	argento
Resistenza alle vibrazioni	10 g	6 g
Peso	circa 300 g	360 g
Compensazione della luminosità	elettronica	elettronica
Funzione immagine specchiata	pre-impostata	pre-impostata
Tipo di protezione	IP 69K	IP 68
Certificazione E	● ISO 16750	●
Caratteristiche qualitative	LED a infrarossi per una migliore visibilità notturna, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, microfono integrato, vetro di protezione sostituibile, correzione dell'immagine, la telecamera necessita di 2 ingressi di segnale per il monitor, scatola di collegamento AMP 100 inclusa	azionamento tramite i due ingressi telecamera presenti sul monitor, commutazione manuale o automatica tra le telecamere, alloggiamento in alluminio anodizzato e verniciato a polveri con calotta protettiva e supporto in acciaio inox, otturatore motorizzato, microfono, LED a infrarossi con controllo LDR per una migliore visibilità notturna, marcatori della distanza (3 linee) in retromarcia, scatola di collegamento AMP 100 inclusa
Monitor multimediale	Los Angeles 530	
Dimensioni di incasso	Per incasso doppio DIN	
Schermo	Display TFT touchscreen da 6,2"	
Risoluzione	800 x 480 pixel	
Radio	Sintonizzatore FM, MW con 30 canali memorizzabili	
Bluetooth	Kit vivavoce Bluetooth con accesso all'elenco telefonico, streaming audio	
Riproduzione video	DVD/VCD/CD	
Riproduzione audio	Lettore MP3/WMA	
Caratteristiche qualitative	Monitor multimediale con display TFT touchscreen da 6,2", diverse funzioni multimedia e ingresso per telecamera per retromarcia	
Dotazione	Monitor multimediale, telecamera, cavo di collegamento da 20 m, accessori per il montaggio, controllo remoto a infrarossi, cavo adattatore per monitor multimediale	
Altri accessori	9102200106 // FIAT Ducato, modelli dal 2007 9102200109 // Mercedes-Benz Sprinter, modelli dal 2006 9102200120 // Ford Transit, modelli dal 2006 9102200127 // IVECO Daily	
Telaio di montaggio	9103534002	
Antenna radio	(kit retrofit per la navigazione EU con software, modulo TMC e antenna GPS) 9103534000	
GPS 10, per furgoni	(kit retrofit per la navigazione per camper con software, modulo TMC e antenna GPS) 9103534001	
GPS 20, per camper		



MC 818	MC 850 / 850W	MC 880	MC 860
9103531022	9103531000 // 9103531001	9103531002	9103531025

Telecamera sferica a colori CAM 18	Telecamera a colori CAM50C / CAM50CW	Telecamera a colori con otturatore CAM80CM	Telecamera cilindrica a colori CAM29BK
84 x 58 x 44 mm (con supporto)	94 x 62 x 48 mm (con supporto)	106 x 68 x 54 mm (con supporto)	330 x 100 x 70 mm con console
da 11 a 16 volt DC	da 11 a 16 volt DC	da 11 a 16 volt DC	da 11 a 16 volt DC
max. 1 watt	1,8 watt con riscaldamento	1,8 watt con riscaldamento	1 watt circa
CMOS 1/3"	CCD 1/4"	CCD 1/3"	CMOS 1/4"
355.000	●	●	●
diagonale 140°, O: ca. 90°, V: ca. 70°	diagonale 120°, O: ca. 90°, V: ca. 70°	diagonale 145°, O: ca. 100°, V: ca. 72°	diagonale 150°, O: ca. 102°, V: ca. 73°
< 1 lux, 0 lux con LED	< 0,5 lux, 0 lux con LED	< 0,5 lux, 0 lux con LED	< 1 lux
●	●	●	●
da -20 °C a +70 °C	da -20 °C a +65 °C	da -20 °C a +65 °C	da -20 °C a +65 °C
nero	argento o bianco	argento	nero
6 g	6 g	6 g	6 g
100 g	200 g	350 g	400 g
elettronica	elettronica	elettronica	elettronica
attivabile	attivabile	attivabile	pre-impostata
IP 69K	IP 68	IP 68	IP 68
●	●	● ISO 16750	●
funzione immagine normale o specchiata, solido alloggiamento in plastica ABS, telecamera sferica orientabile a piacere, microfono, LED a infrarossi con controllo LDR, cavo adattatore incluso	funzione immagine normale o specchiata, alloggiamento anodizzato e verniciato a polveri, parasole regolabile, microfono, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, LED a infrarossi con controllo LDR, cavo adattatore incluso	funzione immagine normale o specchiata, otturatore automatico motorizzato per proteggere l'obiettivo dalla sporcizia, alloggiamento in alluminio anodizzato e verniciato a polveri con calotta protettiva e supporto in acciaio inox, microfono, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, LED a infrarossi con controllo LDR, scatola di collegamento AMP 100 inclusa	funzione immagine normale o specchiata, elevata sensibilità alla luce, alloggiamento compreso nella dotazione, cavo adattatore incluso

Los Angeles 530

Per incasso doppio DIN

Display TFT touchscreen da 6,2"

800 x 480 pixel

Sintonizzatore FM, MW con 30 canali memorizzabili

Kit vivavoce Bluetooth con accesso all'elenco telefonico, streaming audio

DVD/VCD/CD

Lettore MP3/WMA

Monitor multimediale con display TFT touchscreen da 6,2", diverse funzioni multimedia e ingresso per telecamera per retromarcia

Monitor multimediale, telecamera, cavo di collegamento da 20 m, accessori per il montaggio, controllo remoto a infrarossi, cavo adattatore per monitor multimediale

9102200106 // FIAT Ducato, modelli dal 2007 **9102200109** // Mercedes-Benz Sprinter, modelli dal 2006
9102200120 // Ford Transit, modelli dal 2006 **9102200127** // IVECO Daily

9103534002

(kit retrofit per la navigazione EU con software, modulo TMC e antenna GPS) 9103534000

(kit retrofit per la navigazione per camper con software, modulo TMC e antenna GPS) 9103534001

3.22 // WAECO PerfectView MC

Monitor multimediale WAECO e telecamere per la retromarcia



	MC 464	MC 444	MC 418
Codice sistema	9103531017	9101900072	9103531018
Telecamere	Telecamera a colori CAM 604	Doppia telecamera a colori con otturatore CAM 44	Telecamera sferica a colori CAM 18
Dimensioni (L x A x P, mm)	83 x 70 x 57 mm	114 x 74 x 62 mm (con supporto)	84 x 58 x 44 mm (con supporto)
Tensione di esercizio	da 10 a 16 volt DC	da 12 a 16 volt DC	da 11 a 16 volt DC
Potenza assorbita	max. 6 watt	1,2 watt circa	max. 1 watt
Sensore immagine	CMOS 1/4"	CMOS 1/3" (breve distanza) CMOS 1/4" (lunga distanza)	CMOS 1/3"
Risoluzione 270000 px	circa 400.000	290.000	355.000
Angolo visivo	Visione a breve distanza: diagonale 153°, O: ca. 140°, V: ca. 94° Visione a lunga distanza: diagonale 83°, O: ca. 63°, V: ca. 52°	Visione a breve distanza: 140° diagonale, O: ca. 100°, V: ca. 72° Visione a lunga distanza: diagonale 50°, O: ca. 35°, V: ca. 28°	diagonale 140°, O: ca. 90°, V: ca. 70°
Sensibilità alla luce	< 1 lux, 0 lux con LED	< 1 lux, 0 lux con LED	< 1 lux, 0 lux con LED
Standard video PAL	●	●	●
Temperatura di esercizio	da -30 °C a 70 °C	da -30 °C a +70 °C	da -20 °C a +70 °C
Colore	argento	argento	nero
Resistenza alle vibrazioni	10 g	6 g	6 g
Peso	circa 300 g	360 g	100 g
Compensazione della luminosità	elettronica	elettronica	elettronica
Funzione immagine specchiata	pre-impostata	pre-impostata	attivabile
Tipo di protezione	IP 69K	IP 68	IP 69K
Certificazione E	● ISO 16750	●	●
Caratteristiche qualitative	LED a infrarossi per una migliore visibilità notturna, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, microfono integrato, vetro di protezione sostituibile, correzione dell'immagine, la telecamera necessita di 2 ingressi di segnale per il monitor, scatola di collegamento AMP 100 inclusa	azionamento tramite i due ingressi telecamera presenti sul monitor, commutazione manuale o automatica tra le telecamere, alloggiamento in alluminio anodizzato e verniciato a polveri con calotta protettiva e supporto in acciaio inox, otturatore motorizzato, microfono, LED a infrarossi con controllo LDR per una migliore visibilità notturna, marcatori della distanza (3 linee) in retromarcia, scatola di collegamento AMP 100 inclusa	funzione immagine normale o specchiata, solido alloggiamento in plastica ABS, telecamera sferica orientabile a piacere, microfono, LED a infrarossi con controllo LDR, cavo adattatore incluso
Monitor multimediale	PerfectView MC 402		
Dimensioni di incasso	Per incasso doppio DIN		
Schermo	display touchscreen LCD da 6,2"		
Risoluzione	800 x 480 pixel		
Radio	sintonizzatore FM, MW, LW con 30 canali memorizzabili		
Bluetooth	dispositivo vivavoce Parrot, streaming audio		
Antifurto	mediante codice di sicurezza		
Riproduzione video	DVD, MP4, Xvid		
Riproduzione audio	MP3, WMA		
Caratteristiche qualitative	Monitor multimediale doppio DIN da 6,2", display touchscreen, diverse funzioni multimedia e ingresso per telecamera per retromarcia		
Dotazione	Monitor multimediale, telecamera, cavo di collegamento da 20 m, accessori per il montaggio, cavo adattatore per monitor multimediale		
Altri accessori:			
Telaio di montaggio	9102200106 // FIAT Ducato, modelli dal 2007 9102200109 // Mercedes-Benz Sprinter, modelli dal 2006 9102200120 // Ford Transit, modelli dal 2006 9102200127 // IVECO Daily		



Codice
Monitor multimediale MC 402

9102100024





Telecamera a colori CAM50C / CAM50CW	Telecamera a colori con otturatore CAM80CM	Telecamera cilindrica a colori CAM29BK
94 x 62 x 48 mm (con supporto)	106 x 68 x 54 mm (con supporto)	330 x 100 x 70 mm con console
da 11 a 16 volt DC	da 11 a 16 volt DC	da 11 a 16 volt DC
1,8 watt con riscaldamento	1,8 watt con riscaldamento	1 watt circa
CCD 1/4"	CCD 1/3"	CMOS 1/4"
●	●	●
diagonale 120°, O: ca. 90°, V: ca. 70°	diagonale 145°, O: ca. 100°, V: ca. 72°	diagonale 150°, O: ca. 102°, V: ca. 73°
< 0,5 lux, 0 lux con LED	< 0,5 lux, 0 lux con LED	< 1 lux
●	●	●
da -20 °C a +65 °C	da -20 °C a +65 °C	da -20 °C a +65 °C
argento o bianco	argento	nero
6 g	6 g	6 g
200 g	350 g	400 g
elettronica	elettronica	elettronica
attivabile	attivabile	pre-impostata
IP 68	IP 68	IP 68
●	● ISO 16750	●
funzione immagine normale o specchiata, alloggiamento anodizzato e verniciato a polveri, parasole regolabile, microfono, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, LED a infrarossi con controllo LDR, cavo adattatore incluso	funzione immagine normale o specchiata, otturatore automatico motorizzato per proteggere l'obiettivo dalla sporcizia, alloggiamento in alluminio anodizzato e verniciato a polveri con calotta protettiva e supporto in acciaio inox, microfono, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, LED a infrarossi con controllo LDR, scatola di collegamento AMP 100 inclusa	funzione immagine normale o specchiata, elevata sensibilità alla luce, alloggiamento compreso nella dotazione, cavo adattatore incluso

PerfectView MC 402
Per incasso doppio DIN
display touchscreen LCD da 6,2"
800 x 480 pixel
sintonizzatore FM, MW, LW con 30 canali memorizzabili
dispositivo vivavoce Parrot, streaming audio
mediante codice di sicurezza
DVD, MP4, Xvid
MP3, WMA
Monitor multimediale doppio DIN da 6,2", display touchscreen, diverse funzioni multimedia e ingresso per telecamera per retromarcia
Monitor multimediale, telecamera, cavo di collegamento da 20 m, accessori per il montaggio, cavo adattatore per monitor multimediale

9102200106 // FIAT Ducato, modelli dal 2007 **9102200109** // Mercedes-Benz Sprinter, modelli dal 2006
9102200120 // Ford Transit, modelli dal 2006 **9102200127** // IVECO Daily

Accessori per la sicurezza

3.19 // WAECO PerfectView RVS

Sistemi video di
retromarcia

				
	RVS 594	RVS 550N / RVS 550NW	RVS 580	RVS 565
Codice	9101900002	9101900090 // 9101900088	9101900040	9101900036
Telecamere	Doppia telecamera a colori con otturatore CAM44	Telecamera a colori CAM50C / CAM50CW	Telecamera a colori con otturatore CAM80CM	Telecamera cilindrica a colori CAM29BK
Dimensioni (L x A x P, mm)	114 x 74 x 62 mm (con supporto)	94 x 62 x 48 mm (con supporto)	106 x 68 x 54 mm (con supporto)	330 x 100 x 70 mm con console
Tensione di esercizio	da 12 a 16 volt DC	da 11 a 16 volt DC	da 11 a 16 volt DC	da 11 a 16 volt DC
Assorbimento	1,2 watt circa	1,8 watt con riscaldamento	1,8 watt con riscaldamento	1 watt circa
Sensore immagine	CMOS 1/3" (breve distanza) CMOS 1/4" (lunga distanza)	CCD 1/4"	CCD 1/3"	CMOS 1/4"
Risoluzione 270000 px	290000	●	●	●
Angolo visivo	Visione a breve distanza: 140° diagonale, O: ca. 100°, V: ca. 72° Visione a lunga distanza: diagonale 50°, O: ca. 35°, V: ca. 28°	diagonale 120°, O: ca. 90°, V: ca. 70°	diagonale 145°, O: ca. 100°, V: ca. 72°	diagonale 150°, O: ca. 102°, V: ca. 73°
Sensibilità alla luce	< 1 lux, 0 lux con LED	< 0,5 lux, 0 lux con LED	< 0,5 lux, 0 lux con LED	< 1 lux
Standard video PAL	●	●	●	●
Temperatura di esercizio	da -30 °C a +70 °C	da -20 °C a +65 °C	da -20 °C a +65 °C	da -20 °C a +65 °C
Colore	argento	argento o bianco	argento	nero
Resistenza alle vibrazioni	6 g	6 g	6 g	6 g
Peso	360 g	200 g	350 g	400 g
Compensazione della luminosità	elettronica	elettronica	elettronica	elettronica
Funzione immagine specchiata	pre-impostata	attivabile	attivabile	pre-impostata
Tipo di protezione	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Certificazione E	●	●	● ISO 16750	●
Caratteristiche qualitative	azionamento tramite i due ingressi telecamera presenti sul monitor, commutazione manuale o automatica tra le telecamere, alloggiamento in alluminio anodizzato e verniciato a polveri con calotta protettiva e supporto in acciaio inox, otturatore motorizzato, microfono, LED a infrarossi con controllo LDR per una migliore visibilità notturna, marcatori della distanza (3 linee) in retromarcia	funzione immagine normale o specchiata, alloggiamento anodizzato e verniciato a polveri, parasole regolabile, microfono, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, LED a infrarossi con controllo LDR	funzione immagine normale o specchiata, otturatore automatico motorizzato per proteggere l'obiettivo dalla sporcizia, alloggiamento in alluminio anodizzato e verniciato a polveri con calotta protettiva e supporto in acciaio inox, microfono, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, LED a infrarossi con controllo LDR	funzione immagine normale o specchiata, elevata sensibilità alla luce, alloggiamento compreso nella dotazione
Monitor	Monitor LCD a colori da 5" M 55L			
Dimensioni (L x A x P con supporto)	146 x 87 x 26 mm			
Diagonale schermo	5"/127 mm (immagine visibile), 16:9			
Tensione di esercizio	da 11 a 30 volt DC			
Assorbimento	8 watt			
Risoluzione	384000 pixel			
PAL/NTSC auto	●			
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +70 °C			
Resistenza alle vibrazioni 6 g	●			
Peso	350 g			
Luminosità cd/m²	350			
Regolatore luminosità	automatico mediante LDR			
Ingressi telecamera	2 + 1 identificazione di segnale			
Funzione immagine specchiata	attivabile			
Certificazioni	certificazione E, ISO 16750			
Caratteristiche qualitative	attivazione automatica o manuale, regolazione automatica modalità diurna/notturna, funzione immagine normale o specchiata, 3 ingressi telecamera di cui 1 con riconoscimento segnale video, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione a LED			
Dotazione	monitor, telecamera, cavo di collegamento tra monitor e telecamera di 20 m, set di cavi per il monitor, accessori per il montaggio di tutti i componenti			

			
RVS 764	RVS 794	RVS 750N / RVS 750NW	RVS 780
9101900079	9101900061	9101900092 // 9101900089	9101900084
Telecamera a colori CAM 604	Doppia telecamera a colori con otturatore CAM 44	Telecamera a colori CAM 50C / CAM 50CW	Telecamera a colori con otturatore CAM 80CM
83 x 70 x 57 mm	114 x 74 x 62 mm (con supporto)	94 x 62 x 48 mm (con supporto)	106 x 68 x 54 mm (con supporto)
da 10 a 16 volt DC	da 12 a 16 volt DC	da 11 a 16 volt DC	da 11 a 16 volt DC
max. 6 watt	1,2 watt circa	1,8 watt con riscaldamento	1,8 watt con riscaldamento
CMOS 1/4"	CMOS 1/3" (breve distanza) CMOS 1/4" (lunga distanza)	CCD 1/4"	CCD 1/3"
circa 400000	290000	●	●
Visione a breve distanza: diagonale 153°, O: ca. 140°, V: ca. 94° Visione a lunga distanza: diagonale 83°, O: ca. 63°, V: ca. 52°	Visione a breve distanza: 140° diagonale, O: ca. 100°, V: ca. 72° Visione a lunga distanza: diagonale 50°, O: ca. 35°, V: ca. 28°	diagonale 120°, O: ca. 90°, V: ca. 70°	diagonale 145°, O: ca. 100°, V: ca. 72°
< 1 lux, 0 lux con LED	< 1 lux, 0 lux con LED	< 0,5 lux, 0 lux con LED	< 0,5 lux, 0 lux con LED
●	●	●	●
da -30 °C a 70 °C	da -30 °C a +70 °C	da -20 °C a +65 °C	da -20 °C a +65 °C
argento	argento	argento o bianco	argento
10 g	6 g	6 g	6 g
circa 300 g	360 g	200 g	350 g
elettronica	elettronica	elettronica	elettronica
pre-impostata	pre-impostata	attivabile	attivabile
IP 69K	IP 68	IP 68	IP 68
● ISO 16750	●	●	● ISO 16750
LED a infrarossi per una migliore visibilità notturna, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, microfono integrato, vetro di protezione sostituibile, correzione dell'immagine, la telecamera necessita di 2 ingressi di segnale per il monitor	azionamento tramite i due ingressi telecamera presenti sul monitor, commutazione manuale o automatica tra le telecamere, alloggiamento in alluminio anodizzato e verniciato a polveri con calotta protettiva e supporto in acciaio inox, otturatore motorizzato, microfono, LED a infrarossi con controllo LDR per una migliore visibilità notturna, marcatori della distanza (3 linee) in retromarcia	funzione immagine normale o specchiata, alloggiamento anodizzato e verniciato a polveri, parasole regolabile, microfono, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, LED a infrarossi con controllo LDR	funzione immagine normale o specchiata, otturatore automatico motorizzato per proteggere l'obiettivo dalla sporcizia, alloggiamento in alluminio anodizzato e verniciato a polveri con calotta protettiva e supporto in acciaio inox, microfono, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, LED a infrarossi con controllo LDR

Monitor LCD a colori da 7" M75L

190 x 110 x 26 mm

7"/178 mm (immagine visibile), 16:9

da 11 a 30 volt DC

8 watt

384000 pixel

●

da -20 °C a +70 °C

●

400 g

400

automatico mediante LDR

2 + 1 identificazione di segnale

attivabile

certificazione E, ISO 16750

attivazione automatica o manuale, regolazione automatica modalità diurna/notturna, funzione immagine normale o specchiata, 3 ingressi telecamera di cui 1 con riconoscimento segnale video, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione a LED

monitor, telecamera, cavo di collegamento tra monitor e telecamera di 20 m, set di cavi per il monitor, accessori per il montaggio di tutti i componenti

3.42 // Oblò a tetto 400 x 400 mm

700 x 400 mm

Oblò a tetto



	Mini Hekiplus		Mini Heki S		Mini Heki AirQuad		Midi Heki Style
--	---------------	--	-------------	--	-------------------	--	-----------------

Codice (con ventilazione forzata)	9104100251	9104100252	9104100289	9104100290	9104100319	9104100320	9104106891
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Codice (senza ventilazione forzata)	9104100249	9104100250	-	-	9104106414	9104106415	9104107365
---	------------	------------	---	---	------------	------------	------------

Camper	•	•	•	•	•	•	•
Caravan	•	•	•	•	•	•	•
Funzionamento							
Maniglie	-	-	•	•	•	•	•
Barra	•	•	-	-	-	-	-
Manovella	-	-	-	-	-	-	-
Azionamento elettrico	-	-	-	-	-	-	-
Controllo remoto	-	-	-	-	-	-	-
Posizioni di apertura	3	3	5	5	5	5	regol. cont.
Angolo d'apertura max.	50°	50°	-	-	-	-	25°
Luci 12 volt (watt)	-	-	-	-	-	-	-
Sensore della pioggia	-	-	-	-	-	-	-
Cupola in vetro PMMA							
Singola	-	-	•	•	-	-	-
Doppia	•	•	-	-	•	•	•
Oscurante							
Oscurante a rullo	-	-	-	-	-	-	-
Duette	-	-	-	-	-	-	-
Plissettatura singola	•	•	•	•	•	•	•
Zanzariera							
Plissettatura singola	•	•	•	•	•	•	•
Oscurante a rullo	-	-	-	-	-	-	-
Materiale telaio	ASA						
Colore telaio RAL 9001	•	•	•	•	•	•	•
Spessore standard del tetto (mm)	42	60	42	60	42	60	30 - 34
Spessori tetto possibili (mm)	25 - 41 ^{*1}	43 - 59 ^{*1}	23 - 41 ^{*1}	43 - 59 ^{*1}	23 - 41 ^{*1}	43 - 59 ^{*1}	25 - 29 / 35 - 60 ^{*3}
Dimensioni d'incasso = Ingombro esterno (mm)	550 x 510	550 x 510	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	815 x 540
Dimensioni apertura (mm)	400 x 400	700 x 400					
Peso (kg)	3,3	3,3	2,9	2,9	3,4	3,4	7,2

Accessori:

Telaio adattatore	Telaio adattatore per aperture a tetto > 400 x 400 mm // 9103500476						
Telaio adattatore	Telaio adattatore per il montaggio su un tetto in lamiera grecata con apertura da 400 x 400 mm // 9104114007						
Telaio interno - Kit di upgrade	-	-	-	-	-	-	-
Telaio per zanzariere	-	-	-	-	-	-	-
Spoiler (mm)	9104100260		-	-	-	9104100260	-
Spoiler (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Kit di montaggio (mm)	-	-	-	-	-	-	25 - 29 9104107495
Kit di montaggio (mm)	-	-	-	-	-	-	30 - 34 in dotazione
Kit di montaggio (mm)	-	-	-	-	-	-	35 - 42 9104107497
Kit di montaggio (mm)	-	-	-	-	-	-	43 - 52 9104107498
Kit di montaggio (mm)	-	-	-	-	-	-	53 - 60 9104107499

*1 È necessario accorciare gli alloggiamenti per le viti *2 È necessario accorciare il telaio interno *3 È necessario un kit di montaggio supplementare

Oblò a tetto 700 x 500 mm

Oblò a tetto 960 x 655 mm

Midi Heki (con barra)	Midi Heki (a manovella)	Midi Heki (ad azionamento elettrico)	Heki 1	Heki 2	Heki 2 de Luxe	Heki 3plus	Heki 4plus
9104100253	9104100255	9104100257	-	9104100235	9104100240	9104115635 (senza luci)	-
9104100254	9104100256	9104100258	9104100112	-	-	9104100292 (con luci)	9104100294
•	•	•	•	-	-	•	•
•	•	•	-	•	•	•	•
-	-	-	•	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	•	-	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-	-	•
3	regol. cont.	regol. cont.	5 regol. cont.	3	3	regol. cont.	regol. cont.
45°	60°	60°	70°	55°	55°	70°	70°
-	-	-	-	-	4 x 5	- / 2 x 8	2 x 8
-	-	-	-	-	-	-	•
•	-	-	-	-	-	-	•
•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	•	•	-	-	-
•	•	•	-	-	-	-	-
•	-	-	•	•	•	•	•
ASA	ASA	ASA	Schiuma di poliuretano	ASA	ASA	ASA	ASA
•	•	•	•	•	•	•	•
30 - 34	30 - 34	30 - 34	27	25 - 32	25 - 32	25 - 32	25 - 32
25 - 29 / 35 - 60*3	25 - 29 / 35 - 60*3	25 - 29 / 35 - 60*3	28 - 60*2	33 - 60*3	33 - 60*3	33 - 60*3	33 - 60*3
880 x 650	880 x 650	880 x 650	1100 x 820	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790
700 x 500	700 x 500	700 x 500	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655
8,0	8,5	9,0	22,0	11,0	11,0	15,0	15,5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9104100241	-	-	-
-	9104100259	9104100259	-	-	-	-	-
800 // 9104100236	800 // 9104100236	800 // 9104100236	800 // 9104100236	800 // 9104100236	800 // 9104100236	800 // 9104100236	800 // 9104100236
-	-	-	1100 9104100237	1100 9104100237	1100 9104100237	1100 9104100237	1100 9104100237
25 - 29	25 - 29	25 - 29	-	25 - 32	25 - 32	25 - 32	25 - 32
9104100261	9104100261	9104100261	-	in dotazione	in dotazione	in dotazione	in dotazione
30 - 34	30 - 34	30 - 34	-	32 - 39	32 - 39	32 - 39	32 - 39
in dotazione	in dotazione	in dotazione	-	9104100245	9104100245	9104100245	9104100245
35 - 42	35 - 42	35 - 42	-	39 - 46	39 - 46	39 - 46	39 - 46
9104100263	9104100263	9104100263	-	9104100246	9104100246	9104100246	9104100246
43 - 52	43 - 52	43 - 52	-	46 - 53	46 - 53	46 - 53	46 - 53
9104100264	9104100264	9104100264	-	9104100247	9104100247	9104100247	9104100247
53 - 60	53 - 60	53 - 60	-	53 - 60	53 - 60	53 - 60	53 - 60
9104100265	9104100265	9104100265	-	9104100248	9104100248	9104100248	9104100248

Accessori per il comfort

ORDINI VIA FAX

Fotocopia il modulo, compilalo e restituiscilo via fax al +39 0543 754983

Mittente/Timbro

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3

I-47122 Forlì (FC)

VUOI DI PIÙ? RICHIEDI I CATALOGHI!

2015



Il comfort naviga con te

Il catalogo dedicato alla nautica. Comfort a bordo di yacht e piccole imbarcazioni: refrigerazione, aria condizionata, elettronica, produzione di energia, cucina di bordo, serbatoi, toilette e prodotti chimici.



Professionisti in viaggio

La gamma di accessori per la sicurezza e il comfort dei professionisti del trasporto: dagli ausili di parcheggio ai sistemi video per retromarcia, fino alla cura della batteria. E in più, un'ampia gamma di frigoriferi portatili per il lavoro e il tempo libero.

Scarica i nostri cataloghi dal sito internet

www.dometic.it

I MIEI CONTATTI

INTERNET & MAIL

www.dometic.it/rv

vendite@dometic.it

IL MIO PARTNER DOMETIC

Trova il tuo rivenditore di zona Dometic utilizzando l'apposita funzione di ricerca nel nostro sito web:

www.dometic.it/rv/dealer



Dometic GROUP è un fornitore attento alla clientela, ed è l'azienda leader a livello mondiale nella fornitura di prodotti per il tempo libero nei mercati dei caravan, motorhome, industria automobilistica, veicoli industriali e imbarcazioni da diporto. Forniamo sia le industrie di primo impianto sia i canali di accessoristica con una gamma completa di condizionatori d'aria, frigoriferi, verande, cucine, sanitari, illuminazione, equipaggiamenti elettronici e di potenza mobili, soluzioni per il comfort e la sicurezza, finestre, porte e altre attrezzature per rendere il tempo libero più confortevole quando ci si trova lontano da casa.

Il Gruppo Dometic mette a disposizione una linea completa di equipaggiamento per officine di assistenza e manutenzione di condizionatori.

Il Gruppo Dometic offre anche frigoriferi per usi specifici: per stanze di hotel, uffici, conservazione di prodotti medicali e vini.

I nostri prodotti sono venduti in quasi 100 nazioni e sono prodotti principalmente in stabilimenti di nostra proprietà dislocate in tutto il mondo.

LA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI PER CAMPER, CARAVAN E FURGONI DA CAMPEGGIO



ITALY

Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754982
Mail info@dometic.it
Net www.dometic.it/rv

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@waeco.at

BENELUX

Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

Dometic Branch Office Belgium

Zinkstraat 13
B-1500 Halle
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

DENMARK

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
Mail info@dometic.fi

FRANCE

Dometic France SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633526
Fax +33 3 44636516
Mail vehiculesdeloisirs@dometic.fr

GERMANY

Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

HUNGARY

Dometic PLC. Sales Office
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

NORWAY

Dometic Norway AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@dometic.no

POLAND

Dometic Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Fax +48 22 414 32 01
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.
Branch Office em Portugal
Rotunda de São Gonçalo nº 1 - Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSSIA

Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6 - 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SLOVAKIA

Dometic Slovakia Sales Office
Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd.
Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview
Tel +27 11 4504978
Fax +27 11 4504976
Mail info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 902 111 042
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic-waeco.ch

UNITED ARAB EMIRATES

Dometic Middle East FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Tel +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 844 626 0133
Fax +44 844 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

Il tuo rivenditore: